



ROT TECH PLUS


Vysoce odolný tlakový rozprašovač pro aplikaci látek s obsahem organických rozpouštědel, olejů, kyselých i zásaditých odmašťovacích prostředků. ROT TECH PLUS využívá speciální těsnění s vysokým obsahem fluoru - Viton Plus. Maximální pracovní tlak 3 bary. Celkový objem 1,3L

VÝHODY

- Viton Plus - elastická syntetická guma s vysokým podílem fluoru. Tento materiál se vyznačuje vysokou odolností vůči agresivním látkám, uhlovodíkům a rozpouštědlům.
- Odolná konstrukce

ROT TECH PLUS

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

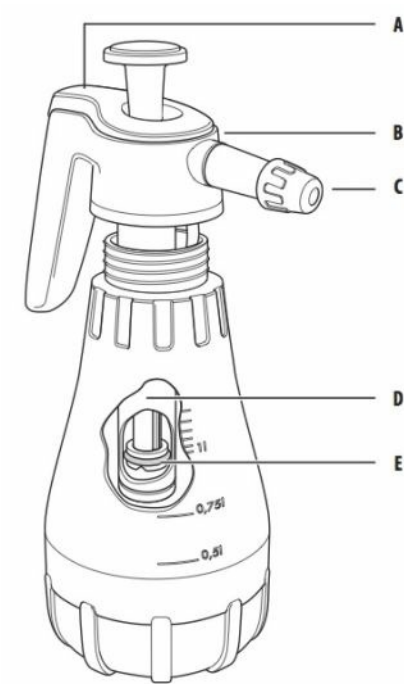

- A - ovládací tlačítko
- B - kompletní těleso ventilu
- C - nastavitelná tryska
- D - trubka pumpy
- E - O kroužek Viton Plus

TECHNICKÉ DÁTA

Maximální plnicí množství:	1 l
Celkový objem:	1,3 l
Hmotnost obalu:	0,41 kg
Maximální provozní tlak:	3 bary
Maximální provozní teplota:	+40°C
Materiál nádoby:	Polyetylen
Materiál pumpy:	POM (Polyoxymethylen)
Max. dopravované množství:	780 ml/min
Materiál O kroužků:	Viton Plus
Vnitřní kužel trysky:	80°

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

ROT TECH PLUS

342 025

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz