



VULPA® SIL

Tepelně odolná (-50°C až +260°C) snadno a rychle použitelná opravná a izolační páska ze speciálního silikonového materiálu, který se lepí jen na sebe. VULPA® SIL neobsahuje žádná lepidla, nezanechává žádné stopy po jejím odstranění. Díky své extrémní roztažnosti (až 300%) dokáže dokonale přilnout i na nepravidelné tvary.



POUŽITIE


Veškeré rychlé opravy vyžadující vysokou tepelnou odolnost, odolávající vysokému tlaku, elektricky izolační vlastnosti, opravy odolávající vlhkosti a korozi a znečištění. Automobilový průmysl, elektro, opravy v domácnosti, náhrada tepelně smrštitelných pásek.

VÝHODY

- tepelná odolnost
- okamžitá fixace
- odolnost vůči kyselině, rozpouštědlům, palivu, oleji, slané vodě, UV záření
- vytváří vzduchotěsné a vodotěsné spoje

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Očistěte aplikované místo a odstříhňte požadovanou délku pásky.
2. Odstraňte část ochranné fólie. Pásku udržujte čistou a suchou.
3. Začněte s jednou kompletní otočkou, která pásku zafixuje.
4. Pásku natáhněte a s překrytím 50% naviňte na požadované místo. Pro tlakově namáhané aplikace VULPA® SIL pásku napněte na maximum a naviňte 2 a více vrstev.
5. Závěrečné ovinutí naneste na již navinutou pásku a pevně přitiskněte. Fixuje okamžitě, trvalé spojení do 2 minut. Aplikaci lze provádět i ve vlhkém prostředí, nejlepších výsledků dosáhnete na čistém, suchém povrchu. Pásku VULPA® SIL nelze opakovaně použít, ale další vrstvy lze v budoucnu kdykoliv aplikovat.

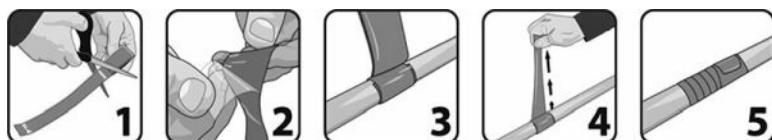

TECHNICKÉ DÁTA

Rozměr pásky	25 mm x 3000 mm
Tepelná odolnost	-50 °C +260 °C
Průtažnost	300 % (ASTM D412)
Průrazné napětí	15 kV/mm (ASTM D149)
Odolnost UV záření	vynikající
Pevnost v tahu	41 kg/cm2 (ASTM D412)

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

černá	400 400
červená	400 410
modrá	400 420
zelená	400 430
transparentní	400 440
žlutá	400 445
balení: 3 ks role 25 mm x 3000 mm v plastovém boxu	ROLEBOX

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz