


TS® HRANA

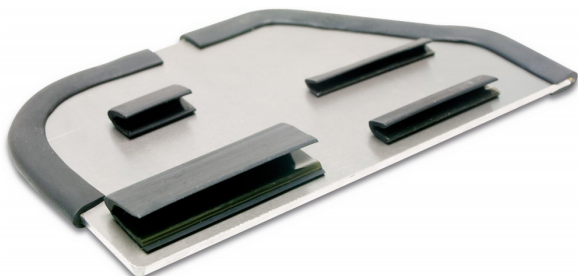

TS® HRANA je teplem smrštiteľná ochranná lemovka s vnútornou lepicou vrstvou, vyrobená z radiálne zesieťovaného polyolefinu.

ZASTOSOWANIE

TS® HRANA sa používa k ochrane priamych a tvarovaných hran plechů, desek a tabulí z kovů, skla, dřeva, plastů apod. Na vnútornú plochu je opatrená vrstvou tavného lepidla, ktoré sa po instalácii na chránenú hranu aktivuje prúdom horúceho vzduchu. Vzhľadom k tvarovej paměti základného materiálu po smrštění (tvar „V“ sa smrští na tvar „U“) a výbornej prínavosti lepidla, vykazuje lemovka vysokou odolnosť voči mechanickému namáhání ve veľkém rozsahu pracovných teplot.

ZALETY

- spoľahlivá a odolná ochrana priamych i tvarovaných hran
- tvarová paměť
- prínavosť k různým materiálům

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nejprve oddělte potřebný kus TS® HRANY a nasadte ji na hranu, která má být chráněna. Postupně ji zahřívejte horkým vzduchem a prsty lehce dotvarujte do potřebné podoby.

DANE TECHNICZNE

Barva	černá
Rozsah provozních teplot	-55 °C až + 80 °C
Doporučená teplota zpracování	120 °C až 180 °C
Pevnost v tahu	min. 9 MPa (ISO 37)
Stárnutí při působení tepla	150 °C 168 hod
Doporučený minimální poloměr radiusu chráněné hrany	
TS HRANA - NR 6	10 mm
TS HRANA - NR 7	15 mm
TS HRANA - NR 8	20 mm
TS HRANA - NR 9	25 mm

Velikost	TS HRANA - NR 6	TS HRANA - NR 7	TS HRANA - NR 8	TS HRANA - NR 9
A (max.)	0,6	1,0	2,0	1,2
B (min.)	0,5	0,9	0,9	0,9
C (min.)	3,5	4,8	6,6	13,5
D (min.)	0,8	1,6	2,5	4,5
E (typická)	1,25	1,25	2,25	2,20



ZAWARTOŚĆ

NR ART.

NR 6, 1 ks	700 260
NR 7, 1 ks	700 270
NR 8, 1 ks	700 280
NR 9, 1 ks	700 290

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustną i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl