



ELVO PASTA

Elektricky vodivá pasta obsahuje zinkové částice, které při instalaci elektrických spojů narušují nevodivý zoxidovaný povrch kontaktů jako drátěný kartáč. Po kompresi zinkové částice vytváří elektricky vodivé body. Vytlačená pasta na povrchu spoje chrání před následnou oxidací a vlhkostí.



POUŽITÍ

Speciální složení ELVO® PASTY je vhodné jak pro šroubové tak pro kompresní spoje, kde prodlužuje životnost hliníkových i měděných kontaktů. Kontaktní pasta je kompatibilní s gumou, polyethylenem a dalšími izolačními materiály. Ošetřené kontakty jsou chráněny před okolním vzduchem a vlhkostí, předchází vzniku oxidace a koroze, vytváří plynotěsný spoj poskytující vyšší vodivost. Použitelná v širokém rozsahu teplot.

ELVO PASTA

NÁVOD K POUŽITÍ

Na kabelu označte délku spojky a pečlivě jej odizolujte.

Aplikujte dostatečné množství ELVO® PASTY jak na konektor, tak i na vodič a spoj sestavte.

Vložte kabel do spojky a spojkou otáčejte kolem kabelu, aby došlo k rovnoměrnému rozprostření ELVO® PASTY. Po instalaci důkladně očistěte izolaci kabelů od kontaktní pasty.

ELVO® PASTA - příklad použití

1. Přeřízněte kabel vhodným nástrojem. Při práci používejte rukavice.



2. Na kabelu označte délku spojky a pečlivě jej odizolujte.



3. Drátěným kartáčem obracejte hliníkový (měděný) vodič. Očištěný povrch zvyšuje kvalitu spoje. Pozlacené kontakty nebruste! Používejte rozdílné kartáče na hliníkové a měděné kabely.



4. Aplikujte dostatečné množství ELVO PASTY jak na konektor, tak i na vodič a spoj sestavte.




5. Vložte kabel do spojky a spojkou otáčejte kolem kabelu, aby došlo k rovnoměrnému rozprostření ELVO PASTY. Po instalaci důkladně očistěte izolaci kabelů od kontaktní pasty.



6. Takto připravený spoj zalisujte v tomto pořadí a vizuálně zkontrolujte.

ELVO PASTA

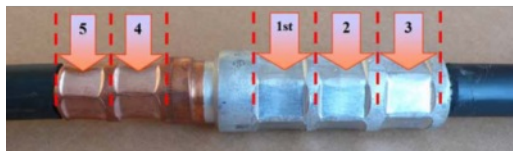

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	vazelína
Barva	šedá
Zápach	charakteristický
Bod vzplanutí	> 200 °C
Hustota (20 °C)	1,1 g/cm ³
Samozápalnost	není k dispozici
Bod skápnutí	> 500 °C
Viskozita	241
Pracovní teplota	-25 °C až +160 °C

OBSAH

Tuba 225g	SKLADOVÉ ČÍSLO 259 000
-----------	---------------------------

ELVO PASTA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

ELEKTROSOL®



TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz