



# ROT TECH PLUS - ROZPRAŠOVAČ

---

Vysoce odolný tlakový rozprašovač pro aplikaci látek s obsahem organických rozpouštědel, olejů, kyselých i zásaditých odmašťovacích prostředků. ROT TECH PLUS využívá speciální těsnění s vysokým obsahem fluoru - Viton Plus. Maximální pracovní tlak 3 bary. Celkový objem 1,3L


## VÝHODY

---

- Viton Plus - elastická syntetická guma s vysokým podílem fluoru. Tento materiál se vyznačuje vysokou odolností vůči agresivním látkám, uhlovodíkům a rozpouštědlům.
- Odolná konstrukce

# ROT TECH PLUS - ROZPRAŠOVAČ

## NÁVOD K POUŽITÍ

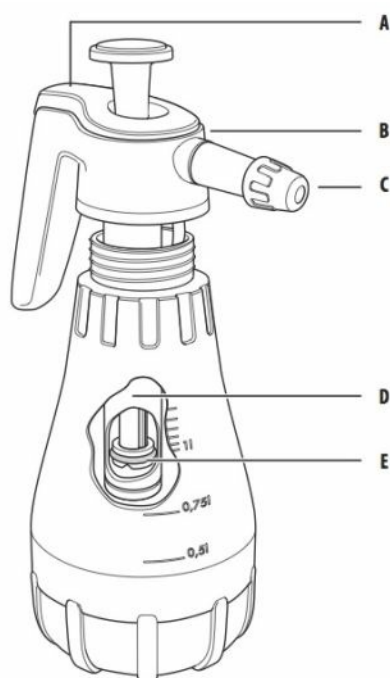

- A - ovládací tlačítko  
B - kompletní těleso ventilu  
C - nastavitelná tryska  
D - trubka pumpy  
E - O kroužek Viton Plus

## TECHNICKÁ DATA

Maximální plnicí množství:	1 l
Celkový objem:	1,3 l
Hmotnost obalu:	0,41 kg
Maximální provozní tlak:	3 bary
Maximální provozní teplota:	+40°C
Materiál nádoby:	Polyetylen
Materiál pumpy:	POM (Polyoxymethylen)
Max. dopravované množství:	780 ml/min
Materiál O kroužků:	Viton Plus
Vnitřní kužel trysky:	80°

# ROT TECH PLUS - ROZPRAŠOVAČ

## OBSAH

## SKLADOVÉ ČÍSLO

ROT TECH PLUS

342 025

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách [www.novato.cz](http://www.novato.cz), případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)