NOVATO



PŘEHLED PRODUKTŮ 2025

NOVATO®

OBSAH

ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ

LEPENÍ A TMELENÍ

MAZÁNÍ

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

ELEKTROÚDRŽBA

OSOBNÍ HYGIENA

ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
AIRSOL® - ČISTICÍ SPREJ
AIRSOL® - PODCHLAZOVACÍ SPREJ
AIRSOL® - SADA ČISTICÍ A PODCHLAZOVACÍ SPREJ
ALUMON®
ALU PASTA APLIKÁTOR
ANAREZ®
ANTI GLG
APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN
APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN
APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN
AQUAPAN® 105
AQUAPAN® 80

NÁZEV
AUTOMATICKÁ MAZNICE MEGATUK®
BARVOJED®
BAS
BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL - MSB® PREMIUM
BIRKOSIT®
BRYOSAN
BRYOSAN PROTECT
BTS®
D - AQUA
DÁVKOVAČ NÁSTĚNNÝ
DEFOS®
DÍLENSKÉ UTĚRKY PROFI
DRAVEX®
DRAVEX® BIO
DUO FLEX PÁSKA

ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
DUO PÁSKA
DUOTMEL®
DUOTMEL® 310
EGON
ELBOX PŘÍSLUŠENSTVÍ
ELEKTROSOL®
ELEKTROSOL®
ELVO PASTA
EXTRALON®
FLEKSOL
GLAVON® KONCENTRÁT
GLAVON® NANO
GLAVON® 40
GRAFILON®
GRAFITON
GUMOFIX®
GUMOLEP

NÁZEV
HOS®
INHIBITOR KOROZE IK 2020
INHIBITOR KOROZE NOVÝ
INHIBITOR KOROZE 3000
KARTÁČ PLUS
KERAMON®
KERAMON® PASTA
KERAMON® PASTA S APLIKÁTOREM
KEROCH®
KLARON® P
KLEŠTĚ KKD
KLEŠTĚ KKI
KLEŠTĚ KKN
KLIMAFRESH®
KLIMASOL®
KLIMASOL ® L

ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
KOHOUT 10
KOHOUT 25, 30, 40, 200
KORALON®
K 1®
K 1® SAN ULTRA
K 1® ULTRA
K 1® ULTRA W
K 1® X
K 3®
K 3® I
K 3® W
K 3000
K 5®
LEDOJED® PLUS
LEPEX®
MAZÁK®
MEGA OLEJ®

NÁZEV
MEGA OLEJ® PLUS
MEGATUK® G9
MEGATUK® G9 SPREJ
MEGATUK® HTG 230
MEGATUK® LD2
MEGATUK® LT5
MEGATUK® MP4
MEŠ®
MEŠ® S
MKL®
MOS®
MOS® PASTA
MOS® PASTA S APLIKÁTOREM
MSB® K G9 - KAPALINA PRO BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL

ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
MSB® MINI - BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL
MSB® T MINI - TABLETA PRO MSB MINI - 6 KS
MSB® T REGENERAČNÍ TABLETY - 4 KS
MS TMEL®
NANOBAS®
NEF®
NEF® GEL
NEOS®
NEREZIT® G9
NEREZIT® UTĚRKA
NEREZIT® UTĚRKA
NOVABIO®
NOVABIO® E
NOVABOND®

NÁZEV
NOVADURIT® AKTIVÁTOR
NOVADURIT® H 111
NOVADURIT® N 111
NOVADURIT® SADA
NOVADURIT® S 111
NOVADURIT® T 230
NOVADURIT® U 16
NOVADURIT® V 111
NOVADURIT® V 115
NOVADURIT® ZV 115
NOVAFIX®
NOVAFIX® AKTIVÁTOR
NOVAFIX® PISTOLE

ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
NOVAFIX® SADA
NOVAGLAS®
NOVAGLAS® ULTRA
NOVAGRIF®
NOVAKOR®
NOVAKOV® T
NOVALEP®
NOVALON®
NOVALON® AL
NOVALON® KOMPLET
NOVALON® PLUS
NOVALON® STRONG
NOVALON® STRONG G9
NOVALON® T
NOVALON® T ULTRA
NOVALON® ULTRA

NÁZEV
NOVALON® W
NOVALON® 101
NOVALON® 105
NOVALON® 105 W
NOVALON® 2000
NOVALON® 2000 D
NOVALON® 2000 IK
NOVALON® 2000 SP
NOVALON® 2000 SP UNI
NOVALON® 2000 SPX
NOVALON® 2000 T
NOVALON® 2000 T ULTRA
NOVALON® 2000 ULTRA
NOVALON® 3000
NOVALON® 4000

ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
NOVALON® 4010
NOVALON® 4010 ULTRA
NOVALON® 5000
NOVALON® 9000
NOVALON® 9000 GEL
NOVALON® 9000 ULTRA
NOVALON® 9000 UNI
NOVAPĚN®
NOVAPĚN® ULTRA
NOVAPĚN® ULTRA L
NOVAPLAST® ULTRA
NOVAREZ®
NOVASORB®
NOVATES®
NOVATIM®+

NÁZEV
NOVATIT®
NOVATMEL®
NOVATOL
NOVAX®
NOVAX® AKTIVÁTOR
NOVAX® GEL
NOVÝ OTAVON®
NO 1®
NO 1® EX
NO 1® EX PLUS
NO 1® G9
NO 1® J
NO 1® J ULTRA
NO 1® SOL
NO 1® ULTRA
NO 3®

ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE
ODPĚŇOVAČ N205
ODPĚŇOVAČ O 3000
ODSTRAŇOVAČ ETIKET
OLEJ 250
OLEJ 250 G9
OLEJ 250 G9 SPREJ
OPTICOL®
OPTICOL® UTĚRKA
OTA
OTAVON®+
OTAVON® - TEKUTÉ MÝDLO
OTAVON® 3000
OTAVON® 3000 RED

NÁZEV
OTOČNÉ ŠPIČKY NA KARTUŠE
OV 1®
OV 1® L
OV 1® PLAST
PILOVÉ PLÁTKY COBALT® 3000
PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK®
PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK® CENTRÁLNÍ
PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK® PRO 15 KG
PL 2®
PL 3®
PL 3®S
PL 4®
PP - ROL - UTĚRKY - SADA 2 KS

ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
PROFESIONÁLNÍ RÁM PILKY
PROFESIONÁLNÍ SADA KOBALTOVÝCH VRTÁKŮ
PROKOR 3000
PROSTOP®
PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ
REK®
REMOVER® TAL
REZOJED®
REZOJED® L
REZOJED® ULTRA
ROC 500 - ROZPRAŠOVAČ
ROC 900 - ROZPRAŠOVAČ
ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ

NÁZEV
ROT TECH PLUS - ROZPRAŠOVAČ
ROT TECH 3 - PĚNOVÝ ROZPRAŠOVAČ
RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°
ŘEZOŇ® L
ŘEZOŇ® LTS
S AKTIVÁTOR
SANGEL® PLUS
SAZEX®
SAZEX® W
SILIKONOVÉ MAZIVO
SILIKONOVÝ OLEJ
SILSTAR®
SIL 100®
SIL 100® G9
SITT®

ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
SKS KOVOVÝ ROZPRAŠOVAČ 500 ML
SKS® 2000
SMP® - SUCHÝ MYCÍ PROSTŘEDEK
SOLBON®
SOLMAX®
SOLTECH®
SOLTECH® A
SOLTECH® G9
SOS® PÁSKA
SOS® STRONG PÁSKA
SPÁDOVÁ PUMPIČKA
SPECIÁLNÍ SORBČNÍ TKANINY SST 1000 A SST 2000
SPS®

NÁZEV
STEM®
ŠPIČKY PRO NOVAFIX
ŠPIČKY PRO NOVATIT
TEF®
TEF® HT
TECHNICKÉ UTĚRKY L
TECHNICKÉ UTĚRKY PROFI MAX
TECHNICKÉ UTĚRKY XL
TECHNOSOL®
TECHNOX®
TECHNOX® L
TFT®
TLAKOVÁ MAZNICE
TL® FIX
TL® PISTOLE

ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
TL® TMEL
TL® TMEL 350
TRX 21
TS® A TS®M HADICE
TS® HRANA
TS®L SPOJKY
TS® MANŽETA
ULTRAKOR®
ULTRALON
ULTRALON NH
ULTRALON STRONG
ULTRALON STRONG W
UNIPREG®
UNISPRAY®
UNISPRAY® G9
UNITMEL®
UNITMEL® 330

NÁZEV
UNIVERZÁLNÍ BANDÁŽ NA POTRUBÍ
UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ ROZPRAŠOVAČ
UTĚRKA NOVATO
VIKTOR ČISTIČ
VULPA®
VULPA® SIL
VULPA® SIL
VULPA® SIL MAX
VV 365®
VÝTLAČNÁ PISTOLE MEGATUK
WEGA®
WEGALUBE®
WEGALUBE® L
WEGALUBE® ULTRA
WEGALUBE® ULTRA L

ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
WEGATUK
ZOS®
ZOS® B
ZVLHČOVACÍ NÁDOBA

NÁZEV

N - nový výrobek

T - top produkt

G - green solution

M - produkt na míru

SPREJE

VÝROBKY ŘEDITELNÉ VODOU
- ZÁSADITÉ
- KYSELÉ
- SPECIÁLNÍ

VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU
(ČISTICÍ A ODMAŠŤOVACÍ KAPALINY,ODSTRAŇOVAČE BAREV, PRYSKYŘIC A LEPIDEL)

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

ČIŠTĚNÍ ODMAŠŤOVÁNÍ

PŘEHLED PRODUKTŮ 2024

NOVATO®



AIRSOL® - ČISTICÍ SPREJ

AIRSOL® - čisticí sprej odstraňuje vysokým tlakem nečistoty z těžko přístupných míst a usnadňuje úklid prachu na místech, kde není vhodné nebo nelze použít vysavač.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

AIRSOL® - čisticí sprej se používá k odstranění prachu z elektrických zařízení, výpočetní techniky a elektronických obvodů. Urychluje odpařování rozpouštědel. Jedná se o nehořlavý inertní plyn, který nenarušuje izolace a izolační vrstvy choulostivých elektronických zařízení. Je vhodný při údržbě i opravách ventilátorů, chladičů, základových desek, optické mechaniky, tiskáren, faxů, notebooků, fotoaparátů, objektivů, pojistkových skříní, lékařské techniky apod. Tento sprej neobsahuje vzdušnou vlhkost ani mastnotu, která může vzniknout při kompresi vzduchu, je proto ideální k vyfukování nečistot z pod BGA čipů.

VÝHODY

- Čistí vysokým tlakem
- Velmi efektivní
- Vhodný pro elektroniku
- Speciální nehořlavý plyn
- Tryska 360°

BEZPEČNOST PRÁCE

AIRSOL® - ČISTICÍ SPREJ

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Aroma	bez vůně
Zápalná teplota	368°C
Tlak par při 20°C	3,5 - 4,5 bar
Relativní hustota při 20°C	1,23 g/ml
Bod varu	-24,8°C

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
500 ml sprej	201 405

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



AIRSOL® - PODCHLAZOVACÍ SPREJ

AIRSOL® - podchlazovací sprej je určený pro servis, opravy a hledání poruch ve všech oborech.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

AIRSOL® - podchlazovací sprej dokáže podchladit díly až na -60°C. Této vlastnosti se dá využít při diagnostice poruch v elektroinstalacích, např. u teplotních čidel, bimetalových spínačů apod. Prudké ochlazení má také vliv na teplotní roztažnost materiálů. Díky tomu AIRSOL® - podchlazovací sprej nachází uplatnění při montáži a demontáži dílů, ukládání kuličkových ložisek hřídelí a pouzder. Je určen pro opravy a údržbu strojů a zařízení, zároveň ho lze použít k dokonalému odstranění přilepených zbytků žvýkaček.

VÝHODY

- Vhodný pro montáž a demontáž
- Kontrola čidel a kontaktů
- Tryska 360°
- Podchlazovač na elektroniku
- Zmrazuje až na -60°C

NÁVOD K POUŽITÍ

AIRSOL® - podchlazovací sprej stříkejte ze vzdálenosti cca 15 cm na požadované místo, čímž docílíte jeho podchlazení. Podle doby stříkání můžete mrazící účinek zvýšit nebo snížit.

BEZPEČNOST PRÁCE

UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého kontaktu s kapalným plynem – hrozí nebezpečí popálenin důsledkem zmrazení. Nikdy nestříkejte proti tělu. Dodržujte zásady bezpečnosti práce.

AIRSOL® - PODCHLAZOVACÍ SPREJ

TECHNICKÁ DATA

Barva	transparentní
Zápalná teplota	470°C
Tlak par při 20°C	3 - 4 bar
Relativní hustota při 20°C	0,65 g/ml

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
500 ml sprej	201 410

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



AIRSOL® - SADA ČISTICÍ A PODCHLAZOVACÍ SPREJ

AIRSOL® - čisticí sprej odstraňuje vysokým tlakem nečistoty z těžko přístupných míst a usnadňuje úklid prachu na místech, kde není vhodné nebo nelze použít vysavač. AIRSOL® - podchlazovací sprej je určený pro servis, opravy a hledání poruch ve všech oborech.

TOP PRODUKT NOVINKA

POUŽITÍ

AIRSOL® - čisticí sprej se používá k odstranění prachu z elektrických zařízení, výpočetní techniky a elektronických obvodů. Urychluje odpařování rozpouštědel. Jedná se o nehořlavý inertní plyn, který nenarušuje izolace a izolační vrstvy choulostivých elektronických zařízení. Je vhodný při údržbě i opravách ventilátorů, chladičů, základových desek, optické mechaniky, tiskáren, faxů, notebooků, fotoaparátů, objektivů, pojistkových skříní, lékařské techniky apod. Tento sprej neobsahuje vzdušnou vlhkost ani mastnotu, která může vzniknout při kompresi vzduchu, je proto ideální k vyfukování nečistot z pod BGA čipů.
AIRSOL® - podchlazovací sprej dokáže podchladit díly až na -60°C. Této vlastnosti se dá využít při diagnostice poruch v elektroinstalacích, např. u teplotních čidel, bimetalových spínačů apod. Prudké ochlazení má také vliv na teplotní roztažnost materiálů. Díky tomu AIRSOL® - podchlazovací sprej nachází uplatnění při montáži a demontáži dílů, ukládání kuličkových ložisek hřídelí a pouzder. Je určen pro opravy a údržbu strojů a zařízení, zároveň ho lze použít k dokonalému odstranění přilepených zbytků žvýkaček.

BEZPEČNOST PRÁCE

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
2 x 500 ml sprej	201 415

AIRSOL® - SADA ČISTICÍ A PODCHLAZOVACÍ SPREJ

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ANTI GLG

Nalévací vložka ANTI GLG je speciální příslušenství pro snadné a bezpečné zacházení s kapalinou v kanystrech.

NOVINKA

POUŽITÍ

Speciální vložka ANTI GLG pro kanystry s hrdlem DIN60 usnadňuje manipulaci s kapalinou.

VÝHODY

- umožňuje přesné nalévání do cíleného místa
- neomezuje snadné a úplné vyprázdnění kanystru
- zabraňuje havárií nebezpečných odpadů
- zaručuje rovnoměrný tok kapaliny a usnadňuje proces odměřování
- zamezuje plýtvání kapalinou z důvodu nežádoucího rozlití
- snižuje riziko nežádoucího stříkání

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
Box 5 ks	343 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN

Profesionální aplikační pistole pro aerosolové spreje. Díky univerzálnímu uchycení je vhodná pro veškeré standardní sprejové barvy, maziva, lepidla apod. Umožňuje komfortní uchopení spouště a přesné dávkování. Struktura povrchu zabraňuje vyklouznutí. Vhodná pro všechny velikosti rukou. Je vhodná i pro snadnou manipulaci v rukavicích. Ergonomický design rukojeti a spouště odpovídá přirozené pozici zápěstí při uchopení, snižuje únavu. Vyrobeno z recyklovaného netoxického polypropylenu.

NOVINKA

POUŽITÍ


VÝHODY

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Pevně uchopte nádobu spreje mezi palec a 4 prsty.
2. Při NASAZENÍ aplikátor pevně nasuňte na horní kroužek spreje.
3. Při SEJMUTÍ vysuňte spodní část aplikátoru z horního kroužku spreje.
4. NIKDY neotvírejte vytažením nahoru nebo dolů.
5. Pro bezpečné nasazení a sejmutí držte sprej a aplikátor v rovině.
6. Nedotýkejte se prsty spouště.
7. Otáčejte nádobou spreje, dokud nemáte trysku spreje v otvoru směřujícím od Vás.
8. Aplikační pistole slouží k snadnému stříkání sprejů. Netřepte sprejem za jakoukoliv část aplikátoru!





VHODNÉ APLIKACE

OBLAST POUŽITÍ

BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci používejte ochranu očí.

SKLADOVATELNOST

LIKVIDACE

UPOZORNĚNÍ

Nebudete-li sprej používat, sejměte z něj aplikační pistoli

TECHNICKÁ DATA

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	200 736

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



AQUAPAN® 80

Koncentrovaný vodou ředitelný alkalický čisticí prostředek. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

POUŽITÍ

Používá se k čištění strojů, dílů a všech voděodolných povrchů. Pro aplikaci na sklo, hliník a lakované plochy vždy nejprve vyzkoušet reakci na neexponovaném místě. Dle typu a síly znečištění se ředí vodou v poměru od 1:1 do 1:30. Ředění a aplikaci vždy konzultovat s obchodně technickým poradcem.

BEZPEČNOST PRÁCE

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
80 l kanystr	216 280
200 l kanystr	216 300

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



AQUAPAN® 105

BEZPEČNOST PRÁCE

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
40 l kanystr	216 285

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



BARVOJED®

BARVOJED® je zdravotně nezávadný odstraňovač starých nátěrů. Do 20 min. odstraní barvy na bázi akrylátů, polyuretanů, epoxidů, alkydů apod. z pevného povrchu.

POUŽITÍ

BARVOJED® se používá všude tam, kde potřebujeme odstranit barvy jednoduše, rychle a bez poškození podkladu. Narozdíl od většiny komerčně dostupných přípravků na bázi chlorovaných rozpouštědel, kyselin nebo zásad je BARVOJED® složen ze zdravotně nezávadných biologicky odbouratelných organických rozpouštědel. Je bezpečný ke dřevu, kovům, plastickým hmotám a sklu. Zbytky BARVOJEDU® lze jednoduše smýt vodou.

VÝHODY

- velmi rychlý
- netoxický
- bezpečný k životnímu prostředí

NÁVOD K POUŽITÍ

BARVOJED® naneste v dostatečném množství na starý nátěr, do 20 minut nátěr změkne a lze jej snadno odstranit (setřít, opláchnout). Zbytky BARVOJEDU® omyjte vodou. V případě potřeby postup opakujte.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	gel
Hustota	855 kg/m3

BARVOJED®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 l dóza	248 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL - MSB® PREMIUM

Nová generace biologického mycího stolu čistí Vaše díly bez použití rozpouštědel. Chrání zdraví obsluhy a je šetrný k životnímu prostředí. Biologický mycí stůl pracuje na principu přírodní regenerace využívající mikroorganismy k jednoduché přeměně znečištěných látek pro jejich potravu a zdroj energie. Velkou výhodou mycích stolů MSB je úspora, čištění bez nepříjemného zápachu a zajišťení rychlého vysušení dílů.

NOVINKA

VÝHODY

- Vynikající kvalita čištění v porovnání s rozpouštědly.
- Optimalizuje hygienické a bezpečnostní podmínky při práci.
- Přispívá k ochraně životního prostředí. Snižuje používání organických těkavých látek (VOC).
- Konstantní čistící účinnost díky biodegradaci.
- Neobsahuje rozpouštědla, není hořlavý, nemá výstražné symboly.
- Minimalizuje množství odpadu v porovnání s rozpouštědly.

BEZPEČNOST PRÁCE

BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL - MSB® PREMIUM

TECHNICKÁ DATA

MSB® PREMIUM

Rozměry mycího stolu	905 x 650 x 1080 mm
Rozměr pracovní plochy	790 x 420 x 180 mm
Ponorná lázeň	cca 30 l
Hmotnost bez kapaliny	46 kg
Nosnost pracovní plochy	100 kg
Objem kapaliny	55 l (max. 100 l)
Průtok kapaliny štětcem	19 l/min
Výkon topení	1 kW (230 V)
Spotřeba elektřiny	200 W/hod (**EKO** mód **-25 %**)
Pracovní teplota	38 °C (**BOOST** mód **43 °C**)
Hlučnost	< 50 dB
Víko eliminující odpařování	
Mobilita	4 kolečka (2 kolečka s brzdou)
Materiál mycího stolu	PE HD
Životnost mycího roztoku	18 - 24 měsíců
Dávkování tablet	1 ks za 4 - 6 týdnů

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL PREMIUM	233 450

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MSB® K G9 - KAPALINA PRO BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL



MSB® T REGENERAČNÍ TABLETY



BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL - MSB® 15




BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL - MSB® NEREZ



BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL - MSB® PREMIUM

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

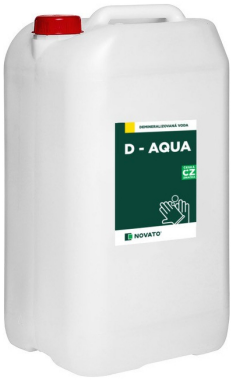

D - AQUA

kvalitní demineralizovaná voda vhodná pro technické účely. Voda byla demineralizována procesem reverzní osmózy - odstraněním rozpuštěných solí, organických látek, nečistot a minerálů, jako jsou vápník, hořčík, sodík. Současně prošla několika stupni filtrace pro zachování vysoké čistoty.

POUŽITÍ

Demineralizovaná voda se používá v různých průmyslových procesech, laboratořích a technických aplikacích, kde je nízký obsah minerálů kritický pro zachování čistoty a kvality produktů.

OBLAST POUŽITÍ

• laboratoře (příprava roztoků a činidel) • domácnosti (napařovací žehličky) • textilní průmysl (napařovací žehličky, příprava páry) • fotochemické procesy • auto - moto (chladicí soustavy a akumulátory) • akvaristika (příprava vody určité tvrdosti) • galvanotechnika (příprava elektrolytů) • chemický průmysl

TECHNICKÁ DATA

Elektrická vodivost:	20 µS/cm při 25°C
pH:	7 (neutrální)

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10 l kanystr	590 240
25 l kanystr	590 245
200 l sud	590 250

D - AQUA

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



DRAVEX®

vysoce účinný prostředek pro čištění a odstraňování nežádoucích tuků, vlasů, papíru a jiných nečistot z odpadního potrubí.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

DRAVEX® zajistí s vysokou čistící schopností dokonalou průchodnost a pročištění každého zaneseného odpadu a potrubí. DRAVEX® potlačuje zápach z odpadu a zároveň zabraňuje jeho rychlému zanášení. Při pravidelném používání působí jako velmi vhodný preventivní prostředek před usazováním a opětovným zanášením odpadů.

VÝHODY

- snadná aplikace
- odstraňuje usazeniny
- vysoce účinný

NÁVOD K POUŽITÍ

Do sifonu umyvadla, výlevky, vany vsypeme cca 100 gramů perliček DRAVEXU® a zalijeme 0,5 litru horké vody. Je nutné tento proces provádět velmi opatrně a vyvarovat se případného potřísnění rukou nebo jiných částí těla. Necháme působit 30 minut a pak propláchneme proudem vody. Při větších nečistotách proceduru opakujeme.
Při rozpouštění se uvolňuje velké množství tepla a může dojít i k bouřlivé reakci. Roztok reaguje silně alkalicky!!!

BEZPEČNOST PRÁCE

Doporučujeme použití gumových rukavic a obličejového štítu nebo brýlí !!! Roztok je žíravinou ve smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.

UPOZORNĚNÍ

DRAVEX® nelze používat na hliníkové potrubí!!!

DRAVEX®

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	krystalická látka
Barva	bílé perličky s přídavkem barevných kuliček
Zápach	bez zápachu
Hodnota pH	14
Teplota varu	1388 °C
Hořlavost	nehořlavá látka
Hustota (při 20 °C)	2130 kg/m3
Rozpustnost ve vodě	neomezeně

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 kg dóza	246 040

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



DRAVEX® BIO

Biologický čistič odpadů. Rozkládá organický odpad, omezuje tvorbu usazenin a kalů, zamezuje tvorbě zápachu v odpadních rozvodech. Obnovuje průchodnost odpadního potrubí. Biologický odpad rozkládá na vodu a oxid uhličitý.

NOVINKA

POUŽITÍ

DRAVEX® BIO v odpadních systémech (výlevky, dřezy, sprchy, wc, podlahové vpusti) aktivně rozkládá organický odpad jako jsou tuky, škroby, bílkoviny, sacharidy, celulóza, fekálie, atd. Aktivní enzymy mají schopnost se vázat na usazeniny biologického původu, postupně je štěpit a rozkládat na vodu a oxid uhličitý. Štěpení zamezuje vrstvení nečistot a udržuje průchodnost odpadního potrubí.
Aplikuje se do odpadních systémů, lapačů tuků, jímek, septiků a čističek odpadních vod. Vhodný pro potravinářské provozy, jídelny, restaurace, hotely, nákupní centra, nemocnice, veřejné budovy, atd.
Přípravek v odpadních vodách eliminuje vznik vláknitých sktruktur, které zhoršují sedimentaci kalu. Vytváří proces bioflokulace a zvyšuje separační funkci ošetřeného kalu. Sedimenty jsou díky tomu více oddělené od vyčištěné vody. Výrazně se tím prodlužuje interval vývozu sedimentů.

VÝHODY

- obnovuje průchodnost odpadního potrubí
- bezpečný pro životní prostředí
- odstaňuje biologické usazeniny v odpadních systémech
- omezuje tvorbu usazenin a kalů
- snižuje zápach odpadních vod
- štěpí tuky a celulózu
- snadná aplikace

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Aplikujte 1x týdně přípravek DRAVEX® BIO přímo do odpadu. Aplikovanou dávku vždy zalijte vlažnou vodou.
Velikost dávky je 100ml až 500ml dle rozsahu znečištění. Připravek používejte pravidelně.
V havarijních případech je nutné zvýšení počáteční dávky pro nastartování biologického procesu čištění.

DRAVEX® BIO

NÁVOD K POUŽITÍ

Odměřenou dávku DRAVEX® BIO aplikujte přímo do výlevek, odpadů, umyvadel tak, aby se látka dostala do celého systému. Aplikovanou dávku vždy zalijte cca 0,5 l vlažné vody, aby se přípravek dostal do celého systému. Nezalévejte vařicí vodou a desinfekčními prostředky!
DRAVEX® BIO působí okamžitě. Pro úsporu a nejvyšší efektivitu je nejvhodnější doba pro aplikaci přípravku po ukončení směny, výrobního procesu, před noční odstávkou.

OBLAST POUŽITÍ

Vhodný pro jídelny, potravinářské provozy, hotely, penziony, rodinné domy, supermarkety, školy, nemocnice, čistírny odpadních vod, septiky, jímky, kanalizace, domovní čističky odpadních vod, sanitární zařízení, suchá a biologická WC. Vysoká účinnost a snadná aplikace tekuté formy přípravku přispívají k jeho snadné aplikaci.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
900 ml láhev	246 110
5 l kanystr	246 115
25 l kanystr	246 125

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROSOL®

díky svým vlastnostem se používá jako víceúčelový čisticí prostředek elektrických a elektronických zařízení. Sprej je osazen speciální dvoučinnou aplikační tryskou. Součástí je 120 mm dlouhý sklopný aplikátor pro přesné dávkování média a současně rozprašovací ventil pro snadnou plošnou aplikaci.

TOP PRODUKT

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

ELEKTROSOL® zajišťuje bezporuchový chod všech ošetřených elektrických součástí. Rozpouští mastnotu, odplavuje prach a smývá olej na destičkách s plošnými spoji, vypínačích, relé, zařízeních na zpracování dat, radarech, přístrojových skříních a kancelářských zařízeních. Největší využití nachází při čištění a údržbě elektromotorů. Díky svému chemickému složení je netečný k většině plastových částí v elektroprůmyslu, přičemž nezane-chává skvrny a rychle se vypařuje. Odpařování lze urychlit použitím tlakového vzduchu.

VÝHODY

- výborný při čištění špatně přístupných míst
- účinnost
- rychlost
- nezanechává skvrny

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3. Vysychání čištěného místa urychlíte tlakovým vzduchem.
4. Při běžné pokojové teplotě se výrobek odpařuje za 10–15 min.

VHODNÉ APLIKACE

ELEKTROSOL®

OBLAST POUŽITÍ

BEZPEČNOST PRÁCE

SKLADOVATELNOST

LIKVIDACE

UPOZORNĚNÍ

ELEKTROSOL® není možné aplikovat pod napětím.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	72 °C
Bod vzplanutí	< –30 °C
Hustota (20 °C)	715 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3175 mm Hg

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	203 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



EXTRALON®

EXTRALON® je koncentrovaný odmašťovací a čisticí prostředek ředitelný vodou pro technické použití. Je nehořlavý. Čistí zašpiněné stroje, součástky a všechny vodě odolné povrchy. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla. Výtečně čistí – narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou a rozdělit na dvě složky – nečistotu a roztok EXTRALONU® . NENÍ NEBEZPEČNOU LÁTKOU!!

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

EXTRALON® se používá k odmašťování a technickému čistění na všechny vodě odolné povrchy v průmyslových, autoopravárenských i potravinářských provozech. Ředí se vodou podle typu a síly znečistění od 1 : 2 až 1 : 80.

VÝHODY

- velmi úsporný
- výtečně čistí - narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou a rozdělit na dvě složky - nečistotu a roztok Extralonu
- univerzální v použití

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

	díl EXTRALONU	díl vody
motory, obráběcí stroje, autodíly	1	2
silně znečištěné,podlahy, stroje	1	5
potravinářské stroje a provozy	1	10
vysokotlaké a běžné čištění	1	40-80

EXTRALON®

NÁVOD K POUŽITÍ

EXTRALON® se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost. U slitin hliníku vyzkoušejte reakci EXTRALONU® s čištěným povrchem.

LIKVIDACE

Po oddělení ropných látek (lapol ap.) a úpravě pH likvidujte přes kanalizační čistírnu.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	1016 kg/m3
pH (20 °C)	10
Hořlavost	není hořlavinou

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	216 325
40 l kanystr	216 340
200 l sud	216 350

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



FLEKSOL

velmi účinný prostředek určený k odstraňování mastných skvrn z kamenných a betonových povrchů

POUŽITÍ

FLEKSOL se používá k odstraňování nevzhledných olejových a mastných skvrn z průmyslových podlah, zámkové dlažby nebo kamene na parkovištích, dílnách, garážích apod. Rychle proniká do skvrn a absorbuje mastnotu. Na povrchu zanechává práškové reziduum, které je vhodné mechanicky odstranit (kartáčem) cca za půl hodiny a opláchnout vodou. V případě potřeby postup opakujte. Odstraňovač nepoužívejte před deštěm a při vysokých teplotách na přímém slunci. Ideální teplota pro použití je 5°C – 25°C. Vydatnost 2–4 m^2 na jedno balení, v závislosti na typu povrchu a tloušťce nanesené vrstvy.

VÝHODY

- snadná aplikace
- dobrá odmašťovací schopnost
- výborné absorpční vlastnosti
- efektivní

NÁVOD K POUŽITÍ

Dózu před použitím důkladně protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 5 cm. Nechejte zaschnout 30 minut. Bílý prášek odstraňte mechanicky (kartáčem) a opláchněte vodou a nechte zaschnout. V případě potřeby postup opakujte.

TECHNICKÁ DATA

Teplota samovznícení:	> 200°C
Tlak páry (při 20°C):	3500 hPa
Hustota (při 20°C)	0,8 g/m3
Balení:	sprej 400 ml

FLEKSOL

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml spray	201 230

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



GLAVON® KONCENTRÁT

Koncentrát letní kapaliny do ostřikovačů pro přípravu 25 litrů směsi. Vhodný pro profesionální použití.

NOVINKA

POUŽITÍ

Čistý výhled zvyšuje bezpečnost jízdy. Použitím letní směsi GLAVON® na čelní sklo automobilu získáte bezpečný výhled z vozu. Kapalina je vhodná i na polykarbonátové světlomety, nepoškozuje plasty a prvky na bázi gumy. Snadno odstraňuje nečistoty a zbytky hmyzu. Směs obsahuje jemnou citrusovou parfemaci.

NÁVOD K POUŽITÍ

Stiskem nádoby plňte vrchní rezervoár (25 ml). Obsah koncentrátu GLAVON® vlijte do nádobky ostřikovače stěračů a doplňte 2,5 l vody.
Vyšší poměr ředění snižuje účinnost směsi na odstranění zbytků hmyzu a nečistot. Z tohoto balení 250ml namícháte celkem25 litrů kvalitní letní směsi do ostřikovačů.

TECHNICKÁ DATA

Orientační tabulka ředění:

GLAVON® KONCENTRÁT	VODA
25 ml	2,5 l
20 ml	2 l
15 ml	1,5 l
10 ml	1 l

GLAVON® KONCENTRÁT

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
250 ml lahvička	249 416

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



GLAVON® 40

nemrznoucí směs do ostřikovačů použitelná pro teploty až -40°C. S výhodou lze použít i jako koncentrát k ředění. Speciální složení směsi nenarušuje gumu, těsnění a skla automobilů. Vyznačuje se jemným citrusovým aroma. Napomáhá udržovat bezpečný výhled z vozidel v náročném zimním období.

NOVINKA

VÝHODY

- ekonomický
- zlepšuje výhled
- nezámrznost -40°C
- rychlý účinek
- zvyšuje bezpečnost
- jemné citrusové aroma

NÁVOD K POUŽITÍ

GLAVON 40 je určen pro čištění a postřik čelních skel automobilů a reflektorů všech typů vozidel v zimním období do teploty -40°C. Rychle a efektivně působí na veškeré druhy znečištění skel související se zimním provozem. Nezanechává šmouhy a zlepšuje výhled. Zvyšuje bezpečnost a pohodlnost jízdy. Nenarušuje laky ani gumová těsnění. Obsahuje jemné citrusové aroma. Neobsahuje látky vyvolávající pocit ospalosti. Kapalinu lze ředit destilovanou vodou. Při ředění 1:1 s destilovanou vodou je bod nezámrznosti -15°C.

TECHNICKÁ DATA

ředění Glavon 40 s destilovanou vodou	teplota použití
1:0	-40°C
1:0,5	-25°C
1:1	-15°C
1:1,5	-9°C
1:2	-6°C

GLAVON® 40

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	249 455
10 l kanystr	249 456
25 l kanystr	249 457

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



GLAVON® NANO

Nanotechnologická směs do ostřikovačů na letní období - GLAVON® NANO. Speciální složení vytváří na povrchu ochrannou vrstvu, která snižuje přilnavost hmyzu a ostatních nečistot. Nano částice eliminují opětovné znečištění skla. Používáním letní směsi GLAVON® NANO získáte bezpečný výhled z vozu. Kapalina je vhodná i na polykarbonátové světlomety, nepoškozuje plasty a prvky na bázi gumy. Snadno odstraňuje nečistoty a zbytky hmyzu. Dlouhodobé používání vytváří odolnější ochrannou vrstvu. Směs obsahuje citrusovou parfemaci

NOVINKA

NÁVOD K POUŽITÍ

Aplikujte dostatečné množství směsi a uvolněné nečistoty setřete pomocí stěračů. Pro dosažení nejlepších výsledků směs neřeďte.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	249 410
5 l kanystr + rozprašovač	249 415

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



GRAFILON®

GRAFILON® je tekutý,vysoce účinný čisticí přípravek určený k odstraňování nápisů a obrazců vytvářených sprejery z pevných podkladů.

POUŽITÍ

GRAFILON® dokáže velmi jednoduchým způsobem vyčistit obtížně odstranitelné nápisy a obrazce vytvořené sprejery, které v dnešní době naleznete prakticky na každém místě. GRAFILON® je určen k čištění zejména pevných, neporézních a nesavých povrchů jako například lakovaných ploch, kovů, skla, různých stavebních prvků a plastických hmot. Před použitím doporučujeme výrobek na malé a skryté ploše odzkoušet, zda nenaruší podklad. GRAFILON® nachází široké uplatnění při údržbě kolejových vozidel, autobusů, trolejbusů, nákladních automobilů, reklamních ploch, výkladních skříní, dopravních značek, orientačních tabulí, při údržbě budov, interiérů veřejných prostor atd.

VÝHODY

- není nebezpečnou látkou
- účinný
- šetří čas
- biologicky odbouratelný
- jednoduchá aplikace
- napomáhá udržet kultivované životní prostředí

NÁVOD K POUŽITÍ

Při práci dodržujte zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Před aplikací výrobku na čištěnou plochu odzkoušejte, zda GRAFILON® tuto plochu nenaruší. GRAFILON® pomocí rozprašovače naneste na čištěnou plochu a nechejte působit. Čisticí účinek výrobku můžete podpořit použitím kartáče. Nakonec čištěnou plochu opláchněte vodou nebo setřete savou utěrkou. Pokud na povrchu zůstanou nějaké stopy po čištění, můžete postup opakovat.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20°C)	1055 kg/m3
Hodnota pH (20°C)	9,5
Skladovací podmínky	5–30 °C

GRAFILON®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	248 505
25 l kanystr	248 525

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



INHIBITOR KOROZE 3000

INHIBITOR KOROZE 3000 je vysoce účinný přípravek pro inhibici a neutralizaci oceli, litiny a slitin mědi.

NOVINKA

POUŽITÍ

INHIBITOR KOROZE 3000 je nízkopěnivý inhibiční a neutralizační přípravek bez dusitanů a chromanů emulzního typu. Je vhodný pro dočasnou a mezioperační ochranu proti korozi výrobků z oceli, litiny, a slitin mědi. Výborně se osvědčuje pro utěsnění a konzervaci fosfátových nebo alkalicky černěných povlaků a na rozdíl od konzervačních přípravků nebrání pozdější aplikaci lakových vrstev. Aplikuje se ponorem i postřikem v technologickém postupu jako poslední neprůtočná operace před sušením, po předchozích oplachových operacích. Po provedené pasivaci je možné zpasivovaný povrch znovu opláchnout v demivodě, protože inhibitory jsou na povrch silně chemisorpčně vázány, je pasivační účinek zachován. Pasivovaný povrch je kompatibilní se všemi typy syntetických barev a práškových plastů. Kompatibilitu vodou ředitelných barev je účelné předem ověřit, protože povrch kovů se pasivací stává hydrofobním. Přípravek se vyznačuje vysokou protikorozní ochranou povrchu a je funkční již při velmi nízké nasazovací koncentraci. Je možné přidat jej do slabě kyselých až silně alkalických odmašťovacích a omílacích lázní a získat inhibovaný povrch kovů v jediné, sdružené operaci. Kompatibilitu, koncentraci, vlastnosti lázně a upraveného povrchu je třeba předem ověřit. Nehodí se přidávat jej do přípravků na bázi kationaktivních tenzidů.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Aplikace bez oplachu:
5 ml přípravku přidáme do 1 litru DEMI vody, po aplikaci necháme zaschnout.

Aplikace s oplachem:
15 ml přípravku přidáme do 1 litru DEMI vody, po aplikaci opláchneme opět DEMI vodou.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	231 205
20 l kanystr	215 020

INHIBITOR KOROZE 3000

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



INHIBITOR KOROZE IK 2020

INHIBITOR KOROZE IK 2020 je nepěnivý inhibitor a pasivační přípravek pro železné materiály. Zabraňuje vzniku “bleskové koroze", dočasně chrání ošetřený povrch při skladování a montáži.

NOVINKA

POUŽITÍ

Nepěnivý inhibitor a pasivační přípravek pro železné materiály. Zabraňuje vzniku “bleskové koroze", dočasně chrání ošetřený povrch při skladování a montáži. Je vhodný pro závěrečné oplachy, pro inhibici vody při tlakových zkouškách, pro pasivaci aktivního povrchu kovů po odmašťování, galvanickém pokovení. pH 1% roztoku 9,5. Ošetřený povrch se před sušením již obvykle neoplachuje.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Doporučené koncentrace pro lázeň o objemu 1000 litrů podle aplikace:

Ponorem	5 až 20 litrů
Postřikem	5 až 15 litrů
Natíráním	20 až 40 litrů
Tlakové zkoušky	5 až 20 litrů

NÁVOD K POUŽITÍ

Pracovní teplota roztoku je 15°C až 80°C. Minimální doba expozice pro vytvoření ochrany kovového povrchu je 5 minut. Aplikaci provádějte na opláchnutém a čistém povrchu kovů ponořením či postřikem. Poté osušte povrch horkým vzduchem nebo nechejte samovolně uschnout na vzduchu naakumulovaným teplem. Nízká alkalita a absence anorganických sloučenin umožňuje použití před aplikací nátěrových hmot. Před nanášením nátěrových hmot ověřte slučitelnost a přilnavost povrchu s barvou. Odstranění inhibitoru z povrchu je možné produkty řady Novalon.

INHIBITOR KOROZE IK 2020

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
900 ml	215 025
5 l kanystr	215 026
25 l kanystr	215 027

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ



UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ ROZPRAŠOVAČ



INHIBITOR KOROZE 3000



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



INHIBITOR KOROZE NOVÝ

INHIBITOR KOROZE NOVÝ je určen pro krátkodobou ochranu kovových materiálů v mezioperačním procesu a při venkovním skladování pod přístřeškem, nikoliv na volném prostranství. Je účinný v koncentraci 0,5 – 2%.

POUŽITÍ

INHIBITOR KOROZE naneste na chráněný materiál tak, aby byl souvisle pokrytý roztokem, ochranná vrstva má životnost 5-15 dnů – podle okolních podmínek. Před následnou povrchovou úpravou – barvení, zušlechťování, lakování apod. - vrstvu INHIBITORU KOROZE odstraňte výrobkem NOVALON® nebo NOVALON® 2000.

VÝHODY

odpuzuje vodu
chrání proti korozi

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Připravte roztok o koncentraci 0,5 – 2% INHIBITORU KOROZE ve vodě.
2. Naneste souvislou vrstvu a nechejte zaschnout.
3. Před následnou povrchovou úpravou smyjte INHIBITOR KOROZE přípravkem NOVALON® nebo NOVALON® 2000.

BEZPEČNOST PRÁCE

INHIBITOR KOROZE NOVÝ

TECHNICKÁ DATA

Barva	hnědá kapalina
Hodnota pH (20°C):	5 ± 0,50 DIN 51369 (5% roztok)
Bod varu:	100°C
Hustota (při 20°C):	1,020 g/cm3
Teplota skladování:	5 – 30°C

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 l lahev	215 001
25 l kanystr	215 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



KARTÁČ PLUS

Univerzální nástroj, který kombinuje tři užitečné funkce: čištění, škrábání a otevírání. Díky kompaktnímu designu a jednoduchému použití je ideálním pomocníkem pro rychlé a efektivní čištění s použitím vhodného čisticího prostředku. Každé balení obsahuje 6 kartáčů ve třech atraktivních barevných variantách.

POUŽITÍ

Čištění: Silné štětiny zajišťují účinné odstranění nečistot na různých površích. Skvěle podporují účinek čisticích prostředků.
Škrabka: Ostré hrany na konci kartáče účinně odstraňují hrubé nečistoty. Je vyroben z odolného plastu, který chrání čištěné povrchy před poškrábáním.
Otvírák: Integrovaný otvírák umožňuje snadno a rychle otevřít PET lahve.

VÝHODY

- Protiskluzová rukojeť zajišťuje pohodlné a bezpečné uchopení
- Ostrá hrana pro snadné odstranění hrubých nečistot
- Odolné štětiny a ostrá hrana poskytují efektivní odstraňování nečistot bez poškození povrchů
- Integrovaný otvírák na lahve

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
sada 6 ks	000 102

KARTÁČ PLUS

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



K 1®

K 1® je koncentrovaný renovační a čisticí prostředek pro technické použití. Je nehořlavý. Čistí vápenné usazeniny, řasy, minerální sediment a zoxidované povrchy.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

K 1® čistí většinu vodě odolných povrchů (dlažby, obklady, kovy, sanitární keramiku apod.).

VÝHODY

- univerzální v použití
- ekologicky nezávadný
- bezpečný

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Ředí se vodou podle typu a síly znečištění od 1 : 1 až 1 : 10. Vysoké ředění se doporučuje zejména pro nerez ocel!

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Na silné nánosy usazenin aplikujte dostatečné množství K 1® a po několikaminutovém působení změklý nános odstraňte mechanicky, eventuální zbytky dočistěte K 1®.

LIKVIDACE

Výrobek se čisticím procesem sám neutralizuje, obvykle není nutná úprava pH odpadní vody. Likvidujte přes kanalizační čistírnu.

K 1®

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	1095 kg/m3
pH (20 °C)	2
Hořlavost	není hořlavinou

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	240 025
40 l kanystr	240 040
200 l sud	240 200

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°



OTAVON® 3000



REK®- KONEC 04/2021



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



K 1® SAN ULTRA

profesionální úklidový prostředek v oblasti sanity a všeobecného úklidu. Odstraňuje vápenné a mýdlové usazeniny, vodní kámen, prach a ostatní nečistoty. Vhodný zejména na plochy jako jsou umyvadla, obklady, podlahy, sprchy, vodovodní baterie, toalety, laminátové povrchy. Na povrchu vytváří ochrannou vrstvu zabraňující ulpívání nečistot. Usnadňuje následnou údržbu a prodlužuje interval čištění. Přípravek je vodou ředitelný, neobsahuje organické těkavé látky. K1® SAN ULTRA není nebezpečná látka, a proto není třeba zvláštních opatření při zacházení. Pro profesionální použití.

TOP PRODUKT | NOVINKA | GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

K1® SAN ULTRA je určen pro ruční aplikaci. Lze jej přímo aplikovat na znečištěnou plochu. Odstraňuje vodní kámen, vápenné usazeniny, rez, zbytky mýdla. Použití jako vysoce účinná úklidová chemie.

VÝHODY

- profesionální použití
- vytváří ochranu povrchu
- odstraňuje vodní kámen
- snadná aplikace

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím přípravek zamíchejte! Naneste K1® SAN ULTRA přímo na čištěnou plochu a nechte působit několik minut. Použitím kartáče nebo utěrky z mikrovlákna výrazně zvýšíte účinnost. Povrch opláchněte dostatečným množstvím vody. V případě silného znečištění postup opakujte.
K1® SAN ULTRA lze dle způsobu aplikace a míry znečištění zředit vodou až 1:20

BEZPEČNOST PRÁCE

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci. Zamezte styku s očima, dodržujte zásady hygieny práce s chemikáliemi, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. K1® SAN ULTRA není nebezpečná látka, a proto není třeba zvláštních opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy.

K 1® SAN ULTRA

SKLADOVATELNOST

Skladujte zavřené v originálních obalech na chladných místech. Chraňte před teplotami nad +40°C, nenechte zmrznout.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte na dřevo, mramor. Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C):	kapalina
Barva:	čirá
Zápach:	svěží
Hodnota pH:	3
Hustota (při 20ºC):	1,05 g/cm^3

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
900 ml rozprašovač	240 260
25 l kanystr	240 262
10 l kanystr	240 261
5 l kanystr	240 263

K 1® SAN ULTRA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

KOHOUT 25, 30, 40, 200



ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



OTAVON® 3000



REK®- KONEC 04/2021



ANTI GLG



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



K 1® ULTRA

K 1® ULTRA je koncentrovaný čisticí prostředek pro odstraňování nánosů malty, betonu, vodního kamene, zoxidovaných povlaků kovů apod.

POUŽITÍ

K 1® U LTRA čistí většinu vodě odolných povrchů (dlažby, obklady, kovy, sanitární keramiku apod.).

VÝHODY

- univerzální v použití
- ekologicky nezávadný

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Ředí se vodou podle typu a síly znečištění od 1 : 1 až 1 : 10

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Na silné nánosy usazenin aplikujte dostatečné množství K 1® U LTRA a po několikaminutovém působení změklý nános odstraňte mechanicky, eventuální zbytky dočistěte K 1® U LTRA.

LIKVIDACE

Výrobek se čisticím procesem sám neutralizuje, obvykle není nutná úprava pH odpadní vody. Likvidujte přes kanalizační čistírnu.

UPOZORNĚNÍ

Nedoporučuje se používat na nerez ocel, pozinkované materiály a barevné kovy. Použití vždy ověřte lokální zkouškou na vybraném povrchu.

K 1® ULTRA

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	1095 kg/m3
pH (20 °C)	2
Hořlavost	není hořlavinou

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	245 025
40 l kanystr	245 040

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



K 1® ULTRA W

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
40 l kanystr	245 027

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



K 1® X

Koncentrovaný odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin nepoškozující hliníkové slitiny a nerez.

POUŽITÍ

Velmi vhodný na voděodolné povrchy jako keramika, kovy, hliník, ocel, sklo. O dstraňuje vodní kámen, rez, řasy, minerální sedimenty a zoxidované povrchy. P oužívá se na mytí a čištění podlah, stěn na toaletách a umývárnách, čištění interiérů myček dopravní techniky, čištění bazénů, profesionální úklid, na čerpacích stanicích.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Ředí se vodou podle typu znečištění od 1:1 až po 1:10.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanáší se stříkáním, natíráním, ponořením do roztoku. V zpěňovacím zařízení vytváří hustou pěnu. Po několika minutách působení opláchnout čištěný povrch vodou. V případě silného znečištění postup opakujte.

K 1® X

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	červená
Zápach	charakteristický, kyselý
Hodnota pH	2 neředěno
Relativní hustota (20 °C)	1,14 g/cm3
Rozpustnost ve vodě	100% rozpustný
Samozápalnost	nehořlavý
Obsah VOC	0 kg/kg

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10 l kanystr	240 310
25 l kanystr	240 325
40 l kanystr	240 340
200 l sud	240 350
900 ml dóza	240 302

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

KOHOUT 25, 30, 40, 200



PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA



ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°



SPÁDOVÁ PUMPIČKA



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



OTAVON® 3000



REK®- KONEC 04/2021



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



K 3®

K 3® je čisticí a renovační přípravek pro odstraňování vápenatých usazenin z výměníků tepla, horkovodních kotlů, chladicích věží, kondenzačních jednotek, sterilizátorů apod.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

K 3® se používá všude tam, kde vodní kámen brání správné funkci zařízení – zejména u výměníků tepla, topných spirál, trubek, trysek apod. Je bezpečný k plastickým hmotám, sklu a většině kovů – zejména oceli, nerezové oceli, železu, mědi a hliníku.

VÝHODY

- snadná aplikace
- vysoce účinný
- bezpečný k většině povrchů

NÁVOD K POUŽITÍ

Zařízení odpojte a vypusťte veškerou náplň, vypláchněte vodou. Pro čištění výměníků tepla si připravte dostatečné množství roztoku K 3® ve vodě – doporučený poměr ředění je 10–30 % (na 10 l vody 1–3 kg K 3®). Roztok zahřejte na 45 °–55 °C a nechejte cirkulovat cca 10–15 min, průběžně kontrolujte pH a udržujte jej v intervalu 1,5–2,0 dalšími přídavky K 3® (po dobu 1–2 hodin). Po vyčištění a odstranění vodního kamene celý systém vypláchněte přípravkem NOVALON® 2000 (ředění 1 : 5 s vodou) a následně čistou vodou tak, aby pH vytékajícího roztoku odpovídalo pH čisté vody. Výměník můžete připojit zpět do obvodu nebo jej můžete nakonzervovat a odstavit.

UPOZORNĚNÍ

Odstranění vrstvy vodního kamene může odkrýt případná poškození čištěného povrchu (proreznutí) – za takovýto stav neneseme žádnou odpovědnost. Vždy překontrolujte doporučení výrobce zařízení, zda dovoluje tento způsob čištění. K 3® zásadně nemíchejte s jiným čisticím nebo desinfekčním prostředkem!! K 3® je ve srovnání s jinými kyselými přípravky velmi šetrný ke kovovým povrchům, je bezpečný na nerezu a pro minimalizaci korozivních účinků na ostatních kovech doporučujeme používat inhibitor koroze K 3® i, který může být součástí dodávky K 3®. Inhibitor koroze doporučujeme přidávat do čisticího roztoku v koncentraci 0,5–1 % – tedy 0,5–1 kg inhibitoru na každých 100 kg roztoku (cca 0,3–0,5 l na 100 l roztoku).

K 3®

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	krystalická látka
Hodnota pH	kyselá

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
30 kg kbelík	246 020
10 kg kbelík	246 010
1 kg dóza	246 002

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

NOVÝ OTAVON®



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



REK®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



K 3® W

K 3® W vysoce koncentrovaný čisticí a renovační přípravek pro odstraňování vápenatých usazenin z výměníků tepla, horkovodních kotlů, chladicích věží, kondenzačních jednotek, sterilizátorů apod.

POUŽITÍ

K 3® W se používá všude tam, kde vodní kámen brání správné funkci zařízení – zejména u výměníků tepla, topných spirál, trubek, trysek apod. Je bezpečný k plastickým hmotám, sklu a většině kovů – zejména oceli, nerezové oceli, železu, mědi a hliníku.

VÝHODY

- vysoce koncentrovaný
- bezpečný k většině povrchů
- snadná aplikace

NÁVOD K POUŽITÍ

Zařízení odpojte a vypusťte veškerou náplň, vypláchněte vodou. Pro čištění výměníků tepla si připravte dostatečné množství roztoku K 3® W ve vodě – doporučený poměr ředění je 8–40 % (na 10 l vody 0,8–4 kg K 3® W). Roztok zahřejte na 45 °–55 °C a nechejte cirkulovat cca 10–15 min, průběžně kontrolujte pH a udržujte jej v intervalu 1,5–2,0 dalšími přídavky K 3® W (po dobu 1–2 hodin). Po vyčištění a odstranění vodního kamene celý systém vypláchněte přípravkem NOVALON® 2000 (ředění 1 : 5 s vodou) a následně čistou vodou tak, aby pH vytékajícího roztoku odpovídalo pH čisté vody. Výměník můžete připojit zpět do obvodu nebo jej můžete nakonzervovat a odstavit.

BEZPEČNOST PRÁCE

K 3® W

UPOZORNĚNÍ

Odstranění vrstvy vodního kamene může odkrýt případná poškození čištěného povrchu (proreznutí) – za takovýto stav neneseme žádnou odpovědnost. Vždy překontrolujte doporučení výrobce zařízení, zda dovoluje tento způsob čištění. K 3® W zásadně nemíchejte s jiným čisticím nebo desinfekčním prostředkem!! K 3® W je ve srovnání s jinými kyselými přípravky velmi šetrný ke kovovým povrchům, je bezpečný na nerezu a pro minimalizaci korozivních účinků na ostatních kovech doporučujeme používat inhibitor koroze K 3® i. Inhibitor koroze doporučujeme přidávat do čisticího roztoku v koncentraci 0,5–1 % – tedy 0,5–1 kg inhibitoru na každých 100 kg roztoku (cca 0,3–0,5 l na 100 l roztoku).

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C) krystalická látka Hodnota pH kyselá

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
30 kg	246 021

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

NOVALON® 2000



K 3® I



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



OTAVON® 3000



REK®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



K 3® I

K 3® i je vynikající inhibitor koroze určený pro snížení korozivního účinku kyselých čisticích přípravků na kovy. Jedná se o nejmodernější protikorozivní ochranu na bázi triazolů.

POUŽITÍ

K 3® i se používá všude tam, kde chceme eliminovat korozivní vliv kyselých čisticích přípravků. Má velmi široké spektrum působení a významně snižuje korozivní účinky kyselých složek mycích přípravků na všech kovových součástkách čištěných zařízení. Zásadní význam má zejména jeho použití v systémech složených z kombinace více kovových materiálů (nerez, ocel, měď, mosaz apod.)

VÝHODY

- tekutý
- univerzální
- vysoce účinný

NÁVOD K POUŽITÍ

Do připraveného kyselého mycího roztoku dávkujte K 3® i v množství 0,3–0,5 l na každých 100 l mycího roztoku.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Hustota (20 °C)	1900 kg/m3

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
500 g plechovka	246 035
1 600 g kanystr	246 030

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

NOVÝ OTAVON®



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



REK®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



K 3000

Koncentrovaný čisticí prostředek určený k efektivnímu odstranění vápenatých nečistot z různých povrchů a zařízení. Vhodný na čištění kávovarů, rychlovarných konvic, výdejníků vody. Jeho speciální složení kombinuje bezpečné kyseliny, tenzidy, inhibitory koroze a oxidační činidla napomáhající účinnému a bezpečnému odstranění nečistot.

NOVINKA

VÝHODY

Vysoká účinnost: Kombinace bezpečných kyselin a aktivních složek zajišťuje vysokou účinnost při odstraňování vápenatých nečistot a usazenin.
Bezpečnost: Díky pečlivě vybraným složkám a inhibitoru koroze je K 3000 bezpečný pro použití na různých površích, včetně citlivých materiálů, jako jsou nerezové oceli, plasty a sklo.
Šetrnost k životnímu prostředí: K 3000 je navržen tak, aby minimalizoval negativní dopady na životní prostředí. Jeho složení je biologicky odbouratelné a neobsahuje agresivní chemikálie.
Jednoduché použití: Díky svému speciálnímu složení je K 3000 snadno použitelný - jednoduše naneste na povrch, nechte působit, poté opláchněte vodou.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Ředí se demineralizovanou vodou podle typu a síly znečištění od 1 : 3 až 1 : 25

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nařeďte dle míry znečištění demineralizovanou vodou v poměru 1:3 až 1:25. Po několika minutách působení opláchněte vodou. Na silné nánosy usazenin aplikujte dostatečné množství K 3000 a po několikaminutovém působení změklý nános odstraňte mechanicky. Smáčením povrchu dochází k postupnému vyplavování uvolněných nečistot. V případě potřeby proces opakujte.
Zahřátím roztoku lze zvýšit účinnost. Vhodný i pro ultrazvukové čištění.

K 3000

VHODNÉ APLIKACE

Čištění kávovarů. K 3000 odstraňuje vodní kámen, kávové oleje, mastnotu a usazeniny, které se hromadí v kávovaru. Pravidlené čištění prodlužuje životnost zařízení a zlepšuje chuť kávy. Postupujte podle návodu k zařízení. Doporučené ředění koncentrátu s vodou je 1:10

Odstranění vápenatých usazenin z rychlovarných konvic. Vodní kámen je výborný izolant, který zvyšuje spotřebu energie pro ohřev vody. Pravidelné čištění konvice přináší ekonomické úspory energie a prodlužuje životnost zařízení. Doporučené ředění odpovídá míře znečištění od 1:10 až po 1:1. Při silném znečištění postup opakujte. Po vyčištění opláchněte pitnou vodou.

Čištění sanitárního vybavení. Kohoutky, perlátory, sprchové hlavice ponořte do přípravku. Po vyčištění opláchněte vodou.

Před použitím K 3000 vždy prostudujte návod a dodržujte doporučené postupy pro bezpečné a účinné čištění.

TECHNICKÁ DATA

K 3000 obsahuje speciálně vybrané bezpečné kyseliny, které účinně rozpouštějí vápenaté usazeniny a nečistoty. Tyto kyseliny jsou pečlivě balancovány tak, aby byly účinné při čištění, avšak zároveň šetrné k povrchům a bezpečné pro uživatele. Hodnota pH 3.

Aktivní tenzidy zajišťují schopnost rovnoměrného rozprostření výrobku na povrchu a emulgování nečistot, což zvyšuje jeho účinnost a snižuje potřebu mechanického čištění.

Inhibitory koroze ošetřují povrch během čištění. Tyto inhibitory vytvářejí ochrannou vrstvu na povrchu, která minimalizuje možnost korozního poškození.

Speciální oxidační činidla napomáhají rozkládat organické nečistoty a zesilují účinek ostatních složek výrobku.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
500 ml	246 060
5l kanystr	246 065
25 l kanystr	246 066

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



K 5®

K 5® je profesionální přípravek pro rychlé odstraňování minerálních nánosů z výměníků tepla, horkovodních kotlů, chladicích věží, kondenzačních jednotek, ocelových forem. Obsahuje speciální aktivní složku podporující rychlé uvolnění nečistot.

TOP PRODUKT

NOVINKA

NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití: Zařízení odpojte a vypusťte veškerou náplň, vypláchněte vodou. Pro čištění výměníků tepla si připravte dostatečné množství roztoku **K 5®** ve vodě – doporučený poměr ředění je 10–20 % (na 10 l vody 1-2 kg **K 5®**). Roztok zahřejte na 45–55 °C a nechejte cirkulovat cca 10–15 min, průběžně kontrolujte pH a udržujte jej v mezích pH 1,5 až 2,0 dalšími přídavky **K 5®** (po dobu 1–2 hodin). Po vyčištění a odstranění vodního kamene celý systém vypláchněte přípravkem NOVALON 2000 (ředění 1 : 5 s vodou) a následně čistou vodou tak, aby pH vytékajícího roztoku odpovídalo pH čisté vody. Výměník můžete připojit zpět do obvodu nebo jej můžete nakonzervovat a odstavit.

OBLAST POUŽITÍ

Použití: K 5® aplikujte pomocí jednotky VSBM tam, kde vodní kámen omezuje funkci zařízení – zejména u výměníků tepla, topných spirál, trubek, trysek apod. Je bezpečný k plastickým hmotám, sklu a většině kovů - vyzkoušejte reakci před aplikací. Pevné skupenství pro snadnou přepravu, manipulaci a zamezení úniku.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění: Odstranění vrstvy vodního kamene může odkrýt případná poškození čištěného povrchu (proreznutí) – za takovýto stav neneseme žádnou odpovědnost. Vždy překontrolujte doporučení výrobce zařízení, zda dovoluje tento způsob čištění. K 5® zásadně nemíchejte s jiným čisticím nebo desinfekčním prostředkem!

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10 kg kbelík	246 025
30 kg kbelík	246 026

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



KLARON® P

KLARON® P je zejména určen na čištění, ochranu a zlepšení vzhledu plastových částí v automobilu. Zanechává matný povrch bez odlesků, příjemně voní a nepodporuje ulpívání prachu. Parfemace - borovice, vanilka

POUŽITÍ

KLARON® P nachází uplatnění především při čištění palubních desek a dalších plastových částí interiérů automobilů. Zároveň jej lze použít i pro zlepšení vzhledu vnějších plastů, povrchů z koženky nebo kůže apod. Obsahuje silikon a má separační účinek.

VÝHODY

- oživuje zašlé plasty
- příjemně voní
- suchý matný povrch

NÁVOD K POUŽITÍ

Dózu před použitím důkladně protřepejte. Na čištěný povrch nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm. Poté povrch přeleštěte suchou utěrkou, která neuvolňuje vlákna (např.). Před aplikací doporučujeme zakrýt čelní sklo automobilu a tím jej ochránit před ulpěním aerosolu. KLARON® P je také možno aplikovat nejprve na utěrku a tou čištěný povrch setřít. Minimalizuje se tak rozptýlení aerosolu v prostoru. Před aplikací vyzkoušejte na skrytém místě, zda nedochází k případné nežádoucí reakci.

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí	> -30 °C
Tenze par (20 °C)	výrobek včetně hnacího plynu - 350 kPa
Relativní hustota (20 °C)	720–730 kg/m3 – bez hnacího plynu
Obsah organických rozpouštědel	93 % – včetně hnacího plynu

KLARON® P

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
vůně borovice 150 ml sprej	249 400

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



KLIMAFRESH®

Hygienický sprej pro čištění klimatizací a větracích okruhů automobilů, dopravních prostředků a veřejných prostor s dezinfekční přísadou. Odstraňuje zápach, je účinný proti bakteriím, houbám a některým virům. Zanechává příjemnou vůni. Objem postačí na vyčištění 50 m3 prostoru.

NOVINKA

POUŽITÍ

KLIMAFRESH® je určený k čištění klimatizačních a větracích okruhů osobních automobilů, autobusů, kamionů, vlaků, tramvají, letadel, karavanů, jachet apod. Spolehlivě čistí a osvěžuje vzduch ve veřejných prostorách, kancelářích, školách, bankách, restauracích, fitcentrech i obytných budovách. Objem spreje vyčistí až 50 m3 vzduchu. Je účinný proti bakteriím, houbám i některým virům. Snižuje nebezpečí alergií a infekcí. Rychle eliminuje zápach z klimatizačních a větracích okruhů, ale také po kouření či zvířatech. Po aplikaci zanechává příjemnou vůni.

VÝHODY

- s dezinfekční přísadou
- odstraňuje zápach
- rychlá a jednoduchá aplikace
- příjemně voní a osvěžuje

NÁVOD K POUŽITÍ

ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ A VĚTRACÍCH SYSTÉMŮ AUTOMOBILŮ

Vyčistěte interiér vozu. Otevřete všechny větrací průduchy na maximum. Posuňte přední sedadla i opěradla co nejvíce vpřed. KLIMAFRESH®
důkladně protřepejte. Nastartujte motor a spusťte klimatizaci s vnitřní cirkulací vzduchu na nejvyšší výkon. KLIMAFRESH® postavte tryskou vzhůru na podlahu nebo středový tunel za přední sedadla. Automobil opusťte a uzavřete. KLIMAFRESH® nechejte působit min. 15 minut. Před použitím automobilu otevřete všechny dveře a důkladně jej vyvětrejte.

ČIŠTĚNÍ KANCELÁŘÍ, VĚTŠÍCH PROSTOR

V čištěném prostoru se nesmí zdržovat osoby ani zvířata, uzavřete všechna okna a dveře. Důkladně protřepejte KLIMAFRESH®. Ventilek stlačujte lehce tak, aby nezaklapla jeho západka pro jednorázové vyprázdnění. KLIMAFRESH® postačí na 50 m3 procházejte od nejvzdálenějšího místa směrem k východu a ve vzdálenosti po cca 3 m stříkejte souvislé dávky. Prostor opusťte a uzavřete. KLIMAFRESH® nechejte působit min. 15 minut. Před zpřístupněním prostor důkladně vyvětrejte.

KLIMAFRESH®

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	aerosol
Bod vzplanutí (°C)	< °C
Hořlavost	I. třída nebezpečnosti
Tenze par (20 °C)	4 000 hPa
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.)	26,2
dolní mez (% obj.)	2,0
Hustota (20 °C)	0,711 g/cm3
Obsah organických ředidel	99,5 %

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
150 ml sprej	200 660

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



KLIMASOL ® L

KLIMASOL® L je velmi účinný fungicidní a bakteriální čistič, který se používá na čistění všech druhů klimatizací. Dokonale je dezinfikuje a odstraňuje nepříjemný zápach.

POUŽITÍ

KLIMASOL® L je unikátní čistič, který zajišťuje rychlé a efektivní vyčištění všech výparníkových systémů nebo potrubí klimatizací.
Po vyčištění zanechává čerstvou a příjemnou vůni.

VÝHODY

- Účinná desinfekce
- Čistí všechny druhy klimatizací
- Odstraňuje nežádoucí zápach

BEZPEČNOST PRÁCE

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10 l kanystr	232 610

KLIMASOL ® L

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



KLIMASOL®

Speciální pěna pro čištění klimatizací. Její složení a vlastnosti umožňují snadné pokrývání i velmi členitých povrchů. Díky pěnové konzistenci zaručuje působení aktivních látek po dobu nutnou k odstranění nečistot včetně mikroorganismů a vytváří prostředí nevhodné pro množení mikroorganismů a tvorbu nepříjemného zápachu.

POUŽITÍ

KLIMASOL® je unikátní čisticí pěna, která zajišťuje rychlé a efektivní vyčištění všech výparníkových systémů nebo potrubí klimatizací. Díky speciálnímu složení výrobku může být klimatizace používána již za krátkou dobu po vyčištění, přičemž zanechává čerstvou a příjemnou vůni.

VÝHODY

- unikátní čisticí pěna
- odstraňuje nežádoucí zápach
- vhodný pro členité povrchy
- čistí všechny druhy klimatizací

NÁVOD K POUŽITÍ

Odstraňte pylový nebo prachový filtr ze sání klimatizace. Nastavte ovládání ventilace na studený vzduch a zapněte ventilátor na plný výkon. Dózu před použitím lehce protřepejte. Prodlouženým aplikátorem stříkejte KLIMASOL® do sání klimatizace po dobu 5–10 sekund. Klimatizaci nechejte běžet cca 5 min. Nastavte ovládání ventilace na vnitřní cirkulaci vzduchu, KLIMASOL® stříkejte do otvoru sání vnitřní cirkulace vzduchu asi 5–10 sekund. Vnitřní cirkulaci nechejte běžet cca 1 min. Pak nastavte regulaci teploty na maximum a KLIMASOL® stříkejte do otvorů sání vzduchu vnitřní cirkulace asi 5–10 sekund. Klimatizaci nechejte běžet asi 2 minuty, pak ji vypněte. Potom stříkněte malé množství pěny do všech vyústění klimatizace v interiéru vozu. Nastavte ovládání ventilace na studený vzduch a zapněte ventilátor na plný výkon. Vypněte ho až po úplném vysušení pěny z topných kanálů. KLIMASOL® je rovněž vhodný pro čištění klimatizačních jednotek v průmyslu i v domácnostech.

KLIMASOL®

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Bod vzplanutí	–63 °C
Skupenství (20 °C)	aerosol
Tenze par (20 °C)	624,87 mm Hg
Samozápalnost	nejnižší hodnota je 278 °C

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	200 650

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



KOHOUT 10

Kohout je určen pro jednoduché postupné stáčení produktů, které jsou dodávány v plastovém kanystru o objemu 10 l. Jednoduše se našroubuje místo uzávěru.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
KOHOUT 10, 1 ks	209 938

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



KOHOUT 25, 30, 40, 200

Kohouty jsou určeny pro jednoduché postupné stáčení produktů dodávaných v plastových kanystrech o objemech 25 l (kohout 25) a 40 l (kohout 40) nebo v plechovém kanystru 30 l (kohout 30). Kohout 25 a kohout 40 je shodný. Jednoduše se našroubují místo uzávěru.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
kohout 30, 1 ks	209 942
kohout 25, 40, 1 ks	209 940
kohout 200	209 941

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MSB® K G9 - KAPALINA PRO BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL

MSB® K G9 je vysoce efektivní čisticí kapalina určená pro použití v biologických mycích stolech a pro ruční čištění a odmašťování. Díky své formulaci bez rozpouštědel a přítomnosti speciálních povrchově aktivních látek je schopna účinně odstranit znečištění jako jsou oleje, maziva a karbon. Kapalina je vybavena inhibitory koroze, což zajišťuje ochranu ošetřovaných povrchů. Kapalina nepoškozuje hliník, kovy, ani plasty, což umožňuje široké využití v průmyslu i v běžných aplikacích. Produkt je nehořlavý a neobsahuje žádné složky, které by vyžadovaly výstražné symboly. Splňuje přísné normy certifikace NSF kategorie A1, což znamená, že je bezpečný i pro použití v potravinářství, zemědělství a zdravotnictví.

NOVINKA GREEN SOLUTION NSF

POUŽITÍ

Čisticí vodný roztok se speciálními povrchově aktivními látkami bez obsahu rozpouštědel. Snadno odstraňuje znečištění jako oleje, maziva, karbon. Použitelný na vodě odolné povrchy. Nepoškozuje kovy, plasty, gumu. Obsahuje inhibitory koroze. Kapalina je nehořlavá.

MSB® K G9 - KAPALINA PRO BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL

VÝHODY

- Nepoškozuje hliník a plasty: Umožňuje bezpečné čištění různorodých materiálů bez obav z korozních poškození.
- Efektivita: Snadno odstraní těžké průmyslové nečistoty, což zvyšuje efektivitu pracovních procesů.
- Bezpečnost a ekologičnost: Bez přítomnosti nebezpečných chemikálií, nehořlavá a nevyžaduje zvláštní opatření při manipulaci.
- Nepěnivá kapalina s potravinářským atestem NSF

Na přiloženém obrázku je demonstrováno, jak MSB® K G9 chrání kovové povrchy před korozí ve srovnání s vodou. I po týdnu aplikace v kapalině MSB® K G9 zůstává povrch bez známek koroze, zatímco povrch ve vodě vykazuje výraznou korozi.



NÁVOD K POUŽITÍ

Kapalina je ve vodě rozpustný koncentrát připravený k okamžité aplikaci.
Kromě biologických mycích stolů je MSB® K G9 ideální i pro ruční čištění a odmašťování za studena. Výhodou je, že nepoškozuje hliník, kovy, ani plasty, což umožňuje široké využití v průmyslu i v běžných aplikacích. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme povrch po ošetření opláchnout čistou vodou.
Kapalinu MSB® K G9 lze v biologickém mycím stole používat dlouhodobě díky použití regeneračních tablet MSB® T obsahující mikroorganismy, které nepřetržitě likvidují nečistoty obsažené v čisticí kapalině. Při použití v potravinářském průmyslu vyčištěný povrch opláchněte několikrát čistou pitnou vodou.

OBLAST POUŽITÍ

1. Ruční čištění a odmašťování:
• Automobilový průmysl: MSB® K G9 je ideální pro odmašťování motorových dílů a příslušenství. Bezpečně odstraňuje olejové a mazivové zbytky z kovových součástek bez rizika poškození materiálu.
• Údržba zařízení: Vhodný pro čištění a údržbu strojů a zařízení ve výrobních halách. Efektivně odstraňuje akumulovaný prach, oleje a jiné průmyslové kontaminanty.
• Obecné úklidové práce: Používá se pro čištění podlah, stěn a dalších povrchů v dílnách a skladových prostorách.
2. Biologický mycí stůl:
• Opravárenské dílny: Kapalina se používá pro běžné čištění a odmašťování dílů a nástrojů v opravárenských dílnách, kde je důležitá rychlá regenerace a čistota bez zbytků.
• Výrobní linky: Ideální pro pravidelné čistící cykly na výrobních linkách, kde se setkáváme s vysokým množstvím kovových obrábků a součástek.
3. Odmašťování za studena:
• Plastové komponenty: Bezpečné použití na plastové díly při jejich přípravě k další operaci či údržbě.
• Hliníhové povrchy: důkladné odmaštění bep poškození citlivých povrchů

MSB® K G9 - KAPALINA PRO BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL

TECHNICKÁ DATA

Vzhled:	kapalina
Barva:	jasně modrá
pH:	9 - 9,7
Hustota:	1010 kg/m^3
Rozpustnost ve vodě:	rozpustný

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25L kanystr	233 440
5L kanystr	233 430
10L kanystr	233 435
900 ml rozprašovač	233 455

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL - MSB® PREMIUM



1 BALENÍ (4KS) TABLET



BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL - MSB® 15



BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL - MSB® NEREZ



MSB® MINI - BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL



MSB® T MINI - TABLETA PRO MSB MINI - 6 KS



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

MSB® K G9 - KAPALINA PRO BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL



MSB® T REGENERAČNÍ TABLETY - 4 KS

MSB® T regenerační tablety – Koncentrované mikroorganismy pro biologický mycí stůl MSB® NOVATO

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

Tablety MSB® T obsahují výběr prvotřídních mikroorganismů speciálně připravených pro biodegradaci uhlovodíků jako jsou oleje, maziva. Používají se pro regeneraci biologické čistící kapaliny MSB® K. Snižují množství kalu vznikajícího během čištění a neutralizují zápach.

NÁVOD K POUŽITÍ

Po instalaci biologického mycího stolu MSB® vložte jednu regenerační tabletu do nádrže pro aktivaci biologické degradace olejů a maziv v čistící lázni.
Každé 4 týdny doplňte regenerační tabletu do čistící lázně.

TECHNICKÁ DATA

Vzhled:	pevná tableta
Barva:	modrá
pH	7,5
Hustota:	16,8 g/cm^3
Rozpustnost:	100% rozpustný ve vodě

MSB® T REGENERAČNÍ TABLETY - 4 KS

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 balení (4ks) tablet	233 442

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL - MSB® PREMIUM



MSB® K G9 - KAPALINA PRO BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MSB® MINI - BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL

MSB® MINI je kompaktní biologický mycí stůl určený pro efektivní čištění malých a středně velkých součástek. Pracuje s biologicky odbouratelnou kapalinou a mikrobiálními tabletami, čímž odpadá nutnost použití klasických rozpouštědel. Vhodný pro provozy, kde je důležitá mobilita, účinnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. Přináší výraznou úsporu provozních nákladů, čištění probíhá bez nepříjemného zápachu a díky vysoké účinnosti zvyšuje komfort připráci. Součástí balení je biologický mycí stůl MSB® MINI, 10 litrů provozní startovací náplně čisticí kapaliny MSB® K G9 a sada 6 regeneračních tablet MSB® T MINI.

NOVINKA

VÝHODY

- Ekologický provoz: Bez rozpouštědel, snížení emisí VOC.
- Jednoduchá údržba: Snadno vyměnitelné komponenty bez nutnosti nářadí.
- Nízká hlučnost: Pro komfortní pracovní prostředí.
- Efektivní čistění: Stálý výkon díky bio rozkladu nečistot.
- Kompaktní design: Ideální pro malé pracoviště, snadná manipulace a skladování.
- Dlouhá životnost: Odolný materiál PE HD a kvalitní konstrukce.

OBSAH

- Biologický mycí stůl MSB® MINI
- Balení 6 regeneračních tablet MSB® T MINI
- 10 litrů provozní náplně čisticí kapaliny MSB® K G9

MSB® MINI - BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Umístěte mycí stůl na rovnou plochu a zapojte do elektrické sítě.
2. Naplňte nádrž doporučenou čistící kapalinou MSB K G9 a přidejte mikrobiální tablety MSB T MINI dle návodu.
3. Položte součástky na pracovní plochu a za použití kartáče a čerpadla provádějte čistění.
4. Po dokončení práce vypněte zařízení a vyčistěte kartáč.

Údržba:

1. Nerezový filtr pravidelně vyprazdňujte a čistěte, abyste zajistili správný průtok do nádrže.
2. Každých 4 až 6 týdnů přidejte tabletu s mikroorganismy. Doporučujeme poznamenat si datum.
3. Vypusťte kapalinu ze zařízení, pokud je čisticí roztok znečištěný.

Výměna kapaliny:

1. Kapalinu vyměňte pokud je silně znečistěná.
2. Pro vypouštění kapaliny použijte integrovaný výpustný otvor.
3. Po vypuštění vyčistěte nádrž a naplňte novou kapalinou dle návodu.

LIKVIDACE


- Použitá kapalina je biologicky odbouratelná, přesto je nutné ji likvidovat v souladu s platnými předpisy o odpadech.
- Při manipulaci s kapalinu dodržujte hygienická a bezpečnostní opatření.
- Vždy se obraťte na specializovanou firmu nebo sběrný dvůr, který zajišťuje likvidaci průmyslových kapalin.


MSB® MINI - BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL

TECHNICKÁ DATA

MSB® MINI

Rozměry mycího stolu (zavřený)	710 × 440 × 360 mm
Rozměry mycího stolu (otevřený)	1160 × 440 × 400 mm
Rozměry pracovní plochy	490 × 320 × 180 mm
Hmotnost bez kapaliny	9,8 kg
Kapacita nádrže	10 l
Nosnost	Na víku: 10 kg Na dvou vících (rovnoměrně): 40 kg V umyvadle: 60 kg
Průtok čerpadla	600 l/h
Příkon čerpadla	8 W
Spotřeba elektřiny	60 Wh/12 hodin provozu
Napájení	220-240 V, 50 Hz
Hlučnost	< 70 dB
Filtrace	Nerezový filtr 700 µm
Možnost mobilního použití	Adaptér pro 12V zásuvku

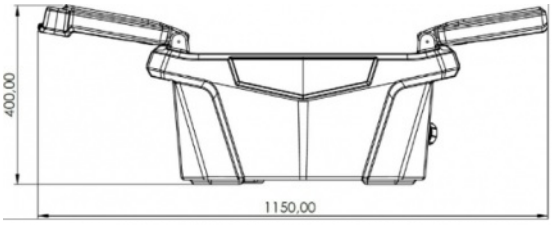

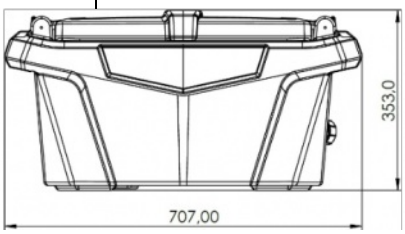



OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

233 420

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL - MSB® PREMIUM



MSB® K G9 - KAPALINA PRO BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL



MSB® T MINI - TABLETA PRO MSB MINI - 6 KS



MSB® MINI - BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MSB® T MINI - TABLETA PRO MSB MINI - 6 KS

MSB® T MINI regenerační tablety – Koncentrované mikroorganismy pro biologický mycí stůl MSB® MINI NOVATO

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

Regenerační tablety MSB® T MINI obsahují výběr prvotřídních mikroorganismů speciálně připravených pro biodegradaci uhlovodíků jako jsou oleje, maziva.
Používají se pro regeneraci biologické čisticí kapaliny MSB® K. Snižují množství kalu vznikajícího během čištění a neutralizují zápach.

NÁVOD K POUŽITÍ

Po instalaci biologického mycího stolu MSB® vložte jednu regenerační tabletu do nádrže pro aktivaci biologické degradace olejů a maziv v čisticí lázni.
Každé 4 týdny doplňte regenerační tabletu do čisticí lázně.

SKLADOVATELNOST

Skladujte na suchém místě v originálním balení.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
	233 421

MSB® T MINI - TABLETA PRO MSB MINI - 6 KS

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MSB® K G9 - KAPALINA PRO BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL



MSB® MINI - BIOLOGICKÝ MYCÍ STŮL



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NEREZIT® G9

Čisticí a současně lešticí prostředek na veškeré nerezové povrchy, chrom, hliník a jeho slitiny. Nerezit® G9 je certifikovaný i pro použití v čistém prostředí potravinářského, kosmetického či farmaceutického průmyslu. Certifikace NSF H1 č. 157932. Sprej plněn CO_2.

TOP PRODUKT | NOVINKA | NSF

POUŽITÍ

Nerezit® G9 povrch vyčistí, neutralizuje, dodá lesk a zanechá ochrannou vrstvu. Vyčištěný povrch je tak následně chráněn před působením agresivních vnějších látek. Ochranná vrstva vizuálně sjednocuje povrch, usnadňuje jeho údržbu, eliminuje otisky prstů a pomáhá chránit před poškozením povrchu silnými detergenty s alkalickým pH, žíravými roztoky, dezinfekčními přípravky. Nerezit® G9 neobsahuje agresivní či korozivní látky, neobsahuje silikon.
Lze jej s výhodou aplikovat na povrchy jak surové, tak leštěné, broušené, kroužkované, patinované. Použitelný i pro hliník a jeho slitiny, chromové povrchy.

VÝHODY

- Čištění a leštění v jedné operaci
- Ochrana povrchu
- Dlouhodobý efekt
- Bez obsahu silikonu

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej před použitím krátce protřepejte pohybem nahoru a dolů. Stříkejte na plochu v přiměřeném množství ze vzdálenosti 15–20 cm. Povrch setřete měkkým hadrem bez chloupků. Pro dosažení vysokého lesku opět použijte čistou měkkou látku. Nerezit® G9 současně udržuje a maže těsnění z elastomerů. Těsnění postříkejte a neotírejte. Sprej pracuje v libovolné poloze. Nádoba obsahuje stlačený CO_2 .

VHODNÉ APLIKACE

Nerezové povrchy jako jsou stavební instalace, výtahy, kuchyně, výroba potravin, vína, piva, farmaceutické instalace.

NEREZIT® G9

TECHNICKÁ DATA

Vzhled	aerosol
Barva	bezbarvý
Složení základního oleje	minerální olej
Zápach	mírný
Hustota (20°C)	770 kg/m^3
Viskozita (40°C)	<7mm2/s
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný

OBSAH

650 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

203 342

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN



NEREZIT® UTĚRKA



NOVALON® 9000



K 1® SAN ULTRA



SOLTECH® G9



MEGATUK® G9 SPREJ



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NEREZIT® UTĚRKA

Profesionální čisticí utěrka z mikrovlákna pro čištění kovových povrchů

NOVINKA

POUŽITÍ

Naneste čisticí prostředek a pomocí NEREZIT® utěrky povrch vyčistěte. Ošetřený, zaschlý povrch lze pomocí NEREZIT® utěrky vyleštit do vysokého lesku.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Rozměr utěrky: 17 x 23 cm
Složení: 80 % Polyester, 20 % Polyamid

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	258 332

NEREZIT® UTĚRKA

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NO 1®

NO 1® je organický odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Je velmi účinný, dobře se odpařuje. Čistí zašpiněné stroje, součástky a většinu povrchů od olejů, vazelín a hrubých nečistot. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická odmašťovadla.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NO 1® se používá k technickému čistění a odmašťování v průmyslových podnicích, autoopravnách a při všeobecné údržbě. Nepoškozuje lakované plochy, kovy, sklo ani většinu plastických hmot. Vedle tuků odstraňuje i silikon, dehet, některá lepidla a tmely.

VÝHODY

- výtečně čistí
- zanechává suchý povrch
- dobře se odpařuje

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, je vhodný i jako náplň mycího stolu. Použití štětce, kartáče nebo tlaku výrazně zvyšuje účinnost.

BEZPEČNOST PRÁCE

LIKVIDACE

Zbytky NO 1® lze nechat spálit ve spalovnách průmyslových odpadů bez rizika vzniku toxických látek. Lázně lze regenerovat destilací.

NO 1®

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	755 kg/m3
Bod vzplanutí	> 55 °C
Teplota varu	175–228 °C
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	pomalý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 60 min
Dielektrická pevnost	74.000 V

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	220025/1
40 l kanystr	220040/1
200 l sud	220200/1
10 l kanystr	220010/1

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



OTAVON® 3000



REK®- KONEC 04/2021



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ



ZVLHČOVACÍ NÁDOBA



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NO 1® EX

NO 1® EX je organický odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Je velmi účinný, velmi rychle se odpařuje. Čistí zašpiněné stroje, součástky a většinu povrchů od olejů, vazelín a hrubých nečistot. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická odmašťovadla.

POUŽITÍ

NO 1® EX se používá k technickému čištění a odmašťování v průmyslových podnicích, autoopravnách a při všeobecné údržbě. Nepoškozuje lakované plochy, kovy, sklo ani většinu plastických hmot. Vedle tuků odstraňuje i silikon, dehet, některá lepidla a tmely.

VÝHODY

- dobře čistí
- zanechává suchý povrch
- velmi rychle se odpařuje

NÁVOD K POUŽITÍ

Díly můžete odmašťovat ponorem, nanášením štětcem, utěrkou apod. Použití štětce, kartáče výrazně zvyšuje účinnost čištění. Při práci dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku.

BEZPEČNOST PRÁCE

LIKVIDACE

Zbytky NO 1® EX lze nechat spálit ve spalovnách průmyslových odpadů bez rizika vzniku toxických látek. L ázně lze regenerovat destilací.

NO 1® EX

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	670 kg/m3
Bod vzplanutí	< 0 °C
Teplota rozmezí bodu varu	45 - 95 °C
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	extrémně rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 1 min

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10 l kanystr	221 010
30 l kanystr	221 030
200 l sud	221 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NO 1® EX PLUS

Organický odmašťovací a vysoce čisticí prostředek pro technické použití. Je velmi účinný, velmi rychle se odpařuje. Čistí zašpiněné stroje, součástky a většinu povrchů od olejů, vazelín a hrubých nečistot. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická odmašťovadla.

POUŽITÍ

NO 1® EX PLUS se používá k technickému čištění a dokonalému odmašťování v průmyslových podnicích, autoopravnách a při všeobecné údržbě. Nepoškozuje lakované plochy, kovy, sklo ani většinu plastických hmot. Vedle tuků beze zbytků odstraňuje i silikon, dehet, některá lepidla a tmely.

VÝHODY

- vysoká čisticí účinnost
- zanechává suchý povrch
- extrémně rychlý odpar

NÁVOD K POUŽITÍ

Díly můžete odmašťovat ponorem, nanášením štětcem, utěrkou apod. Použití štětce, kartáče výrazně zvyšuje účinnost čištění. Při práci dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku.

LIKVIDACE

Zbytky NO 1® EX PLUS lze nechat spálit ve spalovnách průmyslových odpadů bez rizika vzniku toxických látek. Lázně lze regenerovat destilací.

NO 1® EX PLUS

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	670 kg/m3
Bod vzplanutí	< 0 °C
Teplota rozmezí bodu varu	45 - 95 °C
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	extrémně rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 1 min

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10 l kanystr	220 045
30 l kanystr	220 043

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NO 1® G9

Bezezbytkový odmašťovací přípravek pro přímou aplikaci. Neobsahuje aromatické benzeny, chlór a jiné nebezpečné látky. Vhodný pro odmašťování ve všech oblastech potravinářského, zemědělského, zdravotnického a textilního průmyslu vyžadující vysokou čistotu povrchu a bezpečnost – atest NSF K1 č. 154908.

TOP PRODUKT

NOVINKA

NSF

POUŽITÍ

NO 1® G9 výtečně rozpouští minerální nebo syntetická maziva a oleje. Odstraňuje organickou nebo anorganickou špínu, prach, zbytky po obrábění kovů. Je použitelný pro všechny typy kovů, většinu plastů, gum a elastomerů. Nezpůsobuje korozi kovů. Upravená rychlost odparu (15 minut při 20°C) podporuje účinnost čištění a snižuje spotřebu.

VÝHODY

- Silný odmašťovač
- Atest NSF K1
- Bez zápachu
- Rychlost odparu

NÁVOD K POUŽITÍ

NO 1 ® G9 používejte za studena a aplikujte přímo na znečištěný povrch, nechte působit a na závěr povrch setřete. Použití štětce nebo kartáče výrazně zvyšuje účinnost. Je vhodný i jako náplň mycího stolu.

VHODNÉ APLIKACE

Rychlé a silné rozpouštědlo většiny olejů, tuků a vazelín. Vhodný pro odmaštění strojního zařízení v potravinářském průmyslu, pro aplikace, kde může dojít k přímému kontaktu s potravinami a kde se nahrazují aromatické uhlovodíky, benzíny, ředidla a další nebezpečné látky. Vhodný pro odmaštění mechanických částí. Čištění ložisek, čepů, filtrů. Průmyslová údržba. Čištění vstřikovacích forem. Čištění a příprava před kompletací. Příprava povrchu před lakováním. Čištění elektro rozvodných skříní.
Způsob aplikace:
Ruční (kartáč, štětec, hadr)
Ponoření v lázni – namáčení, mycí stůl
Proplachování
Mechanickým rozprašovačem

NO 1® G9

SKLADOVATELNOST

Skladujte v původním obalu na suchém a chladném místě.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20°C)	745 kg/m^3
Zápach	bez zápachu
Teplota samovznícení	> 230°C
Bod vzplanutí	30°C
Průrazné napětí (NF EN 60156)	60.000 V
Rychlost odparu	15 minut
KB index	45
VOC	100 %
Povrchové napětí (20°C)	24,7 dyn/cm

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10 l kanystr	220 310
25 l kanystr	220 325
40 l kanystr	220 340
200 l sud	220 350
5 l kanystr	220 305

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NO 1® J

čisticí a odmašťovací prostředek pro technické použití. Je velmi účinný a dobře se odpařuje. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická odmašťovadla.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NO 1® J se používá k technickému čištění a odmašťování. Čistí většinu povrchů od olejů, vazelín, zbytků lepidel a ostatních nečistot. Nepoškozuje lakované plochy, kovy, sklo ani většinu plastických hmot.

VÝHODY

- výborně čistí
- zanechává suchý povrch
- dobře se odpařuje
- rychle proniká nečistotami

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, je vhodný i jako náplň mycího stolu. Použití štětce, kartáče nebo tlaku výrazně zvyšuje účinnost. Je vhodný i pro ruční mytí.

BEZPEČNOST PRÁCE

LIKVIDACE

Zbytky lze nechat spálit ve spalovně průmyslového odpadu. Lázně lze regenerovat destilací.

NO 1® J

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (při 20 °C)	kapalina
Hustota	0,747 g/cm^3
Bod vzplanutí	> 25 °C
Teplota varu	130–162 °C
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 10 min

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10 l kanystr	221510/1
30 l kanystr	221530/1
200 l sud	221550/1
200 l sud s bočním plněním	221551/1

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NO 1® J ULTRA

Jedná se o velmi účinný prostředek s rychlým odparem. Upravená receptura produktu zajišťuje dokonalé odmaštění strojů, přístrojů a drobných a jemných mechanismů. Díky zvýšené koncentraci účinných látek dosahuje výrobek mimořádné účinnosti v oblasti odmašťování. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a toxická odmašťovadla.

POUŽITÍ

Rychlé čištění většiny povrchů od mastnot jako olejů, vazelín, a pod. Nepoškozuje lakované plochy, ocel, lehké kovy, sklo a většinu plastických hmot. Po rychlém odpaření zanechává čistý a suchý povrch. Lze aplikovat i na odstranění starých nánosů tuků, dehtu, silikonu a některé zbytky lepidel a tmelů. Konkrétní aplikace vždy konzultovat s obchodně technickým poradcem.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením. Použití štětce, kartáče nebo tlaku výrazně zvyšuje účinnost. Je vhodný i pro ruční aplikace.

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí:	> 25°C

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
30 l kanystr	221 536

NO 1® J ULTRA

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NO 1® SOL

NO 1® SOL je organický odmašťovací a čisticí prostředek pro průmyslové použití. Je velmi účinný, rychle se odpařuje. Čistí zašpiněné stroje, součástky a většinu povrchů od olejů, vazelín a hrubých nečistot. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická odmašťovadla.

POUŽITÍ

NO 1® SOL se používá k technickému čištění a odmašťování v průmyslových podnicích, autoopravnách a při všeobecné údržbě. Nepoškozuje lakované plochy, kovy, sklo ani většinu plastických hmot. Vedle tuků odstraňuje i silikon, dehet, některá lepidla a tmely. Vhodný pro přípravu povrchu před lepením a lakováním.

VÝHODY

- velmi dobře čistí a odmašťuje
- zanechává suchý povrch
- rychle se odpařuje
- pro přípravu povrchu před lepením a lakování

NÁVOD K POUŽITÍ

Díly můžete odmašťovat ponorem, nanášením štětcem, utěrkou apod. Použití štětce nebo kartáče výrazně zvyšuje účinnost čištění. Při práci dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku.

BEZPEČNOST PRÁCE

LIKVIDACE

Zbytky NO 1® SOL lze nechat spálit ve spalovnách průmyslových odpadů bez rizika vzniku toxických látek. Lázně lze regenerovat destilací.

NO 1® SOL

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	690 kg/m3
Bod vzplanutí	< 0 °C
Teplota rozmezí bodu varu	33 - 95 °C
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	extrémně rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 1 min

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10 l kanystr	221 310
30 l kanystr	221 330

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NO 1® ULTRA

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	220 026
40 l kanystr	220 041

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NO 3®

Technická čisticí kapalina – ředidlo a rozpouštědlo na barvy, laky, polymery, pryskyřice a lepidla. Lze jej použít jako přímou náhradu za aceton, xylen, isoprophylalkohol a MEK.

TOP PRODUKT

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

NO 3® je kapalina velmi účinná na vodou ředitelné systémy, především akrylátové a polyuretanové barvy, PVA, alkylové celulózy, celulózové acetáty a nitrocelulózy. Velmi dobře lze odstraňovat nečistoty od barev, inkoustů, pryskyřic a zbytků nevytvrzených lepidel. V mnoha aplikacích nahrazuje aceton, toluen a podobná agresivní ředidla.

VÝHODY

- Optimální rychlost odparu
- Rychlý účinek
- Nevýrazný zápach
- Snadná aplikace

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanáší se za studena stříkáním, natíráním, ponorem, vymýváním, vyplachováním. Nánosy barev
či silnější vrstvy nečistot čistíme naneseným přípravku, který necháme chvíli působit (2–30 minut)
a následně čistíme za současného mechanického působení pomocí štětce, kartáče nebo utěrky.
Rychlost očištění/rozpuštění je závislá na stupni vytvrzení, tloušťce nánosu a charakteru znečištění. Očištěný povrch může být následně opláchnut studenou nebo teplou vodou pod nízkým i vysokým tlakem, kdy dojde k odstranění případných zbytků.

OBLAST POUŽITÍ

Lakovny: čištění a vyplachování systémů, stříkacích pistolí a hlav znečištěných od barev, laků a lepidel, čištění stříkacích kabin, míchacích zařízení Tiskárny: vyplachování zásobníků Strojírenství: bezezbytkový odmašťovač s pomalým odparem Ostatní: čištění štětců, válečků, nářadí, aplikátorů a náčiní od barev

BEZPEČNOST PRÁCE

NO 3®

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	transparentní
Zápach	charakteristický, nevýrazný
Bod vzplanutí	31 °C
Hustota (25 °C)	0,919 g/cm3
Rozpustnost ve vodě	neomezeně rozpustný
Samozápalnost	287 °C
Obsah VOC	0,99 kg/kg
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	velmi rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 5 min

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	221 605
10 l kanystr	221 610
30 l kanystr	221 630
200 l sud	221 650

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



OTAVON® 3000



REK®- KONEC 04/2021



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVABIO®

NOVABIO® je inovativní biologická kapalina vyrobena z obnovitelných zdrojů, která slouží jako ředidlo, odmašťovač a odstraňovač barev, lepidel a extrémních nečistot. Vyznačuje se jedinečnou formulací, která je bezpečná jak pro zdraví člověka, tak pro životní prostředí. Jedním z hlavních přínosů NOVABIO® je jeho schopnost účinně nahrazovat tradiční chemické látky.

TOP PRODUKT

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

NOVABIO® lze použít na všechny druhy materiálů (kovy, sklo, dřevo, stavební materiál, plasty...). Jako čisticí kapalina dokonale odstraňuje nečistoty, mastnoty, oleje a vazelíny, celou řadu barev a laků, nevytvrzených lepidel tmelů a pryskyřic. Velmi dobře nahrazuje aceton a toluen při čištění v provozech, kde se pracuje s pryskyřicemi a barvami. Je vhodný i pro odmašťování stavebních povrchů, betonů apod. před dalšími aplikacemi. Rychlost odstranění nečistot je závislá na stupni polymerizace/vytvrzení. Díky velmi pomalému odparu účinkuje i tam, kde je celá řada ředidel neúčinná díky silné vrstvě barvy, pryskyřice či tmelu. Tato vlastnost také výrazně zvyšuje efektivnost použití a snižuje spotřebu oproti klasickým uhlovodíkovým ředidlům s rychlým odparem. Lze jej zahřát až na 60 °C, čímž se výrazně zvyšuje účinnost. Po aplikaci je možné provést oplach s odstraněním zbytků nečistot.

VÝHODY

- 100% biologicky odbouratelný (OECD 301B)
- respektuje bezpečnost práce a životní prostředí
- ekonomický
- nehořlavý, netoxický, bez výrazného zápachu
- silné rozpouštědlo – KB Index 300!
- zvyšuje bezpečnost práce a snižuje pracovní rizika

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVABIO® se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením. Nánosy barev či silnější vrstvy nečistot čistíme nanesením přípravku, který necháme chvíli působit a následně čistíme za současného mechanického působení pomocí štětce, kartáče nebo utěrky. NOVABIO® má velmi pomalý odpar, proto je vhodné, pokud chceme povrch čistý a suchý, provést oplach vodou, přípravkem NOVAGLAS® nebo slabým roztokem NOVALONU®.

NOVABIO®

OBLAST POUŽITÍ

Díky své biologické povaze NOVABIO® snižuje toxicitu a negativní vlivy na životní prostředí. Je vyroben z obnovitelných zdrojů, což znamená, že nevyčerpává přírodní zdroje a pomáhá omezovat emise škodlivých látek do ovzduší. Tímto přispíváte k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu provozu.
Jedním z hlavních přínosů NOVABIO® je jeho schopnost účinně nahrazovat tradiční chemické látky, jako je aceton a toluen, které jsou často používány jako ředidla a odstraňovače, ale jsou známé svými negativními účinky na zdraví a životní prostředí. S NOVABIO® můžete dosáhnout stejně dobrých výsledků, aniž byste museli riskovat tyto negativní dopady.
NOVABIO® je efektivním řešením pro odstranění nečistot a barev, a to dokonce i za studena, což přináší výhodu v široké škále aplikací.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Hustota	970 kg/m3
Teplota varu	189 °C
Bod vzplanutí	95 °C

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	246 405
10 l kanystr	246 410
25 l kanystr	246 425
40 l kanystr	246 440

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVABIO® E

speciální vodou ředitelný nepěnivý čistič a odmašťovač. Přidáním vody vytváří emulzní roztok s vysokou odmašťovací schopností. Odstraňuje oleje, maziva, tuky, nečistoty ze všech vodě odolných povrchů. Neobsahuje organické těkavé látky a nemá žádné výstražné symboly. Je vyroben z obnovitelných zdrojů.

TOP PRODUKT

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

NOVABIO® E lze použít na všechny vodě odolné druhy materiálů - ocel, litina, hliník, plasty, guma, sklo. Snadno odstraňuje většinu olejů, vazelín, tuků, ale také inkoust, paliva, minerální maziva, dehet apod. Účinnost čisticí emulze lze zvýšit zahřátím až na 80°C a mechanickým působením. Výborně funguje v čisticích a mycích strojích, ve kterých vůbec nepění. Emulzní částice si zachovávají vysokou účinnost i při vysokém naředění vodou. Velmi dobře čistí podlahy, silniční povrchy a betonové plochy od ropných produktů, olejů apod. Přesnou koncentraci emulze otestujte dle provozních podmínek. V praxi velmi dobře funguje koncentrace od 3 % do 25 % podle stupně znečištění.

VÝHODY

- 100% biologicky odbouratelný (OECD 301B/302)
- antikorozivní
- velice ekonomický (emulze 3/5/10/12/15...%)
- KB Index (schopnost rozpouštět) 158
- nepění
- silné rozpouštědlo
- bez zápachu
- bez výstražných symbolů

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

V praxi velmi dobře funguje koncentrace od 3 % do 25 % podle stupně znečištění.

NOVABIO® E

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVABIO® E se aplikuje stříkáním, natíráním, namáčením, ponorem. Možno využít tlakového zařízení, kde nepění. Zahřátím na teploty až na 80 °C se výrazně zvyšuje účinnost. Nepoškozuje lakované povrchy, kovy, sklo, ani většinu plastických hmot.

Čištění chladičů znečištěných motorovým olejem. Motor zahřejte na provozní teplotu a obsah chladiče propláchněte destilovanou vodou. Naplňte chladicí okruh emulzí Novabio E (doporučená koncentrace 1:20) a zahřejte motor na provozní teplotu. Emulzní roztok vyčistí celou chladicí soustavu včetně expanzní nádoby chladicí kapaliny. Při silném znečištění je vhodné proplach emulzí opakovat. Na závěr obsah chladiče propláchněte destilovanou vodou a použijte správnou chladicí kapalinu. Přípravek Novabio E nepoškozuje těsnění a gumové hadice.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	Bílá emulze
Hořlavost	Nehořlavý
Výstražné symboly	Nejsou
Výstražné symboly	Nejsou

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	246 505
10 l kanystr	246 523
25 l kanystr	246 525
40 l sud	246 540
200 l sud	246 550
900 ml lahev	246 501

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAGLAS®

Čisticí a odmašťovací prostředek pro sklo, optiku, LCD displeje a obrazovky, tvrdé plasty apod. Je nehořlavý Odstraňuje nečistoty, mastnoty, oleje a tuky, inkoust a nevytvrzené barvy. Nevytváří elektrostatický náboj. Nemá žádné výstražné symboly, H-věty. Obsah VOC je pouze 0,09 kg na 1 kg látky.

TOP PRODUKT

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

NOVAGLAS® se používá na všechny typy povrchů, včetně plastů a eleastomerů, především pak tvrdých plastů, skla, LCD displejů apod. Velmi dobře se uplatňuje na průmyslové čištění a odmašťování mírně znečištěných a mastných povrchů dílů před dalšími aplikacemi. Svým složením eliminací tvorby elektrostatického náboje a rychlým odparem je vhodný na čištění a odmašťování skel, oken, průzorů, povrchů elektronických přístrojů, obrazovek a LCD monitorů. Elektronické přístroje, LCD monitory a obrazovky je nutno před čištěním vypnout. Díky testování na optickou čistotu je velmi dobře použitelný na optické přístroje, čočky apod. Nezanechává žádné šmouhy. Je naprosto bezpečnou látkou výrazně zlepšující pracovní podmínky a dopady na životní prostředí, včetně snižování emisí VOC.

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVAGLAS® se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením. Povrchy elektronických přístrojů, LCD monitorů a obrazovek, okna a průzory je vhodné čistit pomocí utěrek. U povrchů, kde je riziko zatečení přípravku do štěrbin, nanášíme přípravek na utěrku, kterou pak vlastní povrch čistíme. Při čištění a umývání povrchů dílů a součástek je vhodné použití štětce či kartáče.

BEZPEČNOST PRÁCE

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání, chraňte oči a pokožku.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	neuvedeno
Zápach	neuvedeno
Hořlavost	není hořlavinou

NOVAGLAS®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
200 ml rozprašovač	258 000
900 ml rozprašovač	258 002
10 l kanystr	258 010
25 l kanystr	258 025
40 l kanystr	258 040
200 l sud	258 050

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAGLAS® ULTRA

NOVAGLAS® ULTRA je profesionální čistič pro sklo, optiku, LCD displeje a obrazovky, tvrdé plasty apod. Je antistatický, nehořlavý a biologicky rozložitelný. Odstraňuje nečistoty, mastnoty, oleje a tuky, částečně i inkoust a nevytvrzené barvy.

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

NOVAGLAS® ULTRA lze aplikovat na rozdílné povrchy, včetně plastů a eleastomerů, především pak tvrdých plastů, skla, LCD displejů apod. Velmi dobře se uplatňuje na průmyslové čištění a odmašťování mírně znečištěných povrchů. Svým složením eliminací tvorby elektrostatického náboje a rychlým odparem je vhodný na čištění a odmašťování skel, oken, průzorů, povrchů elektronických přístrojů, obrazovek a LCD monitorů. Elektronické přístroje, LCD monitory a obrazovky je nutno před čištěním vypnout. Díky testování na optickou čistotu je velmi dobře použitelný na optické přístroje, čočky apod. Nezanechává žádné šmouhy. Svým složením výrazně přispívá ke zlepšení pracovních podmínek a dopadům na životní prostředí, včetně snižování emisí VOC.

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVAGLAS® ULTRA se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením. Povrchy elektronických přístrojů, LCD monitorů a obrazovek, okna a průzory je vhodné čistit pomocí utěrek. U povrchů, kde je riziko zatečení přípravku do štěrbin, nanášíme přípravek na utěrku, kterou pak vlastní povrch čistíme. Při čištění a umývání povrchů dílů a součástek je vhodné použití štětce či kartáče.

BEZPEČNOST PRÁCE

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání, chraňte oči a pokožku.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství	kapalina
Barva	čirá
Bod vzplanutí	> 460 °C
Hořlavost	není hořlavinou

NOVAGLAS® ULTRA

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	258 026

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON®

Koncentrovaný, nehořlavý, odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

Čistí zašpiněné stroje, součástky a všechny voděodolné povrchy. V tlakovém zařízení vytváří hustou krémovou pěnu pro mytí vertikálních ploch. Narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou. Dodává se jako koncentrát. Při použití na skle, hliníku a lakovaných plochách vždy vyzkoušet reakci na neexponovaném místě. Konkrétní aplikace a ředění vždy konzultovat s obchodně-technickým poradcem.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

	díl NOVALONU®	díl vody
motory, autodíly, obráběcí stroje	1	2
silně znečištěné podlahy, stroje	1	5
frekvenční mytí strojů a provozů	1	10
vysokotlaké a běžné čištění	1	40-100

NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 2 až 1 : 100 s vodou.
Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách pod 10 °C. Použití výrobku NOVALON® v praxi je velmi univerzální a úsporné.

NOVALON®

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství: mytí dílenských strojů, frézek, soustruhů, výborně odstraňuje staré řezné emulze a zaschlé oleje, odmaštění plechů před svářením
Potravinářské provozy: (NSF certifikát není dostupný): udírny, grily, podlahy, nástroje, výrobní linky, chladící boxy, sporáky, digestoře, pracovní desky, stěny – obklady
Automobilový průmysl: litá kola, karoserie (nečistoty a hmyz), autoplachty, motory, součástky, podlahy a stěny – obklady, gumové rohože, odmaštění před lakováním
Stavební průmysl: stroje, fasády
Dřevařský průmysl: odstraňování pryskyřice (např. z pilových kotoučů), stroje, součástky Ostatní: podlahy, odmašťovací lázně, čištění strojů, sekačky (naschlá tráva)

BEZPEČNOST PRÁCE

LIKVIDACE

Po neutralizaci a oddělení ropných látek lze likvidovat přes kanalizační čistírnu odpadních vod v souladu s kanalizačním řádem příslušného místa. Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č.185/2001 S b. a dle bezpečnostního listu.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	nažloutlá až bezbarvá
Zápach	po surovinách
Hodnota pH (20 °C)	11–13
Teplota varu	okolo 100 °C
Hořlavost	není hořlavina
Hustota (20 °C)	1075 kg/m3
Rozpustnost (při °C)	ve vodě rozpustný
Stupeň odmaštění	na méně než 200 mg mastnot/1 m2 – tj. na „kyslíkovou čistotu“

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	210 025
40 l kanystr	210 040
200 l sud	210 200

NOVALON®

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



OTAVON® 3000



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ



INHIBITOR KOROZE NOVÝ



100 ML TUBA

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 101

Vodou ředitelný, nehořlavý odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

POUŽITÍ

Vhodný pro čištění znečištěných strojů, součástek a všech vodě odolných povrchů. Aktivní látky oddělují nečistoty od povrchu a vytvářejí s ní emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou. Při použití v tlakovém zařízení vytváří hustou pěnu, kterou lze aplikovat i na vertikální plochy. Při použití na skle, hliníku a lakovaných plochách vždy vyzkoušet reakci na neexponovaném místě.
Konkrétní aplikace a ředění vždy konzultovat s obchodně technickým poradcem.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

	motory, autodíly obráběcí stroje	silně znečištěné podlahy, stroje	frekvenční mytí strojů a provozů	vysokotlaké a běžné čištěn
díl NOVALONU®101	1	1	1	1
díl vody	1	3	6	15 - 50

NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 1 až 1 : 50 s vodou.
Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85°C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách pod 10°C. Použití výrobku NOVALON® 101 v praxi je velmi univerzální a úsporné.

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství:
mytí obráběcích strojů výborně odstraňuje staré řezné emulze a zaschlé oleje, odmaštění plechů před svářením

NOVALON® 101

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C):	kapalina
Barva	nažloutlá až bezbarvá
Zápach	po surovinách
Hodnota pH (20 °C)	10–13
Teplota varu	okolo 100 °C
Hořlavost	není hořlavina
Hustota (20 °C)	1060 kg/m3
Rozpustnost (při °C)	ve vodě rozpustný

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	216 025
40 l kanystr	216 040
200 l sud	216 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 105

Koncentrovaný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Je nehořlavý. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

POUŽITÍ

Je používán k čištění zašpiněných strojů, součástek a všech vodě odolných povrchů. Při aplikaci v tlakovém zařízení vytváří hustou pěnu pro mytí vertikálních ploch. Narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou. Dodává se jako koncentrát. Pro aplikaci na sklo, hliník a lakované plochy vždy nejprve vyzkoušet reakci na neexponovaném místě. Dle typu a síly znečištění se ředí vodou v poměru od 1:1 do 1:30. Ředění a aplikaci vždy konzultovat s obchodně technickým poradcem.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Ředění	A	B	C	D
Díly NOVALONU 105	1	1	1	1
Díly vody	1	2	5	15 - 30

A – motory, obráběcí stroje, autodíly B – frekvenční mytí strojů a provozů
C – silně znečištěné podlahy, stroje D – čistění vysokým tlakem, všeobecné čistění

NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 1 až 1 : 30 s vodou. Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85°C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách pod 10°C.

NOVALON® 105

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C):	kapalina
Barva:	nažloutlá až bezbarvá
Zápach:	po surovinách
Hodnota pH:	10-12 (20°C)
Teplota tání:	neurčena
Teplota varu:	+ 100°C
Hořlavost:	není hořlavina
Meze výbušnosti:	není výbušný
Tenze par (při 20°C):	0 Pa
Hustota (při 20°C):	1,035 g/cm3
Rozpustnost (při °C):	ve vodě - rozpustný v tucích - neurčeno

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	214 025
40 l kanystr	214 040
200 l sud	214 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 2000

koncentrovaný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Je nehořlavý. Používá se všude tam, kde NOVALON ® může způsobit poškození čištěného povrchu díky své vysoké alkalitě, tj. zejména na lakované povrchy, sklo, apod. NOVALON ® 2000 je možné dodat i s inhibitorem koroze. Výtečně čistí – narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou a rozdělit na dvě složky – nečistotu a roztok NOVALONU® 2000.

TOP PRODUKT

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

NOVALON® 2000 se používá k technickému čistění v průmyslových podnicích, autoopravnách, potravinářských provozech a při všeobecné údržbě, je zejména vhodný na povrchy, jako je sklo, lakované plochy ap. Vhodný pro čištění rastrových válců a barev. Ředí se vodou podle typu a síly znečistění od 1 : 2 do 1 : 100. Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost.

VÝHODY

- univerzální v použití
- výtečně čistí - narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou a rozdělit na dvě složky - nečistotu a roztok Novalonu 2000

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

	díl NOVALONU®2000	díl vody
motory, obráběcí stroje, autodíly	1	2
silně znečištěné,podlahy, stroje	1	5
potravinářské stroje a provozy	1	10
vysokotlaké a běžné čištění	1	40-100

NOVALON® 2000

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVALON® 2000 se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost.

LIKVIDACE

Po oddělení ropných látek (lapol ap.) likvidujte přes kanalizační čistírnu

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	1065 kg/m3
pH (20 °C)	11 - 12
Hořlavost	není hořlavinou

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	225 025
40 l kanystr	225 040
200 l sud	225 200

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

KOHOUT 25, 30, 40, 200



PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA



ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°



SPÁDOVÁ PUMPIČKA



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ



REK®



NOVALON® 2000

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 2000 D

Koncentrovaný odmašťovací a čisticí prostředek s dezinfekční přísadou. Je nehořlavý. Používá se na všechny voděodolné povrchy.

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

Jako dezinfekční nebo sanitární prostředek pro mytí podlah, stěn, lázní, šaten, potravinářských strojů a provozů, sanitárních zařízení, skladišť, stájí apod. Slouží i proti tvorbě slizu ve vodních cirkulačních okruzích. Dezinfekční účinky zůstávají až do ředění 1 : 10 s vodou. Prostředek účinně likviduje zejména následující mikroorganismy: Staphylococcus aureus, Streptococcus glycerinaceus, Pseudomonas pyocyanea, Bacterium proteus, B. coli, B. fluorescens, Bacillus subtilis, B. mentagrophytes, B. cereus, Trichophyton metagrophytes, Epidermophyton floccosum, Paecilomyces, Aspergillus terreus, Eusarius a Candia albieans. Nepůsobí na: Mycobacterium tbc, Pseudomos aeruginosa, Trichophytoninterdogitale a rubrum.

VÝHODY

- široké použití
- vodou ředitelný
- čistí a dezinfikuje zároveň

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVALON® 2000 D se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením. Je-li to nutné (potravinářská zařízení apod.), opláchněte pitnou vodou.

LIKVIDACE

Po oddělení ropných látek (lapol ap.) likvidujte přes kanalizační čistírnu.

NOVALON® 2000 D

TECHNICKÁ DATA

Hořlavost	není hořlavinou
Hustota (20 °C)	1065 kg/m3
pH (20 °C)	11 - 12

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr	229 025
40 l kanystr	229 040
200 l sud	229 200

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

INHIBITOR KOROZE



KOHOUT 25, 30, 40, 200



PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA



ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ



NOVÝ OTAVON®



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



REK®



NOVALON® 2000 D

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 2000 IK

NOVALON® 2000 s přísadou inhibitoru koroze je koncentrovaný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Zajistí ochranu čištěného povrchu před korozí. Je nehořlavý. Používá se všude tam, kde NOVALON® může způsobit poškození čištěného povrchu díky své vysoké alkalitě, tj. zejména na lakované povrchy, sklo, apod. Výtečně čistí – narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou a rozdělit na dvě složky – nečistotu a roztok NOVALONU® 2000 IK.

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

NOVALON® 2000 IK se používá všude tam, kde je třeba eliminovat působení vody a zajistit ochranu čištěného povrchu před korozí. Využívá se k technickému čistění v průmyslových podnicích, autoopravnách, potravinářských provozech a při všeobecné údržbě, je zejména vhodný na povrchy, jako je sklo, lakované plochy ap. Vhodný pro čištění rastrových válců a barev. Ředí se vodou podle typu a síly znečistění od 1 : 2 do 1 : 100. Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost.

VÝHODY

- přísada inhibitoru koroze zajistí ochranu čištěného povrchu před korozí
- univerzální v použití
- výtečně čistí - narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou a rozdělit na dvě složky - nečistotu a roztok Novalonu 2000 IK

NOVALON® 2000 IK

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

	díl NOVALONU® 2000 IK	díl vody
motory, obráběcí stroje, autodíly	1	2
silně znečištěné,podlahy, stroje	1	5
potravinářské stroje a provozy	1	10
vysokotlaké a běžné čištění	1	40-100

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVALON® 2000 IK se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost.

LIKVIDACE

Po oddělení ropných látek (lapol ap.) likvidujte přes kanalizační čistírnu

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	1065 kg/m3
pH (20 °C)	11 - 12
Hořlavost	není hořlavinou

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	228 025
40 l kanystr	228 040
200 l sud	228 200

NOVALON® 2000 IK

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

INHIBITOR KOROZE



KOHOUT 25, 30, 40, 200



PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA



ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ



NOVÝ OTAVON®



REK®- KONEC 04/2021



NOVALON® 2000 IK

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 2000 SP

Koncentrovaná, vodou ředitelná čisticí kapalina vytvářející na povrchu ochrannou vrstvu. Vhodná na lakované plochy, konstrukce, stroje, karoserie, auto-moto díly. Dokonale odstraňuje nečistoty a současně ochranná vrstva zabraňuje následnému znečištění, rozjasňuje barvy, prodlužuje životnost povrchu, odolává UV záření, chrání proti korozi.

NOVINKA

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

NOVALON® 2000 SP / Voda

Stroje	1:1 až 1:10	Skelety	1:5 až 1:20
Karosérie	1:10 až 1:20	Tlakové mytí	1:20 až 1:40

NÁVOD K POUŽITÍ

Při ruční aplikaci nařeďte dle typu a rozsahu znečištění v poměru 1:1 až 1:20 teplou nebo studenou vodou. Aplikujte na znečištěnou plochu, nechte působit – nikdy nenechte zaschnout! - na závěr opláchněte vodou. V případě silného znečištění nechte působit déle, k uvolnění nečistot použijte houbičky, utěrky.
Lze nanášet ručním rozprašovačem či nízkotlakovým postřikovačem.
Pro strojní tlakové mytí dávkuje dle rozsahu znečištění 3 až 5% roztok. Teplá voda zvyšuje účinnost. Optimálně používejte zpěňovací trysku. Aplikujte pěnu na znečištěnou plochu, nechte působit – nikdy nenechte zaschnout! - a opláchněte čistou tlakovou vodou. V případě silného znečištění zvyšte koncentraci nebo nechte působit déle. Zpěňovací tryska vytváří bohatou pěnu na mytí i vertikálních povrchů. Na závěr vždy povrch opláchněte čistou vodou. Při práci používejte ochranné rukavice.

OBLAST POUŽITÍ

NOVALON® 2000 SP je určený pro ruční i vysokotlaké aplikace. Účinně odstraňuje nečistoty, prach, biologické nečistoty, hmyz, mastnotu, oleje ze všech voděodolných povrchů. Ve zpěňovací trysce vytváří hustou pěnu zvyšující účinnost a použití i na vertikální plochy.
Po oplachu Novalonu® 2000 SP zůstává na povrchu ochranná vrstva s dlouhodobým účinkem. Přípravek je vhodný především k mytí všech typů laků, na mytí, strojů, skeletů, výrobků, konstrukcí, komponentů a pracovních ploch.

NOVALON® 2000 SP

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10 l kanystr	225 310
25 l kanystr	225 325
900 ml rozprašovač	225 302

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 2000 SPX

NOVALON® 2000 SPX je vysoce účinná, koncentrovaná čisticí kapalina ředitelná vodou, která poskytuje komplexní ochranu povrchů. Chrání před UV zářením, rozjasňuje barvy, chrání plastové materiály a usnadňuje následnou údržbu. Je ideální pro použití na lakovaných površích, konstrukcích, strojích, karoseriích a auto-moto dílech. Přípravek účinně odstraňuje nečistoty a současně vytváří ochrannou nano vrstvu, která zvyšuje odolnost vůči znečištění, prodlužuje životnost povrchů a chrání je před UV zářením, korozí a nečistotami. Při použití ve zpěňovacím zařízení vytváří hustou aktivní pěnu s intenzivním čisticím účinkem.

NOVINKA

VÝHODY

- Účinnost při odstraňování mastnot, olejů, biologických nečistot a hmyzu
- Odolnost vůči UV záření
- Vysoká přilnavost pěny s aktivním čisticím účinkem
- Ochranná nano vrstva zabraňující následnému znečištění
- Prodlužuje životnost plastů a laku

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Pro dosažení maximální účinnosti je nezbytné zvolit správný poměr ředění kapaliny podle typu povrchu a míry znečištění. Následující tabulka uvádí doporučené poměry ředění Novalon® 2000 SPX pro různé aplikace, aby bylo zajištěno efektivní čištění při zachování ochrany a bezpečnosti ošetřovaných povrchů.

Ředění	Poměr Novalon® 2000 SPX / voda
Stroje	1:1 až 1:30
Konstrukce	až 1:30
Karosérie	až 1:40
Tlakové mytí	až 1:50

NOVALON® 2000 SPX

NÁVOD K POUŽITÍ

- Nařeďte dle míry znečištění.
- Zpěňovací tryskou lze vytvořit bohatou aktivní čisticí pěnu
- Pomocí kartáče odstraňte uvolněnou nečistotu
- Aplikujte pomocí houbičky, utěrky nebo nízkotlakového postřikovače
- Nechte působit 1–3 minuty (povrch nenechávejte zaschnout)
- Důkladně opláchněte čistou vodou

VHODNÉ APLIKACE

- čištění automobilů, stavebních a zemědělských strojů, jízdních kol, zahradní techniky
- čištění formou aktivní pěny
- samočisticí efekt
- čištění a oživení vzhledu plastových materiálů
- aplikace na citlivé povrchy
- UV ochrana

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	225 425
200 l sud	225 426

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 2000 SP UNI

Profesionální čistič pro přímé použití. Vhodný na veškeré vodě odolné povrchy jako lakované plochy, konstrukce, stroje, plastové díly. Na povrchu vytváří jemnou ochrannou vrstvu usnadňující následné čištění. Odstraňuje nečistoty a mastnotu, povrch chrání proti vzniku povrchové koroze, hloubkově čistí plasty, chrání proti UV záření. Přípravek NOVALON® 2000 SP UNI je šetrný výrobek bez výstražných a nebezpečných symbolů.

NOVINKA

POUŽITÍ

NOVALON® 2000 SP UNI je určený pro ruční i vysokotlaké aplikace. Účinně odstraňuje nečistoty, prach, biologické nečistoty, hmyz, mastnotu a oleje ze všech vodě odolných povrchů. Ve zpěňovací trysce vytváří pěnu pro použití na vertikální plochy. Po oplachu zůstává na povrchu jemná ochranná vrstva s ochranným účinkem. Přípravek je vhodný především k mytí všech typů laků, plastů a gum, na mytí strojů, skeletů, výrobků, konstrukcí, komponentů a pracovních ploch. Využívá se v auto-moto, na jízdní kola nebo zahradní techniku.

VÝHODY

- přímé použití
- pro lakované plochy
- ochranný efekt UV
- přípravek bez výstražných symbolů
- snadná aplikace
- čistí a chrání plasty
- rozjasňuje barvy

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVALON® 2000 SP UNI aplikujte přímo. Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením. Po několika minutách působení se spláchne vodou. Při silném znečištění postup opakujte. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost. U citlivých materiálů vyzkoušejte reakci NOVALONU® 2000 SP UNI s čištěným povrchem.

NOVALON® 2000 SP UNI

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	225 326
40 l kanystr	225 341
200 l sud	225 351
900 ml rozprašovač	225 301

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 2000 T

NOVALON® 2000 T je koncentrovaný odmašťovací a čisticí prostředek s odpěňovačem pro technické použití. Je nehořlavý. Používá se všude tam, kde NOVALON® může způsobit poškození čištěného povrchu díky své vysoké alkalitě, tj. zejména na lakované povrchy, sklo, hliník apod. NOVALON® 2000 T je možné dodat i s inhibitorem koroze. Výtečně čistí – narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou a rozdělit na dvě složky – nečistotu a roztok NOVALONU® 2000 T .

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

NOVALON® 2000 T se používá k technickému čistění v průmyslových podnicích, autoopravnách, potravinářských provozech a při všeobecné údržbě, je zejména vhodný na choulostivé povrchy, jako je sklo, barevné kovy, lakované plochy ap. Ředí se vodou podle typu a síly znečistění od 1 : 2 do 1 : 100.

VÝHODY

- univerzální v použití
- výtečně čistí - narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou a rozdělit na dvě složky - nečistotu a roztok Novalonu 2000 T.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

	díl NOVALONU®2000T	díl vody
motory, obráběcí stroje, autodíly	1	2
silně znečištěné,podlahy, stroje	1	5
potravinářské stroje a provozy	1	10
vysokotlaké a běžné čištění	1	40-100

NOVALON® 2000 T

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVALON® 2000 T se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost. Pro případné další snížení pěnivosti přidejte ODPĚŇOVAČ N 205.

LIKVIDACE

Po oddělení ropných látek (lapol ap.) likvidujte přes kanalizační čistírnu.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	226 025
40 l kanystr	226 040
200 l sud	226 200

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

INHIBITOR KOROZE



KOHOUT 25, 30, 40, 200



PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA



ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°



SPÁDOVÁ PUMPIČKA



NOVÝ OTAVON®



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



REK®- KONEC 04/2021



NOVALON® 2000 T

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 2000 T ULTRA

BEZPEČNOST PRÁCE

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	226 026
40 l kanystr	226 046

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 2000 ULTRA

Koncentrovaný vysoce účinný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Je biologicky rozložitelný, netoxický a nehořlavý, univerzálně použitelný. Lze jej použít i na citlivé materiály tj. především na lakované povrchy, sklo, hliník apod., které nepoškozuje. Výborně čistí, narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze lehce opláchnout vodou a rozdělit na dvě složky – nečistotu a roztok NOVALONU® 2000 Ultra.

POUŽITÍ

Je používán k technickému čištění v průmyslových podnicích, autoopravnách, potravinářských provozech a při všeobecné údržbě. Dle typu a síly znečištění se ředí vodou v poměru od 1:3 do 1:150. Lze nanášet postřikem, nátěrem či ponorem, nechá se pár minut působit a opláchne se vodou. Pro výrazné zvýšení účinnosti je možné použít štětec, kartáč nebo tlak zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 85°C.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Ředění	A	B	C	D
Díly NOVALONU 2000 ULTRA	1	1	1	1
Díly vody	3	10	20	50-150

A – motory, obráběcí stroje, autodíly C – potravinářské stroje a provozy D – silně znečištěné podlahy, stroje D – čistění vysokým tlakem, všeobecné čistění

BEZPEČNOST PRÁCE

Zajistěte dostatečné odvětrání, příp. lokální odsávání pracovního prostoru. Zamezte kontaktu s kůží a očima, používejte osobní ochranné pomůcky. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Zabraňte vdechování výparů přípravku.

SKLADOVATELNOST

Skladujte dobře uzavřené na dobře větraném místě. Skladujte mimo dosah dětí a mimo potravin a krmiv. Skladujte v originálních obalech (PE, PP) v rozmezí teplot 5 až 30°C. Minimální skladovatelnost 24 měsíců od data výroby.

NOVALON® 2000 ULTRA

LIKVIDACE

Po oddělení ropných látek (lapol apod.) likvidujte přes kanalizační čistírnu.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C)	Kapalné
Barva	Nažloutlá až žlutá
Zápach	Po surovinách
Hodnota pH	11 - 12 (5% roztok, při 20°C)
Teplota tání	Neuvedena
Bod varu	cca 100°C
Bod vzplanutí	Neuveden
Hořlavost	Nehořlavá látka
Meze výbušnosti	Nevýbušný
Oxidační vlastnosti	Intaktní
Tenze par (při 20°C)	Neurčena
Hustota (při 20°C)	1 040 – 1 100 kg/m3
Rozpustnost (při 20°C)	Ve vodě libovolně mísitelný, V tucích neurčena
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda	Neurčen

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
Kanystr 25l	223 025
kanystr 40l	223 040

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 3000

NOVALON® 3000 je čisticí a odmašťovací prostředek ředitelný vodou, vhodný na ocel, litinu a lakované povrchy. Obsahuje inhibitory koroze a odmaštěným součástkám dává mezioperační antikorozní ochranu. Je velmi málo pěnivý, hodí se pro aplikace postřikem, ponorem, tlakovým mytím i do ultrazvukových odmašťovacích lázní.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVALON® 3000 se používá v koncentraci 1-5% zejména v odmašťovacích lázních s postřikem, má dobrou pasivační schopnost, pokud se neoplachuje. Před následnou povrchovou úpravou (nátěry, fosfátování, galvanické pokovení apod.) je nutný oplach vodou.

VÝHODY

- snadná aplikace
- vysoce účinný
- bezpečný k většině povrchů

NÁVOD K POUŽITÍ

Odmašťovací lázeň připravte napuštěním vany vodou v objemu cca 4/5 celkového objemu, přidejte vypočtené množství koncentrátu NOVALON® 3000 a po promíchání doplňte na požadovaný objem vodou. Po ohřátí na teplotu cca 50–60 °C je lázeň připravená k práci. Pokud dochází k nežádoucímu pěnění, je možné přidat ODPĚŇOVAČ O 3000 v koncentraci 0,3–0,5 %. Během provozu je nutné doplňovat odpařenou vodu a podle potřeby i koncentrát NOVALON® 3000. Pokud dochází k delšímu skladování (nad 10 dnů) odmaštěných součástek, je možná delší mezioperační ochrana pomocí oplachu cca 1–2% roztokem inhibitoru koroze IK 3000, pak je odolnost proti korozi asi trojnásobná.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Hodnota pH (20 °C)	10–11
Hustota (20 °C)	1085 kg/m3
Hořlavost	není hořlavinou

NOVALON® 3000

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	232 025
40 l kanystr	232 040
200 l sud	232 050

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 4000

NOVALON® 4000 je silně koncentrovaný čisticí prostředek se sníženou pěnivostí určený pro strojní mytí podlah. Vyvážená směs tenzidů alkálií a speciálních rozpouštědel má při mytí velmi vysokou účinnost. Neionogenní a anionaktivní tenzidy, sequestrační látky, anorganické soli, vonné látky a barvivo.

POUŽITÍ

NOVALON® 4000 je díky svému složení velmi vhodným přípravkem pro mytí anorganické špíny (prachu), kterou vlivem změny povrchového napětí uvolní z čištěné plochy.

VÝHODY

- velmi účinný
- vysoká koncentrace
- minimální pěnivost

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Ředí se vodou v poměru 1 : 200 (1 díl NOVALONU® 4000 na 200 dílů vody).

V případě potřeby můžete ředit i v jiném poměru, který Vám bude vyhovovat.

UPOZORNĚNÍ

Použitá speciální rozpouštědla mohou narušovat povrch podlah, které byly upraveny polymerními vosky nebo podlah z materiálů, jako je linoleum a jemu podobných. Před použitím na podobných materiálech doporučujeme na malé ploše vyzkoušet.

TECHNICKÁ DATA

Neionogenní a anionaktivní tenzidy, sequestrační látky, anorganické soli, vonné látky a barvivo

NOVALON® 4000

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	232 125
40 l kanystr	232 140
200 l sud	232 200

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

KOHOUT 25, 30, 40, 200



PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA



ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ



NOVÝ OTAVON®



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



REK®- KONEC 04/2021



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 4010

Profesionální čisticí prostředek specializovaný na mytí podlah. Je nepěnivý, nehořlavý, bez zápachu (s příjemnou vůní). Je ředitelný vodou.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

Je vhodný pro každodenní úklid, skvěle dokáže nahradit nebezpečné žíravé roztoky, hořlavé a toxické látky. Vhodný jak pro strojní tak ruční mytí podlah. V mycích strojích nepění. Nepoškozuje plasty.
Vhodný na podlahy znečištěné mastnotou, oleji, prachem.
Lze použít i k šetrnému odmašťování v ultrazvuku, ponorných nádržích.

VÝHODY

- Nepění
- Strojní i ruční aplikace
- Citrusová vůně

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

běžné znečištění (podlahy, pracovní plochy, formy)	2% až 5%
silné znečištění (stroje, motory, konstrukce)	5% až 20%
lesklé a hliníkové plochy	Nepoužívejte vyšší koncentraci než 5%

NÁVOD K POUŽITÍ

Lze ředit studenou či teplou vodou, při extrémních nečistotách se může aplikovat i neředěný. Lze nanášet ručně (štětcem, hadrem, kartáčem), ponorem v nádrži, rozprašováním malým tlakem, v mycích podlahových a kartáčových strojích, v ultrazvukových lázních nebo mycích stolech.

NOVALON® 4010

TECHNICKÁ DATA

Vzhled	kapalina
Barva	žlutá
Zápach	citrónový
Hodnota pH	8,3 neředěno
pH při 5% koncentraci	7,3
Bod vzplanutí	není
Bod varu	101 °C
Hustota (25 °C)	1005 kg/m3
Rozpustnost	ve vodě rozpustný

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	233 125
40 l kanystr	233 126
200 l sud	233 127

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

KOHOUT 25, 30, 40, 200



PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA



ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ



NOVÝ OTAVON®



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



REK®- KONEC 04/2021



ROT TECH

NOVALON® 4010

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 4010 ULTRA

Speciální prostředek pro profesionální mytí podlah mycími stroji. Vodou ředitelný, nepěnivý, nehořlavý, biologicky odbouratelný, s příjemnou vůní.

TOP PRODUKT

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

Vhodný jak pro strojní tak ruční mytí podlah. V mycích strojích nepoškozuje kartáče, trysky, přípravek nepění. Používá se pro každodenní úklid od kanceláře po dílnu. NOVALON® 4010 ULTRA je bezpečný k materiálu podlah a lze jej použít i na povrchy znečištěné mastnotou a oleji.
Lze použít i k odmašťování barevných kovů v ultrazvuku, ponorných nádržích.

VÝHODY

- Profesionální přípravek
- Vodou ředitelný
- Svěží citrusová vůně
- Strojní aplikace
- Nepěnivý

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

běžné znečištění (podlahy, pracovní plochy)	2% až 5%
silné znečištění (stroje, motory, konstrukce)	5% až 40%
lesklé a hliníkové plochy	Nepoužívejte vyšší koncentraci než 5%

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVALON® 4010 ULTRA nařeďte dle aplikace studenou nebo teplou vodou (použití teplé vody zvyšuje účinnost). Pro extrémně znečištěné podlahy použijte předmytí bez odsávání, nechte přípravek několik minut působit a následně dokončete s odsáváním.

NOVALON® 4010 ULTRA

TECHNICKÁ DATA

Vzhled	kapalina
Barva	žlutá
Zápach	citrónový
Hodnota pH	8,3 neředěno
pH při 5% koncentraci	7,3
Bod vzplanutí	není
Bod varu	101 °C
Hustota (25 °C)	1005 kg/m^3
Rozpustnost	ve vodě rozpustný

OBSAH

40 l kanystr

SKLADOVÉ ČÍSLO

233 128

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



OTAVON® 3000



REK®- KONEC 04/2021



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 5000

Speciální průmyslový nepěnivý odmašťovací a čisticí prostředek. Je nehořlavý, vodou ředitelný, biologicky rozložitelný. Čistí veškeré voděodolné povrchy. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

POUŽITÍ

Vhodný pro čištění a odmaštění, mytí dílenských strojů, odmaštění plechů před svářením, velmi vhodný pro použití v mycích automatech s ostřikovými tryskami. Vhodný pro tlakové mytí i do ultrazvukových odmašťovacích lázní. Odstraňuje živočišné a rostlinné tuky, minerální oleje. Zahřátím roztoku až na 85 °C výrazně zvýšíte účinnost.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Ředí se vodou podle typu a míry znečištění od 1 : 5 až 1 : 30. Před použitím nebo ředěním je
nutné kapalinu promíchat. Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením. Po několika minutách působení se čištěný povrch opláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty zvyšuje účinnost. V případě použití u lehkých kovů vyzkoušejte reakci NOVALONU® 5000 s čištěným povrchem.

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství: odmašťovací lázně, mycí automaty, tlakové mytí Stavební průmysl: stroje a zařízení Ostatní: ultrazvukové odmašťovací lázně

BEZPEČNOST PRÁCE

NOVALON® 5000

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C)	kapalina
Barva	čirá
Zápach	bez zápachu
Hodnota pH (20°C)	13,4
Teplota varu	100 °C
Hořlavost	není hořlavina
Bod vzplanutí	neurčen
Relativní hustota (20°C)	1,138 g/cm3
Rozpustnost ve vodě	rozpustný

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	233 225
40 l kanystr	233 240

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 9000

Pěnivý, vodou ředitelný čisticí a odmašťovací prostředek na hliník, ocel, plasty, textil. NOVALON® 9000 je bez výstražných symbolů, se snadnou aplikací na vodě odolné povrchy.

TOP PRODUKT

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

Profesionální ekologický čisticí prostředek vhodný pro veškeré aplikace, kde je potřeba bezpečně a účinně odstranit špínu, mastnotu, zápach. Vhodný pro čištění rastrových válců a barev. Nepoškozuje lehké kovy jako hliník, měď apod., plasty, gumu, sklo, textil, kůži, chrom, barvy. Vhodné použití jako náplň ultrazvukových čističek. NOVALON® 9000 je nehořlavý, vodou ředitelný, pěnivý čistič, který neobsahuje VOC látky, nepoškozuje kůži, není toxický, neobsahuje fosfáty. Rozpouští nečistoty, mastnotu, šmír, odstraňuje skvrny, čistí látky, koberce, eliminuje zápach z paliv, kouře a odpadků.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Před aplikací NOVALON® 9000 zřeďte s vodou dle míry znečištění

Pro extrémní aplikace na silné znečištění	1:1, případně neřeďte.
Běžné čištění	1:10 až 1:20
Pro frekvenční čištění a lehké znečištění	1:20 až 1:30
Pro ultrazvukové čištění	1:5 až 1:20

NOVALON® 9000

NÁVOD K POUŽITÍ

Způsob aplikace: Nejprve odstraňte z povrchu veškeré volné nečistoty. Na znečištěný povrch nastříkejte dostatečné množství čističe a nechte působit (1 až 60 minut). Použijte kartáče nebo houby a povrch spláchněte dostatečným množstvím vody. Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů (kůže, textil).

Ukázky aplikace



Sedadla ročník 1967. Expozice: 2 minuty.



Plastová židle. Expozice 5 minut.



Bílé pneu vysokozdvižného vozíku. Expozice 10 minut.



Odstranění karbonu z pístu. Expozice 12 hodin.

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenský průmysl: ultrazvukové čištění, tlakové mytí, odmašťovací lázně, ruční aplikace Stavebnictví: mytí stavebních ploch, interiéry, stroje a zařízení Doprava: interiéry hromadné dopravy

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C)	kapalina
Barva	čirá
Zápach	bez zápachu
Hodnota pH	9,5
Hustota (20°C)	1,05 g/cm3
Rozpustnost ve vodě	rozpustný

NOVALON® 9000

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	233 325
40 l kanystr	233 340
200 l sud	233 350

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

KOHOUT 25, 30, 40, 200



PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA



ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°



SPÁDOVÁ PUMPIČKA



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



OTAVON® 3000



REK®- KONEC 04/2021



ROT TECH

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 9000 GEL

Unikátní gelový čisticí a odmašťovací prostředek. Vynikající pro aplikace na svislé plochy, stropy, stěny, nepřístupná místa nebo když čistič musí zůstat působit na povrchu delší dobu. NOVALON 9000® GEL je ekologický prostředek vhodný pro veškeré aplikace, kde je potřeba bezpečně a účinně odstranit špínu, mastnotu, zápach. Nepoškozuje čištěný povrch. NOVALON 9000® rozpustný, pěnivý, neobsahuje VOC látky, nepoškozuje kůži.

NOVINKA

GREEN SOLUTION

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Dle míry znečištění lze NOVALON® 9000 GEL ředit vodou v poměru až 1:2.

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVALON® 9000 GEL je připraven k přímému použití. Nejprve z povrchu odstraňte veškeré volné nečistoty. NOVALON® 9000 GEL aplikujte přímo na znečištěný povrch a nechte působit. Uvolněnou nečistotu odstraňte (tlakovou vodou, štětcem, hadrem, papírovou utěrkou). Rozpouští nečistoty, mastnotu, šmír, odstraňuje skvrny, čistí látky, koberce, eliminuje zápach z paliv, kouře a odpadků. Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů (kůže, textil).

Ukázky aplikace



NOVALON® 9000 GEL

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C)	kapalina
Barva	čirá
Zápach	bez zápachu
Hodnota pH	9,5
Hustota (20°C)	1,05 g/cm3

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
900 ml rozprašovač	233 400
10 l kanystr	233 410
25 l kanystr	233 425

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

KOHOUT 25, 30, 40, 200



PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA



ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°



SPÁDOVÁ PUMPIČKA



NOVÝ OTAVON®



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



REK®- KONEC 04/2021



NOVALON® 9000 GEL

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 9000 ULTRA

Vodou ředitelný čisticí a odmašťovací prostředek na silné znečištění. Vhodný na citlivé povrchy materiálů jako je hliník, litina, měď, mosaz, ocel, plasty, textil. Novalon 9000 Ultra je pěnivý, nehořlavý, biologicky rozložitelný, neobsahuje žádné výstražné symboly.

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

Ekologický čisticí prostředek použitelný pro veškeré aplikace, při kterých potřebujete odstranit špínu a mastnotu. Nepoškozuje lehké kovy jako hliník, měď apod., plasty, gumu, sklo, textil, kůži, chrom, barvy. Lze použít jako náplň do ultrazvukových čističek. Ničí a rozpouští nečistoty, mastnotu, odstraňuje skvrny, čistí koberce a látky.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Před použitím zřeďte dle míry znečištění vodou:
až 1:1 pro extrémní aplikace při silném znečištění, případně neřeďte
1:10 až 1:20 pro běžné znečištění,
1:20 až 1:30 pro frekvenční čištění a lehké znečištění,
1:5 až 1:20 pro ultrazvukové čištění.

NÁVOD K POUŽITÍ

Z povrchu odstraňte veškeré volné nečistoty, poté na znečištěný povrch nastříkejte dostatečné množství čističe a nechte působit (1 až 60 minut). Poté povrch spláchněte dostatečným množstvím vody za použití kartáče či houby. Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů (kůže, textil).

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C): kapalina
Barva: čirá
Zápach: bez zápachu
Hodnota pH: 9,5
Hustota (20°C): 1050 kg/m^3
Rozpustnost ve vodě: rozpustný
Hořlavost: není hořlavá směs

NOVALON® 9000 ULTRA

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
kanystr 25L	233 375
kanystr 40L	233 390

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 9000 UNI

Čisticí prostředek pro přímou aplikaci na mastnotu, špínu, skvrny. Jedná se o ekologický, nehořlavý, pěnivý, vodou ředitelný čisticí roztok. Nepoškozuje hliník, měď, plasty, gumu, sklo, textil, kůži, chrom. Neobsahuje organické těkavé látky. Prostředek pro profesionální použití.

TOP PRODUKT | NOVINKA | GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

Novalon® 9000 UNI lze přímo aplikovat na znečištěnou plochu. Odstraňuje skvrny, čistí textil, koberce, eliminuje pachy. Rozpouští nečistoty, mastnotu, šmír. Vhodný pro aplikace v ultrazvukových čističkách, tlakové mytí, ruční aplikace. Mytí stavebních ploch, interiérů. Použití jako vysoce účinná úklidová chemie.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Novalon 9000® UNI lze dle způsobu aplikace a míry znečištění zředit vodou až 1:20.

NÁVOD K POUŽITÍ

Naneste Novalon® 9000 UNI přímo na čištěnou plochu a nechte působit až 30 minut. Použijte kartáče nebo houby a povrch spláchněte dostatečným množstvím vody.

VHODNÉ APLIKACE

Novalon® 9000 UNI je vhodný pro aplikace v oblasti průmyslu, prostředcích hromadné dopravy, potravinářství, veřejných budov, auto-moto, letadla, lodě, kola.

BEZPEČNOST PRÁCE

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci. Zamezte styku s očima, dodržujte zásady hygieny práce s chemikáliemi, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Novalon® 9000 UNI není nebezpečná látka, a proto není třeba zvláštních opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy.

NOVALON® 9000 UNI

SKLADOVATELNOST

Přepravujte v originálních obalech. Nepodléhá ADR.Skladujte zavřené v originálních obalech na chladných místech. Nenechte zmrznout.

LIKVIDACE

Malé množství lze spláchnout velkým množstvím vody. Větší množství spalte v prostoru určeném a schváleném dle platných předpisů (spalovna nebezpečných odpadů) – viz bezpečnostní list.

UPOZORNĚNÍ

Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C)	kapalina
Barva	čirá
Zápach	bez zápachu
Hodnota pH	12,8
Hustota (20°C)	1,05 g/cm3

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
900 ml rozprašovač	233 360
10 l kanystr	233 361

NOVALON® 9000 UNI

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

KOHOUT 25, 30, 40, 200



PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA



ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°



SPÁDOVÁ PUMPIČKA



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



OTAVON® 3000



REK®- KONEC 04/2021



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® AL

Vodou ředitelný nepěnivý čisticí a odmašťovací prostředek vhodný na hliník, lehké kovy, ocel, lakované povrchy a jiné citlivé materiály. Intenzivně rozpouští mastnotu a nečistoty na citlivých površích. Vyčištěný kovový povrch rozjasňuje. Použití pro aplikace v tlakových zařízeních postřikem, ponorem, tlakovým mytím i do ultrazvukových odmašťovacích lázní. Vhodný i pro ruční aplikaci. Koncentrát pH neutrální, bez výstražných symbolů.

TOP PRODUKT | NOVINKA | GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

NOVALON® AL je průmyslový čistič vhodný na odstranění olejů, tuků, separátorů a různých nečistot. Složením s neutrálním pH 7 je vhodný pro aplikace na citlivé povrchy. Nepěnivá schopnost umožňuje použití v tlakových a ultrazvukových zařízeních.

VÝHODY

- pH neutrální
- nehořlavý
- nepěnivý
- bezpečný k většině povrchů
- snadná aplikace

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVALON® AL se ředí vodou podle druhu a síly znečištění od 1:1 do 1:5. Aplikuje se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Pro extrémní znečištění použijte neředěný koncentrát. Použití kartáče, štětce, tlaku či zvýšení teploty pracovního roztoku výrazně zvyšuje účinnost.

NOVALON® AL

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	bezbarvá, čirá
Zápach	po surovinách
Hodnota pH (20 °C)	7
Teplota varu	100 °C
Hořlavost	není hořlavina
Hustota (20 °C)	1005 kg/m3
Rozpustnost (při °C)	ve vodě rozpustný

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10 l kanystr	210 310
25 l kanystr	210 325
200 l sud	210 340
900 ml lahev	210 309

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® KOMPLET

BEZPEČNOST PRÁCE

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
40 l kanystr	210 042

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® PLUS

Profesionální vysoce koncentrovaný, nehořlavý odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Vhodný pro silné znečištění vodě odolných povrchů. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

Čistí všechny voděodolné povrchy od olejů, tuků, mastnoty, šmíru, běžného znečištění. V tlakovém zařízení vytváří hustou krémovou pěnu pro mytí vertikálních ploch. Narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou. Dodává se jako silný koncentrát. Při použití na skle, hliníku a lakovaných plochách vždy vyzkoušet reakci na neexponovaném místě. Konkrétní aplikace a ředění vždy konzultovat s obchodně-technickým poradcem.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

	díl NOVALONU®	díl vody
motory, autodíly, obráběcí stroje	1	4
silně znečištěné podlahy, stroje	1	8
frekvenční mytí strojů a provozů	1	20
vysokotlaké a běžné čištění	1	až 200

NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 4 až 1 : 200 s vodou.
Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se povrch spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách pod 10 °C. Použití výrobku NOVALON® PLUS v praxi je velmi univerzální a úsporné.

BEZPEČNOST PRÁCE

NOVALON® PLUS

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	nažloutlá až bezbarvá
Zápach	po surovinách
Hodnota pH (20 °C)	12–13
Teplota varu	okolo 100 °C
Hořlavost	není hořlavina
Hustota (20 °C)	1075 kg/m3
Rozpustnost (při °C)	ve vodě rozpustný
Stupeň odmaštění	na méně než 200 mg mastnot/1 m2 – tj. na „kyslíkovou čistotu“

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
40 l kanystr	210 044
200 l sud	210 210

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

INHIBITOR KOROZE



ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



OTAVON® 3000



REK®- KONEC 04/2021



ROT TECH 3 - PĚNOVÝ ROZPRAŠOVAČ



NOVALON® PLUS

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® STRONG

Vodou ředitelný průmyslový čisticí a odmašťovací prostředek pro silné znečištění vhodný pro veškeré voděodolné povrchy. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

POUŽITÍ

Odstraňuje živočišné a rostlinné tuky, minerální oleje, zapečené plasty. Silně pěnivý prostředek pro ruční nebo strojní čištění strojů, dlažby, betonu, skla.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

mírné znečištění	ředí se vodou v 3% koncentraci
pro silné znečištění	ředí se vodou v 15% koncentraci
pro extrémní nečistoty	neředit

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se opláchne vodou, hadrem, kartáčem. V tlakovém zařízení s pěnovou koncovkou vytváří bohatou pěnu na mytí vertikálních ploch. Zahřátím pracovního roztoku až na 80 °C se výrazně zvýší účinnost.

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství: odmaštění a čištění olejů a vazelín Plastikářský průmysl: čištění a odmaštění forem, odstranění napečených plastů z forem Stavební průmysl: stroje a zařízení Ostatní: podlahy, ultrazvukové odmašťovací lázně

UPOZORNĚNÍ

Pro leské povrchy a na hliník nepoužívejte vyšší koncentraci než 5%!

NOVALON® STRONG

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C)	kapalina
Barva	nažloutlá
Zápach	svěží
Hodnota pH (20°C)	13,6
Teplota varu	100 °C
Hořlavost	není hořlavina
Bod vzplanutí	neurčen
Relativní hustota (20°C)	1,086 g/cm3
Rozpustnost ve vodě	rozpustný

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	232 225
40 l kanystr	232 240
200 l sud	232 250

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® STRONG G9

Novalon® Strong G9 je zásaditý vodou ředitelný průmyslový čistič. Vhodný pro veškeré voděodolné povrchy. Vhodný pro čištění mastných nečistot, olejů, maziv. Odstraňuje živočišné a rostlinné tuky, minerální oleje. Prostředek vyniká vysokou odmašťovací silou a biologickou odbouratelností. Jedná se o vysoce účinný pěnový čistič na vodní bázi, neobsahuje aromatické látky, uhlovodíky, chlór. Prostředek je bez zápachu. Splňuje podmínky certifikace NSF č. 154904 kategorie C1. Prostředek nepoškozuje plastové díly.

NOVINKA

POUŽITÍ

Používá se pro čištění pracovních ploch a podlah v potravinářském průmyslu, pro čištění výrobních a míchacích zařízení, pro čištění dopravních prostředků převážejících potraviny, pro čištění výrobních nádob, dopravníkových pásů, balících strojů, nádrží.
Novalon Strong G9 při použití napěňovací trysky vytváří hustou pěnu, kterou lze snadno aplikovat na svislé stěny, stropy, trubky, nepřístupná místa apod.
Vhodné aplikace:
Ruční (kartáč, štětec, hadr)
Ponoření v lázni – namáčení, ultrazvukové čištění
Mechanickým rozprašovačem
Napěňovací tryskou
Podlahové mycí stroje
Vysokotlaké čističe

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

mírné znečištění	ředí se vodou v 3% koncentraci
silné znečištění	ředí se vodou v 15% koncentraci
extrémní nečistoty	neředit

NOVALON® STRONG G9

NÁVOD K POUŽITÍ

Novalon® Strong G9 podle míry znečištění a způsobu aplikace nařeďte pitnou vodou na požadovanou koncentraci, naneste na čištěnou plochu a po několika minutách působení opláchněte. Přípravek se nanáší na znečištěnou plochu zespodu směrem nahoru a oplachuje se zeshora směrem dolů. Zahřátím pracovního roztoku až na 80°C se výrazně zvýší účinnost. Při použití v potravinářském průmyslu vyčištěný povrch opláchněte několikrát čistou pitnou vodou.

OBLAST POUŽITÍ

Obsažené látky jsou použitelné ve všech odvětvích potravinářského, zemědělského, zdravotnického a textilního průmyslu. Splňuje podmínky certifikace NSF č. 154904 kategorie C1.

SKLADOVATELNOST

Skladujte v původním obalu na suchém a chladném místě.

UPOZORNĚNÍ

Pro lesklé plochy, hliník a podobné materiály nepoužívejte vyšší koncentraci než 5%!

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C)	kapalina
Barva	nažloutlá
Zápach	svěží
Hodnota pH (20°C)	13,6
Teplota varu	100°C
Hořlavost	není hořlavina
Bod vzplanutí	neurčen
Relativní hustota (20°C)	1,086 g/cm^3
Rozpustnost ve vodě	rozpustný

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	232 325
40 l kanystr	232 340
200 l sud	232 350

NOVALON® STRONG G9

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® T

Koncentrovaný, nehořlavý ,odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití s odpěňovačem. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

POUŽITÍ

Čistí zašpiněné stroje, součástky a všechny voděodolné povrchy. V tlakovém zařízení vytváří hustou krémovou pěnu pro mytí vertikálních ploch. Narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou. Dodává se jako koncentrát. Při použití na skle, hliníku a lakovaných plochách vždy vyzkoušet reakci na neexponovaném místě. Přidaný odpěňovač nezabraňuje tvorbě pěny, ale umožňuje její rychlejší rozpad. Pro posílení nepěnivosti je možné přidávat . Konkrétní aplikace a ředění vždy konzultovat s obchodně technickým poradcem.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

	díl NOVALONU®	díl vody
motory, autodíly obráběcí stroje	1	2
silně znečištěné podlahy, stroje	1	5
frekvenční mytí strojů a provozů	1	10
vysokotlaké a běžné čištění	1	40-100

NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 2 až 1 : 100 s vodou.
Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách pod 10 °C. Použití výrobku NOVALON® T v praxi je velmi univerzální a úsporné. Pro případné další snížení pěnivosti přidejte ODPĚŇOVAČ N205 .

NOVALON® T

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství: mytí dílenských strojů, frézek, soustruhů, výborně odstraňuje staré řezné emulze a zaschlé oleje, odmaštění plechů před svářením Potravinářské provozy (NSF certifikát není dostupný): udírny, grily, podlahy, nástroje, výrobní linky, chladící boxy, sporáky, digestoře, pracovní desky, stěny – obklady Automobilový průmysl: litá kola, karoserie (nečistoty a hmyz), autoplachty, motory, součástky, podlahy a stěny – obklady, gumové rohože, odmaštění před lakováním Stavební průmysl: stroje, fasády Dřevařský průmysl: odstraňování pryskyřice (např. z pilových kotoučů), stroje, součástky Ostatní: podlahy, odmašťovací lázně, čištění strojů, sekačky (naschlá tráva)

LIKVIDACE

Po neutralizaci o oddělení ropných látek lze likvidovat přes kanalizační čistírnu odpadních vod v souladu s kanalizačním řádem příslušného místa. Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a dle bezpečnostního listu.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	230 025
40 l kanystr	230 040
200 l sud	230 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® T ULTRA

BEZPEČNOST PRÁCE

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	230 045
40 l kanystr	230 046

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® ULTRA

Vysoce koncentrovaný, nehořlavý, odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití se zvýšenou účinností. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla. Díky zvýšené koncentraci účinných látek a obsahu polyelektrolytů dosahuje výrobek mimořádné účinnosti v oblasti odmašťování a čištění i při vysokém ředění.

POUŽITÍ

Čistí zašpiněné stroje, součástky a všechny vodě odolné povrchy.V tlakovém zařízení vytváří hustou krémovou pěnu pro mytí vertikálních ploch. Narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou. Dodává se jako koncentrát. Při použití na skle, hliníku a lakovaných plochách vždy vyzkoušet reakci na neexponovaném místě. Konkrétní aplikace a ředění vždy konzultovat s obchodně technickým poradcem.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

	motory, autodíly obráběcí stroje	silně znečištěné podlahy, stroje	frekvenční mytí strojů a provozů	vysokotlaké a běžné čištění
díl NOVALONU® ULTRA	1	1	1	1
díl vody	4	10	30	50 - 200

NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 4 až 1 : 200 s vodou.Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85°C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách pod 10°C. Použití výrobku NOVALON® ULTRA v praxi je velmi univerzální a úsporné.

NOVALON® ULTRA

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20°C):	kapalina
Barva:	nažloutlá až bezbarvá
Zápach:	po surovinách
Hodnota pH:	11-13 (20°C)
Teplota varu:	okolo 100°C
Hořlavost:	není hořlavina
Hustota (při 20°C):	1075 kg/m^3
Rozpustnost (při °C):	ve vodě rozpustný
Stupeň odmaštění:	na méně než 200mg mastnot/1m^2 – tj. na „kyslíkovou čistotu“

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
kanystr 10L	210 011
kanystr 25L	210 045
kanystr 40L	210 046
sud 200L	210 047

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® W

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
40 l kanystr	210 055

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALON® 105 W

OBSAH

25 l kanystr

SKLADOVÉ ČÍSLO

210 054

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAPĚN®

NOVAPĚN® je univerzální aktivní pěnový čisticí prostředek, který rychle a účinně odstraňuje nečistoty.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVAPĚN® nachází díky svým čisticím účinkům a příjemné vůni široké uplatnění při odstraňování nečistot z různých druhů povrchů jak v kancelářích, tak při ošetřování aut nebo v domácnostech. Bez problémů čistí všechny skleněné, lakované, chromované nebo umělohmotné povrchy znečištěné hmyzem, mastnotami, cigaretovým kouřem, mazivy apod. Rovněž je velmi vhodným pomocníkem při odstraňování skvrn z koberců, látek, obkladaček, přírub, armatur apod.

VÝHODY

- bez problémů odstraňuje zbytky hmyzu
- zanechává příjemnou vůni
- nepoškozuje gumu ani lak

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Po nástřiku nechejte působit cca 20 vteřin.
3. Měkkým hadříkem očistěte ošetřované místo.
4. Po očištění předmět vyleštěte čistým a suchým hadrem.
5. Při silném znečistění se doporučuje postup několikrát opakovat.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	113 °C
Bod vzplanutí	< -30 °C
Hustota (20 °C)	783 kg/m3

NOVAPĚN®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
600 ml sprej	200 300

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAPĚN® ULTRA

Univerzální víceúčelový pěnový čistič

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

Novapěn® ultra se výborně uplatňuje při čištění skla, zrcadel a interiérů dopravních prostředků. Bez problémů odstraňuje zbytky hmyzu z vozidel, stopy po oleji a mastnotách na venkovní i vnitřní straně oken, laku, chladičích a náraznících. Velmi dobře odstraňuje tuky, špínu, saze a nikotin ze skla, porcelánu, chromu, plastických hmot a textilií. Dále odstraňuje nečistotu a mastnotu z okenních rámů, přírub, armatur, obkládaček a lakovaných povrchů.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím dózu protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20-30 cm. Nechte působit cca 20 vteřin. Měkkým hadříkem očistěte povrch dosucha. Suchým hadříkem nebo ubrouskem povrch doleštěte. Při silném znečištění můžete postup ještě jednou opakovat.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
600 ml sprej	200 310

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAPĚN® ULTRA L

NOVAPĚN® ULTRA L je univerzální víceúčelový čistič.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

Vhodný při čištění skla, odstraňuje stopy po oleji a mastnotách. Velmi dobře odstraňuje tuky, špínu, saze. Nezanechává žádné šmouhy nebo duhový lesk na lesklém povrchu.

VÝHODY

- velmi účinný
- rychle vysychá
- dobře čistí
- nezanechává šmouhy

NÁVOD K POUŽITÍ

Výrobek aplikujte mechanickým rozprašovačem ze vzdálenosti cca 20-30 cm. Nechte působit cca 20 vteřin. Měkkým hadříkem očištěte povrch dosucha. Suchým hadříkem nebo ubrouskem povrch doleštěte. Při silném znečistění můžete postup ještě jednou opakovat.

VHODNÉ APLIKACE

- Výborně se uplatňuje při čištění skla, zrcadel a interiérů dopravních prostředků.
- Velmi dobře odstraňuje tuky, špínu, saze a nikotin ze skla, porcelánu, chromu, plastických hmot a textilií.
- Bez problému odstraňuje zbytky hmyzu z vozidel, stopy po oleji a mastnotách na venkovní i vnitřní straně oken, laku, chladičích a náraznících.
- Odstraňuje nečistotu a mastnotu z okenních rámů, přírub, armatur, obkladaček a lakovaných povrchů, přičemž nezanechává žádné šmouhy nebo duhový lesk na lesklém povrchu.

NOVAPĚN® ULTRA L

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10L kanystr	200 320
25L kanystr	200 325
40L kanystr	200 340

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ODPĚŇOVAČ O 3000

Odpěňovací přísada pro účinné snížení stability pěny při provozu odmašťovací lázně a pro rychlé sražení již vzniklé pěny.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Doporučené dávkování: 0,2 – 0,5 : 1000

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 l lahev	230 215

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ODPĚŇOVAČ N205

Odpěňovač N 205 je přísada navržená pro rychlé a účinné odbourání pěny. Výrobek je určený pro použití v různých průmyslových procesech, kde je nežádoucí tvorba pěny.

POUŽITÍ

- Efektivní odbourání pěny v průmyslových zařízeních
- Doporučeno pro provozní systémy, kde je důležité rychlé potlačení tvorby pěny

VÝHODY

- Rychlé a efektivní odstranění pěny
- Široké možnosti aplikace v různých průmyslových odvětvích
- Bezpečný pro životní prostředí – biologicky odbouratelný (vyjma silikonu)
- Mísitelný s vodou, snadné dávkování

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Doporučené dávkování: 6 : 1000 (6 ml odpěňovače na 1 litr kapaliny)

NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek nařeďte podle doporučeného dávkování a přidejte do systému dle potřeby.
Při nadměrné pěně je možné dávkování upravit.

OBLAST POUŽITÍ

- Průmyslové odmašťování
- Čistící aplikace vyžadující omezení tvorby pěny
- Chemické výrobní procesy

ODPĚŇOVAČ N205

SKLADOVATELNOST

Skladovat při teplotě 15–30 °C, chránit před mrazem. Výrobek nesmí zmrznout.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 l lahev	230 210

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ODSTRAŇOVAČ ETIKET

bezezbytková čisticí kapalina, biologicky odbouratelná, bez výrazného zápachu.

NOVINKA

POUŽITÍ

ODSTRAŇOVAČ ETIKET rychle a účinně odstraňuje papírové etikety. Aktivní látka proniká do papíru a narušuje přilnavost lepidla. Po několika minutách lze etiketu snadno odstranit. Výrobek lze použít na různé typy materiálů jako např. sklo, kov, dřevo, fólie, beton, plasty apod. (u plastových povrchů proveďte zkoušku odolnosti materiálu).

NÁVOD K POUŽITÍ

Odstraňovač naneste přímo na etiketu a nechte cca 4–5 minutu působit. Poté etiketu lehce odstraňte. V případě silného znečištění silnějších etiket či štítků proces opakujte. Očištěný povrch můžete následně opláchnout proudem vody nebo dočistit suchou utěrkou.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	transparentní
Zápach	nevýrazný
Rychlost odpaření	17 minut
KB index	160
Hustota (25 °C)	0,880 g/cm3
Rozpustnost ve vodě	mírně rozpustný
Samozápalnost	> 230 °C

ODSTRAŇOVAČ ETIKET

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
250 ml rozprašovač	258 200
5 l kanystr	258 205
25 l kanystr	258 225

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OPTICOL®

Speciální čisticí prostředek určený k čištění LCD monitorů, brýlí a optických zařízení.

POUŽITÍ

OPTICOL® byl speciálně vyvinut k čištění LCD monitorů a brýlí. Dále se používá všude tam, kde je třeba zajistit dokonalou čistotu optických zařízení. Využití nalezne ve všech odvětvích průmyslu, služeb, kancelářích apod. Výborných výsledků dosáhnete při čištění různých senzorů, snímačů a čidel, optiky průmyslových kamer, diagnostických, geodetických, snímacích a měřicích zařízení, scannerů, kopírovacích a promítacích zařízení, dotykových ovládacích monitorů, obrazovek navigací apod. Dále můžete OPTICOL® využívat při čištění ochranných pomůcek jako jsou ochranné brýle, štíty apod. Možno použít i na zařízení s antireflexní úpravou a s ochrannými filtry (např. UV apod.).

VÝHODY

- snadná aplikace
- nepoškozuje plasty
- neobsahuje alkoholy
- velmi účinný
- antistatický účinek

NÁVOD K POUŽITÍ

OPTICOL® aplikujte mechanickým rozprašovačem na čištěný povrch. Potom jej lehce setřete ubrouskem, flanelovým hadříkem nebo nejlépe speciální utěrkou . Při čištění LCD monitorů a podobných zařízení postupujte zvláště obezřetně. Nepřiměřeným tlakem by mohlo dojít k mechanickému poškození povrchu.

OPTICOL®

TECHNICKÁ DATA

Skupenství	kapalina
Barva	zelená
Zápach	vůně kokosu
Hodnota	pH 6–7

OBSAH

115 ml rozprašovač

SKLADOVÉ ČÍSLO

256 990

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

OPTICOL®
UTĚRKA



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OPTICOL® UTĚRKA

Speciální utěrka z mikrovláken k čištění LCD monitorů, brýlí, optických zařízení, snímačů a dotykových panelů.

OBSAH

1 ks (rozměr 30 x 30 cm)

SKLADOVÉ ČÍSLO

256 995

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

OPTICOL®



OPTICOL® UTĚRKA

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



PL 2®

PL® 2 je účinný odstraňovač epoxidových, polyesterových, fenolických, polyuretanových a jiných pryskyřic z ocelových, hliníkových i ostatních forem. Výborně odstraňuje i zbytky vosků, pryže a separátorů. Funguje výborně za vyšších teplot.

POUŽITÍ

PL® 2 se používá k technickému čištění a odstraňování zbytků plastů zejména z forem a kovových povrchů. Výborně čistí zbytky plastů i ze strojního zařízení a podlah.

VÝHODY

- 100% biologicky odbouratelný
- rozpustný ve vodě
- snadná aplikace
- nehořlavý
- dobře čistí za vyšších teplot
- pro různé oblasti použití

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanášejte ponorem, nástřikem nebo štětcem, po několika minutách působení zbytky nečistot otřete nebo odstraňte mechanicky kartáčem. Vyšší teplota výrazně urychlí čištění, vhodný i pro ultrazvukové lázně.

BEZPEČNOST PRÁCE

LIKVIDACE

Zbytky PL® 2 lze nechat spálit ve spalovnách průmyslových odpadů bez rizika vzniku toxických látek.

PL 2®

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	1050 kg/m3
Hořlavost	nehořlavý
Bod vzplanutí >	100 °C
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	pomalý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	≤ 60 min


OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10 l kanystr	246 310
30 l kanystr	246 330

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

KOHOUT 25, 30, 40, 200



PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°



NOVÝ OTAVON®



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



REK®- KONEC 04/2021



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ



ZVLHČOVACÍ NÁDOBA



PL 2®

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



PL 3®

PL® 3 je ekologický vysoce účinný odstraňovač epoxidových, polyesterových, fenolických, polyuretanových a jiných pryskyřic z ocelových, hliníkových i ostatních povrchů. Výborně odstraňuje zbytky vosků, pryže, separátorů a jiných látek. Vhodný pro čištění tampontisku, odtraňuje nevytvrzenou stavební PUR pěnu, rozpouští Keroch. Nahrazuje aromatické uhlovodíky jako toluen, benzen apod.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

Nanášejte ponorem, nástřikem nebo štětcem, po několika minutách působení zbytky nečistot otřete nebo odstraňte mechanicky kartáčem. Uvolněné nečistoty lze opláchnout vodou.

VÝHODY

- snadná aplikace
- vysoce účinný
- bezpečný k většině povrchů

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Teplota varu (20 °C)	75 °C
Hustota (20 °C)	1065 kg/m3
Hořlavost	vysoce hořlavý

PL 3®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	246 349
10 l kanystr	246 350
25 l kanystr	246 355

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



REK®- KONEC 04/2021



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



PL 3®S

je vysoce účinný odstraňovač pryskyřic, vosků a lepidel z ocelových, hliníkových i ostatních povrchů. Dále odstraňuje zbytky pryže, připečených separátorů a tuků, stavební chemii. Vhodný pro čištění tampontisku, odtraňuje nevytvrzenou stavební PUR pěnu, rozpouští Keroch. Je velmi vhodný na lepicí podlahové značení, izolační pásky a zbytky jejich lepidel. Nahrazuje aromatické uhlovodíky jako toluen, benzen, aceton. Je bezpečný k většině povrchů.

NOVINKA

PRODUKT NA MÍRU

VÝHODY

- Rozpouští pryskyřice, vosky, lepidla
- Odstraňuje podlahové značení, izolační pásky
- Odstraňuje stavební chemii, separátory, pryž

NÁVOD K POUŽITÍ

Dózu před upotřebením řádně protřepejte. Nastříkejte na místo, které potřebujete vyčistit. Po několika minutách působení zbytky nečistot otřete nebo odstraňte mechanicky kartáčem. Před aplikací vyzkoušejte slučitelnost povrchu na skrytém místě.

VHODNÉ APLIKACE

Odstranění stavební chemie, lepidel, pryže, lepících pásek, separátorů, vosků, pryskyřic. Vhodný pro čištění tampontisku, odtraňuje nevytvrzenou stavební PUR pěnu, rozpouští Keroch. Použitelný na hliník, ocel a stavební konstrukce.

UPOZORNĚNÍ

Vždy před aplikací vyzkoušejte slučitelnost povrchu na skrytém místě!

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	246 340

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



PL 4®

PL 4® - odstraňovač latexu, rozpouštědlo pevných, vodě odolných antikorozivních vosků. Extrémně účinný kapalný přípravek pro snadné odstranění široké škály polymerů, latexu, flux pasty. Vyniká razantní účinností a snadnou aplikací. Použitím na latexu dokáže proniknout vrstvou silnou až 10 cm. Lze použít jako silný odmašťovač s pomalým odparem. Výrazně se podílí na bezpečnosti práce, protože není klasifikován jako nebezpečná látka. Nahrazuje nebezpečná a hořlavá rozpouštědla.

TOP PRODUKT | NOVINKA | GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

PL 4® rozpouštědlo latexu a vosků se aplikuje přímo na znečištěný povrch. Nanáší se postřikem, nátěrem nebo ponorem. Po aplikaci nechte působit s ohledem na odstraňovanou vrstvu - pro latex až 60 minut. Uvolněné nečistoty mechanicky odstraňte z povrchu. S ohledem na čištěný povrch lze použít i tlakovou vodu.

VÝHODY

- Razantní účinnost na latex
- Snadná aplikace
- Pomalý odpar
- Rozpouštědlo vosků
- Nehořlavý
- Neobsahuje výstražné symboly

VHODNÉ APLIKACE

PL 4® je vhodná pro odstranění latexu, rozpouštění a snadné bezpečné odstranění konzervačních vosků, odstraňuje pájecí flux pastu, vhodná na rychlé a bezpečné čištění transportních cisteren přepravujících latex. Použitelná na odstranění některých polyuretanových druhů bezpečnostního značení podlah.

BEZPEČNOST PRÁCE

Dodržujte bezpečnost práce s chemikáliemi, při práci nejezte, nepijte, nekuřte.

PL 4®

TECHNICKÁ DATA

vzhled	kapalina
barva	čirá
hořlavost	není hořlavá látka
hustota	0,835 g/cm^3
rozpustnost	ve vodě 222 mg/l
bezpečnost	bez výstražných symbolů

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	246 370
200 l sud	246 375

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



PROKOR 3000

Koncentrovaný přípravek pro zamezení vzniku koroze. Vhodný pro uzavřené okruhy, zásobníky, rozvody, chladící systémy. Přidává se do stávajících okruhů v koncentraci 0,5 až 2 %. Přípravek se ponechává v systému, kde pracuje po dobu až 3 let. Nepěnivý koncentrát je vhodný pro materiály jako je ocel, měď, mosaz, hliník, litina a jejich kombinace. Obsahuje inhibiční složky aktivně pokrývající povrchy kovových materiálů, kde působí proti vzniku koroze.

VÝHODY

nepěnivý
ekonomický
pro uzavřené okruhy
snadná aplikace

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Koncentrát se dávkuje v rozsahu 0,5 až 2 litry na 100 litrů objemu kapaliny v systému.
Pracovní teplota 10 až 80°C

NÁVOD K POUŽITÍ

Aplikace je vhodná jak do nových systémů, kde působí preventivně, tak do stávajících, kde zastavuje případnou vznikající korozi a prodlužuje tak životnost zařízení. Již používané okruhy doporučujeme před aplikací vyčistit a propláchnout od usazených kalů a uvolněných nečistot. Aplikací přípravku Prokor 3000 může docházet k uvolňování nečistot. Proto je vhodné aplikovat přípravek do vyčištěného systému a zamezit možnému zanášení uvolněnými usazeninami. Okruh před uvedenímdo provozu napusťte vodou a na závěr přidejte přípravek PROKOR 3000 v množství 0,5 - 2 litry na 100 litrů objemu systému.
Při dopouštění okruhu doporučujeme dávkovat přípravek PROKOR 3000 v množství 0,5 - 2 litry na 100 litrů objemu okruhu. Roztok se ponechává v systému po dobu 2-3 let.

VHODNÉ APLIKACE

Uzavřené okruhy, rozvody topné soustavy, zásobníky, chladící systémy.

PROKOR 3000

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
900 ml lahev	200 760
5 l kanystr	200 765

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ

Rychlý a účinný univerzálně použitelný čisticí a odmašťovací prostředek pro technické použití. Výrobek je nehořlavý.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

Univerzální použití na všechny voděodolné povrchy. Odstraňuje veškeré druhy zašpinění, obzvláště mastnotu, odolnou špínu. Při použití na skle, hliníku a lakovaných plochách nejprve vyzkoušejte.

NÁVOD K POUŽITÍ

Univerzální čistič je připraven k okamžitému použití. Aplikuje se přímo na znečištění pomocí mechanického rozprašovače. Po několika minutách působení spláchněte vodou nebo setřete. Použití štětce nebo kartáče výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách pod 10 °C.

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství: odmaštění, mytí dílenských strojů, výborně odstraňuje staré řezné emulze a zaschlé oleje, odmaštění plechů před svářením Automobilový průmysl: karoserie (nečistoty a hmyz), autoplachty, motory, součástky, podlahy a stěny – obklady, gumové rohože, odmaštění před lakováním. Stavební průmysl: stroje, fasády Ostatní: podlahy, čištění strojů, sekačky (naschlá tráva), udírny, grily, podlahy, nástroje, výrobní linky, chladicí boxy, sporáky, digestoře, pracovní desky, stěny – obklady

PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	nažloutlá až bezbarvá
Zápach	po surovinách
Hodnota pH (20 °C)	11
Teplota varu	100 °C
Hořlavost	není hořlavina
Hustota (20 °C)	1075 kg/m3
Rozpustnost	ve vodě rozpustný
Pěnivost	pěnivý

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
900 ml rozprašovač	258 300
900 ml rozprašovač 360°	258 295
10 l kanystr	258 310

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



REMOVER® TAL

REMOVER® TAL umožňuje snadné odstranění zbytků těsnicích prostředků, starých lepidel a laků.

POUŽITÍ

REMOVER® TAL zajistí rychlé a snadné odstranění zbytků starých těsnění bez použití mechanických nástrojů. Dosedací plochy jsou tak chráněny před mechanickým poškozením a zároveň získají kovově čistý povrch, který je zárukou pro jeho následné dokonalé utěsnění. Dále odstraňuje zbytky lepidel, anaerobních prostředků, napečených olejů a maziv, asfaltu, kluzných laků, barev a pryskyřic z různých povrchů. REMOVER® TAL lze použít na kovy, sklo, keramiku, dřevo, beton, polyethylen a polypropylen. POZOR !!! – REMOVER® TAL není vhodný k použití na citlivých plastických hmotách jako je PVC, syntetické látky, linoleum apod. REMOVER® TAL nachází uplatnění při odstranění většiny těsnicích prostředků a přípravu povrchů před těsněním na blocích motorů, olejových van, dělicích rovin převodovek, čerpadel, kompresorů, turbin apod. REMOVER® TAL se dále používá při údržbě a čištění betonových a litých podlah v průmyslových objektech, různých dopravníků a pásů výrobních linek. REMOVER® TAL je obzvláště vhodný k čištění zbytků plastů z forem vstřikovacích lisů, eliminuje možnost jejich poškození.

VÝHODY

- jednoduchá aplikace
- velmi účinný
- zamezuje poškození poškrábáním
- nahrazuje mechanické nářadí

NÁVOD K POUŽITÍ

Dózu před použitím důkladně protřepejte. Materiál, který by mohl být poškozen, zakryjte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm. Nechejte reagovat 5–10 minut. Pak setřete hadrem nebo papírovým ubrouskem. Po použití nádobu otočte dnem vzhůru a krátce stiskněte ventilek tak, aby se pročistil hnacím plynem. Chraňte před zimou a mrazem.

UPOZORNĚNÍ

Pokud si nejste jisti případným poškozením čištěného choulostivého povrchu, výrobek vyzkoušejte na skrytém místě. Výrobek skladujte otočený dnem vzhůru, vyvarujete se tak zalepení hnacího ventilku.

REMOVER® TAL

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.)	32
Tenze par (20 °C)	2500 hPa
Hustota g/cm3(15 °C)	0,73

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	203 330

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ROC 500 - ROZPRAŠOVAČ

Profesionální ruční rozprašovač o objemu 500 ml. ROC 500 je vhodný pro alkalické a neoxidující kyselé prostředky, alkoholy - viz. tabulka v technických datech. Při použití s uhlovodíky, ketony, estery nutno vyzkoušet reakci s materiálem. Hlavice rozprašovače je z odolného polypropylenu, pružina s kuličkovým ventilem je z nerezavějící oceli.

VÝHODY

- Ergonomická aplikační hlavice pro usnadnění přesného dávkování.
- Filtr zabraňující průchodu pevných částic, které by mohly poškodit rozprašovač.
- Nastavitelná tryska od jemné mlhy po přímý proud.
- Aplikace 2,2 ml kapaliny při jedné dávce (1x zmáčknutí).
- Stupnice obsahu v mililitrech.
- Těsnění odolávající široké škále chemických látek.

NÁVOD K POUŽITÍ

Odšroubujte hlavu rozprašovače a naplňte nádobu kapalinou. Našroubujte zpět hlavu rozprašovače a otáčením trysky nastavte požadovaný rozptyl.

ROC 500 - ROZPRAŠOVAČ

TECHNICKÁ DATA

Odolnost rozprašovače při použití s produkty NOVATO:

KAPALINA	VHODNÉ
NO 1	ANO
NO 1 EX	NE
NO 1 G9	NE
NO 1 J	ANO
NO 1 SOL	NE
NO 3	ANO
NO 4	ANO
NOVABIO	ANO
OV 1 P	ANO
PL 2	ANO
PL 3	limitní
PL 4	ANO
TECHNOSOL L	NE
TECHNOX L	ANO

OBSAH

1 ks - 500 ml rozprašovač

SKLADOVÉ ČÍSLO

340 020

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ROC 900 - ROZPRAŠOVAČ

Profesionální ruční rozprašovač o objemu 900 ml. ROC 900 je vhodný pro alkalické a neoxidující kyselé prostředky, alkoholy - viz. tabulka v technických datech. Při použití s uhlovodíky, ketony, estery nutno vyzkoušet reakci s materiálem. Hlavice rozprašovače je z odolného polypropylenu, pružina s kuličkovým ventilem je z nerezavějící oceli.

VÝHODY

- Ergonomická aplikační hlavice pro usnadnění přesného dávkování.
- Filtr zabraňující průchodu pevných částic, které by mohly poškodit rozprašovač.
- Nastavitelná tryska od jemné mlhy po přímý proud.
- Aplikace 2,2 ml kapaliny při jedné dávce (1x zmáčknutí).
- Stupnice obsahu v mililitrech.
- Těsnění odolávající široké škále chemických látek.

NÁVOD K POUŽITÍ

Odšroubujte hlavu rozprašovače a naplňte nádobu kapalinou. Našroubujte zpět hlavu rozprašovače a otáčením trysky nastavte požadovaný rozptyl.

BEZPEČNOST PRÁCE

ROC 900 - ROZPRAŠOVAČ

TECHNICKÁ DATA

Odolnost rozprašovače při použití s produkty NOVATO:

KAPALINA	VHODNÉ
NO 1	ANO
NO 1 EX	NE
NO 1 G9	NE
NO 1 J	ANO
NO 1 SOL	NE
NO 3	ANO
NO 4	ANO
NOVABIO	ANO
OV 1 P	ANO
PL 2	ANO
PL 3	limitní
PL 4	ANO
TECHNOSOL L	NE
TECHNOX L	ANO

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks - 900 ml rozprašovač	341 001

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ

ROT MAX je silnostěnný mobilní postřikovač s prodlouženým nástavcem a manometrem umožňujícím kontrolu tlaku v nádobě o objemu 6 litrů. ROT MAX je díky osazení těsnicími kroužky z Vitonové pryže odolný proti všem běžně používaným látkám určeným k postřiku jak v zemědělství a ovocnářství, tak i při různých průmyslových aplikacích, přičemž tlak v nádobě může dosáhnout maximální hodnoty 3,5 atm.

VÝHODY

- lehký
- osazení Vitonovým těsněním
- kontrola tlaku manometrem
- lze nosit přes rameno

NÁVOD K POUŽITÍ

Napouštěcí hrdlo s e vyšroubuje proti směru hodinových ručiček. Kapalinu můžete nalít do rozprašovače pomocí přiložené kónické nálevky. Našroubujte zpět uzávěr hrdla a ROT MAX natlakujte dle potřeby. Ke kontrole tlaku máte k dispozici zabudovaný manometr. Má-li být rozprašovač delší dobu nečinný, doporučujeme odpustit tlak bočním ventilem.

TECHNICKÁ DATA

Barva	plast umožňující kontrolu hladiny
Materiál	polypropylen
Druh těsnicí pryže	Viton
Maximální tlak v nádobě	0,35 MPa

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	330 160

ROT MAX - ROZPRAŠOVAČ

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ROT TECH 3 - PĚNOVÝ ROZPRAŠOVAČ

ROT TECH 3 je snadno použitelný tlakový pěnový rozprašovač vhodný pro profesionální čistící aplikace. Aplikace pěny je šetrný způsob jak čištěný povrch nevystavovat vysoké vlhkosti a spotřebě chemikálií. Pěna s aktivní látkou zároveň zaručuje vysokou účinnost a snadnost čištění.

POUŽITÍ

ROT TECH 3 je vhodný pro aplikaci pěnících kyselých či zásaditých čistících prostředků v oblastech čištění sanity, bazénů, kuchyní, potravinářských provozů, strojů a zařízení.


VÝHODY


- Snadná aplikace
- Robustní konstrukce
- Bezpečnostní přetlakový ventil
- Stabilní konstrukce

ROT TECH 3 - PĚNOVÝ ROZPRAŠOVAČ

NÁVOD K POUŽITÍ

Rozdílné aplikace vyžadují rozdílnou úroveň napěnění. ROT TECH 3 lze snadno přenastavit na 3 různé úrovně tvorby pěny pomocí vyměnitelných barevných plstěných trysek. Speciální plochá tryska usnadňuje aplikaci.

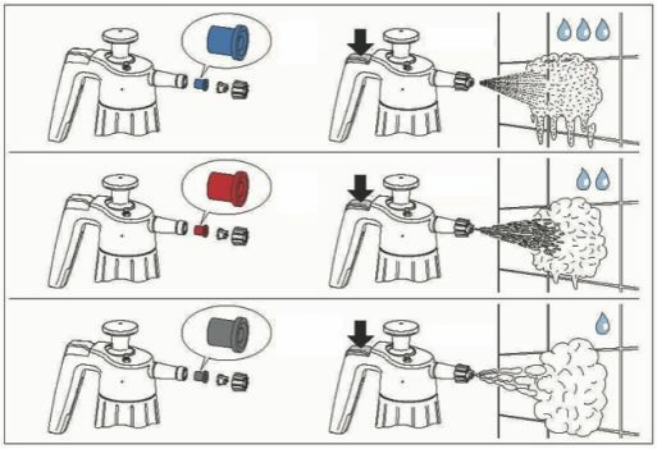

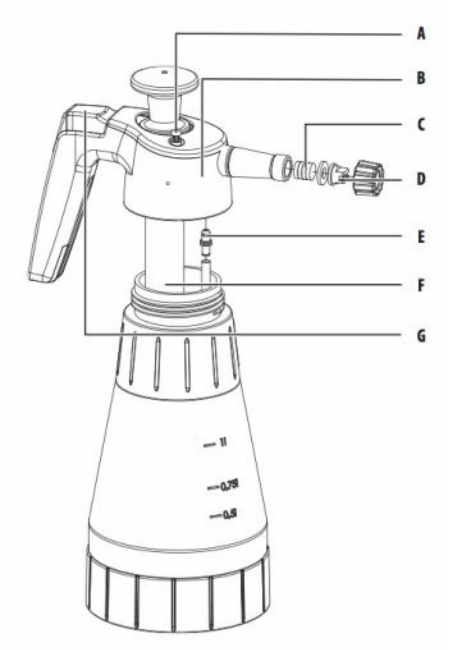

A - bezpečnostní ventil
B - kompletní těleso ventilu
C - plstěná tryska
D - tryska s plochým rozstřikem
E - vsuvka
F - trubka pumpy
G - ovládací tlačítko

ROT TECH 3 - PĚNOVÝ ROZPRAŠOVAČ

TECHNICKÁ DATA

Maximální plnící množství:	1,25 l
Celkový objem:	1,55 l
Hmotnost obalu:	0,5 kg
Maximální provozní tlak:	3 bary
Maximální provozní teplota:	+40°C
Materiál nádoby:	Polyetylen
Materiál pumpy:	Polypropylen
Max. dopravované množství:	290 ml/min
Materiál O kroužků:	Viton
Tryska s plochým roztřikem:	110°

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
ROT TECH 3	342 020

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ROT TECH PLUS - ROZPRAŠOVAČ


Vysoce odolný tlakový rozprašovač pro aplikaci látek s obsahem organických rozpouštědel, olejů, kyselých i zásaditých odmašťovacích prostředků. ROT TECH PLUS využívá speciální těsnění s vysokým obsahem fluoru - Viton Plus. Maximální pracovní tlak 3 bary. Celkový objem 1,3L

VÝHODY

- Viton Plus - elastická syntetická guma s vysokým podílem fluoru. Tento materiál se vyznačuje vysokou odolností vůči agresivním látkám, uhlovodíkům a rozpouštědlům.
- Odolná konstrukce

ROT TECH PLUS - ROZPRAŠOVAČ

NÁVOD K POUŽITÍ

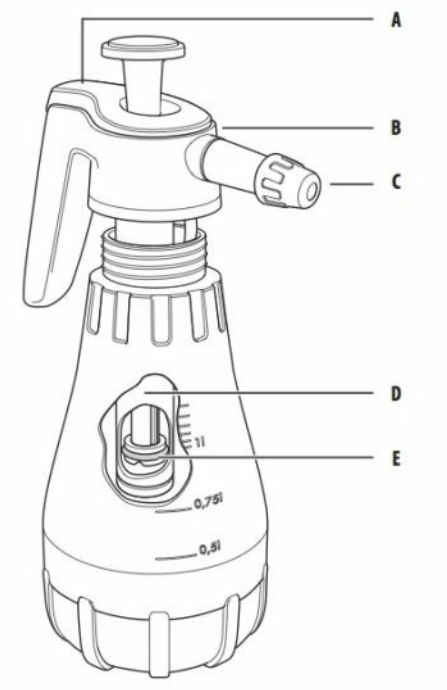

A - ovládací tlačítko
B - kompletní těleso ventilu
C - nastavitelná tryska
D - trubka pumpy
E - O kroužek Viton Plus

TECHNICKÁ DATA

Maximální plnící množství:	1 l
Celkový objem:	1,3 l
Hmotnost obalu:	0,41 kg
Maximální provozní tlak:	3 bary
Maximální provozní teplota:	+40°C
Materiál nádoby:	Polyetylen
Materiál pumpy:	POM (Polyoxymethylen)
Max. dopravované množství:	780 ml/min
Materiál O kroužků:	Viton Plus
Vnitřní kužel trysky:	80°

ROT TECH PLUS - ROZPRAŠOVAČ

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
ROT TECH PLUS	342 025

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°

Profesionální ruční rozprašovač o objemu 900 ml se systémem 360° zaručující funkčnost v jakékoliv poloze, se stavitelnou a napěňovací tryskou. ROC 360° je vhodný pro alkalické a neoxidující kyselé prostředky. Při použití s jinými látkami nutno vyzkoušet reakci. Hlavice rozprašovače je z odolného polypropylenu, pružina s kuličkovým ventilem je z nerezavějící oceli


VÝHODY

- Systém 360° zaručující funkčnost rozprašovače v jakékoliv poloze. Tam kde běžné rozprašovače přestávají pracovat z důvodu nadměrného náklonu, ROC 360° pokračuje v činnosti v libovolné poloze, a to i dnem vzhůru.
- Filtr zabraňující průchodu pevných částic, které by mohly poškodit čerpadlo.
- Těsnění EVA odolávající široké škále chemických látek.
- Ergonomická aplikační hlavice pro usnadnění přesného dávkování.
- Nastavitelná tryska od jemné mlhy po přímý proud.
- Aplikace 2,2 ml kapaliny v jedné dávce.
- Vyměnitelná napěňovací tryska.
- Dvojitá stupnice obsahu v mililitrech a procentech.
- Stabilní pevná základna.

RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°

NÁVOD K POUŽITÍ

Odšroubujte hlavu rozprašovače a naplňte nádobu kapalinou. Našroubujte zpět hlavu rozprašovače a otáčením trysky nastavte požadovaný rozptyl. Při používání pěnících látek lze trysku vyšroubovat a vyměnit za napěňovací.

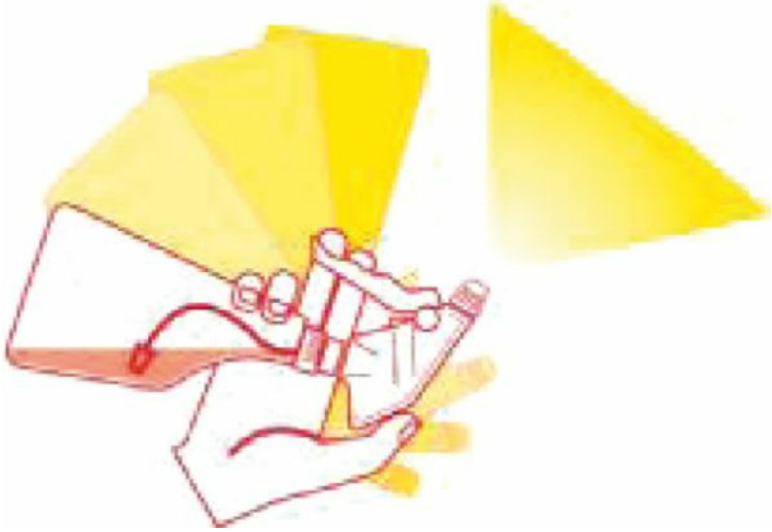

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks (900 ml)	341 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SAZEX®

SAZEX® je čisticí prostředek, který spolehlivě odstraňuje saze a usazeniny z kouřových zplodin. Je nehořlavý. Používá se na všechny voděodolné povrchy.

POUŽITÍ

SAZEX® se používá k technickému čištění všech voděodolných povrchů od sazí a usazenin z kouřových zplodin. Lze jej použít pro čištění udíren, keramických a smaltovaných obkladů, skleněných dvířek krbových vložek a kamen. Obsahuje speciální organická rozpouštědla a účinkuje velmi dobře i tam, kde ostatní přípravky selhávají. Nenarušuje čištěný povrch ani těsnění.

VÝHODY

- snadná aplikace
- výborně čistí
- velmi úsporný
- bezpečný k většině povrchů
- okamžitý účinek

NÁVOD K POUŽITÍ

SAZEX® nastříkejte na čištěnou plochu a nechte několik sekund působit. Použití štětce nebo kartáče výrazně zvyšuje účinnost. Poté nečistotu setřete papírovou utěrkou, případně opláchněte vodou a čištěný povrch přeleštěte suchým hadrem. SAZEX® nestříkejte na horký povrch. U slitin hliníku vyzkoušejte reakci roztoku SAZEXU® s čištěným povrchem.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Hodnota pH	12–13

SAZEX®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
0,5 l rozprašovač	206 000
5 l kanystr	206 015
25 l kanystr	206 025
40 l kanystr	206 040

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SAZEX® W

OBSAH

40 l kanystr

SKLADOVÉ ČÍSLO

206 041

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SOLBON®

Vysoce účinný čisticí prostředek s rychlým odpařováním. Sprej je osazen speciální dvoučinnou aplikační tryskou. Součástí je 120 mm dlouhý sklopný aplikátor pro přesné dávkování média a současně rozprašovací ventil pro snadnou plošnou aplikaci.

POUŽITÍ

SOLBON® je velmi účinný čisticí prostředek s rychlým odpařováním, a proto nachází uplatnění zejména pro přípravu povrchu před lepením, tmelením a těsněním. Odstraňuje rychle a šetrně zbytky ropných produktů z povrchu a výrazně tak zvyšuje efektivitu práce.

VÝHODY

- velmi rychle vysychá
- zvyšuje efektivitu práce
- absolutně čistý povrch

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3. Při větším znečištění hrubou nečistotu nejdříve mechanicky odstraňte.
4. Nástřik můžete několikrát opakovat, až je povrch úplně čistý

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí	pod 0 °C
Hustota (20 °C)	675 kg/m3
Tenze par (40 oC)	575 kPa
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	extrémně rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 1 min

SOLBON®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
600 ml sprej	201 315

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SOLMAX®

SOLMAX® je velmi účinný čisticí a odmašťovací prostředek, který díky mimořádnému tlaku a bodovému proudu výborně proniká do špatně přístupných míst a dobře se aplikuje i na vzdálené povrchy. Používá se ve všech oblastech průmyslu, výroby a autoopravárenství. Velmi dobře čistí a rychle vysychá.

NOVINKA

POUŽITÍ

SOLMAX® je velmi účinný čisticí prostředek, který se používá na čištění a odmašťování silně znečištěných povrchů. Je určen na čištění strojních dílů a zařízení. Odstraňuje zbytky lepidel, mazacích prostředků a olejů. Je vhodný pro přípravu povrchu před lepením a tmelením. Odstraňuje znečištění od oleje a špíny na kovech, skle, keramice, textiliích a mnoha umělých hmotách. Odstraňuje mazlavou a tuhou špínu, stará zkarbonizovaná maziva, silikonová maziva, saze a prach. Čistí ložiska, listová péra, brzdové pásy, řadicí mechaniku, olejové pumpy, dynama, startéry, karburátory, vstřikovací čerpadla, elektrické součástky atd. SOLMAX® je bezpečný pro většinu plastových materiálů. Pozor dávejte u některých druhů plexiskla, nekvalitních barev apod.

VÝHODY

- mimořádný tlak
- velmi účinný
- rychle vysychá
- jednoduché použití
- pro čištění špatně přístupných míst
- šetří čas

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím se musí dóza nejprve protřepat. Nanášejte ze vzdálenosti 20–30 cm. Při větším znečištění nechte působit delší dobu nebo, je-li to možné, hrubou nečistotu nejprve mechanicky odstraňte. Postup můžete dle potřeby několikrát opakovat.

UPOZORNĚNÍ

Pokud si nejste jisti případným poškozením čištěného povrchu, vyzkoušejte nejprve výrobek na skrytém místě.

SOLMAX®

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	41 °C
Zápalná teplota	200 °C
Hustota (20 °C)	0,719 g/m3
Tenze par (20 °C)	330 hPa
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	velmi rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 2 min

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
750 ml sprej	201 330

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SOLTECH®

SOLTECH® je univerzální čisticí prostředek pro všechny oblasti průmyslu a autoopravárenství. Dobře čistí a velmi rychle vysychá.

POUŽITÍ

SOLTECH® se velmi rychle odpařuje a proto nachází uplatnění tam, kde pomalé odpaření zabraňuje používat jiné čisticí prostředky. Odstraňuje zbytky lepidel, mazacích prostředků, olejů a nečistoty. Čistí a odmašťuje listová péra, díly náhonů, brzdové pásy, řadicí mechaniku, olejové pumpy, dynama, startéry, karburátory, vstřikovací čerpadla, elektrické součástky atd. Je vhodný například pro čištění povrchu před těsněním.

VÝHODY

- velmi jednoduché použití
- velmi rychle vysychá
- pro čištění špatně přístupných míst
- šetří čas

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3. Při větším znečištění hrubou nečistotu mechanicky odstraňte.
4. Nástřik můžete několikrát opakovat.

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí	pod –18 °C
Hustota (20 °C)	675 kg/m3
Tenze par (40 °C)	550 kPa
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	extrémně rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 1 min

SOLTECH®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
12 × 600 ml sprej	201 300
150 ml sprej	201 295

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SOLTECH® A

Vysoce účinný a univerzální čisticí prostředek pro všechny oblasti průmyslu a autoopravárenství. Velmi dobře čistí a velmi rychle vysychá. Sprej je osazen speciální dvoučinnou aplikační tryskou. Součástí je 120 mm dlouhý sklopný aplikátor pro přesné dávkování média a současně rozprašovací ventil pro snadnou plošnou aplikaci.

POUŽITÍ

SOLTECH® A je velmi účinný čisticí prostředek, který se velmi rychle odpařuje, a proto nachází uplatnění tam, kde pomalé odpaření zabraňuje používat jiné čisticí prostředky. Odstraňuje zbytky lepidel, mazacích prostředků, olejů a nečistoty. Čistí a odmašťuje části strojů, jednotlivé díly a součástky při opravách zařízení. Je vhodný například pro přípravu povrchu před těsněním.

VÝHODY

- jednoduché použití
- velmi účinný
- šetří čas
- velmi rychle vysychá
- pro čištění špatně přístupných míst

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3. Při větším znečištění hrubou nečistotu mechanicky odstraňte.
4. Nástřik můžete několikrát opakovat.

SOLTECH® A

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí pod	0 °C
Hustota (20 °C)	690 kg/m3
Tenze par (40 °C)	550 kPa
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	extrémně rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 1 min

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
600 ml sprej	201 310

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SOLTECH® G9

Víceúčelový účinný odmašťovač a rozpouštědlo maziv, olejů a všech běžných nečistot. Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla, aromata, ketony. Vhodný pro odmašťování ve všech oblastech potravinářského, zemědělského, zdravotnického a textilního průmyslu vyžadující vysokou čistotu povrchu a bezpečnost – atest NSF K1 č. 154906.

NOVINKA

POUŽITÍ

Soltech® G9 výborně rozpouští oleje a maziva. Použitelný pro většinu plastů a elastomerů, kovové díly i s povrchovou úpravou nebo vzácné kovy.
Efektivně odstraňuje inkousty používané v sítotisku a je vhodný pro čištění materiálů používaných v sítotisku. Čistí přebytky lepidel či těsnění po jejich aplikaci.
Vhodný pro přípravu povrchu, jako je barvení či lepení. Odstraňuje veškeré organické či anorganické nečistoty před povrchovou úpravou. Zvyšuje přilnavost povrchu a nezpůsobuje jeho oxidaci.
Čistič brzdového systému, rozpouští brzdovou kapalinu, mastnotu, silniční znečištění. Rychlost odparu je upravena pro efektivní čištění brzdových částí (přípravek má dostatek času na proniknutí do celého systému, na rozpuštění a vyplavení všech nečistot).
Čištění elektrických zařízení, vysoký index čistoty umožňuje čistit elektrická zařízení, která nejsou citlivá na rozpouštědla. Průrazné napětí je 50.000 V (dle IEC 156). Použitelný pro čištění elektrických motorů, nenapadá izolační hmoty.

VÝHODY

- Přímá aplikace
- Upravená rychlost odparu
- Účinnost
- Dieletrická pevnost

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej před použitím krátce protřepte pohybem nahoru a dolů. Stříkejte na čištěnou plochu až do odstranění všech nečistot. Pokud je to nutné, mechanicky nečistoty setřete. Sprej pracuje v libovolné poloze. Před použitím otestujte reakci citlivých plastů.

SOLTECH® G9

OBLAST POUŽITÍ

Montáž
Kovoobrábění
Údržba
Příprava povrchu
Výroba a opravy automobilů
Letecký průmysl

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20°C)	750 kg/m^3
Zápach	mírný
Teplota samovznícení	240°C
Bod vzplanutí	23°C
Bod tuhnutí	-30°C
Průrazné napětí (NF EN 60156)	50.000 V
Rychlost odparu	9 minut
KB index	90
VOC	100 %
Povrchové napětí (20°C)	21,4 dyn/cm
Biologická rozložitelnost	> 80 %

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
650 ml sprej	201 275

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPÁDOVÁ PUMPIČKA

SPÁDOVÁ PUMPIČKA je ideální pro spádové přečerpávání kapalin.

POUŽITÍ

Spádová pumpička se používá při přečerpávání studené i horké vody, různých druhů chemikálií, paliva a dalších druhů kapalin z různých van, nádrží, sudů, kanystrů, demižonů apod. S použitím pumpičky zabráníte nechtěnému rozlití kapaliny nebo nasátí do úst při plnění hadice.


VÝHODY

- snadná obsluha
- odolnost vůči agresivním chemikáliím
- jednoduchý systém

SPÁDOVÁ PUMPIČKA

NÁVOD K POUŽITÍ

Spádovou pumpičku nasuňte na hadici a ponořte ji kolmo (nebo i vodorovně) do kapaliny, kterou potřebujete přečerpávat. Několika rychlejšími pohyby naplňte hadici. Pak již teče kapalina sama až do případného vyrovnání hladin v nádobách. Potřebujeteli přečerpat pěnivou kapalinu, zasuňte konec hadice až na samé dno nádoby, do které bude kapalina přečerpávána. Tento postup zajistí nepěnivost přečerpávané kapaliny. Při delším nepoužívání propláchněte spádovou pumpičku vodou a vysušte.

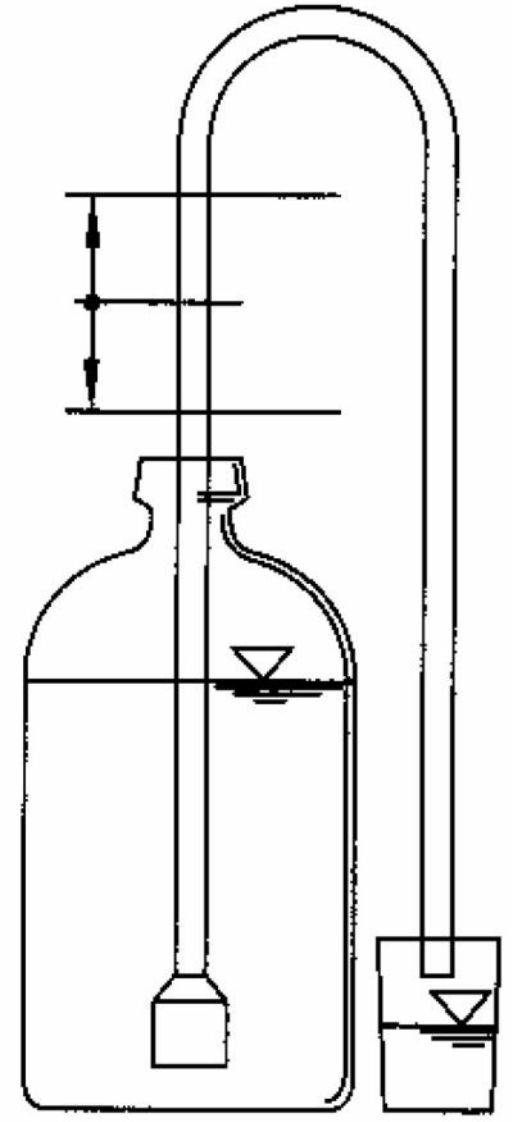

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	360 010

SPÁDOVÁ PUMPIČKA

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TECHNOSOL®

Díky své značné univerzálnosti ideálním čisticím prostředkem pro všechny oblasti průmyslu a autoopravárenství.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

TECHNOSOL® odstraňuje bez problémů zbytky lepidel a těsnicích hmot, zatvrdlé mazací prostředky, olej a tuk obsahující nečistoty. Je obzvláště vhodný pro čistění diskových a bubnových brzd. Čistí elektrické součástky atd. TECHNOSOL® se díky svým dobrým penetračním a čisticím účinkům velmi dobře uplatní při přípravě povrchu určeného k lepení, tmelení a lakování nebo dalším opravárenským a montážním úkonům podobného charakteru.

VÝHODY

- velmi jednoduché a rychlé použití
- po aplikaci rychle vysychá
- vynikající při čištění špatně přístupných míst

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3. Při větším znečištění nechejte působit delší dobu nebo, je-li to možné, hrubou nečistotu mechanicky odstraňte.
4. Postup můžete několikrát opakovat.

TECHNOSOL®

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	66,7 °C
Bod vzplanutí	< -30 °C
Hustota (20 °C)	748 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3775 mm Hg
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	velmi rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 2 min

OBSAH

600 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 500

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TECHNOX®

čisticí a odmašťovací prostředek s pomalým odparem, určeným zejména pro odstraňování zbytků asfaltu a dehtů.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

TECHNOX® odstraňuje zbytky asfaltu a dehtů z kovových a betonových ploch a zdiva. Lze jej i použít k odstranění zbytků lepidel, zatvrdlých mazacích prostředků, olejů a tuků obsahujících nečistoty. Je obzvláště vhodný pro čištění automobilů, stavebních strojů, zařízení na výrobu obalových směsí, zařízení na přepravu a zpracování ropy, stavebních konstrukcí, zdiva a betonu.

VÝHODY

- jednoduchá aplikace
- velmi účinný
- univerzální použití

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Hrubé nečistoty mechanicky odstraňte špachtlí.
2. Na skrytém místě vyzkoušejte, zda TECHNOX® čištěnou plochu nenarušuje.
3. Před použitím dózu důkladně protřepejte a nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
4. Při větším znečištění nechejte působit delší dobu. Můžete si pomoci štětcem nebo kartáčem.
5. Postup můžete několikrát opakovat.
6. Čištěnou plochu na závěr setřete čistým a suchým hadrem a opláchněte proudem vody.

TECHNOX®

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Bod vzplanutí	> 23 °C
Relativní hustota (20 °C)	775820 kg/m3
Bod vznícení	495 °C
Rozpustnost	ve vodě prakticky nerozpustný
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 10 min

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
600 ml sprej	201 320

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TECHNOX® L

TECHNOX® L je vysoce účinný čisticí a odmašťovací prostředek s pomalým odparem, který byl speciálně vyvinut pro efektivní odstraňování zbytků asfaltu, asfaltové penetrace, separátorů asfaltových směsí, dehtů a podobných materiálů. Je vhodný pro použití na široké spektrum povrchů, včetně kovů, betonu a zdiva.

POUŽITÍ

TECHNOX® L odstraňuje zbytky asfaltu, asfaltové penetrace, separátorů asfaltových směsí, dehtů a podobných materiálů z kovových a betonových ploch a zdiva. Lze jej i použít k odstranění zbytků lepidel, zatvrdlých mazacích prostředků, olejů a tuků obsahujících nečistoty. Je obzvláště vhodný pro čištění automobilů, stavebních strojů, finišerů, zařízení na výrobu obalových směsí, zařízení na přepravu a zpracování ropy, stavebních konstrukcí, zdiva a betonu.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Hrubé nečistoty mechanicky odstraňte špachtlí.
2. Na skrytém místě vyzkoušejte, zda TECHNOX® L čištěnou plochu nenarušuje.
3. Aplikujte přiměřené množství na znečištěnou plochu.
4. Při větším znečištění nechejte působit delší dobu. Můžete si pomoci štětcem nebo kartáčem.
5. Postup můžete několikrát opakovat.
6. Čištěnou plochu na závěr setřete čistým a suchým hadrem a opláchněte proudem vody.

TECHNOX® L

TECHNICKÁ DATA

Skupenství:	Kapalina
Barva:	Čirá
Bod varu:	137 – 143 °C
Hořlavost:	Hořlavina II. třídy
Teplota samovznícení:	420 – 595 °C
Rozpustnost ve vodě:	Nerozpustná
Hustota (při 20°C):	860 kg/m^3

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5L kanystr	201 323
25L kanystr	201 325

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ULTRALON

ULTRALON® je koncentrovaný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Používá se na všechny voděodolné povrchy. Spojuje v sobě výhody organických rozpouštědel a vodou ředitelných prostředků.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

ULTRALON® se používá k technickému čištění všech voděodolných povrchů. Vhodný pro čištění chladících systémů od mastných usazenin a spalin. Obsahuje speciální organická rozpouštědla mísitelná s vodou a účinkuje velmi dobře i tam, kde ostatní přípravky selhávají.

VÝHODY

- snadná aplikace
- vysoce účinný
- bezpečný k většině povrchů

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

	díl ULTRALONU	díl vody
motory, autodíly,obráběcí stroje	1	3
silně znečištěné podlahy, stroje	1	5
potravinářské stroje a provozy	1	10
vysokotlaké a běžné čištění	1	50-100

NÁVOD K POUŽITÍ

ULTRALON® se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se opláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 60 °C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte na sklo. U slitin hliníku vyzkoušejte reakci roztoku ULTRALONU® s čištěným povrchem.

ULTRALON

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Hodnota pH	12–13
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	pomalý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 60 min

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	217 025
40 l kanystr	217 040

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ULTRALON NH

Nehořlavý odmašťovač pro přímou aplikaci v průmyslu. Odstraňuje minerální maziva, konzervační oleje, emulzní kapaliny, vosky, inkousty. Vhodný pro přípravu povrchu před lepením, barvením. Použitelný pro ultrazvukové čištění. Vyznačuje se bezezbytkovým rychlým odparem, neagresivním zápachem, nízkým obsahem VOC látek, rozpustností ve vodě a snadnou aplikací.

TOP PRODUKT | NOVINKA | GREEN SOLUTION

NÁVOD K POUŽITÍ

Aplikuje se přímo, za studena, postřikem, ponorem, štětcem. Vyčištěný povrch je vhodné setřít hadrem, kdy dojde k odstranění přebytků kapaliny a rovnoměrnému odparu. V případě silného znečištění aplikaci opakujte. Kapalina je ve vodě rozpustná a lze použít oplach povrchu vodou. Použití v ultrazvuku je možné do teploty 40°C při běžných frekvencích. Dle míry znečištění a použité aplikace lze kapalinu ředit vodou do poměru 1:3. Vyzkoušejte slučitelnost povrchu.

OBLAST POUŽITÍ

Bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, obsahem VOC pouze 10% a rychlým odparem do 10 minut. Nekontaminuje pracovní prostředí agresivním zápachem a chrání životní prostředí díky své plně biologické rozložitelnosti. Výrazně zlepšuje přilnavost povrchu při lepení a lakování. Použitelný na kovy, plasty, kompozity, sklo, gumu, atd. Na povrchu nezanechává šmouhy, nezpůsobuje oxidaci. Přispívá ke snižování VOC a používání hořlavé, agresivní chemie.

TECHNICKÁ DATA

Rychlost odparu	do 10 minut
KB index:	55
Rozpustnost ve vodě:	ano
Biologická rozložitelnost:	ano
Obsah VOC:	10%

ULTRALON NH

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
900 ml rozprašovač	217 600
10 l kanystr	217 610
25 l kanystr	217 615
200 l sud	217 620

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ULTRALON STRONG

Vodou ředitelný čisticí a odmašťovací prostředek pro silné znečištění.Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

POUŽITÍ

Speciálně pro čištění silně znečištěných voděodolných povrchů. Nízko pěnivý, bezpečný vůči kovům – nekorozivní. Rozpouští anorganické, ztvrdlé a usazené nečistoty, parafíny, vosky, oleje, tuky, stopy po pneumatikách.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

mírné znečištění	2-5%-ní koncentrace
silné znečištění	15%-ní koncentrace, možné použít i neředěný

NÁVOD K POUŽITÍ

Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se opláchne vodou. Zahřátím pracovního roztoku až na 80 °C se výrazně zvýší účinnost.

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství: silný odmašťovač zaschlých olejů a vazelín Plastikářský průmysl: čištění a odmaštění forem, odstranění napečených plastů z forem, vyplachování a čištění systémů v plastikářském průmyslu Stavební průmysl: stroje, stopy po pneumatikách Ostatní: podlahy, ultrazvukové odmašťovací lázně, čištění řetězů

UPOZORNĚNÍ

Pro lesklé povrchy a na hliník nepoužívejte vyšší koncentraci než 5 %!

ULTRALON STRONG

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	modrá
Zápach	svěží – mentol/borovice
Hodnota pH (20 °C)	13,7
Teplota varu	100 °C
Hořlavost	není hořlavina
Bod vzplanutí	neurčen
Relativní hustota (20 °C)	1,083 g/cm3
Rozpustnost ve vodě	rozpustný

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanystr	217 525
40 l kanystr	217 540
200 l sud	217 550

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°



RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ULTRALON STRONG W

Vodou ředitelný čistící a odmašťovací prostředek pro extrémní znečištění. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

POUŽITÍ

Speciálně pro čištění silně znečištěných vodě odolných povrchů. Nízko pěnivý, bezpečný vůči kovům - nekorozivní. Rozpouští anorganické, ztvrdlé a usazené nečistoty, parafíny, vosky, oleje, tuky, stopy po pneumatikách.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Ředí se vodou v 2% až 5% koncentraci pro mírné znečištění a 15% pro silné znečištění. Může být použit i neředěný. Pro lesklé povrchy a na hliník nepoužívejte vyšší koncentraci než 5%. Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se opláchne vodou. Zahřátím pracovního roztoku až na 80°C se výrazně zvýší účinnost.

OBLAST POUŽITÍ

Strojírenství:
silný odmašťovač zaschlých olejů a vazelín,
Plastikářský průmysl:
čištění a odmaštění forem, odstranění napečených plastů z forem, vyplachování a čištění systémů v plastikářském průmyslu
Stavební průmysl:
stroje, stopy po pneumatikách
Ostatní:
podlahy, ultrazvukové odmašťovací lázně, čištění řetězů

BEZPEČNOST PRÁCE

ULTRALON STRONG W

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
kanystr 25L	217 526
kanystr 40L	217 541

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz




UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ ROZPRAŠOVAČ

Tlakový rozprašovač o obsahu 1500 ml. Jeho obsah se dá snadno natlakovat, a proto je práce s ním velmi pohodlná.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks (1500 ml)	330 150

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

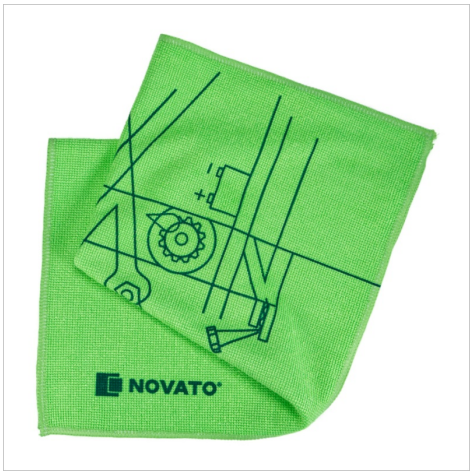


UTĚRKA NOVATO

vysoce účinná čisticí a lešticí mikrovláknová utěrka, speciálně navržená pro použití na silně znečištěné a mastné povrchy. Šetrná pro citlivé materiály. Vhodná pro čištění za sucha i za mokra, rychle odstraňuje nečistoty bez zanechání šmouh. Struktura utěrky je tvořena trojúhelníkovými mikrovlákny, která díky svému speciálnímu tvaru účinně zachycují prach, mastnotu a jiné nečistoty. Tato vlákna zajišťují, že nečistoty zůstanou zachyceny v utěrce.

VÝHODY

- Účinnost čištění. Trojúhelníková struktura vláken zachycuje a odstraňuje nečistoty z povrchu.
- Na povrchu nezanechává šmouhy.
- Univerzální použití, vhodná pro širokou škálu povrchů a aplikací.

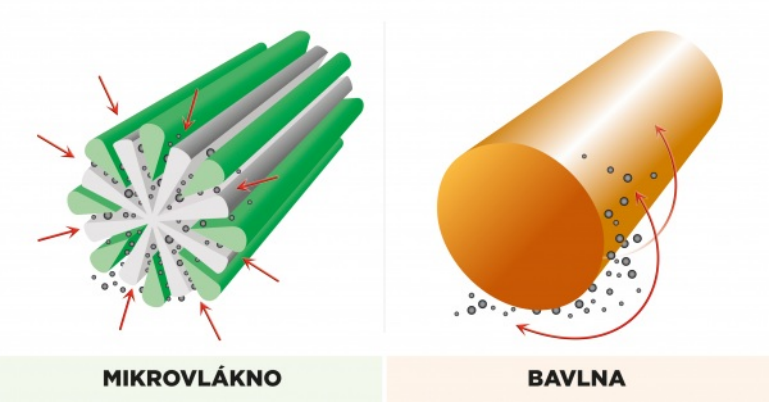

OBLAST POUŽITÍ

- Sklo
- Displeje
- Chrom
- Plasty
- Citlivá elektronika
- Optika
- Keramika
- Nerez
- Lakované plochy
- Čištění ocelových forem

UTĚRKA NOVATO

UPOZORNĚNÍ

Perte v teplé vodě při teplotě 40 až 60 °C s jemným pracím prostředkem - nepoužívejte bělidla a aviváž.
Nepoužívejte horkou vodu, protože by mohla poškodit vlákna utěrky.
Pro sušení použijte sušičku při nízké teplotě. Nepoužívejte žehlení.
Vyvarujte se praní s bavlněnými materiály a s látkami, které uvolňují vlákna.

TECHNICKÁ DATA

Materiál:	Polyester a polyamid
Rozměry:	40 × 40 cm
Hustota vlákna:	280 g/m²
Odolnost vůči chemikáliím:	Utěrka je vysoce odolná vůči většině chemikálií
Opakované použití:	Až 500 pracích cyklů

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
sada 6 ks	253 006

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



VIKTOR ČISTIČ

VIKTOR ČISTIČ je vysoce účinný čisticí prostředek pro všechny oblasti průmyslu a autoopravárenství. Velmi dobře čistí a rychle vysychá.

POUŽITÍ

VIKTOR ČISTIČ se používá při odstraňování zbytků lepidel, mazacích prostředků, olejů a nečistoty. Čistí a odmašťuje části strojů, jednotlivé díly a součástky při opravách strojních zařízení. Účinně čistí listová péra, brzdové pásy, řadicí mechaniku, olejové pumpy, dynama, startéry, karburátory, vstřikovací čerpadla, elektrické součástky apod. Je vhodný například pro přípravu povrchu před tmelením, lepením a těsněním.

VÝHODY

- jednoduché a účinné použití
- dobře čistí špatně přístupná místa
- odmašťuje a čistí velice rychle
- po aplikaci rychle vysychá

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím dózu protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm. Při větším znečištění hrubou nečistotu mechanicky odstraňte. Nástřik můžete několikrát opakovat.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství	aerosol
Bod vzplanutí	< –18 °C
Hustota (20 °C)	748 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3775 mm Hg
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	velmi rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 3 min

VIKTOR ČISTIČ

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
12 × 600 ml sprej	200510/1

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ZVLHČOVACÍ NÁDOBA

Zvlhčovací nádoba vhodná pro bezpečnou a úspornou manipulaci s těkavými látkami. Odpružený smáčecí talíř zaručuje jednoduché ovládání. Přebytečná kapalina automaticky stéká ze smáčecího talíře zpět do nádoby. Systém disponuje ochranou proti prošlehnutí plamene a vznícení obsahu nádoby. Robustní konstrukce zaručuje stabilitu a ochranu proti převrácení. Používání zvlhčovací nádoby eliminuje šíření výparů na minimum, přispívá k ochraně a bezpečnosti pracovního prostředí, snižuje spotřebu používaných kapalin.

NOVINKA

VÝHODY

- bezpečná manipulace
- ochrana proti prošlehnutí plamene
- stabilní ocelová konstrukce
- odpružený smáčecí talíř
- snižuje odpar kapaliny
- pozinkovaná ocel s ochranným nátěrem

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
objem 1 litr	348 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ A LEPENÍ LOŽISEK

TESNÍCÍ A LEPÍCÍ TMELY

LEPIDLA



LEPENÍ TMELENÍ

PŘEHLED PRODUKTŮ 2024

NOVATO®



ALUMON®

ALUMON® je speciální dvousložkový rychletuhnoucí tmel plněný hliníkem. Má vynikající přilnavost, dobrou chemickou odolnost a rychle vytvrzuje. Odolává trvale teplotám do 150 °C, krátkodobě až 180 °C. Umožňuje řešit široké spektrum technických problémů zejména v oblastech opravárenství a údržby.

NOVINKA

POUŽITÍ

ALUMON® nachází díky svým vlastnostem široké uplatnění při rychlých opravách především kovových součástí. Pro svoji vysokou teplotní a chemickou odolnost je zvláště vhodný pro použití např. v opravárenství, ve strojírenském, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. ALUMON® je vhodný na všechny druhy oprav odlitků, na tmelení a opravy různých povrchů včetně hliníku, hliníkových slitin, oceli, polyesteru, polykarbonátů, pozinkovaného železa atd. Doporučuje se na opravy potrubí, převodových skříní, nádrží, chladičů, benzínových a olejových van, poškozených přírub, vyplňuje a nahrazuje chybějící části opravovaných materiálů apod. Nepodléhá korozi. Vytváří dokonalou povrchovou úpravu. Po 60 minutách můžete materiál vrtat, brousit, frézovat, přetřít barvou nebo jinak opracovávat.

VÝHODY

- vysoká teplotní odolnost
- jednoduché použití
- vysoká chemická odolnost*
- snadné opracování

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací výrobku je nutné opravovaný povrch zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot.
Povrch důkladně zdrsnit na čistý kov (broušení, pískování).
Pro zlepšení přilnavosti do případné praskliny vybrousit drážku typu „V“.
K odmaštění povrchu je vhodné použít výrobek TECHNOSOL®.
Po odříznutí obou špiček vytlačte potřebné množství hmoty na předem připravenou pracovní podložku v poměru 1 : 1.
Po důkladném promíchání obou složek naneste tmel na opravované místo
Přebytečný materiál před vytvrzením setřete. Tmel nechte vytvrdit minimálně 30 minut při pokojové teplotě cca 20–22°C. K omytí znečištěných nástrojů lze použít výrobek TECHNOSOL®.

ALUMON®

TECHNICKÁ DATA

Barva složek	hnědá a šedá
Barva směsi	šedá – hliníková
Pracovní čas při 22 °C	4–5 minuty
Doba vytvrzenípři 22 °C	30 minut
Konečná pevnost při 22 °C	24 hodin
Minimální teplota vytvrzení	+5 °C (počítat s delší dobou vytvrzení)
Teplotní odolnost	–20 °C až +150 °C, krátkodobě +180 °C
Pevnost ve smyku	Min. 8 MPa (kov/kov)
Tvrdost Shore D 24 hodin	D 85
Chemická odolnost	Olej, voda, benzín, slabé kyseliny a zásady, neodolává chlorovaným a aromatatickým uhlovodíkům /aceton, perchlor/

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
Dvoupatrona, 50 ml	499 920

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



BIRKOSIT®

BIRKOSIT® je pastózní jednosložkový těsnicí tmel, který se v průmyslu uplatňuje všude tam, kde na základě vysokých teplot a souběžného tlaku na hladké těsnicí plochy (dělící spáry) jsou kladeny nejvyšší nároky na kvalitu těsnicího tmelu. Toto platí zejména pro utěsňování: parních a plynových turbín, kompresorů, čerpadel, plášťů, přírub, apod.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

U výrobců parních a plynových turbín, provozovatelů elektráren, plynáren a vodáren, v rafineriích, hutích, loděnicích, továrnách na výrobu barev a zpracování gumy, v chemickém průmyslu. Produkt se nanáší prostřednictvím špachtlového nože, popř. špachtle z gumy nebo plastu na suché plochy. Produkt je možné okamžitě zatížit. Nezmění konzistenci ani po několika hodinách a zůstává pružný a elastický. Je možné zpracování dělících spár. Roztíratelnost tmelu zvyšuje také přidání malého množství lněné fermeže.

NÁVOD K POUŽITÍ

Produkt se nanáší prostřednictvím špachtlového nože, popř. špachtle z gumy nebo plastu na suché plochy. Tloušťka vrstvy pro aplikaci je doporučená 0,2 mm až 0,3 mm. Protože vytvrzovací doba trvá několik hodin, je možné zpracování dělících spár. Roztíratelnost tmelu zvyšuje také přidání malého množství lněné fermeže.

OBLAST POUŽITÍ

U výrobců parních a plynových turbín, provozovatelů elektráren, plynáren a vodáren, v rafineriích, hutích, loděnicích, továrnách na výrobu barev a zpracování gumy, v chemickém průmyslu.

SKLADOVATELNOST

Při odborném skladování je trvanlivost BIRKOSITU® neomezená, jeho vlastnosti se nemění a jeho použití je flexibilní. Po částečném odběru z plechovky tuto znovu odborně uzavřete.

BIRKOSIT®

TECHNICKÁ DATA

Odolnost vůči teplotám	Produkt je odolný vůči horké páře a horkému vzduchu, horké a studené vodě, lehkým topným olejům a mazacím látkám, jakož i vůči ropě a zemnímu plynu až do 900 °C.
Odolnost vůči tlaku	Na dělicích spárách a plochách je tak dobrá přilnavost, že je zaručen stoprocentní těsnicí efekt i v případě tlaku do 250 bar. U přírub bez těsnicích kroužků je zajištěna odolnost proti tlaku až do 450 bar, u závitových spojení až do 550 bar.
Plastická deformace	Produkt je neomezeně elasticky formovatelný, takže nanesený těsnicí film se nenatrhává ani při nejvyšším zatížení. Viz také Odolnost vůči teplotám a tlaku.

OBSAH

1 000 g dóza

SKLADOVÉ ČÍSLO

580 980

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL



TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



DUO PÁSKA

DUO PÁSKA je univerzální oboustranná lepicí páska pro vnitřní i venkovní použití. Vytváří pevné a pružné spoje, eliminuje rozdílnou tepelnou roztažnost spojovaných materiálů.

NOVINKA

POUŽITÍ

DUO PÁSKA je univerzální oboustranná lepicí páska, kde nosnou kostru tvoří pružný pěnový polyetylén oboustranně potažený vrstvou akrylátového lepidla. Díky tomu jsou vytvořené spoje velmi pevné a pružné, schopné eliminovat různou tepelnou roztažnost spojovaných materiálů. DUO PÁSKA má vynikající okamžitou přilnavost a maximální pevnosti spoje je dosaženo po cca 1 hodině. Je určena pro použití v interiéru i exteriéru. Je vhodná pro lepení různých lišt, štítků, orientačních a výstražných cedulí z kovů, skla a většiny plastů. Své uplatnění nachází v automobilovém, nábytkářském průmyslu a ve všeobecné údržbě.

VÝHODY

- Jednoduché a univerzální použití
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Okamžité spojení

NÁVOD K POUŽITÍ

Lepené plochy zbavte nečistot a odmastěte nejlépe výrobkem TECHNOSOL®.
Odřízněte potřebný kus pásky a silou přitlačte na lepený předmět, pak jej pevně přitiskněte na požadované místo. Pokud lepíte předměty o větší ploše, pásky doporučujeme lepit svisle.

DUO PÁSKA

TECHNICKÁ DATA

Nosná kostra	pěnový polyetylen
Barva	černá
Lepidlo	akrylátové
Tloušťka	1 mm
Rozsah teplot	od –30 °C do +125 °C
Pevnost ve smyku	6 kg/cm2


OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
Role 10 m, šíře 19 mm	410 065

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



DUO FLEX PÁSKA



Oboustranná transparentní lepicí páska zesílená pevnostní mřížkou. Na povrchu je potažena krycí fólií z recyklovatelného PET materiálu. Vyniká přilnavostí k široké škále povrchů jako je plast, kov, dřevo, sklo, keramika, papír, omítka, mramor, stavební konstrukce, kůže, textil. Vhodná pro lepení nerovných a zakřivených povrchů. Teplotní odolnost -20°C až +120°C, odolává vlhkosti a UV záření.

NOVINKA

VÝHODY

- Těsný spoj
- Tepelná odolnost
- Přilnavost k porézním povrchům
- Odolnost vůči UV záření
- Vysoká počáteční pevnost
- Tlumení rázů
- Zvuková izolace
- Dlouhá životnost
- Použitelná v interiéru i exteriéru

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu: Ujistěte se, že povrch, na který bude pásku aplikována, je čistý, suchý a bez mastnoty. Pro nejlepší výsledky doporučujeme povrch předem očistit přípravkem Technosol.
Aplikace: Odstraňte ochrannou fólii z jedné strany pásky a pevně ji přitlačte na připravený povrch. Ujistěte se, že pásku aplikujete rovnoměrně bez vzduchových bublin.
Připevnění: Po aplikaci na první povrch odstraňte ochrannou fólii z druhé strany pásky a přitlačte druhý objekt, který chcete připevnit. Pro zajištění maximální přilnavosti pevně přitlačte a nechte působit.
Doba vytvrzení: Pro dosažení optimální přilnavosti nechte pásku působit alespoň 30 minut. Plnou pevnost v tahu dosahuje po 24 hodinách.
Odstranění: Pásku lze odstranit bez zanechání zbytků lepidla. Pro odstranění pevně přitiskněte a pomalu táhněte.

DUO FLEX PÁSKA

TECHNICKÁ DATA

Tloušťka	1 mm
Šířka	20 mm
Návin	20 metrů
Krycí páska	recyklovatelný zelený PET 0,1 mm
Barva pásky	průhledná
Lepidlo	akryl
Teplotní odolnost	-20 °C až +120 °C
Odolnost UV záření	ano
Pevnost spoje po 30 min	46 N/cm^2
Pevnost spoje po 24 hod	62 N/cm^2

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	410 070

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

NOVATO®

DUOTMEL®



Dvousložkový epoxidový rychle tuhnoucí tmel v tubě. Má jednoduché použití a jednotlivé složky se nemusí složitě odměřovat.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

DUOTMEL® dokáže utěsnit prakticky jakékoli otvory. Po třech minutách začíná vytvrzovat, praskliny utěsní během 1 minuty a za 20 min ztvrdne jako ocel. Dá se lakovat, přetření barvou neovlivní délku jeho vytvrzení. Dosahuje i dobrých výsledků při spojování různých materiálů. DUOTMEL® je vhodný k opravám dílů z následujících materiálů: kovy, tvrzené plasty, sklo, porcelán, keramika, kámen, dřevo atd.

VÝHODY

- vynikající chemická odolnost
- rychle vytvrzuje
- okamžitě utěsňuje otvory a praskliny
- po vytvrzení se dá opracovat jako kov

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace dokonale očistěte, zdrsněte a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Oddělte požadované množství hmoty a zbavte ji ochranné fólie.
3. Složky promněte v čisté ruce tak, aby barva hmoty byla stejná. Při práci používejte mikrotenové nebo latexové rukavice.
4. S hmotou lze pracovat max. 3 min. po prohnětení, pak začíná tuhnout. Plné vytvrzení je po cca 20 minutách.
5. Hladkého povrchu tmelu dosáhnete jeho vyhlazením vlhkým prstem ještě před vytvrzením.

VHODNÉ APLIKACE

Opravy prasklých potrubí, odpadů, kanalizace, radiátorů, různých nádrží a cisteren. Je vhodný pro doplňování materiálů v odlitcích, pro opravy prasklých chladičů, palivových nádrží, převodových skříní, bloků motorů. Používá se i pro opravy karoserií místo vyvařování. V energetice je využíván pro opravy elektrických izolačních vrstev.

DUOTMEL®

BEZPEČNOST PRÁCE

Po práci si omyjte ruce mýdlem (doporučujeme mycí pastu na ruce MEŠ®) a vodou.

TECHNICKÁ DATA

Doba vytvrzení (20 °C)	20 min.
Tvrdost	85 (shoreD)
Rozsah prac.teplot	od –40 °C do 150 °C
Pevnost v tahu	41 MPa
Pevnost v tlaku	124 MPa
Hustota	1165 kg/m3
Měrný odpor	5x1015 Ω/cm
Tlak nasycených par (19 °C)	0 mm Hg
Kontakt s pitnou vodou	netrvale

OBSAH

110 g tuba

SKLADOVÉ ČÍSLO

581 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



OTAVON® 3000



REK®- KONEC 04/2021



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



DUOTMEL® 310

DUOTMEL® 310 je dvousložkový epoxidový tmel plněný titanem s prodlouženou dobou vytvrzení. Jednotlivé složky se nemusí složitě odměřovat. Má vynikající tlakovou a chemickou odolnost, je odolný vysokým teplotám až do +310 °C.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

DUOTMEL® 310 je určen na opravy a lepení, kde je vyžadována extrémní tlaková a tepelná odolnost. Je dobře tvarovatelný a vhodný na opravy široké škály materiálů, zejména kovů, včetně měkké oceli, galvanizované oceli, (šedé) litiny, hliníku, keramiky a termoplastů.

VÝHODY

- vysoká teplotní odolnost
- vysoká tlaková odolnost
- vysoká chemická odolnost
- lze přetřít barvou

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace dokonale očistěte, zdrsněte a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Oddělte požadované množství hmoty a zbavte ji ochranné fólie.
3. Složky promněte v čistých rukách minimálně 1 minutu tak, aby barva hmoty byla stejnoměrná.
4. Při práci můžete použít i mikrotenové nebo latexové rukavice. Jestliže nejde titanová tyčinka formovat (důsledek skladování při nízké teplotě), nechte ji při pokojové teplotě ohřát. Proces ohřátí můžete urychlit vložením tyčinky do teplé vody v mikrotenovém sáčku. Nejpozději do 15 min. po promíchání aplikujte na povrch, který se opravuje. Smíchaný epoxid nebude mít hned vysokou pevnost spoje, ale bude mít pouze manipulační pevnost.
5. DUOTMEL® 310 vtlačte do prasklin a děr a odstraňte přebytečný materiál, nejlépe nářadím namočeným v čisté vodě.
6. Aby po vytvrzení byl povrch hladký, ještě jej v nezatvrdlém stavu ohlaďte prsty zvlhčenými v mýdlové vodě. Po 1,5 – 2 hodinách dosáhne tvrdosti kovu, za 6 hodin je vytvrzen a může se obrábět. K úplnému vytvrzení materiálu dojde do 24 hodin.

DUOTMEL® 310

VHODNÉ APLIKACE

Opravy ocelových odlitků, pump, ventilů, potrubí, krytů, obložení, poškozených přírub, klínových drážek, kde jsou zvýšené nároky na teplotní odolnost, železných trubek, nádrží, opravy forem a trhlin v odlitcích, kotevních šroubů, opravy forem v plastikářském průmyslu a mnoho dalších aplikací.

BEZPEČNOST PRÁCE

Po práci si omyjte ruce mýdlem (doporučujeme mycí pastu NOVÝ OTAVON® nebo MEŠ®) a vodou.

TECHNICKÁ DATA

Doba zpracování	15 minut
Manipulační tvrdost (20 °C)	1,5–2 hodiny
Možnost obrábění	za 6 hodin
Úplné vytvrzení	24 hodin
Tvrdost Shore D	80
Teplotní odolnost	260 °C nepřetržitě, krátkodobě 310 °C
Pevnost v tahu	6,2 N/mm2
Elektrická odolnost	30 000 MΩ
Pevnost v tlaku	90 N/mm2
Dielektrická pevnost	300 V/mm

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
110 g tuba	581 010

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



DUOTMEL® 310

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



GUMOFIX®

Elastická hmota ve spreji s vysokou přilnavostí vyvinutá speciálně pro utěsnění jemných trhlin, prasklin nebo malých otvorů v interiérech i exteriérech.

NOVINKA

POUŽITÍ

GUMOFIX se díky svým těsnicím vlastnostem a vysoké přilnavosti používá k utěsňování žlabů, střešních průchodů, kanalizačních a drenážních potrubí, karavanů, mobilhausů, lodí, střech, oken ventilačních šachet apod. Nástřik je odolný vůči povětrnostním vlivům UV záření, sladké i slané vodě, olejům, slabým zásadám a kyselinám. Může se přelakovat, chrání kovy proti korozi a neobsahuje živice ani silikon. Přilne k mnoha povrchům, jako je kámen, kov, plast, dřevo, smalt a mnoho dalších.

VÝHODY

- Vysoká přilnavost
- Přelakovatelný
- Použití od -50°C do 100°C
- Odolný UV záření
- Chrání vůči korozi

NÁVOD K POUŽITÍ

Očistěte povrch a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Nádobu velmi dobře protřepejte po dobu cca 2 min. Aplikujte rovnoměrně nejlépe křížem ze vzdálenosti cca 10-20 cm. Dle potřeby můžete nanést druhou vrstvu cca po15-20 minutách. Po ukončení práce otočte nádobu dnem vzhůru, stiskněte aplikační ventil a pročistěte hnací trysku tlakovým plynem. GUMOFIX je vytvrzený po cca 3-5 hodinách v závislosti na teplotě.

GUMOFIX®

TECHNICKÁ DATA

Báze	styren butadienový kaučuk
Zápach	rozpouštědlo
Barva	černá, šedá, bílá
Přetíratelný	po 20 minutách
Tlak páry (při 20°C):	5 200 hPa
Hustota (při 20°C)	0,958 g/cm^3
Teplota samovznícení	>200°C
Teplotní odolnost:	-50°C až + 100°C

OBSAH — SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej černý	570 030
400 ml sprej šedý	570 020
400ml sprej bílý	570 010

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN



TECHNOSOL®



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



GUMOLEP

je speciální sprej na bázi gumy pro rychlé a nouzové opravy bezdušových pneumatik. Demontáž pneumatiky není pro opravu nutná. Lze aplikovat na defekty pneumatik s otvory o velikosti až 5 mm. Sprej je určen pro osobní auta, dodávky nebo vozíky. Zároveň je vhodný proti pomalému úniku vzduchu.

NOVINKA

NÁVOD K POUŽITÍ

GUMOLEP před použitím důkladně protřepejte. Pokud to je možné, odstraňte příčinu defektu (např. hřebík apod.). Z pneumatiky zcela vypusťe vzduch a našroubujte adaptér. Nádobu držte dnem vzhůru a celý obsah vyprázdněte do pneumatiky stiskem trysky na nádobce. Po vyprázdnění odpojte adaptér od pneumatiky. Sprej dohustí pneumatiku na cca 1,5 atm - dle rozměru pneumatiky. Následně jeďte přibližně 10 km rychlostí maximálně 50 km/h, kdy dojde k rovnoměrnému rozprostření látky a utěsnění veškerých defektů. Je-li k dispozici mobilní kompresor, dohustěte pneumatiku na požadovaný tlak. Není-li k dispozici, dohustěte pneumatiku na nejbližším možném místě. Nouzově opravenou pneumatiku nechte opravit co nejdříve v odborném servisu a uveďte, že jste ji opravili tímto způsobem. Sprej nelze použít při větším poškození pneumatiky, bočním průrazu, utržení ventilku nebo je-li pneumatika oddělena od disku.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
500 ml sprej	203 120

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPEX®

LEPEX® je kontaktní jednosložkové lepidlo na bázi kyanoakrylátové disperze, které během několika sekund reaguje na tlak a vzdušnou vlhkost.

POUŽITÍ

LEPEX® je superrychlé, hospodárné a čisté lepidlo, které se hodí k rychlému spojování téměř všech druhů materiálů. Rychle a trvale spojuje gumu s gumou, umělé hmoty s gumou, kovy s kovy, porcelán, keramiku, sklo atd. Použitím LEPEX® ATIVÁTORU lze spojit i obtížně lepitelné materiály jako je silikon, PTFE apod.

VÝHODY

- lepí okamžitě během několika sekund
- šetří čas i náklady
- umožňuje spojení široké škály materiálů

NÁVOD K POUŽITÍ

1. LEPEX® nanášejte na suchou a čistou plochu pouze na jednu stranu a v co nejtenčí vrstvě.
2. Plochy přitiskněte mírným tlakem k sobě a přebytečné lepidlo odstraňte. Podle typu lepeného materiálu a okolní teploty je spoj hotov do cca 1 min.
3. Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li k odmaštění a přípravě povrchu výrobek TECHNOSOL®.
4. LEPEX® AKTIVÁTOR nanášejte na obě lepené plochy.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	698 kg/m3
Tepelná odolnost	trvale 90 °C, krátkodobě 140 °C
Bod vzplanutí	67 °C

LEPEX®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
20 g lahvička	500 100
3 g / sada 6 ks	500 072

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL® S AKTIVÁTOR





Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MS TMEL®

Čirý jednosložkový elastický těsnicí a lepicí tmel na bázi MS polymerů. Je určený pro vnitřní a vnější použití. Přilne i na mokré povrchy, nesmršťuje se a je přelakovatelný, je odolný vůči UV záření, vibracím a je bez zápachu. Výborně těsní a lepí většinu materiálů včetně plastů. Tepelná odolnost je od -40 °C do 100 °C.

POUŽITÍ

MS TMEL® díky svým vynikajícím těsnicím vlastnostem, vysoké přilnavosti, lepicím schopnostem může být použit na lepení a utěsňování částí karoserií, na spoilery, lišty, dřevo, kámen, beton, smalt, porcelán, polyester, ušlechtilou ocel, kovy, PVC, izolační materiály, zrcadlo, sklo. Ideální použití v interiérech: (kuchyně, koupelny apod.)

VÝHODY

- vynikající těsnicí vlastnosti na skle, glazovaných površích, smaltu, porcelánu, epoxidu, polyesteru,tvrdém PVC, ušlechtilé oceli a dřevu
- vysoká přilnavost
- dlouhá životnost
- vynikající lepicí vlastnosti při lepení panelů, dřevěných lišt, okenních parapetů, pásků,zrcadel a instalačního materiálu
- neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla, silikon a je bez zápachu

NÁVOD K POUŽITÍ

MS TMEL® nanášejte při teplotách –5 až 25 °C nejlépe na suchý a pevný povrch. K očištění a odmaštění doporučujeme použít náš výrobek Technosol®. Pro porézní podklady jako beton doporučujeme aplikovat základní nátěr (penetraci).

MS TMEL®

TECHNICKÁ DATA

Báze	flexibilní
Teplota zpracování	+5 až +40 °C
Doba vytvoření nelepivé slupky	10 min
Celkové vytvrzení	2-3mm/24hod. (23°C/55%RH)
Tepelná stálost	-40 až +100 °C
Smrštitelnost	nesmršťuje se
Praktická roztažnost	± 25 %
Tažnost k prasknutí	300 %
Hustota	1,4 g/ml
Pevnost v tahu (DI N 53504)	2,20 MPa
Tvrdost – Shore A (DI N 53505)	60°
Záruční doba	6 měsíců
Chemická odolnost	Dobrá: voda, slaná voda, alifatická rozpouštědla, oleje, tuky, zředěné organické kyseliny Přiměřená: estery, ketony, aromáty Špatná: koncentrované kyseliny, chlorovaná rozpouštědla, chlor z bazénů

OBSAH

290 ml kartuše čirá

SKLADOVÉ ČÍSLO

575 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



TL® PISTOLE



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVABOND®

NOVABOND® je speciální pevnostní epoxidový dvousložkový tmel pastovité konzistence, který je určený především na opravy kovových dílů a doplňování jejich chybějících částí. Vyznačuje se jemnou strukturou, vysokou pevností, chemickou a teplotní odolností. Nepodléhá korozi a dobře se nanáší.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

NOVABOND® se používá k tmelení rozsáhlých nerovností, lunkrů a povrchových prasklin dílů z oceli, šedé litiny, ocelolitiny, hliníku a hliníkových slitin, může se použít na doplnění chybějících částí litinových a ocelových výrobků, ale i betonu a různých druhů kamene. Dobře se nanáší i v silných vrstvách, nedeformuje se a nepropadá. Dokonale přilne, kontaktní plocha nepodléhá korozi. Po vytvrzení (cca po 24 hodinách) se dá povrchově opracovat řezáním, frézováním, soustružením, broušením, vrtáním, lze jej přelakovat a řezat do něho závity. Díky svým vlastnostem se používá k opravě prasklin armatur, přírub, vymezení vůlí, opravy odlitků, radiátorů, nádrží, převodových skříní apod.

VÝHODY

- dobře se nanáší
- teplotní odolnost
- nedeformuje se a nepropadá
- chemická odolnost

NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití - příprava povrchu:
Opravovaný povrch důkladně očistěte, pro odmaštění použijte výrobek TECHNOSOL®.
Povrch důkladně zdrsněte na čistý kov (broušení, pískování). Při opravách malých závad a mikroporezity doporučujeme otvory zvětšit nebo rozšířit, např. při opravě trhlin do praskliny vybruste drážku tvaru „V“. Větší otvory zaručují dokonalé ukotvení materiálu a tím dosažení zaručené pevnosti.
Před aplikací NOVABONDU® povrch znovu očistěte výrobkem TECHNOSOL®.

Návod k použití – tmelení:
Před vlastní přípravou směsi NOVABOND® obě složky (A i B) z důvodů možné sedimentace v plastovém obalu promíchejte. Poměr mísení složek NOVABOND® je 2 : 1 (2 díly složky A a 1 díl složky B). Obě složky v daném poměru důkladně promíchejte (cca 2–3 minuty) a naneste na opravované místo. Doba zpracovatelnosti je cca 15 minut. Po zavadnutí můžeme povrch uhladit pomocí mokré špachtle nebo jiného nástroje a získáme tak dokonale hladký povrch. Při tmelení hlubokých otvorů je nutné tmel nanášet po vrstvách a ty zhutnit vhodným nástrojem. Doba vytvrzení je závislá na teplotě a tloušťce vrstvy. Tenčí vrstva tvrdne déle, silnější rychleji. Směs NOVABOND® je po smíchání vytvrzená po cca 4 hodinách při 22 °C. Minimální teplota pro aplikaci je 5 °C, výrazně se však prodlužuje doba vytvrzovacího procesu. Doporučujeme tmel nanášet v silnější vrstvě a po plném vytvrzení (cca 24 hodin) jej opracovat.
Pro zvýšení zlepšení vlastností je možno po dosažení manipulační pevnosti materiál pozvolně zahřát až na teplotu cca 80 °C po dobu 4–24 hodin (nucené vytvrzování). Dojde tak k dokonalému prosíťování (provázání molekul) a dotvrzení materiálu. Zlepší se tím výsledná tvrdost, teplotní a chemická odolnost.

BEZPEČNOST PRÁCE

NOVABOND®

TECHNICKÁ DATA

Barva složek	hnědá a šedá
Barva směsi	tmavě šedá
Zpracovatelnost (22 °C)	cca 15 minut
Doba vytvrzení (22 °C)	cca 180 minut
Manipulační pevnost (22 °C)	cca po 80 minutách
Konečná pevnost (22 °C)	24 hodin
Minimální teplota vytvrzení	+5 °C (počítat s delší dobou vytvrzení)
Teplotní odolnost	-35 °C až +150 °C, krátkodobě 180 °C
Tvrdost Shore D 24 hodin	D 87
Pevnost ve smyku	min. 20 MPa
Pevnost v ohybu	min. 60 MPa
Pevnost v tlaku	min. 95 MPa
Rázová houževnatost	min. 15 kJ/m2
Chemická odolnost	olej, voda, benzín, slabé kyseliny a zásady, neodolává chlorovaným a aromatickým uhlovodíkům (aceton, perchlor)
Mísící poměr složek	2 díly složky A + 1 díl složky B

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
Sada 750 g (složka A – 500 g, složka B – 250 g)	499 910

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVADURIT® AKTIVÁTOR

NOVADURIT® AKTIVÁTOR je univerzální aktivátor pro anaerobní pryskyřice NOVADURIT®. Jeho použití je doporučeno zejména pro urychlení vytvrzovací reakce jednotlivých typů, umožňuje použití tmelů při nízkých teplotách a na pasivních nebo povrchově upravených materiálech.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVADURIT® AKTIVÁTOR dokonale připravuje povrch a používá se zejména v případech, kdy je požadována zvýšená rychlost vytvrzení anaerobních tmelů NOVADURIT®, pro aplikace na pasivních materiálech jako je hliník a jeho slitiny, nerezová ocel, chrom, nikl, zinek, umělé hmoty, keramika nebo speciálně povrchově upravené materiály (např. černěním, fosfátováním, kalením ap.). Zároveň se používá v případech, kde je velká spára nebo vůle. Umožňuje vytvrzení tmelů NOVADURIT® při nízkých teplotách až do +5 °C.

VÝHODY

- Jednoduchá aplikace
- Umožňuje spojování různorodých materiálů
- Umožňuje práci za nízkých teplot
- Optimální příprava povrchu
- Urychluje vytvrzení

NÁVOD K POUŽITÍ

1. NOVADURIT® AKTIVÁTOR nastříkejte na oba povrchy určené ke spojení, které předtím byly zbaveny starých těsnicích materiálů (např. výrobkem REMOVER® TAL) a mastnot (např. výrobkem TECHNOSOL®). Pro malé spáry postačí ošetřit pouze jednu stranu.
2. NOVADURIT® AKTIVÁTOR nechejte řádně odpařit tak, aby byl lepený povrch kompletně suchý.
3. Po aktivaci povrchů naneste požadovaný typ tmelu NOVADURIT® na jednu nebo obě plochy a díly okamžitě smontujte.
4. Pokud je to možné, pohybujte několik sekund lepenými povrchy vůči sobě, aby došlo k řádnému rozetření tmelu pro jeho maximální účinnost.
5. Montované díly zajistěte a nepohybujte s nimi tak dlouho, než bude dosaženo manipulační pevnosti tmelů NOVADURIT®.

NOVADURIT® AKTIVÁTOR

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Barva	světle zelená
Bod tání	90 až 104 °C
Teplota vzplanutí	-5 °C
Hustota (20 °C)	723 kg/m3

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
200 ml sprej	550 900
20 ml lahvička	550 920
1 000 ml plechovka	550 910

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL



TECHNOSOL®




Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVADURIT® H 111



NOVADURIT® H 111 je středněpevnostní jednosložková anaerobní pryskyřice určená pro těsnění závitů hydraulických soustav. Odolává hydraulickým kapalinám a vysokým tlakům. Maximální vůle 0,15 mm. Barva oranžová.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVADURIT ® H 111 se používá jako speciální těsnění závitových spojů potrubních systémů, které je schopné odolávat vysokým tlakům a má vynikající těsnicí odolnost vůči většině průmyslových a hydraulických kapalin. Těsní hydraulické a pneumatické rozvody. Nevyžaduje velký dotahovací moment. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi spojovanými kovovými povrchy a manipulační doba je 5–15 minut (mění se v závislosti na teplotě a povrchu). Vytvrzení můžeme urychlit použitím NOVADURIT ® AKTIVÁTORU. Smontované části mohou být snadno rozebrány s použitím normálního nářadí.

VÝHODY

- Pro závitové spoje
- Odolává vysokým hydraulickým tlakům
- Střední pevnost
- Maximální vůle 0,15 mm

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme odstranit stará těsnění (např. výrobkem REMOVER® TAL) a spojované plochy odmastit výrobkem TECHNOSOL®, který necháme dobře vyschnout.
2. Pokud jsou spojované materiály neaktivní nebo potřebujete urychlit dobu vytvrzování, naneste na všechny plochy NOVADURIT® AKTIVÁTOR a nechejte dobře uschnout.
3. Před použitím tmel důkladně protřepejte.
4. Aby se zabránilo ucpávání nanášecí trysky tmelu, nedotýkejte se s ní aktivovaného povrchu během práce.
5. Tmel naneste v dostatečné míře na místo budoucího spoje, díly smontujte a utáhněte dle potřeby.
6. Spoj je okamžitě odolný mírnému tlaku. Pro získání maximální pevnosti a odolnosti vůči rozpouštědlům nechejte řádně vytvrdit (min. 24 hodin).
7. Spoj rozeberete běžným nářadím, event. pro snazší demontáž můžete provést místní ohřev přibližně do 250 °C a rozebrání za tepla.

NOVADURIT® H 111

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ	urethan methakrylát
Barva	oranžová
Korozivita	žádná
Bod vzplanutí	> 100 °C
Maximální spára	do 0,15 mm
Viskozita střední	700 mPas
Teplotní rozsah	–55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost	70 N/mm2
Manipulační doba	5–15 min

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
lahvička 50 g	550 700
lahev 250 g	550 705
kanystr 1000 g	550 710

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL



TECHNOSOL®



NOVADURIT® AKTIVÁTOR



AIRSOL®



AIRSOL®

NOVADURIT® H 111

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVADURIT® N 111

NOVADURIT® N 111 je vysokopevnostní jednosložková anaerobní pryskyřice s kapilárním efektem, určená k zajištění již vytvořených závitových spojů a k utěsnění vlasových trhlin a porézních míst na litině, jejich odlitcích a svarech. Doporučuje se pro závity do M36 a maximální vůli 0,05 mm. Barva zelená.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVADURIT ® N 111 je určen na penetrační aplikace k těsnění již smontovaných spojů, přesně nastavitelných zařízení apod. Utěsňuje svary a porézní odlitky, jako např. bloky motorů, skříně převodovek, karburátory apod. Má vynikající odolnost proti průmyslovým kapalinám. Dokonale utěsní šroubové závity vůči olejům, pohonným hmotám, kapalinám, plynům. Zabraňuje korozi na závitech. Manipulační pevnosti je dosaženo do cca 5 minut (mění se v závislosti na teplotě a povrchu). Vytvrzení můžeme urychlit použitím NOVADURIT ® AKTIVÁTORU.

VÝHODY

- Pro závitové spoje
- Vysoká pevnost
- Max. vůle 0,05 mm
- Kapilární efekt
- Utěsňuje praskliny

VHODNÉ APLIKACE

Postup při lepení praskliny

1. Z praskliny nesmí vytékat jakákoliv kapalina (olej) a musí být suchá a čistá. Teplota litiny by měla být maximálně 35 °C.
2. Pečlivě odmastěte povrch a prasklinu od oleje nejlépe výrobkem TECHNOSOL® a následně prasklinu co nejlépe vysušte stlačeným vzduchem.
3. Naneste NOVADURIT® N 111, který zalepí prasklinu v celé její tloušťce. Aplikujte jej tak dlouho, dokud se bude vsakovat. Po aplikaci nechejte utěsněnou trhlinu cca 3 hodiny v klidu. Další případné aplikace provádějte cca po 7 hodinách.
4. Poté nechejte tmel minimálně 12 hodin vytvrdit.

BEZPEČNOST PRÁCE

NOVADURIT® N 111

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ	urethan methakrylát
Barva	zelená
Korozivita	žádná
Bod vzplanutí	> 100 °C
Maximální spára	do 0,05 mm
Viskozita střední	18 mPas
Teplotní rozsah	–55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost	15–25 N.m
Manipulační doba	3–5 min

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
lahvička 50 g	550 200
lahev 250 g	550 205
kanystr 1000 g	550 210

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL



TECHNOSOL®



NOVADURIT® AKTIVÁTOR



AIRSOL®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVADURIT® S 111

Středněpevnostní jednosložková anaerobní pryskyřice určená pro zajišťování a utěsňování závitových spojů. Zajištěný spoj lze snadno demontovat za použití běžného ručního nářadí. Vhodný pro závity do M18 a maximální vůli 0,1 mm. Barva modrá.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVADURIT ® S 111 je určen pro všeobecné použití ve výrobě a opravárenství při zajišťování šroubových spojů a závitů, jako např.: matic, šroubů, zápustných šroubů, čepů. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Nahrazuje pojistné (pérové) podložky a plastové vložky. Používá se i na zajišťování šroubů se zapuštěnou hlavou, šrouby dopravníkových pásů a na konstrukční zařízení. Manipulační pevnosti je dosaženo do cca 5 minut (mění se v závislosti na teplotě a povrchu). Vytvrzení můžeme urychlit použitím NOVADURIT ® AKTIVÁTORU.

VÝHODY

- Pro závitové spoje
- Max. vůle 0,1 mm
- Střední pevnost
- Vhodný i na mírně mastné povrchy

VHODNÉ APLIKACE

Pokyny pro montáž

1. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme odstranit stará těsnění (např. výrobkem REMOVER® TAL) a spojované plochy odmastit výrobkem TECHNOSOL®, který necháme dobře vyschnout.
2. Pokud jsou spojované materiály neaktivní nebo potřebujete urychlit dobu vytvrzování, naneste na všechny plochy NOVADURIT® AKTIVÁTOR a nechejte dobře uschnout.
3. Před použitím tmel důkladně protřepejte.
4. Aby se zabránilo ucpávání nanášecí trysky tmelu, nedotýkejte se s ní aktivovaného povrchu během práce.
5. Tmel naneste v dostatečné míře na místo budoucího spoje, díly smontujte a utáhněte dle potřeby.

BEZPEČNOST PRÁCE

NOVADURIT® S 111

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ	urethan methakrylát
Barva	modrá
Bod vzplanutí	> 100 °C
Maximální spára	do 0,1 mm
Viskozita	střední 3 500 mPas
Teplotní rozsah	–55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost	10–20 N.m
Manipulační doba	1–5 min.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
blistr 10 g	550 415
lahvička 50 g	550 400
lahev 250 g	550 405
kanystr 1000 g	550 410

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL



TECHNOSOL®



NOVADURIT® AKTIVÁTOR



AIRSOL®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVADURIT® SADA

Soubor jednosložkových anaerobních pryskyřic a aktivátoru pro zajišťování závitových spojů, usazování válcových dílů, ložisek a vymezování jejich vůlí.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

Produkty NOVADURIT® vytvrzují za katalytického působení iontů železa a nepřístupu vzduchu mezi spojovanými materiály. Pro aplikace na pasivních materiálech jako je hliník a jeho slitiny, nerezová ocel, chrom, nikl, zinek, umělé hmoty, keramika nebo speciálně povrchově upravené materiály (např. černěním, fosfátováním, kalením ap.) je vhodné použití NOVADURIT® AKTIVÁTOR, který dokonale připraví povrch. Dále významně zkracuje dobu vytvrzení, umožňuje práci při nízkých teplotách až do +5°C a tam, kde je velká spára nebo vůle. Rozsah provozních teplot tmelů NOVADURIT® obsažených v sadě je – 55°C až +150°C. Jsou ideální pro opravy a repasování motorů, převodových skříní a jiných strojních zařízení. Obnovují uložení (lícování) opotřebovaných dílů, odolávají únavě materiálu a průmyslovým kapalinám, zabraňují korozi v závitech a nahrazují pojistné (pérové) podložky a plastové vložky. V praxi se používají pro zajišťování šroubů, matic, svorníků, stavěcích šroubů, těsnění šroubových a hydraulických spojů, montáž ložisek, oběžných a ozubených kol, řemenic, hřídelí, lepení rotorů v elektromotorech, zajišťování různých pouzder a objímek apod.

SADA OBSAHUJE:

NOVADURIT® U 16 nízkopevnostní tmel pro zajišťování a utěsňování závitových spojů. Zajištěný spoj lze snadno demontovat. Doporučuje se zejména pro velikosti závitů do M36, Manipulační pevnosti je dosaženo za cca 3 – 15 minut, maximální vůle 0,1 mm. Barva purpurová.

NOVADURIT® S 111 středněpevnostní tmel pro zajišťování a utěsňování závitových spojů. Zajištěný spoj lze snadno demontovat za použití běžného ručního nářadí. Vhodný pro závity do M18, manipulační pevnosti je dosaženo do cca 5 minut, maximální vůle 0,1 mm. Barva modrá.

NOVADURIT® V 111 vysokopevnostní tmel pro zajišťování a utěsňování závitových spojů. Zajištěný spoj je obtížně rozebíratelný. Vhodný pro velikosti závitů do M36, manipulační pevnosti je dosaženo za cca 5–15 min, maximální vůle 0,2 mm. Barva červená.

NOVADURIT® N 111 vysokopevnostní tmel s kapilárním efektem pro zajištění již vytvořených závitových spojů, k utěsnění vlasových trhlin a porézních míst na litině, jejich odlitcích a svarech. Doporučuje se pro závity do M36, manipulační pevnosti je dosaženo do cca 5 minut, maximální vůle 0,05 mm. Barva zelená.

NOVADURIT® V 115 vysokopevnostní tmel s nízkou viskozitou, pro upevňování válcových dílů, ložisek a vymezování vůlí. Manipulační doba cca 5 – 30 min, maximální obvodová spára 0,15 mm. Barva zelenohnědá.

NOVADURIT® ZV 115 vysokopevnostní tmel se střední viskozitou pro upevňování válcových dílů, kde je požadována maximální pevnost. Manipulační doba cca 10 – 30 minut, maximální obvodová spára 0,3 mm. Barva zelená.

NOVADURIT® SADA

VÝHODY

- Zajišťování a utěsňování závitových spojů
- Vymezování vůlí
- Usazování válcových dílů a ložisek
- Široký rozsah použití

BEZPEČNOST PRÁCE

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
sada lahvička 6 x 50 g, aktivátor sprej 250 ml	550 950

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL



TECHNOSOL®



AIRSOL®



AIRSOL®



AIRSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVADURIT® T 230

NOVADURIT® T 230 je vysokopevnostní jednosložková anaerobní pryskyřice s vysokou viskozitou určená pro upevňování válcových dílů v zařízeních s velkou teplotní zátěží až do 230 °C. Maximální obvodová spára je až 0,35 mm. Barva zelenomodrá.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVADURIT ® T 230 je určen k vysokopevnostnímu zajišťování všech typů a velikostí ložisek, hřídelí a válcových dílů, u kterých se nepředpokládá demontáž. Je obzvláště vhodný pro aplikace, kde se vyžaduje vysoce viskózní produkt s vysokou tepelnou odolností. Vysoká teplotní odolnost rozšiřuje možnosti použití v náročných podmínkách při montáži všech válcových spojů. Pastovitá konzistence umožňuje nanášení v každé pozici, tmel nestéká a dokáže vyplnit velké spáry. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a manipulační doba je 10–30 minut (mění se v závislosti na teplotě a povrchu). Je vhodný při spojování lisováním za tepla. Na urychlení vytvrzení a u větších spár použijte NOVADURIT ® AKTIVÁTOR, aby se zajistilo rychlé a úplné vytvrzení.

VÝHODY

- Upevňování válcových dílů
- Teplotní odolnost až 230 °C
- Vysoká pevnost
- Maximální vůle až 0,35 mm

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Staré zbytky tmelů vyčistěte výrobkem REMOVER® TAL. Pro co nejlepší výsledky ještě vyčistěte všechny povrchy (vnější i vnitřní) pomocí výrobku TECHNOSOL® a nechte je dobře uschnout.
2. Pokud je lepeným materiálem neaktivní kov nebo je rychlost vytvrzování příliš pomalá, použijte NOVADURIT® AKTIVÁTOR a nechte dobře uschnout.
3. Pro sestavy s kluzným uložením – naneste produkt na náběžnou hranu čepu a na vnitřní povrch kroužku a při sestavování otáčejte čepem vůči kroužku, aby se zajistilo dobré rozetření produktu.
4. Pro sestavy s přesahem – naneste produkt důkladně na oba spojované povrchy a slisujte sestavu odpovídajícím tlakem.
5. Pro sestavy lisované za tepla by se měl produkt nanášet na čep a kroužek by se měl předehřát tak, aby byla vytvořena dostatečná vůle pro volné navlečení na čep.
6. Díly mají být ponechány v klidu dokud není dosaženo odpovídající manipulační pevnosti.
7. Pro snazší demontáž díly ohřejte až do přibližně 270 °C a rozeberte za tepla vhodným nářadím.

NOVADURIT® T 230

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ	urethan methakrylát
Barva	zelenomodrá
Korozivita	žádná
Bod vzplanutí	> 100 °C
Maximální spára	do 0,35 mm
Viskozita	střední 7 000 mPas
Teplotní rozsah	-55 °C až +230 °C
Tlaková odolnost	20-30 N/mm2
Manipulační doba	10-30 min.

OBSAH

tuba 50 g

SKLADOVÉ ČÍSLO

550 800

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL



TECHNOSOL®



NOVADURIT® AKTIVÁTOR



AIRSOL®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVADURIT® U 16

NOVADURIT® U 16 je nízkopevnostní jednosložková anaerobní pryskyřice určená pro zajišťování a utěsňování závitových spojů. Zajištěný spoj lze snadno demontovat. Doporučuje se zejména pro velikosti závitů do M36 a maximální vůli 0,1 mm. Barva purpurová.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVADURIT ® U 16 je zejména vhodný pro spoje, které se často rozebírají, jako je zajišťování stavěcích šroubů, závitů malého průměru nebo dlouhých závitových spojů, kde je požadována snadná demontáž bez poškození šroubu. Vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobené vibracemi a rázy. Nahrazuje pojistné (pérové) podložky a plastové vložky. Používá se na zajišťování matic, šroubů se zapuštěnou hlavou, šroubů dopravníkových pasů a na konstrukční zařízení. Manipulační pevnosti je dosaženo za cca 3–15 minut (mění se v závislosti na teplotě a povrchu). Vytvrzení můžeme urychlit použitím NOVADURIT ® AKTIVÁTORU.

VÝHODY

- Pro závitové spoje
- Max. vůle 0,1 mm
- Nízká pevnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme odstranit stará těsnění (např. výrobkem REMOVER® TAL) a spojované plochy odmastit výrobkem TECHNOSOL®, který necháme dobře vyschnout.
2. Pokud jsou spojované materiály neaktivní nebo potřebujeme urychlit dobu vytvrzování, naneste na všechny plochy NOVADURIT® AKTIVÁTOR a nechejte dobře uschnout.
3. Před použitím tmel důkladně protřepejte. Aby se zabránilo ucpávání nanášecí trysky tmelu, nedotýkejte se s ní aktivovaného povrchu během práce.
4. Tmel naneste v dostatečné míře na místo budoucího spoje, díly smontujte a utáhněte dle potřeby.

BEZPEČNOST PRÁCE

NOVADURIT® U 16

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ	urethan methakrylát
Barva	purpurová
Bod vzplanutí	> 100 °C
Maximální spára	do 0,1 mm
Viskozita	střední 3 000 mPas
Teplotní rozsah	–55 °C až +150 °C
Moment odtržení	6–10 N.m
Manipulační pevnost	3–15 min

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
lahvička 50 g	550 100
lahev 250 g	550 105
kanystr 1000 g	550 110

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL



TECHNOSOL®



NOVADURIT® AKTIVÁTOR



AIRSOL®




Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVADURIT®
V 111



NOVADURIT® V111 je vysokopevnostní jednosložková anaerobní pryskyřice určená pro zajišťování a utěsňování závitových spojů. Zajištěný spoj je obtížně rozebíratelný. Vhodný pro velikosti závitů do M36 a maximální vůli 0,2 mm. Barva červená.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVADURIT ® V111 je určen pro zajišťování spojů, které se za normálních okolností nemusejí rozebírat. Používá se na zajišťování šroubů, matic, závitových trubkových zařízení, svorníků a všude tam, kde je vyžadována maximální bezpečnost. Odolává únavě materiálu. Má vynikající odolnost proti průmyslovým kapalinám. Díky své chemické odolnosti je ideální k aplikaci jako lepidlo na zařízeních užívajících korozivní chemikálie. Dokonale utěsní šroubové závity vůči olejům, pohonným hmotám, kapalinám a plynům. Manipulační pevnosti je dosaženo za cca 5–15 min (mění se v závislosti na teplotě a povrchu). Zabraňuje korozi na závitech.

VÝHODY

- Pro závitové spoje
- Max. vůle 0,2 mm
- Vysoká pevnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme odstranit stará těsnění (např. výrobkem REMOVER® TAL) a spojované plochy odmastit výrobkem TECHNOSOL®, který necháme dobře vyschnout.
2. Pokud jsou spojované materiály neaktivní nebo potřebujete urychlit dobu vytvrzování, naneste na všechny plochy NOVADURIT® AKTIVÁTOR a nechejte dobře uschnout.
3. Před použitím tmel důkladně protřepejte.
4. Aby se zabránilo ucpávání nanášecí trysky tmelu, nedotýkejte se s ní během práce aktivovaného povrchu.
5. Tmel naneste v dostatečné míře na místo budoucího spoje, díly smontujte a utáhněte dle potřeby.
6. Pro snazší demontáž doporučujeme místní ohřev na matici nebo šroub přibližně do 250 °C a rozebrání za tepla běžnými nástroji.

NOVADURIT® V 111

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ	urethan methakrylát
Barva	červená
Korozivita	žádná
Bod vzplanutí	> 100 °C
Maximální spára	do 0,2 mm
Viskozita	střední 500 mPas
Teplotní rozsah	–55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost	25 - 45 N.m
Manipulační doba	5 – 15 min

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
lahvička 50 g	550 300
lahev 250 g	550 305
kanystr 1000 g	550 310

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL



TECHNOSOL®



NOVADURIT® AKTIVÁTOR



AIRSOL®



NOVADURIT® V 111

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVADURIT® V 115

NOVADURIT® V 115 je vysokopevnostní jednosložková anaerobní pryskyřice s nízkou viskozitou určená pro upevňování válcových dílů a vymezování vůlí. Maximální obvodová spára je 0,15 mm. Barva zelenohnědá.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVADURIT ® V 115 je určen k vysokopevnostnímu zajištění válcových dílů. Vysoká pevnost spoje umožňuje vymezit vůle při montáži ložisek, oběžných kol, ozubených kol, řemenic, hřídelí a mnoha dalších válcových spojů. Obnovuje uložení (lícování) opotřebovaných nebo vyběhaných dílů. Zajišťuje zejména vysokopevnostní spojení suvných a lisovaných válcových částí tam, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a manipulační doba je 5–30 min (mění se v závislosti na teplotě a povrchu). Vytvrzení můžeme urychlit použitím NOVADURIT ® AKTIVÁTORU.

VÝHODY

- Upevňování válcových dílů
- Vysoká pevnost
- Vymezuje vůle
- Maximální spára 0,15 mm

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Odstraňte staré zbytky tmelů (např. výrobkem REMOVER® TAL). Pro co nejlepší výsledky ještě vyčistěte všechny styčné povrchy pomocí výrobku TECHNOSOL® a nechte je dobře uschnout.
2. Pokud je lepeným materiálem neaktivní kov nebo je rychlost vytvrzování příliš pomalá, použijte NOVADURIT ® AKTIVÁTOR a nechte jej dobře vyschnout.
3. Pro sestavy s kluzným uložením – naneste produkt na náběžnou hranu čepu a na vnitřní povrch kroužku a při sestavování otáčejte čepem vůči kroužku, aby se zajistilo dobré rozetření produktu.
4. Pro sestavy s přesahem – naneste produkt důkladně na oba spojované povrchy a slisujte sestavu odpovídajícím tlakem.
5. Pro sestavy lisované za tepla by se měl produkt nanášet na čep a kroužek by se měl předehřát tak, aby byla vytvořena dostatečná vůle pro volné navlečení na čep.
6. Díly mají být ponechány v klidu dokud není dosaženo odpovídající manipulační pevnosti.
7. Pro snazší demontáž použijte místní ohřev až do přibližně 250 °C a rozeberte za tepla doporučeným vybavením.

NOVADURIT® V 115

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ	urethan methakrylát
Barva	zelenohnědá
Korozivita	žádná
Bod vzplanutí	> 100 °C
Maximální spára	do 0,15 mm
Viskozita	střední 500 mPas
Teplotní rozsah	–55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost	25–30 N/mm2
Manipulační doba	5–30 min

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
lahvička 50 g	550 500
lahev 250 g	550 505
kanystr 1000 g	550 510

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL



TECHNOSOL®



NOVADURIT® AKTIVÁTOR



AIRSOL®



NOVADURIT® V 115

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVADURIT® ZV 115

NOVADURIT® ZV 115 je vysokopevnostní jednosložková anaerobní pryskyřice se střední viskozitou určená pro upevňování válcových dílů, kde je požadována maximální pevnost. Maximální obvodová spára je až 0,3 mm. Barva zelená.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVADURIT® ZV 115 je určen pro vysokopevnostní zajištění válcových dílů. Díky vyšší viskozitě a maximální pevnosti spoje umožňuje vymezit větší montážní vůle, což je ideální pro upevnění ložisek, oběžných kol, ozubených kol, řemenic a hřídelí. V elektromotorech spojuje rotory s hřídelemi a zajišťuje pouzdra i objímky v krytech a na hřídelích.
Produkt je vhodný pro opravy a repasování převodových skříní i jiných strojních zařízení. Umožňuje spojení suvných a lisovaných válcových částí tam, kde je vyžadována vysoká spolehlivost. Lze jej rovněž použít pro těsnění šroubových a hydraulických spojů.
Vytvrzování:
NOVADURIT® ZV 115 vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi kovovými povrchy. Manipulační pevnost dosahuje za **10–30 minut** v závislosti na teplotě a materiálu. U pasivních povrchů, jako jsou nerez, chrom, zinek, nikl nebo hliník, může vytvrzení trvat až **50 minut**.
Teplotní podmínky pro aplikaci:
Optimální teplota pro zpracování: **+20 °C** Při teplotě pod **+5 °C** vytvrzení neproběhne. Pro práci při nízkých teplotách, na pasivních površích a při větších spárách použijte NOVADURIT® AKTIVÁTOR pro zajištění rychlého a úplného vytvrzení.

VÝHODY

- Upevňování válcových dílů
- Velmi vysoká pevnost
- Vymezuje vůle
- Maximální spára 0,3 mm

NOVADURIT® ZV 115

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Staré zbytky tmelů odstraňte výrobkem REMOVER® TAL. Pro co nejlepší výsledky ještě vyčistěte všechny povrchy pomocí výrobku TECHNOSOL® a nechte je dobře uschnout.
2. Pokud je lepeným materiálem neaktivní kov nebo je rychlost vytvrzování příliš pomalá, použijte aktivátor a nechte dobře uschnout.
3. Pro sestavy s kluzným uložením – naneste produkt na náběžnou hranu čepu a na vnitřní povrch kroužku a při sestavování otáčejte čepem vůči kroužku, aby se zajistilo dobré rozetření produktu.
4. Pro sestavy s přesahem – naneste produkt důkladně na oba spojované povrchy a slisujte sestavu odpovídajícím tlakem.
5. Pro sestavy lisované za tepla by se měl produkt nanášet na čep a kroužek by se měl předehřát tak, aby byla vytvořena dostatečná vůle pro volné navlečení na čep.
6. Díly mají být ponechány v klidu dokud není dosaženo odpovídající manipulační pevnosti.
7. Pro demontáž použijte místní ohřev až do přibližně 250 °C a rozeberte za tepla doporučeným vybavením.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Chemický typ	urethan methakrylát
Barva	zelená
Korozivita	žádná
Bod vzplanutí	> 90 °C
Maximální spára	do 0,3 mm
Viskozita	střední 2000 mPas
Pracovní teplotní rozsah	–55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost	25–30 N/mm2
Manipulační pevnost	10–30 min.
Funkční pevnost	1-6 hodin
Pevnost ve smyku (po 24 hodinách, +22°C) ISO 10123	ocel: 26 N/mm^2, hliník: 17 N/mm^2

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
blistr 10 g	550 615
lahvička 50 g	550 600
lahev 250 g	550 605
kanystr 1000 g	550 610

NOVADURIT® ZV 115

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL



TECHNOSOL®



NOVADURIT® AKTIVÁTOR



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAFIX®

NOVAFIX® je univerzální dvousložková polyuretanová hmota vhodná pro opravy, lepení i těsnění různých materiálů včetně většiny plastů.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVAFIX® má široké uplatnění v opravárenské a výrobní praxi, lze s ním lepit, tmelit a těsnit všechny kovy, jejich kombinace i kombinace s jinými materiály jako je sklo, keramika, dřevo apod. NOVAFIX® se výborně uplatňuje při opravách výrobků z plastů. NOVAFIX® se nesmršťuje, drží na většině plastů včetně TPO , 90% pevnosti je dosaženo do 5 min. (rychlá verze do 2 min), lze jej opracovat(brousit, vrtat apod.) a přelakovat po cca 30 min. Odolává benzinu, naftě, mazacím olejům a běžným chemikáliím.

VÝHODY

- jednoduchá aplikace
- univerzální použití
- rychlé vytvrzení

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Lepené díly musí být zdrsněné, čisté a suché.
2. U prasklin plastových dílů vyřízněte drážku tvaru V.
3. Povrch odmastěte NOVALONEM® nebo TECHNOSOLEM® (podle charakteru znečištění a typu plastu) a dokonale vysušte.
4. Naneste NOVAFIX® AKTIVÁTOR a nechejte jej minimálně 30 min. zaschnout (můžete urychlit teplým vzduchem).
5. Odjistěte bajonetový uzávěr patrony NOVAFIXU® a mírným tlakem pistole zkuste, zda obě složky vytékají stejnoměrně, nasaďte mísicí špičku. Naneste dostatečné množství NOVAFIXU® – případně u větších oprav i s využitím zpevňovací tkaniny. Doba zpracovatelnosti smíchané hmoty je max. 3 min (rychlá verze 30 s).
6. Po vytvrzení (minimálně 30 min) můžete NOVAFIX® přebrousit (120, 180, 220) a přelakovat. Mísicí špičku ponechejte na patroně jako uzávěr. Před příštím použitím ji odstraňte a zkuste, zda obě složky vytékají stejnoměrně, použijte novou mísicí špičku.

Výběr typu NOVAFIXU®: Rozhoduje pouze doba reakce, zda použiji standardní nebo rychlou variantu NOVAFIXU®.

NOVAFIX®

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Barva složek	Žlutá, černá
Manipulační pevnost	NFX N – normal do 5 min
Manipulační pevnost	NFX R – rychlý do 2 min
Konečná pevnost (20 °C)	48 h (rychlý 24 h)
Bod vzplanutí složek A, B	> 150 °C
Odolnost vytvrzeného spoje teplotě	–40 °C do +150 °C
Teplota aplikace	nad 5 °C
Pevnost spoje v tahu	80–120 N/mm2
Pevnost spoje ve smyku	16 N/mm2
Přilnavost k PP s aktivátorem	600–700 N/cm2
Přilnavost k PP bez aktivátoru	200–250 N/cm2
Skladovatelnost	12 měsíců


OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
R - RYCHLÝ	455 050
AKTIVÁTOR - Aktivátor pro pružné a polopružné plasty	457 075
Mísicí špičky pro NFX	457 050
TKANINA NOVAFIX® - Zpevňující tkanina pro větší opravy	457 060
PISTOLE - Originální výtlačná pistole	457 080

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAFIX® AKTIVÁTOR



připraví povrch pružných a polopružných plastů pro opravu systémem NOVAFIX.

TOP PRODUKT

NÁVOD K POUŽITÍ

Očištěný, zdrsněný, odmaštěný a dokonale suchý povrch aktivujte NOVAFIX aktivátorem (aktivovat je třeba pouze pružné a polopružné plasty). Aktivátor nechejte cca 30 min zaschnout (můžete uspíšit teplým vzduchem)

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
sprej 400 ml	457 075

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAFIX® PISTOLE

Výtlačná pistole pro dvousložková lepidla typu NOVAFIX®

NOVINKA

OBSAH

1 ks

SKLADOVÉ ČÍSLO

457 080

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NOVAFIX® SADA



ŠPIČKY PRO NOVAFIX



TECHNICKÉ UTĚRKY XL



NOVAFIX® AKTIVÁTOR



NOVAFIX® PISTOLE

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAFIX® SADA

NOVAFIX® je univerzální dvousložková polyuretanová hmota vhodná pro opravy, lepení i těsnění různých materiálů včetně většiny plastů.

POUŽITÍ

NOVAFIX® má široké uplatnění v opravárenské a výrobní praxi, lze s ním lepit, tmelit a těsnit všechny kovy, jejich kombinace i kombinace s jinými materiály jako je sklo, keramika, dřevo apod. NOVAFIX® se výborně uplatňuje při opravách výrobků z plastů. NOVAFIX® se nesmršťuje, drží na většině plastů včetně TPO , 90% pevnosti je dosaženo do 5 min. (rychlá verze do 2 min), lze jej opracovat(brousit, vrtat apod.) a přelakovat po cca 30 min. Odolává benzinu, naftě, mazacím olejům a běžným chemikáliím.

VÝHODY

- jednoduchá aplikace
- univerzální použití
- rychlé vytvrzení

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Lepené díly musí být zdrsněné, čisté a suché.
2. U prasklin plastových dílů vyřízněte drážku tvaru V.
3. Povrch odmastěte NOVALONEM® nebo TECHNOSOLEM® (podle charakteru znečištění a typu plastu) a dokonale vysušte.
4. Naneste NOVAFIX® AKTIVÁTOR a nechejte jej minimálně 30 min. zaschnout (můžete urychlit teplým vzduchem).
5. Odjistěte bajonetový uzávěr patrony NOVAFIXU® a mírným tlakem pistole zkuste, zda obě složky vytékají stejnoměrně, nasaďte mísicí špičku. Naneste dostatečné množství NOVAFIXU® – případně u větších oprav i s využitím zpevňovací tkaniny. Doba zpracovatelnosti smíchané hmoty je max. 3 min (rychlá verze 30 s).
6. Po vytvrzení (minimálně 30 min) můžete NOVAFIX® přebrousit (120, 180, 220) a přelakovat. Mísicí špičku ponechejte na patroně jako uzávěr. Před příštím použitím ji odstraňte a zkuste, zda obě složky vytékají stejnoměrně, použijte novou mísicí špičku.

Výběr typu NOVAFIXU®: Rozhoduje pouze doba reakce, zda použiji standardní nebo rychlou variantu NOVAFIXU®.

NOVAFIX® SADA

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Barva složek	Žlutá, černá
Manipulační pevnost	NFX N – normal do 5 min
Manipulační pevnost	NFX R – rychlý do 2 min
Konečná pevnost (20 °C)	48 h (rychlý 24 h)
Bod vzplanutí složek A, B	> 150 °C
Odolnost vytvrzeného spoje teplotě	–40 °C do +150 °C
Teplota aplikace	nad 5 °C
Pevnost spoje v tahu	80–120 N/mm2
Pevnost spoje ve smyku	16 N/mm2
Přilnavost k PP s aktivátorem	600–700 N/cm2
Přilnavost k PP bez aktivátoru	200–250 N/cm2
Skladovatelnost	12 měsíců

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
Sada obsahuje: 1 ks Novafix rychlý, 2 ks Novafix normal, 1ks Novafix Aktivátor, 3 sady Novafix špičky, 1 ks Novafix tkanina	457 000
NOVAFIX® SADA s pistolí	457 090

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NOVAFIX® PISTOLE



ŠPIČKY PRO NOVAFIX





NOVAFIX® SADA

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVALEP®

NOVALEP® je univerzálně použitelné lepidlo ve spreji určené na lepení textilu, pěnové pryže, koženky, kartonu, koberce, papíru, korku, plsti, umělé hmoty, pryže, dřeva a kovů.

POUŽITÍ

NOVALEP® se používá na lepení menších částí materiálů. Je vhodným pomocníkem pro spojování různých materiálů v oblasti oprav a údržby, reklamy a propagace, aranžování, drobných dílenských a rukodělných činností apod. NOVALEP® se velmi často používá při lepení různých výstražných a orientačních cedulek, jmenovek a popisek na dveře, lepení korkových obkladů, fixace koberců proti shrnutí nebo podlepování čalounění při opravách automobilů.

VÝHODY

- univerzální lepidlo ve spreji
- směrově nastavitelný ventil
- snadná aplikace
- jemné a rovnoměrné rozprašování

NÁVOD K POUŽITÍ

Povrch důkladně očistěte, osušte a odmastěte. Nádobu před použitím důkladně protřepejte (min. 2 minuty). T aké při používání občas protřepejte tak, aby byly míchací kuličky dobře slyšitelné. Lepidlo nanášejte v tenké souvislé vrstvě ze vzdálenosti 15–25 cm. Speciální ventil je směrově nastavitelný dle pohybu ruky (horizontálně či vertikálně). U porézních materiálů lepidlo naneste na jednu plochu a materiály na sebe přitiskněte, dokud je lepidlo vlhké. U neporézních materiálů lepidlo naneste na obě lepené plochy. Spojení částí se může uskutečnit až po zaschnutí lepidla tak, že po dotknutí prstem se nevytáhne vlákno. Takto připravené plochy silně přitiskněte k sobě. Vydatnost lepidla je 2–4 m^2 na jedno balení (400 ml), v závislosti na typu povrchu a tloušťce nanesené vrstvy.

UPOZORNĚNÍ

Není určeno na polystyrén a vinyl, může působit na některé druhy plastů. Vždy vyzkoušejte na malé ploše lepeného materiálu před konečným lepením. Po použití nádobu obraťte dnem vzhůru a krátce stiskněte ventilek tak, aby se pročistil hnacím plynem.

NOVALEP®

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	aerosol
Hodnota pH	zásaditá
Samozápalnost	nejnižší známá hodnota: 250 °C
Tenze par (20 °C)	3 150 mm Hg
Meze výbušnosti	horní mez (% obj.): 3,2 dolní mez (% obj.): 0,9

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

203 100

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVATIT®

dvousložková metylmetakrylátová hmota určená k lepení kovů, skla, keramiky, běžných druhů plastů a jiných materiálů.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVATIT® vzhledem ke své vysoké viskozitě nestéká a je ideální na lepení konstrukčních spojů a trhlin u oceli, hliníku, keramiky, dřeva a běžných druhů plastů a všude tam, kde je vyžadována vysoká odolnost proti nárazu. Zároveň je vhodný pro lepení všech kombinací těchto materiálů. Díky makrostruktuře produktu jsou lepené spoje velice trvanlivé, přičemž se neolupují a výborně odolávají povětrnostním vlivům, rozpouštědlům, pohonným látkám a chemikáliím. NOVATIT® nachází díky svým vlastnostem široké uplatnění v podmínkách opravárenské a výrobní praxe.

VÝHODY

- extrémní pevnost
- odolný rozpouštědlům
- vysoká teplotní odolnost

NÁVOD K POUŽITÍ

Lepené plochy očistěte, zbavte prachu a odmastěte. K odmaštění povrchu je vhodné použít výrobek TECHNOSOL®. Odjistěte bajonetový uzávěr patrony a mírným tlakem pístů zkuste, zda obě složky vy-tékají stejnoměrně. Nasaďte mísicí špičku. NOVATIT® naneste na lepené plochy, lehce je přitiskněte k sobě a nechejte zatvrdnout. Smíchané lepidlo můžete aplikovat na jeden povrch. Mísicí špičku ponechejte na patroně jako uzávěr. Před příštím použitím ji odstraňte a zkuste, zda obě složky vytékají stejnoměrně, potom použijte novou špičku.

NOVATIT®

TECHNICKÁ DATA

Barva směsi	Nažloutlý gel
Bod vzplanutí	11 °C
Hustota	949 kg/m3
Manipulační pevnost (20 °C)	20 minut
Pevnost 75 % (20 °C)	60 minut
Pevnost 100 % (20 °C)	za 6 hodin
Celková pevnost spoje	Až 380 kg/cm2
Max. teplotní odolnost	–40 °C až +180 °C (krátkodobě až +200 °C)
Pevnost v tahu na střih	35–38 N/mm2

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
50 ml patrona	500 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



ŠPIČKY PRO NOVATIT



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVATMEL®

NOVATMEL® je jednosložkový elastický tmel a lepidlo na bázi polymerů. Je určen pro vnitřní a vnější použití. Má vynikající přilnavost a lepicí schopnosti. Je bez zápachu. Po vytvrzení je elastický, dá se přebrousit i přelakovat. NOVATMEL® je možné nanášet i na vlhký povrch.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVATMEL® je vhodný a spolehlivý materiál pro těsnění a lepení různých materiálů, jako například skla, keramiky, všech druhů kovů, lakovaných povrchů, dřeva a většiny plastických hmot. Je vhodný pro těsnění a lepení v oblasti vzduchotechniky a klimatizační techniky, k těsnění střešních konstrukcí při klempířských a pokrývačských pracích, k utěsňování spár ve zdivu nebo betonu, spárování sádrokartonových desek, lepení polystyrénu s různými materiály. Dále je vhodný k lepení dilatačních spár skleněných výkladních skříní a bazénů, k těsnění skleníků a k odstraňování lunkrů z výrobků na bázi polyuretanu. Neobsahuje izokyanáty a rozpouštědla.

VÝHODY

- vynikající těsnicí a lepicí vlastnosti
- nesmršťuje se
- neobsahuje silikony
- vysoká přilnavost
- po vytvrzení se dá přebrousit a lakovat
- dobrá odolnost povětrnostním vlivům, slané vodě a UV záření

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od 5 °C do 35 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

NOVATMEL®

TECHNICKÁ DATA

Doba vytvoření nelepivé slupky	15 až 25 min.
Celkové vytvrzení	3 mm/24 h
Tepelná stálost	od -40 °C do 90 °C (2-3 hod 160 °C)
Hustota (20 °C)	1 440 kg/m3
Pevnost v tahu DIN53504	25 N/mm2
Smrštitelnost DIN52451	cca 1,0 %
Tažnost k prasknutí DIN53504	cca 500 %

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
310 ml kartuše bílá	580 500
310 ml kartuše černá	580 510

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



TL® PISTOLE



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAX®

Kontaktní, jednosložkové, nízkoviskózní sekundové lepidlo na bázi ethylkyanoakrylátu.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVAX® je čisté lepidlo, které poskytuje extrémně dobré spoje téměř všech materiálů, jako jsou kovové látky, porcelán, keramika, kámen, kůže, dřevo, přírodní a syntetický kaučuk včetně celé řady různých druhů plastických hmot. Slepené díly se mohou téměř ihned opracovávat. Lepidlo tvrdne pod lehkým tlakem slepovaných dílů. Spoje lepené lepidlem NOVAX® jsou zvláště odolné povětrnostním vlivům včetně široké škály chemikálií. Ve spojení s NOVAX® AKTIVÁTOREM lze lepidlo výborně využít pro lepení porézních i neporézních materiálů včetně lepení větších prasklin a špatně lepitelných umělých hmot.

VÝHODY

- lepí okamžitě během několika sekund
- necitlivý k povrchu
- umožňuje spojení široké škály materiálů
- šetří čas a náklady

NÁVOD K POUŽITÍ

Lepený povrch zbavte volných mechanických částic. Odstraňte mastnotu, prach, špínu a další znečištění výrobkem TECHNOSOL®. NOVAX® nanášejte pouze na jednu stranu lepených ploch v co nejtenčí vrstvě. Plochy přitiskněte mírným tlakem k sobě a přebytečné lepidlo odstraňte. Podle typu materiálu je manipulační pevnost spoje zajištěna již během několika sekund obzvláště při použití NOVAX® AKTIVÁTORU. Úplné vytvrzení lepidla nastane přibližně za 6 hodin.

NOVAX®

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Bod vzplanutí	> 87 °C
Hustota (20 °C)	1050 kg/m3
Skladovatelnost	12 měsíců (skladovat 0 až 5 °C)
Teplota měknutí	165 °C
Odpor	5,42 × 1014 ohm/cm
Dielektrická pevnost	11,9 kV/mm
Dielektrická konstanta	5,4 @ 1 MHz
Pevnost na střih	18–22 N/mm2
Viskozita	30 mPa @ 20°C
Korozivita	Žádná
Toxicita	Žádná
Teplotní odolnost	od - 60°C do + 90°C krátkodobě + 120°C
Maximální spára	do 0,1 mm
Index lomu	1,49
Odolnost klimatu	10,5 - 14,5 N/mm2
Čas fixace	
hliník	30 sekund
plast	5 - 15 sekund
EPDM	1 - 2 sekundy

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
20g lahvička	500 020
50g lahvička	500 050
500g lahvička	500 055

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NOVAX® AKTIVÁTOR



S AKTIVÁTOR



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAX® AKTIVÁTOR

výrobek, který urychluje reakci kontaktního sekundového lepidla NOVAX®.

POUŽITÍ

NOVAX® AKTIVÁTOR urychluje vytvrzení a usnadňuje lepení sekundovým lepidlem NOVAX® na porézních materiálech, jako jsou např.: porcelán, kámen, beton, dřevo, dřevotříska, pěnová guma atd. NOVAX® AKTIVÁTOR urychluje vytvrzení lepidla, a to i ve větší vrstvě na neporézních materiálech a umožňuje lepení větších prasklin a špatně lepitelných umělých hmot.

VÝHODY

- šetří čas
- snadná aplikace
- velmi účinný

NÁVOD K POUŽITÍ

Lepený povrch zbavte mastnoty, prachu, špíny a dalšího znečištění výrobkem TECHNOSOL®. Na obě lepené části stříkněte malé množství aktivátoru. Aktivátor nechte zaschnout. Po zaschnutí aktivátoru na-neste lepidlo NOVAX® a obě lepené části k sobě pevně přitiskněte.

UPOZORNĚNÍ

Nedoporučujeme stříkat aktivátor přímo na lepidlo. Na povrchu lepidla se utvoří krusta, která zabrání dokonalému vytvrzení lepidla uvnitř lepeného spoje.

NOVAX® AKTIVÁTOR

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Hustota (20 °C)	680 kg/m3
Bod varu	98 °C
Samozápalnost	537 °C

OBSAH

200 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

500 060

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NOVAX®



NOVAX® GEL



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAX® GEL

Kontaktní, jednosložkové, nízkoviskózní sekundové lepidlo na bázi ethylkyanoakrylátu. Lepené plochy nemusí být ideálně rovné, je schopné vyplnit i větší mezery.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVAX® GEL je čisté lepidlo, které poskytuje extrémně dobré spoje téměř všech materiálů, jako jsou kovové látky, porcelán, keramika, kámen, kůže, dřevo, přírodní a syntetický kaučuk včetně celé řady různých druhů plastických hmot. Slepené díly se mohou téměř ihned opracovávat. Lepidlo tvrdne pod lehkým tlakem slepovaných dílů. Spoje lepené lepidlem NOVAX® GEL jsou zvláště odolné povětrnost-ním vlivům včetně široké škály chemikálií. Ve spojení s NOVAX® AKTIVÁTOREM lze lepidlo výborně využít pro lepení porézních i neporézních materiálů včetně lepení větších prasklin a špatně lepitelných umělých hmot.

VÝHODY

- lepí během několika sekund
- lepené plochy nemusí být rovné
- umožňuje spojení široké škály materiálů
- vyplňuje mezery

NÁVOD K POUŽITÍ

Lepený povrch zbavte volných mechanických částic. Odstraňte mastnotu, prach, špínu a další znečištění výrobkem TECHNOSOL®. NOVAX® GEL nanášejte pouze na jednu stranu lepených ploch v co nejtenčí vrstvě. Plochy přitiskněte mírným tlakem k sobě a přebytečné lepidlo odstraňte. Podle typu materiálu je manipulační pevnost spoje zajištěna již během několika sekund obzvláště při použití NOVAX® AKTIVÁTORU. Úplné vytvrzení lepidla nastane přibližně za 6 hodin.

NOVAX® GEL

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Bod vzplanutí	> 87 °C (DIN 53213)
Hustota (20 °C)	1050 kg/m3
Skladovatelnost	12 měsíců (skladovat 0 až 5°C)
Teplota měknutí	150 °C
Odpor	5,42 × 1014 ohm/cm
Dielektrická pevnost	25 kV/mm
Pevnost na střih	18–22 N/mm2
Viskozita	60000-90000 mPa.s @ 20°C
Tepelná roztažnost	80x10-6 K-1
Teplotní odolnost	od -50°C do +80°C
Přemostění spár	0,2 mm
Index lomu	1,49
Konečná pevnost v hod.	24
Pevnost ve smyku N/mm2	
ocel po otryskání pískem	21 (3.050)
hliník po opískování	15 (2.175)
tvrzené PVC	13 (1.900)
ABS	12 (1.750)
PC	12 (1.750)
NBR	>8 (1.150)
Čas fixace	
hliník	90-120 sekund
pryž NBR	20-30 sekund
tvrdé PVC	40-80 sekund
Odolnost	
rozpustnost	dimetylformamid, dimetylsulfoxid, acetonitryl
možné nabobtnání	ester kyseliny octové, aceton, metylenchlorid

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
20 g tuba	500 065

NOVAX® GEL

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NOVAX®
AKTIVÁTOR



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OTOČNÉ ŠPIČKY NA KARTUŠE

Speciální otočné špičky jsou vhodné pro aplikaci tmelů ve stísněných a obtížně přístupných místech.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
12 ks	580 010

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



S AKTIVÁTOR

S-AKTIVÁTOR je nízkoviskózní aktivátor, který zlepšuje adhezi při lepení např. silikonu, obtížně lepitelných plastů a pryží pomocí kyanakrylátového lepidla NOVAX®.

POUŽITÍ

S-AKTIVÁTOR se používá k úpravě povrchu před lepením obtížně lepitelných plastů, jako akrylát, PVC, nylon, polyethylen, silikonová guma, lepidlem NOVAX® a LEPEX®.

VÝHODY

- zlepšuje adhezi
- jednoduchá aplikace

NÁVOD K POUŽITÍ

S-AKTIVÁTOR nanášejte štětečkem na povrch, který byl nejprve odmaštěný výrobkem TECHNOSOL®, a nechte ho odpařit. Potom slepte aktivované části lepidlem NOVAX®.

TECHNICKÁ DATA

Barva	Čirá
Bod vzplanutí	–12 °C
Rychlost zaschnutí	do 30 sekund

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
18 ml lahvička se štětečkem	500 070

S AKTIVÁTOR

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

LEPEX®



NOVAX®



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SILSTAR®

SILSTAR® je elastický těsnicí tmel pro profesionální použití. Má velmi dobrou přilnavost a vynikající těsnicí vlastnosti. Je použitelný v rozsahu provozních teplot od –60 ° do 175 °C.

POUŽITÍ

SILSTAR® je vynikající průmyslový těsnicí tmel, který přilne na mastné i vlhké povrchy. Nepodporuje oxidaci a je tudíž vhodný i pro barevné kovy, které snadno oxidují – hliník, měď, zinek apod. Má dobré lepicí schopnosti a je možné jej nanášet na neporézní i porézní podklady. SILSTAR® neaplikujte na zvětralé podklady. Dobře vyrovnává nerovnosti těsněných ploch a je vhodný pro většinu aplikací v průmyslu, údržbě i autoopravárenství.

VÝHODY

- vynikající těsnicí vlastnosti
- nepodporuje oxidaci
- vysoká přilnavost a dlouhá životnost
- rozsah provozních teplot od –60 do 175 °C
- vhodný i pro hliník, měď, zinek
- dobrá chemická odolnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od 5 do 40 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

SILSTAR®

TECHNICKÁ DATA

Teplota při aplikaci	0 až +40 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20°C)	10–30 min.
Tepelná stálost	–60 až +175 °C
Tažnost	210 %
Barva	bezbarvý

OBSAH

310 ml kartuše

SKLADOVÉ ČÍSLO

579 500

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL TECHNOSOL® TL® PISTOLE







Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SITT®

SITT® je neutrální silikonový elastický těsnicí tmel pro profesionální použití. Má velmi dobrou přilnavost a vynikající těsnicí vlastnosti. Je použitelný v rozsahu provozních teplot od –50 do 160 °C.

POUŽITÍ

SITT® je velmi vhodný a spolehlivý materiál pro těsnění motorů, převodových skříní, přírub vzduchových potrubí, čerpadel, turbín, vodních okruhů atp. SITT® přilne na mastné i vlhké povrchy. SITT® je možné bez problémů používat na alkalické materiály nebo choulostivé kovy, jako například hliník, měď, mosaz, zinek aj., protože je neutrální a nepodporuje korozi jako tmely kyselého typu.

VÝHODY

- dobrá odolnost ropným látkám
- je neutrální, nepodporuje korozi
- vysoká přilnavost
- rozsah provozních teplot od –50 do 160 °C
- vynikající těsnicí vlastnosti
- dlouhá životnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od 5 °C až do 40 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

SITT®

TECHNICKÁ DATA

Teplota při aplikaci	5 až 40 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20 °C)	10–30 min.
Tepelná stálost	–50 až 160 °C (krátkodobě 190 °C)
Tažnost	200 %
Barva	transparentní

OBSAH

310 ml kartuše

SKLADOVÉ ČÍSLO

579 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL



TECHNOSOL®



TL® PISTOLE



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SOS® PÁSKA

SOS® páska má výbornou přilnavost na ocel, čímž je zvláště vhodná na těsnění ventilačních a teplovzdušných potrubí i na všeobecné aplikace včetně vodě odolnému a bezpečnému těsnění, spojování, vyztužení, zajišťování, balení, nouzovému těsnění hadic při haváriích ap. Krátkodobě odolává ropným produktům, je vhodná při použití jak v průmyslu a autoopravárenství, tak i k domácím pracím, ve sportu nebo jiné zájmové činnosti.

POUŽITÍ

SOS® PÁSKA má výbornú priľnavosť na oceľ, čím je zvlášť vhodná na tesnenie ventilačných a teplovzdušných potrubí i na všeobecné aplikácie vrátane vode odolnému a bezpečnému tesneniu, spojovaniu, vystuženiu, zaisťovaniu, baleniu, núdzovému tesneniu hadíc pri havárií ap. Krátkodobo odoláva ropným produktom, je vhodná na použitie ako v priemysle a autoopravárenstve, tak i k domácim prácam, v športe alebo inej záujmovej činnosti.

VÝHODY

- těsnění ventilačních a teplovzdušných potrubí
- vysoká pevnost v tahu
- nouzově těsní hadice při různých haváriích
- krátkodobě odolává ropným produktům

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Opravovaný povrch musí být suchý, zbavený nečistot a prachu.
2. Místo aplikace doporučujeme odmastit výrobkem TECHNOSOL®.
3. Pásku aplikujte ručně přímo z role a stejnoměrným tlakem ji uhlaďte.

TECHNICKÁ DATA

Nosič	laminovaný polyetylen
Lepidlo	speciální guma
Tloušťka pásky	0,178 mm
Odolnost teplotě	trvale 100 °C

SOS® PÁSKA

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
0,05 × 50 m role	410 050

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SOS® STRONG PÁSKA

SOS® STRONG PÁSKA je profesionální lepicí páska s extrémní přilnavostí a pevností v tahu.

NOVINKA

POUŽITÍ

Páska přilne k většině povrchů. Ocel, sklo, plast, keramika, beton, dřevo. Je vhodná pro utěsňování potrubí a vzduchotechniky. Své uplatnění nachází při aplikacích v těžkých průmyslových provozech, kde je vyžadována extrémní pevnost. Výborně se uplatňuje při svazování břemen za sucha i za mokra, zalepování děr, lepení prasklin a trhlin. Vrstvením se výrazně zvyšuje pevnost pásky. Při odlepování nezanechává žádné stopy po lepidle, proto je velmi vhodná i pro použití ve stavebním průmyslu, interiérech i exteriérech. Odolává dešti, větru, slunci a vlhkosti.

VÝHODY

- Extrémní pevnost v tahu
- Po odstranění nezanechává žádné stopy
- Vynikající lepicí síla
- Odolná povětrnostním vlivům

TECHNICKÁ DATA

Tloušťka	0,4 mm
Lepivost na oceli	≥20N / 25 mm
Pevnost v tahu	270N / 25 mm
Teplotní odolnost	-5°C - 60°C
Délka	25 m
Šířka	50 mm

SOS® STRONG PÁSKA

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 role	410 040

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ŠPIČKY PRO NOVAFIX

Balení směšovacích špiček pro NOVAFIX®.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10 ks	457 050

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

NOVAFIX®
SADA



ŠPIČKY PRO NOVAFIX

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ŠPIČKY PRO NOVATIT

Balení směšovacích špiček pro CLEARFIX® a NOVATIT®.

VÝHODY

- krátší délka špičky 74 mm pro snadnější manipulaci
- 18 lopatek zaručuje důkladné promíchání obou složek lepidla
- menší objem špičky pouze 1,1 ml minimalizuje objem odpadu lepidla
- kompatibilní se standardními 50 ml kartušemi

TECHNICKÁ DATA

Počet lopatek	Délka	Objem
18	74 mm	1,10 ml

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10 ks	499 803

ŠPIČKY PRO NOVATIT

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

NOVATIT®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TFT®

TFT® je speciální těsnicí nit určená pro těsnění závitů. Má vynikající chemickou odolnost a možnost použití v rozsahu teplot od –200 °C do +240 °C. Šroubované díly jsou okamžitě těsné, pro dosažení přesné pozice se mohou i zpětně pootočit až o 45° při zachování jejich těsnosti.

POUŽITÍ

TFT® nit je vyrobená ze 100% PTFE a lze ji použít na všechny typy trubkových spojů s různými typy závitů. TFT® nit je odolná různým chemikáliím, kyselinám, ropným látkám a plynům. Může se použít na pitnou vodu i kyslík. TFT® nit je vhodná pro závitové sestavy, které vyžadují okamžité použití. Při zpětném pootočení spoje nedochází ke ztrátě těsnicího ani pevnostního efektu. Poskytuje spolehlivé těsnění bez omezení životnosti a zůstává trvale měkká a elastická, přičemž je zcela odolná vůči oxidaci, plísním, bakteriím, enzymatickému a mikrobiologickému napadení.

VÝHODY

- Spolehlivé závitové těsnění pro okamžité použití
- Možnost zpětného pootočení dílů až o 45°
- Rychlá a jednoduchá aplikace

NÁVOD K POUŽITÍ

Závity důkladně očistěte. Pevně naviňte na závit dostatečné množství TFT® tak, aby se při šroubování neshrnovala. TFT® odřízněte otočným nožem osazeným na obalu. Ze spodní odnímatelné části obalu naneste na závit 2-3 kapky lubrikantu a rozetřete jej prsty po obvodu závitu. Závit sešroubujte a pevně dotáhněte.

BEZPEČNOST PRÁCE

UPOZORNĚNÍ

Lubrikant nepoužívejte v kombinaci s kyslíkem.

TFT®

TECHNICKÁ DATA

Orientační náviny	
Průměr trubky	Počet otáček vlákna
½“	16 - 18
¾“	17 - 19
1“	18 – 23
1½“	20 – 24
2“	25 - 35

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
175 m plastová dóza	400 180

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TL® FIX

Vysoce pevné univerzální lepidlo na bázi MS polymeru s extrémně vysokou okamžitou přilnavostí. V mnoha případech nahrazuje např. šrouby, hřebíky, nýty apod. Po vytvrzení odolává teplotám od –45 °C do 95 °C, krátkodobě až do 130 °C.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

TL® FIX má tuhou pastovitou konzistenci, je UV stabilní a vytváří velmi pevné pružné spoje. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Díky své tuhé pastovité konzistenci je vhodný pro lepení i na svislé plochy. Přilne i na mírně mastný a vlhký povrch. Výborně lepí různé druhy materiálů, jako např. sklo, kovy, plasty, beton, mramor, žulu, keramiku, papír, dřevo, polystyren a další. Lepené materiály lze navzájem kombinovat. TL® FIX se používá k lepení různých lišt, plechů, orientačních tabulí, podhledů, kabelů, izolačních panelů, koberců, potahů, keramických obkladů, ozdobných krytek apod. Uplatnění nachází nejen při údržbě strojů a budov, ale například při výrobě automobilových nástaveb, při výrobě a renovacích výtahů, ve stavebnictví atd. Nepoužívejte jej na těsnění a spojování dílů, které budete chtít demontovat.

VÝHODY

- extrémně vysoká počáteční přilnavost
- je bez zápachu a vytvrzuje bez smrštění
- lze okamžitě přelakovat („mokrý na mokrý“)
- bez silikonů, izokyanátů a halogenů
- odolnost vůči stárnutí, UV stabilita

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace zbavte prachu a nečistot, pro dosažení maximální pevnosti odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
TL® FIX nanášejte pistolí při teplotách od 5 °C do 35 °C. Pro lepší zpracování v nízkých teplotách je možné tmel zahřát na pokojovou teplotu.
Při lepení rozměrných a těžších materiálů nanášejte tmel bodově ve čtvercích cca 10–15 cm od sebe. Rovněž lze tmel nanášet nepřerušovaně jako tzv. „housenku“. Těžké předměty doporučujeme raději zafixovat.
Po práci nechejte tmel vyčnívat cca 1 cm z trysky, výtlačnou pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TL® FIX

TECHNICKÁ DATA

Báze	1 komponentní MS polymer
Teplota zpracování	+5 až +35 °C
Čas počátečního vytvrzení	10 min
Rychlost vytvrzení	2–3 mm během 24 hodin
Maximální spára	5 mm
Teplotní odolnost	–45° až +95 °C, krátkodobě do +130 °C
Pevnost v tahu (DIN 53504)	2,2 N/mm2
Průměrná pevnost ve střihu (DIN 53283)	1,3 N/mm2
Hustota směsi	1,60 g/cm3
Tvrdost – Shore A (DIN 53505)	58

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
310 ml kartuše-bílá	580 960
310 ml kartuše-šedá	580 965

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



TL® PISTOLE



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TL® PISTOLE

Profesionální pistole určená pro vytlačování všech typů výrobků NOVATMEL®, TL® TMEL, SITT®, SILSTAR®, MS TMEL®, TL® FIX a ostatních typů tmelů dodávaných v obdobných typizovaných kartuších.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	350 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TL® TMEL

TL® TMEL je 100% elastický těsnicí tmel pro profesionální použití. Vyniká vysokou přilnavostí, vynikajícími těsnicími a lepicími schopnostmi. Je použitelný v rozsahu provozních teplot od –45 °C do 190 °C.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

TL® TMEL je velmi vhodný a spolehlivý materiál pro těsnění motorů, převodových skříní, přírub vzduchových potrubí, čerpadel, turbín, vodních okruhů pro lepení skel a okenních konstrukcí – lepí i na zeď. Je vhodný pro těsnění zásobníků s pitnou vodou. TL® TMEL přilne i na mírně vlhké a mastné povrchy, vyrovná poškození a nerovnosti spojovaných ploch. Velmi dobře lepí sklo, keramiku, lakované plochy, barevné kovy, ocel, dřevo, různé druhy umělých hmot, silikonovou gumu a další materiály. Po 15 minutách je povrch připraven k přetírání barvou nebo lakem.

VÝHODY

- dobrá odolnost ropným látkám
- vyrovnává nerovnosti a poškození ploch
- vysoká přilnavost
- vhodný pro venkovní aplikace
- rozsah provozních teplot od -45 °C do 190 °C
- vynikající těsnicí vlastnosti
- dlouhá životnost
- UV stabilní

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od –30 °C až do 55 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TL® TMEL

TECHNICKÁ DATA

Teplota zpracování	od –30 °C do +55 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20 °C)	10–20 min.
Tepelná stálost	od –45 °C do +190 °C (krátkodobě +210 °C)
Bod vznícení (nezvulkanizovaný)	> 460 °C (DIN 51794)
Smrštitelnost	3,5 % (DIN 52451)

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
310 ml kartuše-čirá	580 100
310 ml kartuše-bílá	580 200
310 ml kartuše-černá	580 300

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL TECHNOSOL® TL® PISTOLE







Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TL® TMEL 350

TL® TMEL 350 je vynikající silikonový těsnicí tmel pro profesionální použití. Vyniká širokým rozsahem provozních teplot (až do 350 °C), chemickou odolností a vynikající přilnavostí.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

Používá se na těsnění přírub, motorů, převodovek, různých nádrží, styčných rovin, vzduchotechniky, klimatizace, mrazicích systémů, sušiček, vyhřívacích jednotek ap. Dokonale přilne, přizpůsobí se a vyrovná veškeré nerovnosti. Nahrazuje běžně používané typy těsnění. Odolává kyselinám, louhům, olejům, pohonným hmotám, ozonu a UV záření. Často se používá jako podpůrné těsnění těsnicích O kroužků, hydraulických rozvodů i ke spojování silikonových těsnění. TL® TMEL 350 má vynikající přilnavost ke kovům (i povrchově upraveným), sklu, keramice, betonu, gumě a většině umělých hmot.

VÝHODY

- rozsah provozních teplot
- výborné těsnicí schopnosti
- vysoká přilnavost
- chemická odolnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od –30 °C do 55 °C.
4. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TL® TMEL 350

TECHNICKÁ DATA

Teplota zpracování	od –30 °C do 55 °C
Doba vytvoření nelepivé slupky(20 °C)	10–20 min.
Teplotní odolnost	od –70 °C do 285 °C (krátkodobě 350 °C)
Bod vznícení (nezvulkanizovaný)	450 °C
Tvrdost	30 Shore
Tažnost	400 %
Pevnost	2 MPa
Doba vulkanizace	3 mm/24 h

OBSAH

310 ml kartuše-červená

SKLADOVÉ ČÍSLO

580 950

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL



TECHNOSOL®



TL® PISTOLE



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



UNITMEL®

UNITMEL® je syntetický trvale pružný těsnicí tmel se samovýtlačným mechanizmem pro profesionální použití. Vyniká vysokou přilnavostí, vynikajícími těsnicími a lepicími schopnostmi. Je použitelný v rozsahu provozních teplot od –55 do +285 °C.

POUŽITÍ

UNITMEL® nahrazuje běžně používaná těsnění (papír, korek, klingerit apod.), je velmi vhodný a spolehlivý materiál pro těsnění přírub a vík motorů, převodových skříní, přírub vzduchových potrubí, čerpadel, turbín, vodních okruhů, kde se dokonale přizpůsobí povrchu a vyrovná všechny nerovnosti. Široce využitelný je i na těsnění klimatizací, sušiček, mrazicích zařízení, elektrospotřebičů, vyhřívacích jednotek a jako podpůrné těsnění těsnicích O kroužků hydraulických rozvodů.

VÝHODY

- výborná chemická odolnost
- vyrovnává nerovnosti a poškození ploch
- vysoká přilnavost
- Nekorozivní
- rozsah provozních teplot od –55 do 285 °C
- vynikající těsnicí vlastnosti
- dlouhá životnost
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte při teplotách od –30 °C až do 55 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, event. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci nechejte vyčnívat cca 1cm tmelu z výtlačné trysky.

UNITMEL®

TECHNICKÁ DATA

Teplota zpracování	–30 až +55 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20 °C)	10 min.
Tepelná stálost	–55 až +285 °C (krátkodobě 310 °C)
Bod vznícení (nezvulkanizovaný)	> 460 °C (DIN 51794)
Smrštitelnost	2,5 % (DIN 52451)

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
200 ml tlaková dóza-černá	582 050

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL TECHNOSOL®





Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



UNITMEL® 330

UNITMEL® 330 je vynikající syntetický těsnicí tmel červené barvy se samovýtlačným mechanizmem pro profesionální použití. Vyniká vysokou přilnavostí, vynikajícími těsnicími a lepicími schopnostmi. Je použitelný v rozsahu provozních teplot od –85 do 330 °C.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

UNITMEL® 330 nahrazuje běžně používaná těsnění (papír, korek, klingerit apod.). Díky vysoké tepelné odolnosti je velmi vhodný pro aplikace, kde se tato vlastnost využije. Např. těsnění přírub, vík motorů, převodových skříní, přírub vzduchových potrubí, čerpadel, turbín, vodních okruhů, kde se dokonale přizpůsobí povrchu a vyrovná všechny nerovnosti. Široce využitelný je i na těsnění klimatizací, sušiček, mrazicích zařízení, elektrospotřebičů, vyhřívacích jednotek a jako podpůrné těsnění těsnicích O kroužků hydraulických rozvodů.

VÝHODY

- výborná chemická odolnost
- vyrovnává nerovnosti a poškození ploch
- vysoká přilnavost
- odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- rozsah provozních teplot od –55 do 330 °C
- vynikající těsnicí vlastnosti
- Nekorozivní

NÁVOD K POUŽITÍ

Tlakovou dózu uvedete do provozu tak, že drátěnou spoušť sklopíte a nacvaknete k aretačnímu prstenci ventilu. Potom LEHCE přidržte drátěnou spoušť na aretačním prstenci a otočte plastovou špici o 90°. Nyní je drátěná spoušť zafixovaná mezi aretačním prstencem a zajišťovacími křidélky. Přesvědčte se, že spoušť již nejde zvednout. Sejměte červenou krytku a stlačením drátěné spouště k tělu dózy vytlačte potřebné množství tmelu.
UNITMEL® 330 nanášejte na plochy zbavené hrubých nečistot a odmaštěné např. TECHNOSOLEM®. UNITMEL® 330 vulkanizuje vzdušnou vlhkostí, po cca 10 min vytvoří nelepivý povrch. Pro dosažení všech uváděných vlastností musí být zcela zvulkanizován.

UNITMEL® 330

TECHNICKÁ DATA

Teplota zpracování	–30 až +55 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20 °C)	10 min.
Tepelná stálost	–85 až +330 °C
Bod vznícení (nezvulkanizovaný)	> 460 °C (DIN 51794)
Smrštitelnost	2,5 % (DIN 52451)

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
200 ml tlaková dóza-červená	582 070

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

REMOVER® TAL TECHNOSOL®






Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



UNIVERZÁLNÍ BANDÁŽ NA POTRUBÍ



UNIVERZÁLNÍ BANDÁŽ NA POTRUBÍ UBP je pás zpevňovací tkaniny ze skelných vláken. Je určena pro rychlé a trvalé opravy potrubí. V mnoha případech nahradí jeho svařování.

POUŽITÍ

Široké použití nachází při opravách potrubí v chemickém, potravinářském, strojírenském průmyslu a energetice. Její výhody využijete všude tam, kde potřebujete rychle a jednoduše opravit poškozené potrubí, aniž byste museli zařízení na dlouhou dobu odstavit z provozu. Eliminuje komplikovanou manipulaci se svářecími soupravami a následné riziko nebezpečí výbuchu. Odolává ropným látkám, ředěným roztokům různých anorganických solí, alkálií a kyselin. Dokonale drží na potrubí z oceli, mědi, PVC, hliníku a skelných laminátů. Je zdravotně nezávadná a vhodná pro kontakt s pitnou vodou.

VÝHODY

- jednoduchá a rychlá aplikace
- vydrží tlak do 20 barů
- výborná ochrana proti korozi
- trvale opraví téměř jakýkoliv materiál
- odolává teplotám do 250 °C
- vhodné pro opravu pod vodou
- oprava hotová do 30 minut
- nahrazuje svařování

UNIVERZÁLNÍ BANDÁŽ NA POTRUBÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před započetím opravy odstraňte tlak z poškozené části potrubí.
2. Z okolí poškozeného místa odstraňte všechny nečistoty (olej, mazivo, rez, těsnicí pásky) nejlépe použitím drátěného kartáče nebo brusného papíru.
3. Nasaďte si ochranné rukavice.
4. Ze soupravy vyjměte tmel. Odlomte množství tmelu dostatečné k zalepení poškozeného místa. Doporučujeme tmel hníst a aplikovat v množství ne větším než 25–30 gramů.
5. Hněťte tmel až do dosažení jednotné barvy (konsistentní šedá barva). Po dosažení požadované konzistence se tmel začne zahřívat.
6. Takto zpracovaný tmel aplikujte na poškozenou část potrubí. Tmel by měl být umístěn dříve, než začne tvrdnout (obvykle během 2 minut). Pokud je opravovaná část potrubí ponořená v kapalině, vtlačte tmel do opravované oblasti a držte jej na místě až do počátku adheze.
7. Otevřete fólii a vyjměte pásku. Ponořte pásku do studené vody. Během ponoření pásku několikrát zmáčkněte po dobu 30–40 sekund, abyste se ujistili, že se voda dostala na celou plochu pásky.
8. Začněte omotávání pásky na protější straně praskliny. Pásku udržujte celou dobu napnutou. Pokračujte s omotáváním potrubí tak, až je páska aplikována v 8–10 vrstvách a 5 cm z každé strany praskliny.
9. Když je celá páska omotána kolem potrubí tiskněte a utáhněte ji rotováním rukou ve směru omotá-ní. Takto se ujistíme, že všechny vrstvy pásky jsou dobře utaženy.
10. Jakmile se pryskyřice začne vytvrzovat, nastane bobtnání a bublání. Tento vytvrzovací proces zapříčiní uvolnění pásky. Opakujte krok 9 po dobu přibližně 15 minut, abyste zabránili odmotání pásky. Když se vytvrzovací proces blíží ke konci, páska začne být velice lepivá a drží se sama na místě bez odmotávání.
11. Vytvrzovací proces bude ukončen běh 30–40 minut. Vytvrzovací proces bude delší ve vlhkém nebo chladném prostředí.
12. Nezbytný úklid lze provést pomocí TECHNOSOLU®.
13. Po úplném vytvrzení lze opravené místo přebrousit nebo přetřít barvou.

TECHNICKÁ DATA

Složení	pás ze skelných vláken s PU pryskyřicí + rychle tuhnoucí tmel
Doba zpracování	cca 2–4 minuty
Doba vytvrzení (20 °C)	cca 30–40 minut
Provozní teplota	do 250 °C
Provozní tlak	do 20 barů(provozní tlak záleží na tloušťce a šířce návinu a na jeho překrytí)

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 × 150 cm	584 005
7,5 × 360 cm	584 002

UNIVERZÁLNÍ BANDÁŽ NA POTRUBÍ

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

SPREJE

PLASTICKÁ MAZIVA A OLEJE



MAZÁNÍ

PŘEHLED PRODUKTŮ 2024

NOVATO®



ALU PASTA APLIKÁTOR

Vysoce kvalitní montážní pasta na bázi hliníkových částic. Je určena pro snadnou montáž a demontáž strojních částí a různých závitových spojů, které jsou vystaveny vysokým teplotám a korozivním vlivům. Pasta snižuje tření pohyblivých částí, poskytuje účinnou ochranu proti korozi a zabraňuje elektrolytické korozi mezi různými kovy.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

- Pro montáž a demontáž závitových spojů a mechanických částí
- Ideální pro ochranu proti korozi v náročných prostředích
- Vhodná pro aplikace vystavené teplotám od -40°C až do 1500°C
- Odpuzuje vodu a zajišťuje dlouhodobou ochranu

VÝHODY

- **Odolnost vůči teplotám**: -40°C až + 1500°C
- **Snížení tření**: Efektivně snižuje tření pohyblivých částí
- **Voděodolnost**: Pasta odpuzuje vodu a chrání tak povrchy před vlhkostí
- **Výborná přilnavost**: Pasta dobře přilne k různým povrchům a poskytuje dlouhodobou ochranu
- **Ochrana proti korozi a elektrolytické korozi:** Zajišťuje ochranu kovových částí před korozivními vlivy a zabraňuje elektrolytické korozi při spojení různých kovů
- **Snadná aplikace**: Aplikace pomocí štětce umožňuje snadné nanášení

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím pečlivě očistěte a odmastěte povrch
2. Naneste pastu v tenké vrstvě pomocí štětce
3. Nepoužívejte v kombinaci s jinými mazivy
4. Pasta se nanáší střídmě, pouze v tenké vrstvě

ALU PASTA APLIKÁTOR

TECHNICKÁ DATA

Fyzikální a chemické vlastnosti

Složení:	Minerální olej, hliník, anorganické pojivo, aditiva
Barva:	Hliníková
Vůně:	Charakteristická
Hustota:	1,1 g/ml
Obsah:	200 ml
Aplikační teplota:	Od 10°C do 25°C
Statický součinitel tření 20°C (µs):	0,14

OBSAH

200 ml tuba

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 420

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN

Profesionální aplikační pistole pro aerosolové spreje. Díky univerzálnímu uchycení je vhodná pro veškeré standardní sprejové barvy, maziva, lepidla apod. Umožňuje komfortní uchopení spouště a přesné dávkování. Struktura povrchu zabraňuje vyklouznutí. Vhodná pro všechny velikosti rukou. Je vhodná i pro snadnou manipulaci v rukavicích. Ergonomický design rukojeti a spouště odpovídá přirozené pozici zápěstí při uchopení, snižuje únavu. Vyrobeno z recyklovaného netoxického polypropylenu.

NOVINKA

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Pevně uchopte nádobu spreje mezi palec a 4 prsty.
2. Při NASAZENÍ aplikátor pevně nasuňte na horní kroužek spreje.
3. Při SEJMUTÍ vysuňte spodní část aplikátoru z horního kroužku spreje.
4. NIKDY neotvírejte vytažením nahoru nebo dolů.
5. Pro bezpečné nasazení a sejmutí držte sprej a aplikátor v rovině.
6. Nedotýkejte se prsty spouště.
7. Otáčejte nádobou spreje, dokud nemáte trysku spreje v otvoru směřujícím od Vás.
8. Aplikační pistole slouží k snadnému stříkání sprejů. Netřepte sprejem za jakoukoliv část aplikátoru!



BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci používejte ochranu očí.

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN

UPOZORNĚNÍ

Nebudete-li sprej používat, sejměte z něj aplikační pistoli

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	200 736

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



AUTOMATICKÁ MAZNICE MEGATUK®

Jednobodová maznice pro automatický přísun maziva po dobu 1 až 12 měsíců. Zajišťuje nepřetržitou dodávku maziva. Snižuje náklady a zkracuje čas vynaložený na údržbu. Řeší problémy s nedostatečným mazáním nebo naopak s přemazáváním. Systém je prachu a vodě odolný a lze jej aplikovat i pro trvale zatopené prostředí. Maznice je až 3-krát opakovaně použitelná díky vyměnitelné hnací jednotce.

NOVINKA

NÁVOD K POUŽITÍ

Pomocí imbusového klíče nastavte požadovaný počet měsíců, po které bude maznice pracovat. Systém lze kdykoliv zastavit přepnutím na "0" a opětovně spustit. Nastavení lze kdykoliv měnit.

AUTOMATICKÁ MAZNICE MEGATUK®

TECHNICKÁ DATA

vyvíječ plynu	suchý článek
pracovní tlak	max. 5 bar
pracovní čas	plynulé nastavení 1-12 měsíců
pracovní teplota	-20°C až +55°C
objem maznice	125 ml
obnovení náplně	lze 3x znovu naplnit
rozměry	prům. 52 mm, výška 100 mm
připojovací závit	G 1/4", délka závitu 14 mm

Nastavení dodávaného množství maziva dle pracovní teploty

počet dnů	30	90	180	270	360
ml / den	4,17	1,39	0,69	0,46	0,35
nastavení dle teploty					
-20°C	+	2	4	6,5	8,5
4°C	+	2,5	5,5	8	10,5
20°C	1	3	6	9	12
40°C	1	3	6,5	9,5	-
55°C	1	3,5	7	10	-

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
automatická maznice Megatuk LD2 125 ml	205 352
automatická maznice Megatuk MP4 125 ml	205 354
náhradní hnací jednotka 125 ml	205 353

AUTOMATICKÁ MAZNICE MEGATUK®

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



BTS®

Univerzálně použitelné bílé tixotropní mazivo s obsahem částic PTFE odolné vodě a teplotě od -30°C do +160 °C. Na povrchu nevysychá, nestéká a je vhodné pro aplikace na nepřístupná místa.

POUŽITÍ

BTS® má vynikající přilnavost a vzhledem ke své tepelné odolnosti od -30°C do +160 °C a vodostálosti do cca 90°C může být používán v mnoha odvětvích průmyslu, dopravě, dílnách, autoservisech apod. Díky svému chemickému složení je trvanlivý a velmi odolný proti kyselinám, solím a zásadám. BTS® minimalizuje otěr a opotřebení různých druhů materiálů, přičemž zajišťuje dlouhodobé mazání a ochranu pantů, zámků, ložisek, soukolí, pružin, řetězů, kloubových a čepových spojů, ventilátorů, převodovek, kohoutů topení, vodních čerpadel apod.

VÝHODY

- vynikající přilnavost
- nevysychá ani netvrdne
- dobrá pronikací schopnost i na obtížně přístupná místa
- optimálně maže při vysokých i nízkých teplotách

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ošetřovaný povrch zbavte starých maziv (výrobkem TECHNOSOL®)
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte (2 min).
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm.
4. Protřepávejte i během používání.

BTS®

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	111,7 °C
Bod vzplanutí	< -30 °C
Hustota (20 °C)	583 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3137 mm Hg
Pracovní teplota	-30°C až +160°C

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 100

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



EGON

Vysoce výkonný mazací olej se silnou vzlínavostí. Vytváří dlouhodobě působící ochranný film. Snižuje opotřebení, odolává klimatickým podmínkám. Vytěsňuje vlhkost, uvolňuje nečistoty a brání vzniku povrchové koroze. Rozpouští usazeniny. Nepoškozuje pryž, plasty, dřevo. Teplotní odolnost základového oleje -20 °C +160 °C. Vhodný pro mazání, čištění a konzervaci při ztížených podmínkách (vlhko, prach, teploty). Vhodný pro údržbu zbraní. EGON® na kovovém povrchu vytváří ochrannou a vysoce kluznou vrstvu. Ochranný efekt zůstává i po setření oleje z povrchu.

POUŽITÍ

Používá se pro čištění, uvolňování, hladký chod veškerých mechanických dílů, moderní konzervaci a ochranu kovových povrchů před působením nepříznivých klimatických podmínek. Vhodný pro čištění a konzervaci přípravků, jemné mechaniky, exponovaných částí strojů, montážních polohovacích přípravků jak během provozu, tak při jejich uskladnění ve ztížených klimatických podmínkách (vlhko, prach, extrémní teploty). Ošetření a konzervace obráběcích strojů, tvářecích lisů a forem. Ošetření měřidel jako jsou posuvky, mikrometry. Vhodný pro údržbu zbraní, čištění povýstřelových zplodin, mazání a konzervaci.
Na kovovém povrchu vytváří ochrannou, vysoce teplotně a tlakově odolnou kluznou vrstvu. Ochranný efekt zůstává i po setření oleje z povrchu. Pro dlouhodobou konzervaci obsahuje speciální identifikační marker nereagující s povrchem umožňující snadnou kontrolu ošetřeného povrchu.

VÝHODY

- Zaručuje hladký chod mechanismů
- Zjednodušuje pravidelnou údržbu
- Vytváří kluzný, tlakově a teplotně odolný povrch
- Ideální pro vnitřní i vnější ošetření zbraní
- Vhodný i pro dlouhodobou konzervaci
- Chrání povrchy před působením klimatických podmínek
- Snižuje mechanické opotřebení
- Snižuje tření
- Silná antikorozní ochrana
- Nepoškozuje dřevo, plasty, gumu, laky
- Vytváří hydrofobní ochranu
- Pomocí spreje se snadno nanáší i na špatně přístupná místa

EGON

NÁVOD K POUŽITÍ

Nádobku před použitím protřepejte. Naneste tenkou vrstvu přípravku Egon na veškeré plochy, nechte minutu působit a přebytečný olej vytřete. Během působení vznikne na kovovém povrchu hi-tech ochranná vrstva odolávající vlhku, otiskům prstů, teplotě, tlaku a klimatickým podmínkám. Účinek je na povrchu dlouhodobý i po setření a povrch je chráněn i během používání. Pro dlouhodobou konzervaci povrch nevytírejte.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
150 ml sprej	200 245
400 ml sprej	200 246
5 l kanystr	200 244

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



GRAFITON

Vysoce výkonné plastické mazivo na bázi minerálního oleje. Obsahuje speciální kombinaci vysoce čistého grafitu a disulfidu molybdenu (MoS_2), které zajišťují vynikající tlakovou odolnost a nízké tření i v extrémních podmínkách. Mazivo obsahuje přísady pro zvýšenou odolnost proti opotřebení, vysokým tlakům, vodě a korozi. Díky vysoké přilnavosti a mechanické stabilitě poskytuje dlouhodobou ochranu mazacích míst a snižuje frekvenci domazávání. NLGI 2. DIN 51502 : KPF2 N-30.

NOVINKA

POUŽITÍ

Vhodné pro valivá a kluzná ložiska při vysokém dynamickém namáhání, rázech a vibracích. Určeno pro střední a velká ložiska, čepy, závěsy, klouby (včetně homokinetických), drážkové hřídele, pera, pružiny, vrtací a bourací kladiva, pomaloběžné otevřené převodovky. Ideální pro stavebnictví, zemědělství a průmysl.

VÝHODY

- Použití od -35 °C do +140 °C
- Voděodolný
- Má vysokou přilnavost a mechanickou stabilitu
- Odolává vysokým tlakům, rázům a vibracím
- Chrání proti korozi
- Poskytuje dlouhodobou ochranu a snižuje frekvenci domazávání

TECHNICKÁ DATA

Konzistence	NLGI 2 (měkké až střední)
Tepelná odolnost	-35 °C až +140 °C (krátkodobě +160 °C)
Bod skápnutí	200 °C
DIN	KPF 2 N-30
Otáčkový faktor	250 000
Barva	šedá až černá

GRAFITON

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml kartuše KL černá	200 425
500 ml dóza	200 426

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



KERAMON®

Speciální mazací a separační přípravek bez obsahu kovů. Je vhodný k ochraně šroubových i naražených spojení před korozí, zadřením a oxidací. KERAMON® vyniká výbornou přilnavostí a je odolný teplotám od –50 °C do +1450 °C.

POUŽITÍ

KERAMON® se používá pro ochranu kovů v nejtěžších podmínkách průmyslové praxe, kde může způsobit škodu koroze, opotřebení a zareznutí. Je obzvlášť vhodný při montáži a demontáži součástek, kdy snižuje tlak vznikající mezi kovy a tak chrání závity. KERAMON® je kromě toho i vynikající mazací prostředek pro statické, vysoce namáhané díly a pomalu se točící zařízení ve vysoké teplotě. O dolává oplachování sladkou i slanou vodou, silným alkalickým činidlům a většině chemických par. KERAMON® není citlivý na většinu plynů – jako propan, butan, zemní plyn, helium, freon a dusík.

VÝHODY

- zabraňuje korozi, oxidaci a naleptávání
- neobsahuje kovy
- má vynikající tepelnou vodivost
- ve velké míře snižuje náklady na náhradní díly
- odolává vysokým tlakům
- snižuje opotřebení materiálu
- zabraňuje zapečení spojů a těsnění

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu min. 2 minuty protřepejte a průběžně třepejte před každou aplikací.
2. Ošetřovaný povrch zbavte koroze a zbytku maziv (nejlépe výrobkem TECHNOSOL®)
3. Nanášejte tenký film ze vzdálenosti cca 20 cm.

UPOZORNĚNÍ

KERAMON® se nesmí používat na kyslíkové láhve a acetylenová zařízení.

KERAMON®

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí	< -30 °C
Hustota (20 °C)	1483 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3027 mm Hg

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

201 100

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



KERAMON® PASTA

KERAMON® PASTA je speciální vysokotlaké montážní mazivo s vynikající odolností vůči povětrnostním podmínkám. Vyznačuje se extrémní přilnavostí a vysokou odolností vůči vodě, páře a solným mlhám. Dlouhodobě chrání před korozí, zadřením a oxidací šroubová i narážená spojení. Odolává vysokým tlakům, agresivním látkám a vysokým teplotám od –30 °C do +1450 °C. Neobsahuje kovy a nepodporuje elektrochemickou korozi.

POUŽITÍ

KERAMON® PASTA se používá v nejtěžších podmínkách průmyslové praxe pro ochranu kovových částí proti korozi, elektrochemické korozi, opotřebení a zapečení. Je určen hlavně pro aplikace ve strojírenském, plastikářském, chemickém, automobilovém, zemědělském i jaderném průmyslu. Při práci s nerezem se používá jako přilnavé, vodě, teplotě a tlaku odolné mazivo. Usnadňuje montáž a demontáž šroubových spojů všech druhů i po velmi dlouhém provozu. Doporučuje se na místech, kde kovové pasty z optického hlediska nebo z elektrochemických důvodů nemohou být používány. Nedochází k žádné vedlejší reakci KERAMONU® s kovovými díly.

VÝHODY

- zabraňuje korozi a oxidaci
- snižuje opotřebení materiálů
- má vynikající tepelnou odolnost*
- zkracuje opravářské a údržbářské práce

NÁVOD K POUŽITÍ

Materiál, který má být chráněn musí být před aplikací zbaven rzi, mechanických nečistot a odmaštěn prostředkem TECHNOSOL®. Lehce potřete místo, které má být chráněno. Při použití jako mazadlo je nutné zbavit místo aplikace starého tuku.

KERAMON® PASTA

TECHNICKÁ DATA

Fyzikální stav	pasta
Barva	bílá
NGLI třída	2–3
Hustota při 25 °C	1300 kg/m3
Teplotní rozsah použití	–30 °C do +1450 °C
Pevnost v tlaku	230 N/mm2
Koeficient tření (SRV – test) a N 15500	0,19
Stálost na tlak (VKA – test)	3800–4000 A
Bod skápnutí NF T 60 102	190 °C
Těkavost při 100 °C	6 % množství

OBSAH

500 g pasta

SKLADOVÉ ČÍSLO

201 105

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



KERAMON® PASTA S APLIKÁTOREM

KERAMON® PASTA je vysoce efektivní mazací a separační prostředek. KERAMON® PASTA je speciálně vyvinutá pro extrémní podmínky průmyslové praxe, nabízí ochranu proti korozi, zadření a oxidaci. Díky své odolnosti vůči vysokým tlakům, teplotám a agresivním chemikáliím je vhodná pro ochranu kovových částí. Teplotní odolnost -45 °C až +1450 °C. Bezpečná pro použití, neobsahuje kovy a eliminuje riziko elektrochemické koroze. Ideální pro montáž a demontáž šroubových spojů, zabraňuje zapečení a zmrazení, udržuje zařízení v bezproblémovém chodu.

VÝHODY

- Maximální ochrana v extrémních podmínkách.
- Neobsahuje kovy, chrání před elektrochemickou korozí.
- Dlouhodobá ochrana proti korozi a zadření.
- Usnadňuje montáž a demontáž.

NÁVOD K POUŽITÍ

Našroubujte aplikátor, stažením krytky vysunete štětec a stlačením spouště aplikujte mazivo. Pomocí štětce mazivo rozetřete. Povrch musí být před aplikací zbaven rzi, starého maziva a nečistot. Povrch vyčistěte výrobkem TECHNOSOL®.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
200 ml pasta	201 110

KERAMON® PASTA S APLIKÁTOREM

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MAZÁK®

Penetrační olej, který snadno proniká do nepřístupných míst, maže a uvolňuje spoje. Účinně vytěsňuje vlhkost a chrání proti korozi. Speciální složení zaručuje výborné kluzné parametry, snadnou aplikaci a použití ve všech běžných situacích. Na povrchu vytváří jemný kluzný a ochranný film, snižuje opotřebení a zamezuje vzniku koroze.

POUŽITÍ

Příklady použití: Závity, lana, bowdeny, panty, kluzná vedení, pojezdy, zámky, kola, veškerý servis a údržba jemné mechaniky

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím sprej důkladně protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm. Pracujte v dobře větraných prostorech, aerosol nevdechujte, při práci nejezte a nepijte. Pracovní rozsah teplot -20°C až 210°C. Dodržujte zásady bezpečnosti práce.

OBLAST POUŽITÍ

MAZÁK® je opatřen aplikační hlavicí se směrovou sklopnou tryskou, umožňující aplikaci přípravku jak na plochy, tak na obtížně přístupná místa. Zajistí tak optimální mazání, uvolnění a ochranu veškerých mechanismů. Proniká do těžko přístupných míst a vytěsňuje vlhkost. Působí preventivně proti zareznutí spojů.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	203 800

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MEGA OLEJ®

Výjimečný mazací a separační prostředek na bázi PTFE bez obsahu silikonu. Rozsah pracovních teplot –20 až 185 °C.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

MEGA OLEJ® má díky svým vlastnostem velmi široké využití. Má vysokou pronikací schopnost, rozhýbe nepohyblivé nebo zarezlé díly a vytvoří mimořádně mechanicky a chemicky odolnou vrstvičku PTFE, která má až desetinásobnou životnost proti běžným mazivům. Nenapadá gumu ani plastické hmoty, odpuzuje vodu a prach. Uplatňuje se při mazání řetězů, ozubených kol, ozubených a šroubových převodů, kluzných a kuličkových ložisek, kloubových spojů, pákových převodů, vodicích šroubů, lan, lanovodů apod.

VÝHODY

- extrémní mazací schopnost
- vynikající pronikací schopnost
- bez obsahu silikonu*
- výborný separátor

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Chráněný povrch zbavte všech nečistot a odmastěte přípravkem TECHNOSOL®.
3. Nanášejte v tenké vrstvě ze vzdálenosti cca 20 cm.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	69 °C
Bod vzplanutí	< –30 °C
Hustota (20 °C)	725 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3155 mm Hg

MEGA OLEJ®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
300 ml sprej	204 000
5 l kanystr	204 005
25 l kanystr	204 025

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MEGA OLEJ® PLUS

Vysoce účinný penetrační olej s vynikajícími kluznými schopnostmi pro všestranné použití. Vyniká dlouhou životností, stabilitou a odolností teplotám až 200°C. Na povrchu vytváří vysoce kluzný povlak snižující tření.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

MEGA OLEJ® PLUS má vynikající mazací vlastnosti, vysokou pronikací schopnost a velmi dobrou přilnavost. Působí dlouhodobě, snižuje opotřebení, hlučnost a zároveň prodlužuje životnost zařízení. Maže všechny typy ložisek, ventily, osy, závity, převody, bovdeny, jemné mechanizmy apod. Odstraňuje vrzání pohyblivě spojených dílů, uvolňuje zarezlé šrouby, matice, zatuhlá ložiska a zároveň funguje jako dobrá ochrana proti korozi. Má malý sklon k oxidaci, a proto je obzvláště vhodný pro dlouhodobé mazání.

VÝHODY

- stabilita při vysokých teplotách až 200°C
- velmi přilnavý
- zamezuje korozi
- extrémní zatížitelnost
- snižuje opotřebení
- prodlužuje mazací intervaly

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace očistěte od rzi, prachu a pevných nečistot. Odstraňte zbytky starého maziva a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Potom olej aplikujte běžným způsobem.

VHODNÉ APLIKACE

Kluzná i valivá ložiska, kluzná vedení, zámky, jemné mechanismy, nářadí, pohyblivé spoje, bowdeny, řetězy, závity.

MEGA OLEJ® PLUS

TECHNICKÁ DATA

Barva	čirá
Složení	minerální olej s aditivy
Bod vzplanutí	94 °C
Měrná hmotnost (20 °C)	0,85 g/ml
Teplotní odolnost	-20°C + 200°C

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

203 900

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



OTAVON® 3000



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MEGATUK® G9

Bílá vazelína s vysokým obsahem teflonu vhodná pro dlouhodobé mazání mechanických částí s vysokým počtem pracovních cyklů. Použitelná v potravinářském a zdravotnickém průmyslu - atest pro styk s potravinami NSF č. 155147 H1. Pracuje v teplotním rozsahu od -20°C do +170°C.

NOVINKA · GREEN SOLUTION · NSF

POUŽITÍ

Megatuk® G9 čisté mazivo bez chuti a zápachu pro mazání otevřených mechanizmů v zemědělském a potravinářském průmyslu a pro aplikaci vyžadující vysokou úroveň čistoty. Obsahuje vysoký podíl pevných maziv vytvářející odolný film. Speciálně pro dlouhodobé mazání mechanických částí vystavených vibracím a střihovému efektu.
Chrání proti opotřebení a proti korozi. Výtečně odolává stříkající vodě a páře. Odolný kyselému prostředí.

VÝHODY

- Čisté mazivo
- Vysoký obsah teflonu
- Teplotní odolnost -20°C až +170°C
- Neobsahuje silikon
- Dlouhodobé mazání
- Odolné vodě a páře
- NSF certifikace H1

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací odstraňte stará maziva, prach a pevné nečistoty přípravkem Soltech® G9. Mazivo nanášejte na čistý, suchý povrch.

VHODNÉ APLIKACE

Mazání ložisek, kladek, kloubů, řetězů
Mazání převodovek (ozubené, šnekové převody)
Výroba zdravotnických pomůcek
Mazání dopravníkových vedení, válcových dopravníků
Mazání čerpadel, ventilů, šoupátek

MEGATUK® G9

TECHNICKÁ DATA

Barva	bílá
Složení základního oleje	minerální olej
Pevné mazací složky	PTFE
Zápach	bez zápachu
Hustota (20°C)	920 kg/m^3
Viskozita 40°C	100 mm2/s^{-1}
Teplotní odolnost	-20°C +160°C (krátkodobě +170°C)
Shell test 4-kulička zatížení	2150 N
Otáčkový faktor	150.000 mm/min^{-1}
NGLI třída	2
Označení (DIN 51 502)	DIN K2 R-10

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml kartuše	205 402
25 kg plechovka	205 403

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



TECHNICKÉ UTĚRKY PROFI MAX



NO 1® G9



SOLTECH® G9



MEGATUK® G9

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MEGATUK® G9 SPREJ

Bílá vazelína s vysokým obsahem teflonu vhodná pro dlouhodobé mazání mechanických částí s vysokým počtem pracovních cyklů. Použitelná v potravinářském a zdravotnickém průmyslu - atest pro styk s potravinami NSF č. 154902 H1. Pracuje v teplotním rozsahu od -20°C do +160°C.

NOVINKA

POUŽITÍ

Megatuk® G9 čisté mazivo bez chuti a zápachu pro mazání otevřených mechanizmů v zemědělském a potravinářském průmyslu a pro aplikaci vyžadující vysokou úroveň čistoty. Obsahuje vysoký podíl pevných maziv vytvářející odolný film. Speciálně pro dlouhodobé mazání mechanických částí vystavených vibracím a střihovému efektu. Ve formě aerosolu pro použití na pohybující se mechanismy či jejich části.
Chrání proti opotřebení a proti korozi. Výtečně odolává stříkající vodě a páře. Odolný kyselému prostředí.

VÝHODY

- Čisté mazivo
- Vysoký obsah teflonu
- Neobsahuje silikon
- Dlouhodobé mazání
- Odolné vodě a páře

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací odstraňte stará maziva, prach a pevné nečistoty.
Sprej před použitím protřepte pohybem nahoru a dolů, až se uvolní kulička uvnitř spreje. Nanášejte ze vzdálenosti 15 až 25 cm od povrchu. Sprej pracuje v libovolné poloze.

VHODNÉ APLIKACE

Mazání převodovek (ozubené, šnekové převody)
Výroba zdravotnických pomůcek
Mazání dopravníkových vedení, válcových dopravníků
Mazání čerpadel, ventilů, šoupátek
Mazání ložisek, kladek, kloubů, řetězů

MEGATUK® G9 SPREJ

TECHNICKÁ DATA

Barva	bílá
Složení základního oleje	minerální olej
Pevné mazací složky	PTFE
Zápach	bez zápachu
Hustota (20°C)	920 kg/m^3
Viskozita 40°C	100 mm2/s^{-1}
Teplotní odolnost	-20°C +160°C (krátkodobě +170°C)
Shell test 4-kulička zatížení	2150 N
Otáčkový faktor	150.000 mm/min^{-1}
NGLI třída	2

OBSAH

650 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

205 401

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



TECHNICKÉ UTĚRKY PROFI MAX



SOLTECH® G9



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MEGATUK® HTG 230

MEGATUK® HTG 230 je vysokoteplotní plastické mazivo konzistenční třídy NLGI 2/3, vyrobené na bázi viskózního tepelně stabilního syntetického základového oleje zpevněného polymočovinou.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

MEGATUK® HTG 230 je určen k mazání tlakově a nárazově silně zatěžovaných valivých a kluzných ložisek pracujících při vysokých teplotách.

VÝHODY

- odolný vůči oxidaci
- prodlužuje interval mazání
- vysoká odolnost proti tlaku
- odolný vůči vodě
- velmi vysoká tepelná zatížitelnost
- dobré antikorozní vlastnosti
- výborná přilnavost
- zvýšení životnosti strojů a nástrojů

MEGATUK® HTG 230

TECHNICKÁ DATA

Rozsah teplot použití při kontinuálním domazávání	–40 °C až +200 °C
Krátkodobá maximální teplota při kontinuálním domazávání	+230 °C
Při trvalých teplotách nad +200 °C	je třeba přiměřeně zkrátit domazávací intervaly.
Bod skápnutí (DIN I SO 2176)	nad 300 °C
Penetrace (DIN I SO 2137)	240 až 265 1/10 mm
Odolnost vůči vodě (DIN 51 807 část 1)	až 90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	stupeň koroze 0
Koroze na měď (DIN 51 811)	stupeň koroze 1 – 150
Zpevňovadlo	polymočovina
Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51 562)	cca 460 mm2/s
ČKS-svárové zatížení (DIN 51 350)	3200 N
Mechanicko dynamická zkouška:	
doba použití při 190 °C (DIN 51821-02-A/1500/6000-190)	F50 > 100 h
Označení (DIN 51 502)	KPHC 2/3 R-40

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml kartuše	205 800
25 kg plechovka	205 825

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ MAZNICE



MOBILNÍ PLNICÍ PNEUMATICKÉ ZAŘÍZENÍ



MEGATUK® HTG 230

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MEGATUK® LD2

MEGATUK® LD2 je plastické mazivo vysoké výkonnosti, konzistenční třídy NLGI 2, vyráběné na bázi lithného mýdla a ropného oleje, zušlechtěné PTFE a jinými synergicky působícími tuhými bílými mazivy.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

MEGATU K® LD2 je určen k mazání valivých a kluzných ložisek zatěžovaných vysokými tlaky, pracujících při zvýšených teplotách a nízkých otáčkách.

VÝHODY

- odolný vůči oxidaci
- dobré protikorozní vlastnosti
- vysoká odolnost proti tlaku*
- prodlužuje interval mazání
- dobré vlastnosti při nouzovém chodu
- odolný vůči vodě
- vysoká tepelná zatížitelnost
- výborná přilnavost
- zvýšení životnosti strojů a nástrojů

UPOZORNĚNÍ

Při trvalých teplotách nad +150 °C je třeba podle tepelného zatížení domazávat v kratších intervalech.

MEGATUK® LD2

TECHNICKÁ DATA

Rozsah teplot použití při kontinuálním domazávání	–20 až +150 °C
Krátkodobá maximální teplota	+200 °C
Bod skápnutí (DIN I SO 2176)	nad 260 °C
Penetrace (DIN I SO 2137)	265 až 295 1/10 mm
Odolnost vůči vodě	až 90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	stupeň koroze 0
Koroze na měď (DIN 51 811)	Stupeň koroze 1-150
Zpevňovadlo	Lithné mýdlo
Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51 562)	cca 115 mm2/s
ČKS – svárové zatížení (DIN 51 350)	5800 N
Označení (DIN 51 502)	KPF2 P -20
Otáčkový faktor n × ds mm/s	200.000

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml kartuše	205 500
15 kg plechovka	205 515
25 kg plechovka	205 525
50 kg plechovka	205 550
400 ml kartuše - barva černá	205 505
automatická maznice Megatuk LD2 125 ml	205 352

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ MAZNICE



MOBILNÍ PLNICÍ PNEUMATICKÉ ZAŘÍZENÍ



AUTOMATICKÁ MAZNICE MEGATUK LD2 125 ML



MEGATUK® LD2

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MEGATUK® LT5

speciální plastické mazivo, konzistenční třídy NLGI 2, zelené barvy, vyráběné na bázi lithného komplexního mýdla, obohaceného PTFE. Je odolné vůči vodě, vysokým tlakům, teplotám a má vynikající nouzové vlastnosti. Trvale použitelný v rozsahu teplot –35 °C až +140 °C, krátkodobě nebo s domazáváním až +160 °C.

POUŽITÍ

MEGATUK® LT 5 je určen pro mazání valivých a kluzných ložisek, především při vysokém dynamickém namáhání, zvýšených tlacích a teplotách. Je vhodný pro mazání všech typů ložisek středních a vyšších obvodových rychlostí, čepů, kloubů (včetně homokinetických) a drážkových hřídelů.

VÝHODY

- výborná přilnavost
- odolný vůči vodě
- vynikající nouzové vlastnosti
- obsahuje PT FE
- dobré antikorozní vlastnosti
- vysoká odolnost proti tlaku a teplotě

MEGATUK® LT5

TECHNICKÁ DATA

Barva	zelená
Rozsah teplot při trvalém mazání/krátkodobě	–35 až 140 °C/+160 °C
Třída NLGI	2
Bod skápnutí (DIN I SO 2176)	200 °C
Penetrace (DIN I SO 2137)	280
Odolnost vůči vodě (DIN 51 807/1)	0–90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	stupeň koroze 0
Zpevňovadlo	Lithné mýdlo obohacené PT FE
ČKS – svárové zatížení (DIN 51 350)	2800 N
Viskozita základového oleje při 40°C (DIN 51 562)	180–200
Roll-Stability T est (ASTM D 1831-64):	
zvýšená penetrace o % max.	15
Odlučivost oleje 100 °C/24hod.,% hm. max.	15
Otáčkový faktor (n.ds)	350 000
Označení (DIN 51 502)	DIN KPF2 N-30

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml kartuše systém Lube-Shuttle (LBS)	205 490
400 ml kartuše klasik (KL)	205 491
500 ml dóza	205 492
15 kg sud	205 493
25 kg sud	205 494

MEGATUK® LT5

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ MAZNICE



MOBILNÍ PLNICÍ PNEUMATICKÉ ZAŘÍZENÍ



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MEGATUK® MP4

plastické mazivo béžové barvy, konzistenční třídy NLGI 1/2, vyráběné na bázi lithného mýdla a vysoce viskózního tepelně stabilního ropného oleje, zušlechtěné PTFE a jinými synergicky působícími tuhými bílými mazivy, je vhodné pro střední a vysoké otáčky.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

MEGATUK® MP4 je určený k mazání vysoce tlakově a nárazově zatěžovaných valivých a kluzných ložisek, pracujících i při zvýšených teplotách.

VÝHODY

- odolný vůči oxidaci
- prodlužuje interval mazání
- vysoká odolnost proti tlaku
- zvýšení životnosti strojů a nástrojů
- odolný vůči vodě
- odolnost vysokým teplotám
- dobré antikorozní vlastnosti
- výborná přilnavost
- dobré nouzové vlastnosti

UPOZORNĚNÍ

Při trvalých teplotách nad +160 °C je třeba přiměřeně zkrátit domazávací intervaly

MEGATUK® MP4

TECHNICKÁ DATA

Rozsah teplot použití při kontinuálním domazávání	–20 až +160 °C
Krátkodobá maximální teplota	+220 °C
Bod skápnutí (DIN I SO 2176)	Nad 260 °C
Penetrace (DIN I SO 2137)	280 až 310 1/10 mm
Odolnost vůči vodě	až 90 °C
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	stupeň koroze 0
Koroze na měď (DIN 51 811)	Stupeň koroze 1–150
Zpevňovadlo	Lithné mýdlo
Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51562)	Cca 500 mm2/s
ČKS – svárové zatížení (DIN 51 350)	6600 N
Označení (DIN 51 502)	KPF 1/2 P -10
Otáčkový faktor n × ds	mm/s 280.000

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml kartuše	205 600
15 kg plechovka	205 615
25 kg plechovka	205 625
50 kg plechovka	205 650
400 ml kartuše - barva černá	205 605
automatická maznice Megatuk MP4 125 ml	205 354

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ MAZNICE



MOBILNÍ PLNICÍ PNEUMATICKÉ ZAŘÍZENÍ



AUTOMATICKÁ MAZNICE MEGATUK MP4 125 ML



MEGATUK® MP4

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MKL®

speciálně vyvinutý mazací kluzný lak na suché bázi. Je vynikajícím prostředkem pro bezobslužné trvalé mazání v extrémních podmínkách a zároveň se používá všude tam, kde není vhodné používat běžné oleje, vazelíny nebo mazací tuky.

POUŽITÍ

MKL® se doporučuje jako vysoce kvalitní tuhé montážní mazivo, které zasychá do 5 minut a ihned maže. K zajištění trvalého mazání stačí pouze tenká vrstva. MKL® je suché trvalé antistatické mazání s rychleschnoucím kluzným protikorozním ochranným filmem. Je ideální jako zabíhací nebo jednorázové mazání. Dále se používá pro mazání vodicích lišt, saní a závitových vedení u obráběcích strojů, válečkových drah, hřídelí, ložisek, ozubených kol, šoupat apod.

VÝHODY

- zpomaluje korozi a snižuje tření
- je extrémně odolný tlaku
- snáší teplotní namáhání až 450 °C
- nestárne a nevysychá
- má antistatické účinky, je odolný prachu, špíně a vlhkosti

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu velmi dobře protřepejte (nejméně 2 minuty).
2. Podklad dokonale očistěte, zbavte tuku a špíny nejlépe výrobkem TECHNOSOL®.
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 15 – 20 cm.
4. Aplikujte v 1 – 3 vrstvách dle poréznosti povrchu a nechejte zaschnout.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	123 °C
Bod vzplanutí	< -30 °C
Hustota (20 °C)	883 kg/m3
Součinitel tření (ocel-ocel)	0,08

MKL®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	202 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MOS®

Speciální mazací sprej s vysokým obsahem mědi určený k dlouhodobé ochraně šroubových i narážených spojení před korozí, zadřením a oxidací. Vyznačuje se odolností u staticky namáhaných či pomalu se otáčejících zažízení pracujících za velmi vysokých teplot. MOS® vyniká výbornou přilnavostí, je odolný agresivnímu chemickému prostředí, slané i sladké vodě. Teplotní odolnost od –40 °C do +1350 °C. Sprej je osazen speciální dvoučinnou aplikační tryskou. Součástí je 120 mm dlouhý sklopný aplikátor pro přesné dávkování média a současně rozprašovací ventil pro snadnou plošnou aplikaci.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

MOS® se používá pro ochranu kovů v nejtěžších podmínkách průmyslové praxe, kde koroze, opotřebení a zareznutí může způsobit škodu. Obsah mědi a speciálních přísad zaručuje vynikající výsledky obzvláště při montáži a demontáži, kdy snižuje tlak vznikající mezi kovy, a tak chrání závity. MOS® je kromě toho i vynikající mazací prostředek pro statické, vysoce namáhané díly a pomalu se točící zařízení ve vysoké teplotě. Odolává oplachování sladkou i slanou vodou, silným alkalickým činidlům, většině chemických par, vodním parám apod. MOS® není citlivý na většinu plynů, jako propan, butan, zemní plyn, helium, freon, dusík ap.

VÝHODY

- zabraňuje korozi, oxidaci a naleptávání
- vhodný pro dlouhé intervaly mazání
- snižuje opotřebení materiálu
- obsahuje měď
- odolává vysokým tlakům
- zabraňuje zapečení spojů a těsnění
- má vynikající tepelnou a elektrickou vodivost
- ve velké míře snižuje náklady na náhradní díly

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ošetřovaný povrch zbavte koroze, starých maziv (vhodné použít výrobek TECHNOSOL®).
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm.

MOS®

UPOZORNĚNÍ

MOS® se nesmí používat na kyslíkové láhve a acetylenová zařízení.

TECHNICKÁ DATA

Vzhled	Aerosol
Barva	Měděná
Bod vzplanutí	-18 °C
Hustota (20 °C)	795 kg/m3
Teplotní odolnost	-40°C až +1350°C

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 400

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MOS® PASTA

MOS® PASTA je speciální mazací přípravek s obsahem mědi určený k optimální ochraně šroubových i narážených spojení před korozí, zadřením a oxidací. MOS® vyniká výbornou přilnavostí a je odolný teplotám od –40 °C do +1350 °C.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

MOS® PASTA se používá pro ochranu kovů v nejtěžších podmínkách průmyslové praxe, kde koroze, opotřebení a zareznutí může způsobit škodu. Obsah mědi a speciálních přísad zaručuje vynikající výsledky obzvláště při montáži a demontáži, kdy snižuje tlak vznikající mezi kovy, a tak chrání závity. MOS® i vynikající mazací prostředek pro statické, vysoce namáhané díly a pomalu se točící zařízení ve vysoké teplotě. Odolává oplachování sladkou i slanou vodou, silným alkalickým činidlům, většině chemických par, vodním parám apod. MOS® PASTA není citlivá na většinu plynů, jako propan, butan, zemní plyn, helium, freon, dusík ap.

VÝHODY

- zabraňuje korozi, oxidaci a naleptávání
- odolává vysokým tlakům
- má vynikající tepelnou a elektrickou vodivost
- ve velké míře snižuje náklady na náhradní díly
- snižuje opotřebení materiálu
- zabraňuje zapečení spojů a těsnění
- obsahuje měď

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ošetřovaný povrch zbavte koroze, starých maziv (vhodné použít výrobek TECHNOSOL®).
2. Lehce potřete místo, které má být chráněno.

BEZPEČNOST PRÁCE

UPOZORNĚNÍ

MOS® PASTA se nesmí používat na kyslíkové láhve a acetylenová zařízení.

MOS® PASTA

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	123 °C
Bod vzplanutí	< –18 °C
Hustota (20 °C)	795 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3135 mm Hg
Koeficient tření (Falex)	0,11

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
60 g pasta	200 390
500 g pasta	200 405

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MOS® PASTA S APLIKÁTOREM

MOS® PASTA je speciální mazací přípravek s obsahem mědi pro optimální ochranu kovových spojů. Ideální pro šroubová a narážená spojení, zabraňuje korozi, zadření a oxidaci. Vyniká výjimečnou přilnavostí a teplotní odolností od –40 °C do +1350 °C. Snadná aplikace díky přiloženému automatickému dávkovači se štětečkem umožňuje efektivní ochranu ve všech podmínkách.

TOP PRODUKT

VÝHODY

- Efektivní demontáž bez poškození. Umožňuje snadnou demontáž i silně zkorodovaných nebo poškozených spojů.
- Vysoká odolnost proti chemikáliím. Odolává většině chemických zátěží a oplachování vodou, zajišťuje trvalou ochranu.
- Dlouhodobá ochrana v extrémních podmínkách. Zajiš-ťuje spolehlivou ochranu od -40 °C do +1350 °C proti korozím, zadření a oxidaci.
- Snadná údržba. Vhodný pro širokou škálu spojů a zařízení, umožňuje jednoduché rozebírání i po letech.

NÁVOD K POUŽITÍ

Našroubujte aplikátor, stažením krytky vysunete štětec a stlačením spouště aplikujte mazivo. Pomocí štětce mazivo rozetřete. Povrch musí být před aplikací zbaven rzi, starého maziva a nečistot. Povrch vyčistěte výrobkem TECHNOSOL®.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
200 ml pasta	200 385

MOS® PASTA S APLIKÁTOREM

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVATES®

Transparentní mazací prostředek velmi vhodný pro vysoce účinné mazání při vysokých tlacích a za extrémně nepříznivých podmínek. NOVATES® chrání velmi dobře proti korozi a může být použit v širokém rozsahu provozních teplot od –35 °C až +285 °C. Sprej je osazen speciální dvoučinnou aplikační tryskou. Součástí je 120 mm dlouhý sklopný aplikátor pro přesné dávkování média a současně rozprašovací ventil pro snadnou plošnou aplikaci.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVATES® díky své řídké konzistenci proniká do obtížně přístupných míst, kde zhoustne. Proto je velmi vhodný pro mazání řetězů, ozubených kol, mechanizmů dopravníkových pásů, ozubených a šroubových převodů, kluzných a kuličkových ložisek, kloubových spojů, pákových převodů, spojkových mechanizmů, vodicích šroubů, lan, lanovodů apod.

VÝHODY

- výborné pronikací schopnosti
- odolává většině chemikálií
- vynikající přilnavost
- prodlužuje životnost řetězů

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti 15 – 20 cm.
3. Místo aplikace zbavte před nástřikem tuku, špíny a nečistot, nejlépe výrobkem TECHNOSOL®

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	134,7 °C
Bod vzplanutí	< –30 °C
Hustota (20 °C)	712 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3195 mm Hg

NOVATES®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	200 800

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OLEJ 250

OLEJ 250 je víceúčelový velmi přilnavý mazací prostředek bez obsahu silikonu, použitelný na všechny druhy kovů, plastů a gumy v rozsahu teplot od –20 °C do +200 °C.

POUŽITÍ

OLEJ 250 se používá jako ochrana povrchu, separátor forem a mazivo s mimořádnou přilnavostí a životností. Výborně se uplatňuje jako mazivo v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, zemědělství a lesnictví, kde může dojít k přímému kontaktu maziva s potravinami nebo léky, nebo tam, kde může dojít ke kontaminaci půdy. Dále při mazání přesných strojů a jemné mechaniky, kde je kladen mimořádný důraz na čisté mazání. Rovněž nachází široké uplatnění při mazání čepů, řetězů, vodicích tyčí, klapek a zámků. Maže všechny typy těsnění a O kroužků.

VÝHODY

- tepelná odolnost od -20 °C do +200 °C
- absolutně čisté mazivo
- bez zápachu

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace očistěte od rzi, prachu a pevných nečistot. Odstraňte zbytky starého maziva a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Potom olej aplikujte běžným způsobem.

TECHNICKÁ DATA

Barva	čirá
Složení	minerální olej s aditivy
Bod vzplanutí	265 °C
Bod tuhnutí	–30 °C
Hustota (20 °C)	857 kg/m3

OLEJ 250

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	204 105
25 l kanystr	204 125

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



OLEJNIČKA



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OLEJ 250 G9

Mnohostranně použitelný bezbarvý olej pro mazání přesných mechanismů s velkým počtem cyklů. Použitelný na veškeré kovy, plasty a elastomery pracující v teplotách od -20°C do +200°C. Je nelepivý, bez zápachu, barvy a chuti. Použitelný v potravinářství, ve farmacii, textilním, obalovém a kosmetickém průmyslu. Splňuje podmínky certifikace NSF č. 154907 kategorie H1.

TOP PRODUKT · NOVINKA · GREEN SOLUTION · NSF

POUŽITÍ

Používá se na aplikace vyžadující absolutní čistotu, jako je výroba potravin, ve zdravotnickém, textilním a zemědělském průmyslu.
Olej 250 G9 je vysoce přilnavý olej pro jemné mechanizmy, slouží jako ochrana povrchu, separátor a mazivo s dlouhou životností. Vhodný pro nižší zatížení a nižší rychlosti s vysokým počtem cyklů. Olej 250 G9 je voděodolný, elektricky izolující, chemicky i biologicky inertní.
Používá se při montáži, jako separátor pro vyjmutí z forem, pro mazání kluzných vedení, kloubů, zámků, průmyslových šicích strojů, vaček, pístů, kladek, řemenic.

VÝHODY

- Multifunkční olej
- Nelepí
- Tepelná odolnost od -20 °C do +200 °C
- Bez zápachu, barvy, chuti
- Ochranná funkce
- Atest NSF č. 154907 kategorie H1

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací odstraňte stará maziva, prach a pevné nečistoty. Olej aplikujte běžným způsobem.

VHODNÉ APLIKACE

Absolutně čisté a bezpečné mazání v potravinářství
Separace forem při vstřikování a lisování
Ochrana plastových a gumových dílů
Ošetření povrchu a vzhledu povrchové úpravy
Usnadňuje montáž a demontáž

OLEJ 250 G9

OBLAST POUŽITÍ

Mazání potravinářských strojů (obaly na potraviny, vodící segmenty)
Separace forem pro potraviny
Mazání ve zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu
Výroba léků a kapslí, separování lisovaných prášků
Montáž O-kroužků
Mazání elastomerů a gumových těsnění
Vnitřní mazání kabelů
Mazání teleskopických mechanismů
Mazání hodinářských strojků, přesných mechanizmů, elektrospotřebičů
Mazání tkalcovských stavů
Mazání vodičů dopravníků, snižování tření, zipů
Mazání chirurgických nástrojů a nemocničního vybavení
Ochrana kontaktů a svorek nízkého napětí
Mazání spínačů, relé, ochrana elektro-kontaktů před vlhkostí

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Složení základního oleje	minerální olej
Zápach	bez zápachu
Bod tuhnutí	-28°C
Hustota (20°C)	795 kg/m^3
Viskozita (40°C)	70mm2/s^{-1}
Teplotní odolnost	-20°C +200°C
Shell test 4-kulička zatížení	1800 N

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	204 205
25 l kanystr	204 225

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OLEJ 250 G9 SPREJ

Mnohostranně použitelný bezbarvý olej pro mazání přesných mechanismů s velkým počtem cyklů. Použitelný na veškeré kovy, plasty a elastomery pracující v teplotách od -20°C do +200°C. Je nelepivý, bez zápachu, barvy a chuti. Použitelný v potravinářství, ve farmacii, textilním, obalovém a kosmetickém průmyslu. Splňuje podmínky certifikace NSF č. 154903 kategorie H1.

TOP PRODUKT NOVINKA NSF

POUŽITÍ

Používá se na aplikace vyžadující absolutní čistotu, jako je výroba potravin, ve zdravotnickém, textilním a zemědělském průmyslu.
Olej 250 G9 je vysoce přilnavý olej pro jemné mechanizmy, slouží jako ochrana povrchu, separátor a mazivo s dlouhou životností. Vhodný pro nižší zatížení a nižší rychlosti s vysokým počtem cyklů. Olej 250 G9 je voděodolný, elektricky izolující, chemicky i biologicky inertní.
Používá se při montáži, jako separátor pro vyjmutí z forem, pro mazání kluzných vedení, kloubů, zámků, průmyslových šicích strojů, vaček, pístů, kladek, řemenic.

VÝHODY

- Multifunkční olej
- Nelepí
- Tepelná odolnost od -20 °C do +200 °C
- Bez zápachu, barvy, chuti
- Ochranná funkce
- Atest NSF č. 154903 kategorie H1

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací odstraňte stará maziva, prach a pevné nečistoty.

Sprej před použitím krátce protřepte pohybem nahoru a dolů. Nanášejte ze vzdálenosti 15 až 25 cm od povrchu, který má být ošetřen. Sprej pracuje v libovolné poloze. Olej aplikujte běžným způsobem.

OLEJ 250 G9 SPREJ

VHODNÉ APLIKACE

Absolutně čisté a bezpečné mazání v potravinářství
Separace forem při vstřikování a lisování
Ochrana plastových a gumových dílů
Ošetření povrchu a vzhledu povrchové úpravy
Usnadňuje montáž a demontáž

OBLAST POUŽITÍ

Mazání potravinářských strojů (obaly na potraviny, vodící segmenty)
Separace forem pro potraviny
Mazání ve zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu
Výroba léků a kapslí, separování lisovaných prášků
Montáž O-kroužků
Mazání elastomerů a gumových těsnění
Vnitřní mazání kabelů
Mazání teleskopických mechanismů
Mazání hodinářských strojků, přesných mechanizmů, elektrospotřebičů
Mazání tkalcovských stavů
Mazání vodičů dopravníků, snižování tření, zipů
Mazání chirurgických nástrojů a nemocničního vybavení
Ochrana kontaktů a svorek nízkého napětí
Mazání spínačů, relé, ochrana elektro-kontaktů před vlhkostí

TECHNICKÁ DATA

Barva	bezbarvý
Složení základního oleje	minerální olej
Zápach	bez zápachu
Bod tuhnutí	-28°C
Hustota (20°C)	795 kg/m^3
Viskozita (40°C)	70mm2/s^{-1}
Teplotní odolnost	-20°C +200°C
Shell test 4-kulička zatížení	1800 N

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
650 ml sprej	204 201

OLEJ 250 G9 SPREJ

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK®

Plnicí zařízení na MEGATUK® systém LUBE SHUTTLE je plnicí zařízení pro sudy o velikosti 25 kg o vnitřním průměru 300–335 mm sestávající z víka, které má po stranách 3 ks nastavitelných šroubů a vlastní plnicí zařízení.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	205 380

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK® CENTRÁLNÍ

Plnicí zařízení na MEGATUK® systém LUBE SHUTTLE centrální mazání pro sudy o velikosti 25 kg o vnitřním průměru 300–335 mm sestávající z víka, které má po stranách 3 ks nastavitelných šroubů, vlastní plnicí zařízení s PVC hadicí délky 2 m na konci s ZSA tlakové hadice DN12 s ZSA spojkou.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	205 385

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK® PRO 15 KG

Plnicí zařízení na MEGATUK® systém LUBE SHUTTLE je plnicí zařízení pro sudy o velikosti 15 kg.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	205 395

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SIL 100®

100% čistý silikonový mazací a separační prostředek, který vytváří antistatický suchý kluzný film. Je nepostradatelným pomocníkem ve všech údržbářských dílnách, opravnách i autoservisech a může být používán v širokém rozsahu provozních teplot od –80° až +295 °C.

POUŽITÍ

SIL 100® se využívá pro čisté nelepivé mazání zámků, pantů, kluzných ploch a jemné mechaniky v prašném prostředí zejména v potravinářském, textilním a dřevařském průmyslu. SIL 100® zanechává čistý, nelepivý, dlouhodobě působící film, který impregnuje a chrání před vlhkem. Obnovuje tak vodoodpudivý účinek u plachet, textilií, kůže, plastů a kovu. Je vynikajícím separátorem pro vstřikovací formy, chrání před přilnutím lepidel, barev, vosků, epoxidových pryskyřic apod.

VÝHODY

- 100% silikon
- suché mazání
- antistatický účinek
- výborný separátor

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm na očištěný povrch.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	59 °C
Bod vzplanutí	< –30 °C
Hustota (20 °C)	593 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3150 mm Hg

SIL 100®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	201 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SIL 100® G9

SIL 100® G9 je silikonové mazivo a separátor ve spreji. Na povrchu vytváří nelepivou ochrannou vrstvu odolávající vlhkosti, chrání před přilnutím jiných materiálů, lepidel, vosků a barev. Vhodný jako separátor v plastikářském průmyslu. Chrání proti korozi. Jedná se o čisté, bezbarvé mazivo bez zápachu, biologicky inertní. Ošetřenému povrchu dodává vysoký lesk. Aplikovatelný na kovy, plasty, elastomery, gumu, dřevo, kámen, lehké kovy, atd. Certifikovaný produkt NSF kategorie H1 – 160138 vhodný i pro potravinářský provoz a aplikace vyžadující nejvyšší kvalitu. Pro hnací médium spreje je použit nehořlavý stlačený plyn.

NOVINKA

POUŽITÍ

SIL 100® G9 na povrchu vytváří nelepivou, antistatickou kluznou vrstvu odolávající vlhkosti, chrání před přilnutím jiných materiálů, lepidel, vosků a barev. Maže jemné mechanismy, usnadňuje montáž, chrání zámky proti zamrznutí, prodlužuje životnost pryžových materiálů, vhodný jako separátor v plastikářském průmyslu, chrání proti korozi. Ošetřenému povrchu dodává hydrofobní efekt a vysoký lesk. Certifikovaný produkt NSF kategorie H1 vhodný i pro potravinářský provoz, splňuje požadavky pro náhodný styk s potravinami. Hnací médium spreje používá nehořlavý stlačený plyn.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím sprej důkladně protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm na čistý a suchý povrch. Ošetřenou plochu lze snadno vyleštit. Sprej pracuje v libovolné poloze.

VHODNÉ APLIKACE

Aplikovatelný na kovy, plasty, elastomery, gumu, dřevo, kámen, lehké kovy, atd. Jedná se o čisté, bezbarvé mazivo bez zápachu.

TECHNICKÁ DATA

Pracovní rozsah teplot	-40°C +250°C
Dielektrická odolnost	8 kV/mm (IEC60.243)

SIL 100® G9

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
sprej 650 ml	201 005

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SILIKONOVÝ OLEJ

SILIKONOVÝ OLEJ je silikon s antistatickými účinky. Díky svým vlastnostem vytváří suchý film. Je nepostradatelným pomocníkem ve všech údržbářských dílnách, v průmyslové sféře i v autoservisech. Rozsah provozních teplot je od –80 °C do +295 °C.

NOVINKA

POUŽITÍ

SILIKONOVÝ OLEJ se používá pro čisté nelepivé mazání zámků, pantů, kluzných ploch, jemné mechaniky, chrání a ošetřuje plastické a gumové části proti atmosférickým vlivům, jako je voda, sníh a led. SILIKONOVÝ OLEJ je vynikající separátor pro vstřikovací formy, má velmi dobré impregnační vlastnosti, chrání před přilnutím lepidel, barev, vosků, epoxidových pryskyřic. Obnovuje voduodpudivý účinek u stanů, plachet, deštníků, oděvů apod. Zabraňuje usazování zbytků látek na dopravníkových pásech.

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace očistěte od rzi, volných částí, starých maziv a prachu. Na ošetřovaný povrch naneste pouze takové množství, aby se netvořily mastné skvrny.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 l lahev	200 990
25 l kanystr	200 985

SILIKONOVÝ OLEJ

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SILIKONOVÉ MAZIVO

SILIKONOVÉ MAZIVO je směs silikonového tuku, PTFE a EP aditiv, díky nimž výborně maže za vysokého tlaku a teplot od –50 °C do +250 °C. SILIKONOVÉ MAZIVO je nevodivé a vysoce odolné agresivním látkám, jako např. slané vodě, kyselinám, alkáliím, páře, rozpouštědlům a detergentům. Vykazuje vysokou kluznost, zvýšenou tlakovou odolnost i v náročných podmínkách.

POUŽITÍ

SILIKONOVÉ MAZIVO se používá na mazání a ochranu silně namáhaných částí strojů a zařízení. Je ideální na mazání teplotně namáhaných vodicích lišt, otevřených převodů, zámků, pantů, plastových ozubených převodů a pásových dopravníkových systémů. Chrání vnější části elektrických zařízení proti vlhkosti a oxidaci. Výborně přilne na součástky, je nekorozivní, netoxické a bezpečné vůči potravinám. Může se používat na izolační elektrické komponenty. Díky EP aditivům zaručuje vysokou kluznost a tlakovou odolnost i v náročných podmínkách.

VÝHODY

- Tepelná odolnost od –50 °C do +250 °C
- Vysoká kluznost
- EP aditiva
- Vynikající tlaková odolnost
- Výborná přilnavost

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace očistěte od rzi, prachu a pevných nečistot. Odstraňte zbytky starého maziva a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Potom mazivo aplikujte běžným způsobem.

SILIKONOVÉ MAZIVO

TECHNICKÁ DATA

Barva	Nažloutlá
Složení	Silikonové mazivo, aditiva
Hustota (20 °C)	1225 kg/m^3
Obsah silikonu	98 %
Elektrická pevnost při 25 °C	15,7 kV/mm
Tepelná vodivost při 50 °C	0,0016 W/m.K

OBSAH

500 ml dóza

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 410

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



STEM®

speciální kluzný a separační prostředek s PTFE. Na povrchu vytváří přilnavý, suchý bílý povlak. Účinkuje dlouhodobě. Neobsahuje tuky. Použití na kluzné a silně namáhané součásti. Zabraňuje ulpívání prachu a nečistot.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

STEM® nachází uplatnění téměř ve všech odvětvích průmyslu jak v oblasti údržby, autoopravárenství, tak i výroby. STEM® vytváří na povrchu rychleschoucí vrstvu PTFE, která je odolná proti působení vody, tlaku a teplot. Nachází velké uplatnění při mazání ozubených kol, dopravních pásů, řetězů, závitů, řezných nástrojů, čepů, klínů, vodicích lišt, převodových a ráčnových mechanizmů. Může být použit jako trvalé mazání pouzder a ložisek z umělých hmot. Je vhodný pro použití v textilním průmyslu, optice, jemné mechanice, při zpracování papíru a dřeva. Neobsahuje olej ani silikon. Je velmi vhodný ve všech oblastech zpracování umělých hmot. Suchá vrstva PTFE odpuzuje vodu, prach i špínu. Rovněž je odolný chemikáliím a olejům.

VÝHODY

- suché mazivo s vysokou koncentrací PTFE.
- zajišťuje dlouhodobý mazací a kluzný efekt.
- výborná přilnavost
- neobsahuje silikon
- prodlužuje životnost strojů a nástrojů
- bez olejových a tukových příměsí.
- odolný teplotám od -200 °C do +260 °C
- odolný leptavým chemikáliím
- snižuje opotřebení

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím povrchy důkladně očistěte od oleje, tuku, nečistot, starých maziv (doporučujeme výrobek TECHNOSOL®)
- Pro vyšší efekt lze aplikovat více vrstev, přičemž každou vrstvu je třeba nechat proschnout minimálně 20 minut při pokojové teplotě.
- Před použítm nádobu důkladně protřepejte alespoň 2 minuty.
- Aplikujte v tenké vrstvě na požadované místo.
- Po zaschnutí lze jednotlivé vrstvy přeleštit pro hladší povrch.

STEM®

OBLAST POUŽITÍ

Díky vysokému obsahu PTFE poskytuje dlouhodobou kluznost a mazací účinek. Neobsahuje oleje ani tuky a po aplikaci vytváří suchý mazací film, který neumožňuje ulpívání prachu a zamezuje abrazivnímu opotřebení.

- Dlouhodobé mazání kluzných částí strojů a zařízení.
- Využití ve strojírenství, dřevozpracujícím průmyslu, údržbě a servisních činnostech.
- Možné použití jako separátor forem.

TECHNICKÁ DATA

Barva	bělavá
Hustota	0,63 g/ml
Tenze par	4100 hPa
Teplotní odolnost	260 °C

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	201 050

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TEF®

TEF® je čirý PTFE olej ve spreji s vysokou pronikací schopností a tlakovou odolností. Neobsahuje silikon a je použitelný v rozsahu teplot od –30 °C do +195 °C, krátkodobě až 230 °C.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

TEF® vytváří na povrchu průhlednou vrstvičku PTFE odolnou proti působení vody, tlaku a otěru. TEF® snadno proniká na špatně přístupná místa, odpuzuje vlhkost, maže, chrání před korozí a výrazně snižuje opotřebení součástí. Je vynikající pro mazání různých druhů ložisek, převodových a ráčnových mechanismů, řetězů, ocelových lan a lanovodů, zámků a jemné mechaniky, plastových převodů, kontaktů, vodících lišt, pantů, obvodového kování oken a dveří atd. Je rovněž vhodný i pro používání v prašném prostředí, jelikož je téměř nelepivý. Nenapadá gumu ani plasty.

VÝHODY

- rozsah teplot od –30 °C do +195 °C
- neobsahuje silikon
- prodlužuje životnost strojů a nástrojů
- odolnost vůči vodě a tlakům
- snižuje opotřebení

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ošetřovaný povrch zbavte nečistot a starých maziv (doporučujeme výrobek TECHNOSOL®).
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm.

TEF®

TECHNICKÁ DATA

Barva	žlutá
Bod vzplanutí	nad 180 °C
Rozsah teplot	–30 °C až 195 °C krátkodobě až 230 °C
Viskozita při 40 °C	ca 40 mm2/s
Odolnost proti vodě	0–90 °C
Ochrana proti korozi	stupeň koroze 0
Elektrická pevnost	min. 25 kV/2,5 mm

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

203 310

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TEF® HT

TEF® HT je speciální mazivo na bázi PTFE určené především pro mazání silně zahřátých řetězů, pastorků nebo kladek a všech druhů vysokoteplotních aplikací. Neobsahuje silikon a je použitelný v rozsahu teplot od –20 °C do +230 °C, krátkodobě až 260 °C. Sprej je osazen speciální dvoučinnou aplikační tryskou. Součástí je 120 mm dlouhý sklopný aplikátor pro přesné dávkování média a současně rozprašovací ventil pro snadnou plošnou aplikaci.

POUŽITÍ

TEF® HT proniká i do nejnepřístupnějších míst, kde vytváří čistý a velmi odolný film, který eliminuje opotřebení pohyblivých částí. Je vynikající především pro mazání a ochranu řetězů, řetězových válečků, pastorků, lan, čepů, řetězových kol a kluzných drah v sušících a vypalovacích pecích nebo tunelech. Dále je velmi vhodný pro mazání řetězových dopravníků ve sterilizačních provozech, lakovnách, sklárnách, tepelných elektrárnách a slévárnách, při výrobě cihel nebo stáčírnách nápojů. Produkt má vynikající oxidační stabilitu a mazací schopnost. Rovněž poskytuje dlouhodobou životnost a zabraňuje vzniku vysokoteplotních úsad, vznikajících při používání minerálních olejů.

VÝHODY

- výborná přilnavost
- tepelná odolnost od –20 °C do +230 °C, krátkodobě 260 °C
- chrání proti korozi
- prodlužuje periody mazání
- vynikající tepelná stálost
- výrazně snižuje tření a opotřebení
- odolnost vůči vodě a tlakům
- neobsahuje silikon

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Ošetřovaný povrch zbavte nečistot a starých maziv (doporučujeme výrobekTECHNOSOL®).
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm.

TEF® HT

TECHNICKÁ DATA

Barva	světležlutá
Bod tuhnutí	–45 °C
Bod vzplanutí	270 °C
Rozsah teplot	–20 °C až 230 °C, krátkodobě až 260 °C
Viskozita při 40 °C	cca 190 mm2/s
Viskozita při 100 °C	cca 20 mm2/s

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

203 315

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TLAKOVÁ MAZNICE

TLAKOVÁ MAZNICE SYSTÉM KARTUŠÍ LUBE SHUTTLE

VÝHODY

- otevření kartuší bez nářadí
- trvalá kontrola plnicího stavu a druhu tuku zvenčí
- naprosto ekologické
- opětovné plnění
- pracovní tlak nad 400 bar, nejvyšší tlak cca 800 bar
- jednoduché, rychlé a naprosto čisté vložení a vyjmutí mazací kartuše, bez otevření mazacího lisu
- optimální vyprázdnění zbytků z kartuší
- je možné ekonomické doplnění pomocí plnicího přístroje na mazací lis a adaptéru pro
- cenově výhodnější kvůli opětovnému plnění

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Systém LubeShuttle je použitelný pouze pro plastická maziva plněná v kartuších tohoto systému.
2. Důležité upozornění – před použitím je nutné se přesvědčit, zda pozinkovaná válcovitá část tlakové maznice je pevně nasazena a našroubována na předním dílu maznice s pákovým mechanizmem.
3. Na přední část maznice našroubujeme přiloženou pogumovanou pancéřovou tlakovou maznici se závitem M 10 × 1 vhodnou pro pracovní tlaky 400 barů.
4. Vezmeme příslušný typ mazacího tuku v kartuši systému LubeShuttle a horní část krytu kartuše vložíme do výřezů ve spodní části pákového mechanizmu a otočením otevřeme kartuši.
5. Kryt kartuše slouží po použití plastického maziva k opětnému uzavření kartuše.
6. Kartuši systém LubeShuttle nasadíme do válcovité části tlakové maznice, našroubujeme a utáhneme ji.
7. Na přední straně tlakové maznice je umístěn odvzdušňovací ventil, jehož stlačením a zároveň pumpováním pákovým mechanizmem odstraníme přebytečný vzduch a umožníme „nasátí“ plastického maziva z kartuše do pogumované pancéřované tlakové hadice a následně do jednotlivých mazacích míst. Tento krok je potřeba provést jen při nasazení nové kartuše, pokud neměním různé druhy plastických mazadel nebo tlakové hadice.

TLAKOVÁ MAZNICE

UPOZORNĚNÍ

Tlaková maznice pracuje pod vysokým tlakem až do cca 800 barů. Neodborné zacházení nebo manipulace může mít za následek těžká zranění. V žádném případě vysokotlakou část maznice nesměřujte proti lidem. Před použitím vyzkoušejte, zda není některý díl poškozen, obzvláště pogumovaná pancéřová tlaková hadice. V případě poškození vyměňte příslušný díl za nový. Prázdné kartuše systému LubeShuttle je možno znovu plnit plastickým mazivem prostřednictvím plnicího zařízení systému LubeShuttle, které je možno objednat jako samostatnou sadu. Pro podrobnější informace kontaktujte Vašeho regionálního obchodně technického poradce nebo Vám budou sděleny přímo v sídle firmy Novato spol. s r.o.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	205 350

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TRX 21

TRX 21 je víceúčelový penetrační a konzervační olej ve spreji. Díky své nízké viskozitě a aktivní složce rychle proniká do spár, uvolňuje zatuhlé spoje, maže kluzné plochy, vytěsňuje vlhkost a dlouhodobě chrání kovové povrchy proti korozi. Vytváří tenký, nemastný ochranný film, který se nelepí a nezabraňuje následným úpravám.

NOVINKA

VÝHODY

- Rychle penetruje zarezlé nebo znečištěné spoje
- Nemastný, nelepivý povrch vhodný i pro jemné díly
- Nezanechává nežádoucí zbytky po odmaštění
- Odpuzuje vodu a zabraňuje elektrochemické korozi
- Neobsahuje silikon – nebrání následné úpravě

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím sprej důkladně protřepejte.
2. Aplikujte ze vzdálenosti 20–30 cm na očištěný povrch.
3. Nechejte chvíli působit, v případě potřeby aplikaci opakujte.
4. Neodstraňujte ochranný film, pokud není nutná následná úprava.

OBLAST POUŽITÍ

- Kovové díly, nástroje, formy, spojovací prvky
- Zbraně, akumulátorové kontakty
- Údržba zařízení, strojů a přípravků
- Jemné mechanismy, přístroje, ložiska
- Závity, panty, bowdeny, zámky
- Vhodné pro běžné i profesionální použití

SKLADOVATELNOST

Suchý, chladný a dobře větraný prostor. Nevystavovat mrazu ani přímému slunečnímu světlu.

TRX 21

UPOZORNĚNÍ

Obsahuje hořlavé hnací médium – chraňte před teplem, plamenem a přímým sluncem. Nádoba je pod tlakem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte v dobře větraných prostorech.

TECHNICKÁ DATA

Vzhled	Čirá, olejovitá kapalina
Hustota při 20 °C	cca 0,84 g/cm^3
Kinematická viskozita při 40 °C	cca 13 mm^2/s
Bod vzplanutí (aerosolový nosič)	cca 206 °C
Bod tuhnutí	–24 °C
Relativní účinnost (test Ur-30)	min. 97 %
Doba vzniku první koroze (test)	≥ 11 dní
Vydatnost ochranného filmu	cca 1,4 kg/100 m^2
Pracovní teplota	–20 °C až +210 °C
Obsah silikonu	Neobsahuje
Barva filmu	Transparentní, velmi tenký olejový film

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	203 820

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



VV 365®

Speciální multifunkční mazací prostředek pro každodenní použití. Snadno se nanáší a po aplikaci okamžitě vzlíná do všech míst. Ošetřené plochy efektivně promazává a chrání proti korozi. Výrazně zvyšuje kluznost povrchu a prodlužuje životnost zařízení. Díky své hydrofobní schopnosti účinně vytěsňuje vlhkost.

POUŽITÍ

VV 365® je opatřen aplikační hlavicí se směrovou sklopnou tryskou, umožňující aplikaci multifunkčního oleje jak na plochy, tak na obtížně přístupná místa. VV 365® proniká snadno i do těžko přístupných míst. Působí preventivně proti korozi.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím sprej důkladně protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm. Pracujte v dobře větraných prostorech, aerosol nevdechujte, při práci nejezte a nepijte. Dodržujte zásady bezpečnosti práce.

OBLAST POUŽITÍ

Dveřní závěsy, pojezdy, závitové spoje, zámky, lana, cyklo-údržba, jemná mechanika.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	203 810

VV 365®

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz




VÝTLAČNÁ PISTOLE MEGATUK

Výtlačná pistole Megatuk je určená pro nanášení maziv z kartuší Lube-Shuttle na veškeré otevřené povrchy jako jsou nekrytá ložiska.

POUŽITÍ

Použití výtlačné pistole Megatuk umožňuje přesné, čisté a nekontaminované mazání otevřených ložisek. Výtlačná pistole Megatuk již obsahuje šroubovací víčko s aplikační špičkou pro kartuše Lube-Shuttle. Náhradní špičky se šroubovacím víčkem lze doobjednat samostatně.

NÁVOD K POUŽITÍ

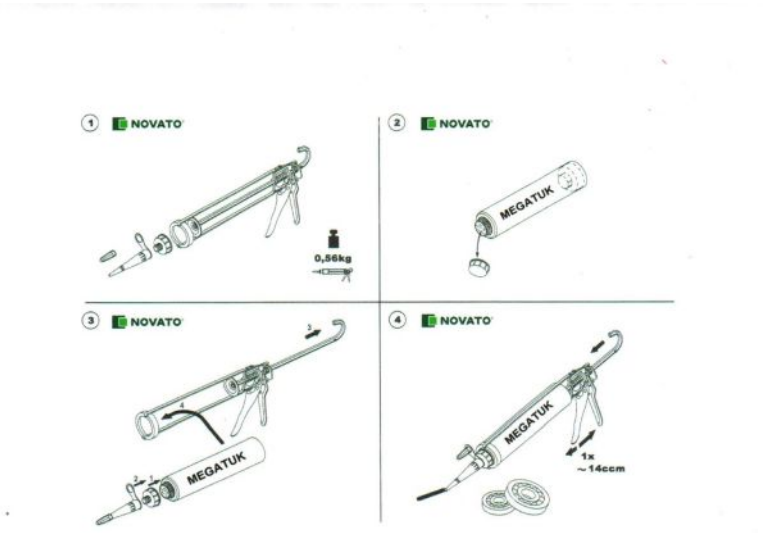

VÝTLAČNÁ PISTOLE MEGATUK

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
výtlačná pistole Megatuk 1 ks	205 376
aplikační špička Megatuk 1 ks	205 377

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



WEGALUBE®

Širokospektrální penetrační sprej s vynikajícími mazacími vlastnostmi. Působí dlouhodobě, zamezuje korozi, snižuje opotřebení, vytěsňuje vlhkost, nenarušuje plasty, proniká do těžko přístupných míst. Snižuje hlučnost a prodlužuje životnost zařízení. Díky působení aktivního aditiva vytváří na třecích segmentech molekulární vrstvu o vysoké pevnosti a termické stabilitě. Vytvořená vrstva se vyznačuje vysokou hladkostí povrchu a dokonalou kluzností. Snese vysoké zatížení v třecím uzlu. WEGALUBE® snáší vysoké teplotní namáhání od -30°C až do +600°C. Je vhodný pro nízké až střední obvodové rychlosti. Sprej je osazen speciální dvoučinnou aplikační tryskou. Součástí je 120 mm dlouhý sklopný aplikátor pro přesné dávkování média a současně rozprašovací ventil pro snadnou plošnou aplikaci.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

WEGALUBE® je vhodný pro mazání všech typů ložisek, na řetězy, lineární vedení, malé mechanismy, ventily, závity, osy, převody, závitová vřetena, lanovody, čepy, přesmykače apod. Odstraňuje vrzání pohyblivě spojených dílů, uvolňuje zarezlé šrouby, matice, zatuhlá ložiska apod. Působí dlouhodobě. Prodlužuje periody mazání.

VÝHODY

- Stabilita při vysokých teplotách
- Vysoká pronikací schopnost
- Snižuje opotřebení
- Extrémní zatížitelnost
- Snižuje tření
- Prodlužuje periody mazání

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace zbavte nečistot a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.Naneste v tenké vrstvě na požadované místo.

WEGALUBE®

TECHNICKÁ DATA

Barva:	Světle hnědá
Složení:	Ropný produkt s aditivem
Bod vzplanutí:	Nad 150°C
Teplota samovznícení :	Nad 350°C
Oxidační vlastnosti:	Není oxidující
Hustota	0,825 g/cm^3
Viskozita (40 °C)	89 - 150 mm^2/s

OBSAH

Sprej 400 ml

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 265

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



WEGALUBE® L

WEGALUBE® L je širokospektrální penetrační olej s vynikajícími mazacími vlastnostmi. Působí dlouhodobě, zamezuje korozi, snižuje opotřebení, vytěsňuje vlhkost, nenarušuje plasty, proniká do těžko přístupných míst. Snižuje hlučnost a prodlužuje životnost zařízení. Díky působení aktivního aditiva vytváří na třecích segmentech molekulární vrstvu o vysoké pevnosti a termické stabilitě. Vytvořená vrstva se vyznačuje vysokou hladkostí povrchu a dokonalou kluzností. Snese vysoké zatížení v třecím uzlu. WEGALUBE® L snáší vysoké teplotní namáhání od -30°C až do +600°C. Je vhodný pro nízké až střední obvodové rychlosti.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

WEGALUBE® L je vhodný pro mazání všech typů ložisek, na řetězy, lineární vedení, malé mechanismy, ventily, závity, osy, převody, závitová vřetena, lanovody, čepy, přesmykače apod. Odstraňuje vrzání pohyblivě spojených dílů, uvolňuje zarezlé šrouby, matice, zatuhlá ložiska apod. Působí dlouhodobě. Prodlužuje periody mazání.

VÝHODY

- Stabilita při vysokých teplotách
- Vysoká pronikací schopnost
- Snižuje opotřebení
- Extrémní zatížitelnost
- Snižuje tření
- Prodlužuje periody mazání

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace zbavte nečistot a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Naneste v tenké vrstvě na požadované místo.

WEGALUBE® L

TECHNICKÁ DATA

Barva:	Světle hnědá
Složení:	Ropný produkt s aditivem
Bod vzplanutí:	Nad 150°C
Teplota samovznícení :	Nad 350°C
Oxidační vlastnosti:	Není oxidující
Hustota	0,825 g/cm^3
Viskozita (40 °C)	89 - 150 mm^2/s

OBSAH

10 l kanystr

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 285

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

SPREJ 400 ML



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



WEGALUBE® ULTRA

Širokospektrální domazávací sprej s vynikajícími mazacími vlastnostmi. Působí dlouhodobě, zamezuje korozi, snižuje opotřebení, vytěsňuje vlhkost, nenarušuje plasty ani gumu, proniká do těžko přístupných míst. Snižuje hlučnost a prodlužuje životnost zařízení. Díky působení aktivního aditiva vytváří na třecích segmentech molekulární vrstvu o vysoké pevnosti a termické stabilitě. Vytvořená vrstva se vyznačuje vysokou hladkostí povrchu a dokonalou kluzností. Snese i velmi vysoké zatížení v třecím uzlu. Snáší vysoké teplotní namáhání od -30°C až do teploty +600°C. Je vhodný pro střední až vyšší obvodové rychlosti. Sprej je osazen speciální dvoučinnou aplikační tryskou. Součástí je 120 mm dlouhý sklopný aplikátor pro přesné dávkování média a současně rozprašovací ventil pro snadnou plošnou aplikaci.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

WEGALUBE® ultra je vhodný pro mazání všech typů ložisek, na řetězy, lineární vedení, ventily, závity, osy, převody, závitová vřetena, lanovody, čepy, přesmykače, ozubená kola, vodicí šrouby, ráčnové mechanizmy, vodní čerpadla, zahradní technika, sportovní nářadí, lodní průmysl, hutní průmysl, strojní průmysl, automobilový průmysl, apod. Odpuzuje vodu, uvolňuje pohyblivé součásti a významně prodlužuje periody mazání. Vhodný pro obrábění. Má malý sklon k oxidaci, a proto je obzvláště vhodný pro dlouhodobé mazání. Prodlužuje periody mazání. Působí dlouhodobě.

VÝHODY

- Stabilita při vysokých teplotách
- Vysoká pronikací schopnost
- Snižuje opotřebení
- Extrémní zatížitelnost
- Snižuje tření
- Prodlužuje periody mazání

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace zbavte nečistot a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Naneste v tenké vrstvě na požadované místo.

WEGALUBE® ULTRA

TECHNICKÁ DATA

Barva:	Světle hnědá
Složení:	Ropný produkt s aditivem
Bod vzplanutí:	Nad 230°C
Teplota samovznícení :	Nad 390°C
Oxidační vlastnosti:	Není oxidující
Hustota	0,865 g/cm^3
Viskozita (40 °C)	165 - 220 mm^2/s

OBSAH

Sprej 400 ml

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 270

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



WEGALUBE® ULTRA L

WEGALUBE® ULTRA L je širokospektrální domazávací olej s vynikajícími mazacími vlastnostmi. Působí dlouhodobě, zamezuje korozi, snižuje opotřebení, vytěsňuje vlhkost, nenarušuje plasty ani gumu, proniká do těžko přístupných míst. Snižuje hlučnost a prodlužuje životnost zařízení. Díky působení aktivního aditiva vytváří na třecích segmentech molekulární vrstvu o vysoké pevnosti a termické stabilitě. Vytvořená vrstva se vyznačuje vysokou hladkostí povrchu a dokonalou kluzností. Snese i velmi vysoké zatížení v třecím uzlu. Snáší vysoké teplotní namáhání od -30°C až do teploty +600°C. Je vhodný pro střední až vyšší obvodové rychlosti.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

WEGALUBE® ULTRA L je vhodný pro mazání všech typů ložisek, na řetězy, lineární vedení, ventily, závity, osy, převody, závitová vřetena, lanovody, čepy, přesmykače, ozubená kola, vodicí šrouby, ráčnové mechanizmy, vodní čerpadla, zahradní technika, sportovní nářadí, lodní průmysl, hutní průmysl, strojní průmysl, automobilový průmysl, apod. Odpuzuje vodu, uvolňuje pohyblivé součásti a významně prodlužuje periody mazání. Má malý sklon k oxidaci, a proto je obzvláště vhodný pro dlouhodobé mazání. Prodlužuje periody mazání. Působí dlouhodobě.

VÝHODY

- Stabilita při vysokých teplotách
- Vysoká pronikací schopnost
- Snižuje opotřebení
- Extrémní zatížitelnost
- Snižuje tření
- Prodlužuje periody mazání

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace zbavte nečistot a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®. Naneste v tenké vrstvě na požadované místo.

WEGALUBE® ULTRA L

TECHNICKÁ DATA

Barva:	Světle hnědá
Složení:	Ropný produkt s aditivem
Bod vzplanutí:	Nad 230°C
Teplota samovznícení :	Nad 390°C
Oxidační vlastnosti:	Není oxidující
Hustota	0,865 g/cm^3
Viskozita (40 °C)	165 - 220 mm^2/s

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
10 l kanystr	200 295
30 l kanystr	200 290

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

SPREJ 400 ML



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



WEGATUK

speciální vysoce zátěžové mazivo určené pro náročné provozní podmínky. Jedná se o vysokoteplotní, vysokotlaké, víceúčelové mazivo vhodné pro střední obvodové rychlosti a široký rozsah teplot. Díky aktivním aditivům vytváří na třecích segmentech molekulární vrstvu s vysokou pevností a termickou stabilitou. Pracovní teploty - 30°C až +160°C, krátkodobě nebo s domazáváním až +220°C.

POUŽITÍ

WEGATUK je určen zejména k mazání lineárních vedení, zatížených valivých a kluzných ložisek pracujících při vysokých teplotách a tlacích při teplotních špičkách 220°C. Mazivo lze použít i na menší ozubené převody. Výrobek je vhodný i pro mazání uložení pracujících v možném kontaktu s vodou. Odolává vibracím a vibrační korozi. Zároveň je použitelný i v centrálních mazacích systémech. Splňuje specifikaci Volvo 97720, testováno SKF Emcor WWO - destilovaná voda, slaná voda, roztok kyseliny.

VÝHODY

- **Vysoká tepelná a tlaková odolnost:** Udržuje účinnost i v nejnáročnějších provozech.
- **Vynikající přilnavost:** Díky dlouhovláknité struktuře pevně přilne ke kovovým povrchům, čímž zvyšuje odolnost proti vymývání vodou.
- **Široký teplotní rozsah:** Trvale použitelný v rozsahu teplot -30°C až +160°C, krátkodobě nebo s domazáváním až +220°C.
- Neobsahuje silikon a parafíny
- **Redukce hlučnosti a prodloužení životnosti zařízení:** Efektivně snižuje tření a opotřebení.
- **Odolnost proti vibracím:** Ideální pro aplikace, kde na třecí uzel působí vibrace.
- **Mechanická stabilita:** Vysoký stupeň mechanické stability a odolnosti významně prodlužuje servisní intervaly mazání.
- **Bezpečný k těsnění:** Pro aplikace zahrnující kontakt s pryží a těsněním. Je šetrný k těmto materiálům a zajišťuje jejich dlouhou životnost bez poškození.
- Vysoká odolnost v extrémních podmínkách

WEGATUK

TECHNICKÁ DATA

Barva:	modrá
Rozsah pracovních teplot při trvalém mazání/krátkodobě:	-30 až 160°C/ +220°C
Třída NLGI:	2
Bod skápnutí (DIN ISO 2137):	260°C
Penetrace při + 25°C (DIN ISO 2137):	265 - 295
Ochrana proti korozi (DIN 51 802):	stupeň koroze 0
Zahušťovadlo:	Lithný komplex
Otáčkový faktor:	300 000 min -1
Klasifikace DIN	KP2N-30
ISO	51 502 / 51 826

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
500 ml dóza	205 955
400 ml kartuše černá	205 950
15 kg sud	205 956

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

POVOLOVÁNÍ ZAREZLÝCH A ZAPEČENÝCH SPOJŮ

OBRÁBĚNÍ A TVÁŘENÍ

SVAŘOVÁNÍ

OCHRANA POVRCHU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RŮZNÉ



SPECIÁLNÍ PRODUKTY

PŘEHLED PRODUKTŮ 2024

NOVATO®



ANAREZ®

ANAREZ® je přípravek určený na odstraňování běžné rzi ze všech korodujících materiálů.

POUŽITÍ

Při použití ANAREZU® dochází k přeměně oxidu železa (rzi) na fosforečnany, které lze snadno odstranit opláchnutím nebo setřením. Plocha je pak připravena pro další úpravy a použití. ANAREZ® je vhodné používat všude tam, kde je nutné zbavit kovový povrch vzniklé koroze a dále jej chránit barvou nebo jinak upravovat.

VÝHODY

- snadná aplikace
- velmi účinný
- šetří čas

NÁVOD K POUŽITÍ

ANAREZ® před použitím důkladně protřepejte! Plocha určená k odrezení se nejprve mechanicky zbaví od nečistot (např. drátěným kartáčem, brusným papírem). ANAREZ® se nanáší štětcem nebo stříkáním na ošetřovanou plochu nebo předměty určené k odrezení můžete ponořit do roztoku. U více zkorodovaných částí se doporučuje postup několikrát opakovat. Odstraňování zkorodovaných částí se tímto postupem urychlí. ANAREZ® se nechá působit na zkorodované ploše až do zaschnutí. Poté setřete vzniklý prášek a povrch můžete dále upravovat například nátěrem.

BEZPEČNOST PRÁCE

Hořlavina II . třídy! Po skončení práce si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřete krémem.

SKLADOVATELNOST

Neskladujte společně s potravinami. Mimo dosah dětí. Chraňte před teplem a přímým sluncem a možnými zdroji vznícení. Skladujte v původních obalech s dobře uzavřenými uzávěry. Teplota skladování 5 až 30 °C.

ANAREZ®

LIKVIDACE

Malé množství lze likvidovat přes kanalizaci po naředění s větším množstvím vody a neutralizaci pH.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	koloidní roztok
Hustota	1070 kg/m3
Bod vzplanutí	nad 50 °C
Hodnota pH (20 °C)	1-2

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	200 725
10 l kanystr	200 730

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN

Profesionální aplikační pistole pro aerosolové spreje. Díky univerzálnímu uchycení je vhodná pro veškeré standardní sprejové barvy, maziva, lepidla apod. Umožňuje komfortní uchopení spouště a přesné dávkování. Struktura povrchu zabraňuje vyklouznutí. Vhodná pro všechny velikosti rukou. Je vhodná i pro snadnou manipulaci v rukavicích. Ergonomický design rukojeti a spouště odpovídá přirozené pozici zápěstí při uchopení, snižuje únavu. Vyrobeno z recyklovaného ne-toxického polypropylenu.

NOVINKA

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Pevně uchopte nádobu spreje mezi palec a 4 prsty.
2. Při NASAZENÍ aplikátor pevně nasuňte na horní kroužek spreje.
3. Při SEJMUTÍ vysuňte spodní část aplikátoru z horního kroužku spreje.
4. NIKDY neotvírejte vytažením nahoru nebo dolů.
5. Pro bezpečné nasazení a sejmutí držte sprej a aplikátor v rovině.
6. Nedotýkejte se prsty spouště.
7. Otáčejte nádobou spreje, dokud nemáte trysku spreje v otvoru směřujícím od Vás.
8. Aplikační pistole slouží k snadnému stříkání sprejů. Netřepte sprejem za jakoukoliv část aplikátoru!



BEZPEČNOST PRÁCE

Při práci používejte ochranu očí.

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN

UPOZORNĚNÍ

Nebudete-li sprej používat, sejměte z něj aplikační pistoli

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	200 736

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



BRYOSAN

odstraňuje lišejníky, mechy, řasy a jinou biologickou hmotu ze stavebních konstrukcí jako je beton, kámen, dlažby, střechy, omítky. Čistí, dezinfikuje a zabraňuje růstu biofilmu na ošetřeném povrchu. Prodlužuje životnost stavebních konstrukcí. Neobsahuje chlór a jiná rozpouštědla, nemění a nepoškozuje podkladový materiál. Snadná, rychlá a ekonomická aplikace. Ošetřený povrch chrání před opětovným biologickým znečištěním.

NOVINKA

POUŽITÍ

BRYOSAN je prostředek pro čištění a sanaci stavebních konstrukcí – střech, teras, fasád, zámkové dlažby, zateplovacích obkladů, světlíků, sportovních ploch, kontejnerů atd. Vhodný pro materiály: beton, střešní tašky, dlažba, kámen, cihly, omítky, fasádní barvy a obklady, dřevo, plasty, asfaltové povrchy apod.

VÝHODY

- Dlouhodobý účinek proti mechům, řasám a plísním
- Neobsahuje chlór
- Spolehlivě účinný na široké škále povrchů
- Sanace stavebních materiálů
- Neobsahuje glyfosáty
- Vodou ředitelný
- Jednoduchá a snadná aplikace

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací doporučujeme odstranit veškeré volné nečistoty z povrchu (tím se výrazně sníží spotřeba). BRYOSAN nařeďte vodou v poměru 1 : 5 až 1 : 10 dle intenzity znečištění. Nanášejte na suchý nezmrzlý povrch nízkotlakým postřikovačem, štětcem nebo válečkem. Povrch musí být v dostatečném množství penetrován tak, aby se kapalina dostala až ke kořínkům. Po aplikaci nechejte působit min. 2 – 3 hodiny. Déšť po 3 hodinách od aplikace nesnižuje účinnost. Odumřelé BIO znečištění odstraňte z povrchu ideálně vysokotlakým zařízením. Důležité je opětovně nastříkat na již očištěný povrch naředěný roztok BRYOSAN 1 : 10 a nechat zaschnout. Opětovnou aplikací BRYOSAN zabráníte klíčení výtrusů a opětovnému růstu mechu a vytvoříte tak dlouhodobou ochranu.
V případě, že není možné odumřelé BIO znečištění po aplikaci opláchnout, je třeba počítat s delší dobou k projevení čistícího efektu. Působením účinné látky mech a ostatní BIO znečištění odumře a postupně odpadává vlivem povětrnostních podmínek (vítr, déšť, sníh). Tato doba závisí na intenzitě působení klimatických podmínek v místě aplikace. Pravidelně kontrolujte míru zanesení dešťových odtokových svodů od uvolněného mechu.
Spotřeba koncentrovaného přípravku je 1 litr na 25 až 50 m^2
S ohledem na širokou škálu povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

BRYOSAN

TECHNICKÁ DATA

Skupenství	průhledná kapalina
pH	6 až 8
Hustota	1000 kg/m3
Rozpustnost	ve vodě rozpustný
Hořlavost	není hořlavá látka
Obsah VOC	0
Spotřeba	1 litr koncentrátu na 25 až 50 m^2

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
900 ml rozprašovač	248 100
10 l kanystr	248 110
25 l kanystr	248 125

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



BRYOSAN PROTECT

Hydrofobní ochrana povrchů s vysokou odolností proti vodě a UV záření. Nanáší se na savé plochy jako jsou stavební konstrukce, minerální omítky, podlahy, dlažby, terasy a obklady. Použití BRYOSAN PROTECT nesnižuje paropropustnost povrchu, chrání proti atmosférickým vlivům a slunečnímu záření. Poskytuje efektivní vysoce odolnou a dlouhotrvající ochranu povrchům jejichž následná údržba je výrazně levnější a snazší. Vytváří neviditelný film, který materiálům navrací původní vzhled a zabraňuje stárnutí způsobené UV zářením. BRYOSAN PROTECT neobsahuje rozpouštědla, nemění strukturu povrchu, nevytváří na povrchu krustu a zachovává jeho prodyšnost. Tím je velmi vhodný na veškeré kamenné a betonové prvky, obklady fasád i různá sochařská díla, sádrové fragmenty apod..

NOVINKA

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

BRYOSAN PROTECT zabraňuje vnikání nečistot, růstu organismů a pronikání vlhkosti do ošetřeného povrchu. Je vhodný k renovaci betonových nebo pálených (neglazovaných) tašek, betonu, zámkové dlažby, lícových cihel, keramických nebo betonových obkladových pásků, minerálních omítek a fasád. Aplikace je možná na staré i nové povrchy. Nanáší se jak na horizontální, tak vertikální plochy. Hydrofobní účinek chrání před dalším poškozováním a znečištěním.

VÝHODY

- Vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním
- Chrání proti atmosférickým vlivům a UV záření
- Výrazně zpomaluje až zastavuje proces stárnutí
- Umožňuje povrchu dýchat

BRYOSAN PROTECT

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Povrch zbavte hrubých nečistot (prach, bláto a pod.) ideálně tlakovou vodou. V případě znečištění povrchu od úkapů oleje z motorových vozidel, očistěte povrch produktem NOVALON 2000 dle návodu a opláchněte čistou vodou.
2. V případě znečištění řasou, mechem, nebo plísněmi, vyčistěte povrch produktem BRYOSAN dle návodu a poté naneste ještě jednu vrstvu, která vytvoří dlouhodobou prevenci proti opětovnému Bio znečištění..
3. Na suchý čistý povrch naneste speciální impregnaci BRYOSAN PROTECT. Přípravek nanášejte v dostatečném množství dle savosti podkladu. Transparentní impregnace vytvoří prodyšný, vodoodpudivý film a současně zpevní betonový povrch proti sprašování a otěru. Film je suchý po 24 hodinách. Neaplikujte v teplotách nižších než 5°C, ani na horký nebo slunci vystavený povrch.

Dle potřeby a intenzity zatížení obnovujte ochranný film jednou za 1 až 3 roky.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství	žlutě průhledná kapalina
pH	10,5
Hustota	1040 kg/m3
Hořlavost	není hořlavá látka
Obsah VOC	0
Vydatnost	1 litr na 5 - 8 m2 dle savosti podkladu

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
900 ml rozprašovač	248 150
10 l kanystr	248 151
25 l kanystr	248 152

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



DEFOS®

DEFOS® je výrobek ve spreji určený pro jednoduchou kontrolu těsnosti svarů a šroubových spojů potrubí při jeho tlakových zkouškách. Obsahuje inhibitor koroze.

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

DEFOS® umožňuje jednoduchou kontrolu těsnosti svarů a spojů potrubí i celých zařízení při tlakových zkouškách. Kontrolovaná místa stačí pouze postříkat a při úniku vzduchu či plynu se únik projeví tvorbou pěny. Tím jednoduše rozpoznáme netěsnost systému. Tento výrobek se uplatňuje zejména při instalaci nových potrubí, ale i při kontrole systémů starých. Aby výrobek nepodporoval korozi, obsahuje inhibitor koroze. Neovlivňuje kvalitu opravovaných svarů.

VÝHODY

- snadná aplikace
- neovlivňuje kvalitu svaru
- obsahuje inhibitor koroze

NÁVOD K POUŽITÍ

DEFOS® nastříkejte ze vzdálenosti cca 20 cm na kontrolované místo. Pokud je v potrubí tlak, tak se případná netěsnost v kontrolovaném místě projeví tvorbou bublinek a pěny. Po odzkoušení je možné kontrolované místo otřít hadrem.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Hodnota pH	6
Tenze par (20 °C)	520 kPa
Hustota (20 °C)	1025 kg/m3

DEFOS®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
0,5 l rozprašovač	201 205
10 l kanystr	201 210
25 l kanystr	201 225

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



HOS®

Speciální, vysoce účinný hliníkový nástřik, který chrání proti korozi a odolává vysokým teplotám až do 400 °C.

POUŽITÍ

HOS® je díky svým jedinečným chemickým vlastnostem použitelný na téměř všechny druhy materiálů. Velmi dobře se uplatňuje jako vrchní antikorozní nástřik, kde byl již dříve použit jako základová vrstva výrobek ZOS®. V praxi nachází své uplatnění např. při nátěrech kotlů, topných těles, plynoměrů, částí karosérií, krytů strojů, v klimatizační a větrací technice, ve vzduchotechnice atd.

VÝHODY

- vynikající ochrana proti korozi
- výborná přilnavost
- odolnost do 400 °C*
- vysoká elasticita

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Podklad zbavte koroze, dokonale očistěte, osušte a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
3. Nanášejte při pokojové teplotě ze vzdálenosti cca 25 cm.
4. Po použití obraťte nádobu dnem vzhůru a krátce stlačte ventilek tak, aby se pročistil hnacím plynem.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí	< –18 °C
Hustota (20 °C)	1020 kg/m3
Teplotní odolnost	do 400 °C

HOS®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
500 ml sprej	200 950

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN



TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



KEROCH®

Speciální keramická ochrana povrchu. Po aplikaci vytváří ochranný keramický povlak odolávající přilnutí kovového rozstřiku při svařování a plazmovém řezání. Neobsahuje silikon. Velice rychle zasychá a snadno se nanáší. Přilne na jakýkoliv povrch. Chrání kontaktní části, svařovací hubice, přípravky. Ve vodě nerozpustný.

POUŽITÍ

Suchý keramický povlak velice efektivně chrání povrch před ulpíváním kuliček roztaveného kovu. Údržba a čištění zařízení je následně velice snadná. Šetří náklady, zvyšuje produktivitu, prodlužuje pracovní intervaly, eliminuje prostoje spojené s čištěním a snižuje výrobní náklady.

VÝHODY

- Dlouhodobá ochrana během svařování.
- Mazivo pro vysokoteplotní aplikace.
- Vysoce teplotně odolný separátor - až 900 °C.

NÁVOD K POUŽITÍ

Nádobku dobře protřepejte - 40 sekund. Aplikujte keramickou ochranu ve vzdálenosti 15 až 20 cm. Nechte zaschnout. Výsledný keramický povlak je okamžitě připraven použití. Případné zachycené nečistoty lze snadno odstranit jemným štětcem. Keramický povlak lze z povrchu odstranit přípravkem PL 3S.

OBLAST POUŽITÍ

KEROCH® je vhodný i pro svařovací přípravky a výstroj. MIG / MAG svařování. Laserové a plazmové řezání. Chrání napájecí kabeláž, příslušenství, senzory, přípravky. Pravidelné použití keramické ochrany výrazně snižuje opotřebení svařovací hubice a prodlužuje životnost zařízení.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	590 120

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



KORALON®

Vodou ředitelný bezpečný odstraňovač koroze, nepoškozující plasty, sklo, gumu, hliník. Je nehořlavý, bez výstražných symbolů, neobsahuje kyseliny.

NOVINKA

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

Profesionální ekologický odstraňovač koroze. pH neutrální složení nepoškozuje lehké kovy, plasty, gumu, sklo, chrom, barvy. Díly určené k odstranění koroze nemusí být rozebrány. Roztok může být opakovaně používán.

KORALON®

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Díly k vyčištění zbavte mastnoty a volné koroze. Urychlíte tak proces odrezování a prodloužíte životnost roztoku a jeho možné opakované použití. KORALON® koncentrát zřeďte vodou v poměru 1 : 4 (1 díl koncentrátu : 4 díly vody). Použití teplé vody urychluje proces odrezování. Ideální teplota roztoku je 20 °C až 50 °C. Znamená to, že objekt, který bude vyčištěn od rzi během 1 hodiny při 20 °C, bude při 7 °C potřebovat až 5 hodin.
2. Připravené díly určené k odstranění koroze ponořte do teplého roztoku. Pravidelně kontrolujte proces čištění a vyčkejte dokud koroze nebude rozpuštěna.
3. Vyčištěné díly opláchněte vodou.

Odrezování velkých objektů:

Zajistěte neustálou cirkulaci roztoku přes zkorodované plochy, dokud nedojde k úplnému rozpuštění koroze. Použijte velkou nádobu, plachtu apod. pod čištěný objekt a napojte na malé čerpadlo s hadicí a nechte roztok KORALONU® cirkulovat přes znečištěné plochy. Vyčištěné díly opláchněte vodou. Odstranění hloubkové koroze (5 mm a více) může vyžadovat působení roztoku přes noc. Průměrný čas potřebný k odstranění koroze je 5 až 12 hodin. Proti působení koroze opětovně namočte v čistém roztoku KORALONU® a nechejte zaschnout. Můžete použít rozprašovač a nechat zaschnout. Pro opětovné použití z roztoku odstraňte uvolněnou korozi např. roztok přefiltrujte. Odpařování roztoku – tak jako veškeré kapaliny na vodní bázi ztrácejí vodu odparem, tak i roztok KORALONU® působením teploty a dlouhé expozice ztrácí na objemu. Doporučujeme používat uzavřené nádoby. Tam, kde to není možné, označte hladinu na nádobě před čištěním. Po čištění výšku hladiny zkontrolujte a odpařenou vodu můžete opět doplnit na původní hodnotu.

Ukázky aplikace



BEZPEČNOST PRÁCE

UPOZORNĚNÍ

Pokud jsou ztráty roztoku způsobeny rozlitím nebo úkapy, vynášením, vodu nedoplňujte, došlo by k naředění roztoku. Reakce s materiály: KORALON® neobsahuje kyseliny, a tak může být bezpečně použit na různé povrchy jako např. sklo, chrom, gumu, těsnění, hliník, mosaz, měď. Reakci s barvou nutno vyzkoušet. U starých nátěrů může dojít k měknutí barvy při expozici nad 10 hodin. KORALON® neodstraní korozi pod nátěry.

KORALON®

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	čirá až slabě rezavá
Zápach	mírný
Hodnota pH	5,5–6,5
Hustota (20 °C)	1,03 g/cm3

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
900 ml láhev	200 740
5 l kanystr	200 742
25 l kanystr	200 745

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEDOJED® PLUS

Snadno odstraňuje námrazu, led a sníh z oken, zámků, autoskel a všech voděodolných povrchů. Aktivní látka obsahuje složku vytvářející ochranný povlak zabraňující tvorbě námrazy. Ledojed plus nepoškozuje gumu, laky, kovové povrchy ani většinu plastických hmot. Obsahuje podíl dusíku garantující funkčnost spreje i za nízkých teplot až – 20°C.

NOVINKA

VÝHODY

- velmi rychle odstraňuje led a námrazu
- působí preventivně
- nepoškozuje barvy, gumu ani plastické hmoty

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím dobře protřepejte. Aplikujte horizontálně z horní části směrem dolů. Vyčkejte, dokud námraza nebude rozpuštěna. U větších vrstev námrazy postup opakujte. Pro vytvoření ochranného povlaku zabraňující tvorbu námrazy naneste přípravek na očištěný povrch - ideálně nenamrzlý.

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	82 °C
Bod vzplanutí	13 °C
Hustota (20 °C)	800 kg/m3
Obsah VOC	84 %
Rozpustnost ve vodě	nemísitelný

LEDOJED® PLUS

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
300 ml sprej	200602/1

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NEOS®

NEOS® – nerezový ochranný sprej je vynikající prostředek pro ochranu proti korozi a vlivům okolního prostředí.

POUŽITÍ

NEOS® se používá všude tam, kde je nutná velmi kvalitní ochrana povrchu – zejména při opravách poškozených dílů z nerezu jako jsou nádrže, potrubí apod. Je možné použití i na ostatních kovech, skle, dřevě, keramice a většině plastických hmot.

VÝHODY

- snadná aplikace
- vysoce účinná ochrana
- bezpečný k většině povrchů

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej dobře protřepejte. Nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm na dobře odmaštěný a suchý podklad. Na závěr otočte nádobku dnem vzhůru a krátce prostříkněte ventilek. Povrch je nelepivý za cca 10 minut, po 4–6 hodinách je již suchý a otěruvzdorný. Po 24 hodinách je povrch dokonale vyzrálý a snese teploty až 300 °C.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí	< –19 °C
Tenze par (20 °C)	24 kPa
Hustota (20 °C)	975 kg/m3

NEOS®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	203 250

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN



TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NEREZIT® UTĚRKA

Profesionální čisticí utěrka z mikrovlákna pro čištění kovových povrchů

NOVINKA

POUŽITÍ

Naneste čisticí prostředek a pomocí NEREZIT® utěrky povrch vyčistěte. Ošetřený, zaschlý povrch lze pomocí NEREZIT® utěrky vyleštit do vysokého lesku.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Rozměr utěrky: 17 x 23 cm
Složení: 80 % Polyester, 20 % Polyamid

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	258 332

NEREZIT® UTĚRKA

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAGRIF®

speciální gel s obsahem diamantových částic, který zvyšuje přilnavost, zabraňuje prokluzování nářadí, a tím umožňuje povolení poškozených šroubů a zvýšení utahovacího momentu.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NOVAGRIF® pomáhá při odstraňování nebo upevňování spojovacích materiálů jako jsou šrouby, vruty, matice, šrouby s vnitřním šestihranem, závrtné šrouby, šestihranné šrouby apod. Při aplikaci na nářadí nebo spojovací materiál zvyšuje přilnavost, zabraňuje prokluzování a zvyšuje utahovací moment. Nejširší uplatnění nachází při použití na šroubováky, maticové, imbusové a momentové klíče, klíče nadměrné velikosti, mírně opotřebované nářadí, spojovací materiál apod.

VÝHODY

- jednoduché a rychlé použití
- nestárne
- zvyšuje koeficient tření až o 800 %

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. NOVAGRIF® nanesete v malém množství na místo určení.
3. Po dokončení operace místo očistěte výrobkem TECHNOSOL®.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
20 g lahvička	584 000

NOVAGRIF®

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAKOR®

Tento produkt vytváří na povrchu nelakovaných kovových dílů tenkou vrstvu transparentního ochranného filmu.

POUŽITÍ

NOVAKOR® dočasně chrání kovové díly proti korozi. Po odpaření rozpouštědla se na povrchu materiálu vytvoří tenký, tuhý ochranný film s vynikajícími antikorozními vlastnostmi. Je vhodný k ochraně materiálů z různých druhů kovů a jejich slitin. Používá se jako konzervace dílů, nástrojů a forem při jejich skladování či při odstávkách provozů. Rovněž je vhodný jako antikorozní ochrana při námořní přepravě.

VÝHODY

- výborné antikorozní vlastnosti
- snadná aplikace
- vysoká elasticita

NÁVOD K POUŽITÍ

Dózu před použitím důkladně protřepejte. Povrch, který má být chráněn, zbavte prachu a nečistot. Nanášejte ze vzdálenosti 20–30 cm. Ochranou vrstvu nechte dobře zaschnout. V případě potřeby lze ochranný film odstranit výrobkem TECHNOSOL®.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí	<0 °C
Tenze par (37,8 °C):	3,5 hPa
Hustota (20 °C)	667 kg/m3

NOVAKOR®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	203 275

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAKOV® T

Speciální řezná pasta pro obrábění všech ocelí i neželezných kovů. NOVAKOV® T je vhodný pro veškeré druhy obrábění, jako je vrtání, řezání závitů, soustružení, frézování, vystružování, či dělení materiálu. Je zvláště výhodný pro obrábění houževnatých materiálů, vysoce legované uhlíkové oceli, nerezové oceli, litiny, hliníku, mědi, zinku a jejich slitin.

POUŽITÍ

NOVAKOV® T snižuje opotřebení nástrojů, umožňuje vysoké přesnosti obrábění, snižuje drsnost obráběného povrchu. Malé množství řezné pasty NOVAKOV® T dokáže nahradit mazání a chlazení nástrojů i v případech, kdy je nemůžeme standardně zajistit. Nanáší se přímo na řezný nástroj nebo obrobek.

VÝHODY

- Snižuje opotřebení nástrojů
- Snižuje drsnost obráběného povrchu
- Umožňuje zvýšení řezné rychlosti

VHODNÉ APLIKACE

• Obrábění nerezové oceli: Snížení opotřebení nástrojů a zlepšení povrchové úpravy při zpracování nerezové oceli, která je známa svou obtížnou obrobitelností.
• Průmysl: Využití při výrobě a údržbě součástek, kde je vyžadována vysoká přesnost a kvalita povrchové úpravy.
• Letectví: Použití při obrábění hliníkových a titanových slitin, které jsou běžné v leteckém průmyslu pro jejich lehkost a pevnost.
• Výroba: Aplikace ve strojírenství, kde je potřeba efektivně a přesně obrábět kovy.
• Snížení opotřebení nástrojů: Pasta minimalizuje opotřebení řezných nástrojů, prodlužuje jejich životnost a snižuje náklady na nástroje.
• Zvýšení řezné rychlosti: Umožňuje rychlejší obrábění bez ztráty kvality povrchu.
• Redukce drsnosti obrobku: Vede ke zlepšení finální kvality obrobků s méně povrchovými nedostatky.

NOVAKOV® T

OBLAST POUŽITÍ

Speciální řezná pasta NOVAKOV® T je určena pro obrábění všech typů ocelí a neželezných kovů. Je ideální pro následující aplikace:

- Vrtání a řezání závitů: Využívá se k přesnému vrtání a vytváření závitů v různých typech materiálů.
- Soustružení: Umožňuje hladké a přesné soustružení, zvláště u houževnatých materiálů.
- Frézování: Efektivní při frézování komplexních tvarů a povrchů.
- Vystružování: Pomáhá při vytváření přesných otvorů a tvarů ve vysoce legovaných materiálech.
- Dělení materiálu: Zjednodušuje procesy řezání a dělení materiálů, jako jsou litina, hliník, měď, zinek a jejich slitiny.

TECHNICKÁ DATA

Skupenství	hnědá pasta
Skladovací teplota	5 - 40°C
Bod vzplanutí DIN ISO 2592	250°C
Zápalná teplota ASTM E 659	320°C

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
20 g tyčinka	590 005

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAPLAST® ULTRA

NOVAPLAST® ULTRA brání přilnutí plastových dílů na formy a nástroje. Je univerzálně použitelný při zpracování plastů vstřikováním, litím, lisováním i tvarováním ve vakuu. Výborných výsledků dosáhnete zejména u polyesterových, vinylesterových, akrylátových a ostatních pryskyřic, EVA, PVA, pryže apod. Vrstva vydrží mnoho cyklů.

POUŽITÍ

Univerzální separační prostředek pro průmyslové zpracování a výrobu plastů. Má vynikající mazací a separační vlastnosti. Působí zároveň i jako konzervace forem.

VÝHODY

- neobsahuje silikon
- nepřenáší se na díly
- vydrží mnoho cyklů
- snadná aplikace
- bezpečný k většině povrchů

NÁVOD K POUŽITÍ

Nádobku dobře protřepejte. Povrch musí být před aplikací dokonale čistý a suchý. Pro vyčištění můžete použít výrobky PL 1 nebo PL 2.
Pro nejlepší výsledek jsou optimální dvě tenké vrstvy NOVAPLASTU® ULTRA, po nástřiku první vrstvy formu krátce zahřejte na cca 100 °C, aby se odpařilo nosné rozpouštědlo, po nástřiku druhé vrstvy formu na cca 5 min zahřejte na provozní teplotu.
NOVAPLAST® ULTRA lze nanášet i za studena, při náběhu ohřevu, při provozní teplotě i mezi operacemi. Separační film může vydržet i několik měsíců. Díly mohou být následně potištěny nebo přelakovány, není nutné jejich čištění.

BEZPEČNOST PRÁCE

NOVAPLAST® ULTRA

TECHNICKÁ DATA

Teplota vznícení	> 230 °C
Hustota (20 °C)	755 kg/m3
Tenze par (20 °C)	< 10 hPa

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	203 290
5 l kanystr	203 293
10 l kanystr	203 294

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVAREZ®

Velmi účinný penetrační prostředek ve spreji, určený k povolování zarezlých a zapečených spojů ve všech oblastech průmyslu, údržby a autoopravárenství. Sprej je osazen speciální dvoučinnou aplikační tryskou. Součástí je 120 mm dlouhý sklopný aplikátor pro přesné dávkování média a současně rozprašovací ventil pro snadnou plošnou aplikaci.

POUŽITÍ

NOVAREZ® má vynikající pronikací schopnost, mírný mazací účinek a vysokou mechanickou odolnost. Dokáže účinně uvolnit nejen zarezlé šrouby a matice, ale uvolní i zapečené trysky hořáků, různá čidla, sondy, lanovody apod. Umožňuje pohodlnou demontáž dílů a snižuje jejich opotřebení. Maže a zabraňuje skřípání.

VÝHODY

- vysoká pronikací schopnost
- vhodný na zarezlé spoje
- zabraňuje skřípání
- uvolňuje šrouby, čepy, matice atd.
- vhodný k demontáži zapečených dílů

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm a nechejte působit.
3. U zarezlých spojů nechejte výrobek působit delší dobu a potom demontujte.
4. V případě silnější koroze nebo oxidace můžete postup několikrát opakovat.

BEZPEČNOST PRÁCE

NOVAREZ®

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	185 °C
Bod vzplanutí	< –30 °C
Hustota (20 °C)	615 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3120 mm Hg

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 720

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MOS® PASTA



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVASORB®

NOVASORB® je speciální hydrofilní drť, která zaručuje vynikající absorbci všech druhů kapalin.

POUŽITÍ

NOVASORB® je určen ke zmírnění důsledků ekologických havárií, jejich likvidaci a jako vysoce účinná prevence k jejich předcházení. Používá se k zachycení škodlivých látek vytékajících z poškozených nebo proražených sudů a nádrží, k zachycování skapávajících mastných látek v autoservisech, strojních dílnách apod.

VÝHODY

- neobsahuje abrazivní látky
- velice rychle saje
- nízká hmotnost
- nepráší
- velká sorbční schopnost
- likvidace bez zbytku

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Podle typu likvidované kapaliny použijte osobní ochranné pomůcky.
2. NOVASORB® nasypte na hladinu kapaliny a nechejte ji vsáknout, proces můžete urychlit prohrabáváním.
3. Po nasycení odstraňte drť do vhodného obalu.
4. Podle charakteru naabsorbované kapaliny zlikvidujte.

LIKVIDACE

Spálením s ohledem a charakter absorbované kapaliny, která je určující pro spalovací proces. Likvidaci provádějte dle platných norem pro likvidaci odpadů.

UPOZORNĚNÍ

Výrobek je netoxický a zdravotně nezávadný v nepoužitém stavu, s kapalinami chemicky nereaguje. Vlastnosti nasyceného NOVASORBU® jsou ovlivněny vlastnostmi naabsorbovaných látek.

NOVASORB®

TECHNICKÁ DATA

Složení	100% polypropylen
Sorbční kapacita	cca 12 l/kg (dle teploty a vlhkosti)
Bod vzplanutí čisté drti	440 °C

OBSAH

1 kg pytel

SKLADOVÉ ČÍSLO

790 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

SPECIÁLNÍ SORBČNÍ TKANINY SST 1000 A SST 2000



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVATIM®+

Impregnační sprej na textil, který poskytuje dlouhodobou hydrofobní a oleofobní ochranu přírodních i syntetických materiálů. Je ideální pro impregnaci pracovního oblečení, outdoor oblečení, sportovní obuvi, batohů, čalounění i stanového plátna. Fluorpolymery vytváří na povrchu ultratenkou neviditelnou vrstvu, která odpuzuje vodu, oleje, mastnotu a nečistoty, aniž by ovlivnila prodyšnost a vzhled materiálu.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

- Impregnace pracovního a outdoorového oblečení (bundy, kalhoty, softshell)
- Ošetření textilního čalounění v autech a domácnosti
- Ochrana pracovní, textilní obuvi proti promočení
- Voděodolná úprava batohů, brašen a sportovních tašek
- Impregnace stanů, altánů a markýz proti dešti

VÝHODY

- Impregnace na textil s dlouhou účinností – až 10 pracích cyklů bez použití aviváže
- Odpuzuje vodu, olej, mastnotu, skvrny od potravin, vína, krve
- Zachovává paropropustnost, flexibilitu a barvu textilu
- Vhodný pro přírodní i syntetické tkaniny, softshell, Gore-Tex, Corduru, nylon, polyester
- Chrání materiál před vlhkostí, znečištěním, opotřebením, UV zářením a plísní
- Vhodné pro membránové i nemembránové oblečení

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Příprava povrchu:
   Materiál musí být čistý, suchý, bez zbytků pracích prostředků a aviváže.
2. NOVATIM+ aplikace:
   - nastříkejte rovnoměrně vrstvu impregnace
   - po 2-3 minutách aplikujte druhou vrstvu, která výrazně prodlouží ochranný efekt
3. Zasychání a polymerizace:
   - nechte zaschnout při pokojové teplotě 3 až 6 hodin
   - nevystavujte během schnutí slunečnímu záření nebo teplu (např. radiátor)

Před aplikací vyzkoušejte přípravek na malé ploše.

NOVATIM®+

TECHNICKÁ DATA

Skupenství	Aerosol
Barva	Bezbarvá
Hustota (20 °C)	0,82 g/cm³
Obsah VOC	< 40 %
Spotřeba	cca 10 m²/l
Hnací médium	inertní plyn
Doba zasychání	3–6 hodin (při 20–25 °C)
Teplotní stabilita	Skladování do 50 °C

OBSAH

500 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

203 322

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVATOL

Profesionální řezná chladicí a mazací emulze určená pro obrábění ocelí, litiny i barevných kovů. Vhodná pro obráběcí CNC centra, hromadnou výrobu i jednoúčelové stroje. Obsahuje látky zaručující výbornou protikorozní ochranu obrobků v podobě inhibitorů koroze, emulgátory, biocidní a fungicidní aditiva pro stabilizaci a dlouhou životnost emulze.

TOP PRODUKT | NOVINKA | GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

Obrábění ocelí, litiny a barevných kovů jako řezání, broušení, vrtání, závitování, honování. Doporučená koncentrace od 5%. Po naředění vodou vytváří stabilní mléčnou emulzi, která je připravena k okamžitému použití. Pro ředění lze použít vodu o tvrdosti až 20°N. Emulze nepění a vyniká mazacími a inhibičními vlastnostmi, které zaručují současnou ochranu jak nástrojů, tak i výrobků při mezioperačním skladování. Svým složením přispívá k bezpečnému pracovnímu prostředí a splňuje podmínky Green solution.
Koncentraci volte dle druhu obrábění.

VÝHODY

- mazací schopnosti
- životnost lázně
- volitelná koncentrace
- ochrana proti korozi
- emulze nepění
- pro litinu, ocel i barevné kovy

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

Doporučená koncentrace podle způsobu obrábění:

řezání	5 %
broušení	5 %
obrábění	7 %
řezání závitů	8 %
vrtání	10 %
honování	10 %

NOVATOL

NÁVOD K POUŽITÍ

Emulzní kapalinu Novatol nařeďte vodou na požadovanou koncentraci podle způsobu obrábění. V případě náročnějších aplikací můžete koncentraci zvýšit.

VHODNÉ APLIKACE

řezání
broušení
vrtání
honování
řezání závitů
frézování

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Viskozita	59 mm^2/s
Bod tuhnutí	-20°C
pH 5% emulze	9,3

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
Novatol 900 ml	590 300
Novatol 5 l	590 305
Novatol 25 l	590 325
Novatol 200 l	590 350

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OV 1®

Ochranná vrstva, která pomáhá bránit přilnutí a usazování nečistot, vodního kamene, oxidaci, korozi, graffiti apod. Tvoří mimořádně trvanlivý a odolný film, který nelepí a na povrchu nevytváří viditelnou vrstvu.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

Univerzální ochranná vrstva s mimořádnou odolností a trvanlivostí.

VÝHODY

- neobsahuje silikon
- bezpečný k většině povrchů
- snadná aplikace
- vysoce účinný

NÁVOD K POUŽITÍ

Nádobku dobře protřepejte. Povrch musí být před aplikací čistý a suchý. Krátce postříkejte celou plochu, zůstane tenký film, po jeho zaschnutí postup opakujte. Pro dlouhodobou ochranu jsou nutné dvě tenké vrstvy.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Teplota vznícení	> 230 °C
Hustota (20 °C)	760 kg/m3
Tenze par (20 °C)	< 10 hPa

OV 1®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400ml sprej	203 295

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OV 1® L

Ochranná vrstva, která pomáhá bránit přilnutí a usazování nečistot, vodního kamene, oxidaci, korozi, graffiti apod. Tvoří mimořádně trvanlivý a odolný film, který nelepí a na povrchu nevytváří viditelnou vrstvu.

POUŽITÍ

Univerzální ochranná vrstva s mimořádnou odolností a trvanlivostí.

VÝHODY

- neobsahuje silikon
- bezpečný k většině povrchů
- snadná aplikace
- vysoce účinný

NÁVOD K POUŽITÍ

Nádobku dobře protřepejte. Povrch musí být před aplikací čistý a suchý. Krátce postříkejte celou plochu, zůstane tenký film, po jeho zaschnutí postup opakujte. Pro dlouhodobou ochranu jsou nutné dvě tenké vrstvy.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Teplota vznícení	> 230 °C
Hustota (20 °C)	760 kg/m3
Tenze par (20 °C)	< 10 hPa

OV 1® L

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	203 296
10 l kanystr	203 299

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OV 1® PLAST

Ochranný a renovační přípravek na nesavé povrchy jako jsou plasty, guma, dřevo, koženka, kámen. Je nemastný, po aplikaci vytváří na povrchu matný lesk odpuzující vodu. Chrání proti UV záření a degradaci povrchu. Obnovuje zašlé a poškozené povrchy. Poskytuje dlouhodobou ochranu proti zašpinění a chrání proti zkřehnutí plastů. Svým antistatickým účinkem napomáhá následnému snadnému čištění.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

OV 1® PLAST lze použít i na nové plastové povrchy, které chrání, obnovuje a prodlužuje životnost. Působí preventivně proti znečištění. Již při první aplikaci přípravek vyčistí a zrenovuje vzhled. Aplikace je velmi jednoduchá. Po aplikaci (do 30-ti minut) vznikne na povrchu polymerizovaná ochranná vrstva, kdy se povrch stává antistatický, odpuzuje vodu, chrání proti znečištění, eliminuje otisky, usazování prachu a špíny, chrání proti UV záření.

VHODNÉ APLIKACE

OV 1® PLAST je určen k přímé aplikaci na suchý a čistý povrch. Neaplikujte na přímém slunci či na horké povrchy. Před použitím je třeba produkt vždy důkladně promíchat. K aplikaci používejte mikrovlákno. Nastříkejte či naneste rovnoměrně na povrch, rozetřete a nechte zaschnout. Zaschlý povrch lze přeleštit suchou utěrkou. Aplikujte 1 až 2 vrstvy. Aplikaci opakujte na porézní plast nebo povrch absorbující přípravek. Vyzkoušejte reakci u citlivých materiálů

OBLAST POUŽITÍ

OV 1® PLAST poskytuje efektivní ochranu pro nesavé, citlivé a speciální povrchy, jako jsou termoplasty, ABS, PVC, PMMA, PC, vinil, guma, dřevo, koženka, kámen ...

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Skupenství	kapalina	Počet vrstev	1 - 2
Báze	rozpouštědlo	Doba polymerizace	30min/20°C
Vydatnost	20 – 60 m2/L		

OV 1® PLAST

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
500 ml lahev	203 297
5 l kanystr	203 298
100 ml dóza	203 301

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



PILOVÉ PLÁTKY COBALT® 3000

Univerzální kobaltové PILOVÉ PLÁTKY COBALT 3000 umožňují pohodlné řezání nejen běžných materiálů, ale i houževnatých a speciálně povrchově upravených materiálů. Vynikají několikanásobně delší životností a výrazně lepšími řeznými vlastnostmi než běžné pilové plátky. Dají se ohýbat a nepraskají.

POUŽITÍ

PILOVÉ PLÁTKY COBALT®3000 jsou speciální bimetalové plátky vyrobené špičkovou technologií. Tělo tvoří prvotřídní pružinová ocel a vlastní ostří je vyrobeno ze speciální nástrojové kobaltové oceli. Díky této technologii vynikají PILOVÉ PLÁTKY COBALT® 3000 proti běžným plátkům velkou pružností, výrazně lepšími řeznými vlastnostmi a několikanásobně delší životností. Dají se ohýbat, překroutit a nepraskají. Uplatnění nacházejí ve všech dílenských a opravárenských provozech, kde značně usnadňují práci a zvyšují její produktivitu.

TECHNICKÁ DATA

Materiál plátku	pružinová ocel, ostří nástrojová rychlořezná kobaltová ocel
Počet zubů	10/cm

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	173 000

PILOVÉ PLÁTKY COBALT® 3000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

PROFESIONÁLNÍ
RÁM PILKY



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



PROFESIONÁLNÍ RÁM PILKY

Profesionální rám pilky s rychloupínákem umožňuje pohodlné řezání a rychlou výměnu pilových plátků pouhým rozevřením rukojeti.

POUŽITÍ

Profesionální rám pilky s rychloupínákem má masivní pevnou konstrukci, je vyroben z hliníkové slitiny a je velice lehký. Má ergonomickou konstrukci, držení pilky je zcela přirozené, nevyvrací nám ruku a práce s ním je tedy přesnější a pohodlnější. Pro rychlou výměnu pilového plátku je použit excentrický rychloupínák pracující na principu překonání mrtvého bodu. Sílu napnutí můžeme regulovat stavitelným kolečkem. Pilový plátek je možné upnout i pod úhlem 45 °. V rámu je úložný prostor pro náhradní plátky.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	173 100

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

PILOVÉ PLÁTKY COBALT® 3000



PROFESIONÁLNÍ RÁM PILKY

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



PROFESIONÁLNÍ SADA KOBALTOVÝCH VRTÁKŮ

Vrtáky jsou vyrobeny ze speciální rychlořezné oceli obohacené 5 % kobaltu. Mají delší životnost a lepší tepelnou odolnost než běžné vrtáky. Práce s nimi je snazší, přináší vyšší produktivitu práce a úsporu nákladů.

POUŽITÍ

Speciální broušení vrtáků s tzv. SPLIT POINTEM umožňuje okamžitý řezný záběr vrtáků. Vrtáky jsou díky své přesnosti určeny pro strojní obrábění materiálů (CNC stroje). Jsou samozřejmě vhodné i pro stojanové vrtačky a elektrické ruční nářadí. Jejich kvalita vyniká zejména u nerez oceli, houževnatých a povrchově upravených materiálů.

VÝHODY

- okamžitý záběr
- delší životnost
- tepelná odolnost
- přesnost (doporučeny pro CNC stroje)

UPOZORNĚNÍ

Na přání zákazníka je možno dodávat průměry vrtáků odstupňované po 0,1 mm. Dodací podmínky nutno konzultovat s Vaším obchodním zástupcem.

TECHNICKÁ DATA

Materiál vrtáků	rychlořezná ocel obohacená 5% Co (DIN 1414)
Úhel čela	135 °

PROFESIONÁLNÍ SADA KOBALTOVÝCH VRTÁKŮ

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
19 vrtáků	174 000
25 vrtáků	175 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



PROSTOP®

PROSTOP® je vynikající prostředek na ošetření všech druhů klínových, kulatých a plochých řemenů.

POUŽITÍ

PROSTOP® zamezuje prokluzu na řemenicích, zlepšuje přilnavost a zvyšuje přenosovou sílu. Šetří energii a prodlužuje životnost řemene. Pronikáním do materiálu zamezuje pískání řemene. Ve vlhkých podmínkách zamezuje prokluzu řemene, zabraňuje jeho stárnutí, křehnutí a tvorbě trhlin.

VÝHODY

- zamezuje prokluzu řemene
- zvyšuje přilnavost
- zvyšuje přenosovou sílu

NÁVOD K POUŽITÍ

Dózu před použitím důkladně protřepejte. Výrobek nanášejte na určené místo ze vzdálenosti cca 25 cm. Nejlepšího výsledku docílíte, když je řemen v klidovém stavu. PROSTOP® můžete aplikovat i při mírných otáčkách řemenu. PROSTOP® nanášejte vždy v tenké vrstvě a malém množství. Po aplikaci nechte výrobek zaschnout cca 10–15 min. Pak můžete uvézt řemen opět do chodu.

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí	< 0 °C
Teplota vznícení	> 230 °C
Tenze par (37,8 °C)	550 mbar

PROSTOP®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	203 260

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



REZOJED®

Velmi účinný aerosolový prostředek určený k rozpouštění rzi a mazání. Hlavní uplatnění nachází při opravách v profesionálních servisech, údržbářských provozech a elektroopravárenských dílnách.

POUŽITÍ

REZOJED® uvolňuje šrouby, matky, čepy a narážené spoje. Rozpouští rez a maže i na obtížně přístupných místech. Díky obsahu MoS_2 a grafitu zabraňuje zadření uvolňovaných dílů, dlouhodobě maže a ochraňuje kovové části. Nepoškozuje lak, gumu ani sklo.

VÝHODY

- výborná pronikací schopnost
- rozpouští rez
- obsahuje MoS_2
- uvolňuje šrouby, čepy, matice atd.
- maže jemnou mechaniku
- zabraňuje zadření

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm a nechte působit.
3. U zarezlých spojů nechte výrobek působit delší dobu a potom demontujte.
4. V případě silnější koroze nebo oxidace můžete postup několikrát opakovat.

BEZPEČNOST PRÁCE

REZOJED®

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	598 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3135 mm Hg
Provozní teplota	-30°C +150°C

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 700

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MOS® PASTA



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



REZOJED® L

Velmi účinný penetrační prostředek určený k rozpouštění rzi v litrovém balení. Hlavní uplatnění nachází při povolování zarezlých a zapečených spojů.

BEZPEČNOST PRÁCE

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	200 705

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MOS® PASTA



REZOJED® L

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



REZOJED® ULTRA

Velice účinný chemický rozpouštěč rzi, který uvolňuje zarezlé spoje během několika vteřin. Tento výrobek se nedá s běžně používanými uvolňovači rzi srovnávat a díky svému chemickému složení nám často pomůže i v beznadějných případech. Sprej je osazen speciální dvoučinnou aplikační tryskou. Součástí je 120 mm dlouhý sklopný aplikátor pro přesné dávkování média a současně rozprašovací ventil pro snadnou plošnou aplikaci.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

REZOJED® ULTRA se díky svým vysokým pronikacím schopnostem dostává do nejjemnějších mezer, kde během několika vteřin rozruší krystaly rzi a odstraní pevné spojení zkorodovaných vrstev. Často pomáhá i v beznadějných případech, kde běžné prostředky selhávají a doposud bylo používáno jen mechanické rozrušení zarezlých spojů (odvrtání, rozbroušení, rozpálení).

VÝHODY

- během několika vteřin uvolňuje zarezlé šrouby, matice atd.
- nezanechává žádné stopy
- má vynikající pronikací schopnost
- neobsahuje tuky, silikony ani kyseliny

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Naneste na zkorodovaný spoj.
3. Nechte působit 10 – 20 vteřin.
4. Spoj pak rychle krátce dotáhněte a následně povolte matici nebo šroub běžným montážním nářadím.

BEZPEČNOST PRÁCE

REZOJED® ULTRA

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	71 °C
Bod vzplanutí	< –30 °C
Hustota (20 °C)	735 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3175 mm Hg

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 750

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MOS® PASTA



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ŘEZOŇ® L

ŘEZOŇ® L je speciální řezná kapalina ze syntetického oleje. Obsahuje speciální složku ochrany kovů, která vytváří na povrchu třecích ploch vysoce kluzný a pevný ochranný film s velkou nosností. Má velmi dobrou přilnavost a stabilitu i při vysokých teplotách. Je určen pro extrémní vysoká zatížení.

TOP PRODUKT

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

ŘEZOŇ® L je všestranná řezná kapalina. Má malý sklon k oxidaci. Je velmi přilnavá s dobrou odolností proti vymývání vodou. Na materiály působí antikorozivně. ŘEZOŇ® L má vynikající mazací schopnosti a kluzný film snižuje tření, hlučnost, opotřebení a provozní teploty nástroje. Tím prodlužuje životnost nástrojů i zařízení. Umožňuje vyšší řeznou rychlost a tak zvyšuje produktivitu práce. Je obzvláště vhodný pro přesné operace, dlouhodobé automatické a poloautomatické mazání. ŘEZOŇ® L lze použít na veškeré kovy a tvrdokovy jako je ocel, nerez, litina, mosaz, měď, hliník a jeho slitiny.

VÝHODY

- snese vysoké zatížení
- prodlužuje životnost nástrojů
- nesmývá se vodou
- stabilní při vysokých teplotách
- chrání materiály před korozí
- zvyšuje produktivitu

VHODNÉ APLIKACE

ŘEZOŇ® L lze použít pro následující procesy: vrtání, prorážení, řezání, protahování, protlačování, frézování, ohýbání, lisování, drážkování, soustružení, vystružování, roztahování

BEZPEČNOST PRÁCE

ŘEZOŇ® L

TECHNICKÁ DATA

Složení	syntetický olej, aditiva na ochranu proti korozi
Zatížitelnost	5000 N
Barva	červená tekutina
Bod vzplanutí	nemá
Viskozita	střední
Rozpustnost	ve vodě nemísitelný
Obsah pevných látek	žádný

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 l lahev	203 011
5 l kanystr	203 015
25 l kanystr	203 016

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ŘEZOŇ® LTS

Řezná kapalina pro všestranné použití. Má vynikající mazací schopnosti. Vytváří kluzný film snižující opotřebení, tření, hlučnost a prodlužuje životnost nástrojů. ŘEZOŇ® LTS je ze syntetického oleje bez tuhých maziv se speciální složkou ochrany kovů, která vytváří na povrchu třecích ploch vysoce kluzný a pevný ochranný film s velkou nosností (až 5000 N), pro extrémní vysoká zatížení. Má velmi dobrou přilnavost a stabilitu i při vysokých teplotách. Je ideální pro snadné a přesné operace na materiálu, kde umožňuje vyšší řeznou rychlost, chrání používané nástroje, prodlužuje životnost nářadí, přičemž antikorozivně chrání obráběný materiál.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

ŘEZOŇ® LTS lze použít na veškeré kovy a tvrdokovy jako je ocel, nerez, litina, mosaz, měď, hliník a jeho slitiny. Je obzvláště vhodný pro dlouhodobé automatické a poloautomatické mazání. Vynikajících výsledků dosahuje při aplikacích, jako jsou vrtání, soustružení, frézování, vystružování, řezání, lisování, protlačování, prorážení, drážkování, ohýbání, protahování a roztahování.
Sprej je osazen speciální dvoučinnou aplikační tryskou. Součástí je 120 mm dlouhý sklopný aplikátor pro přesné dávkování média a současně rozprašovací ventil pro snadnou plošnou aplikaci.

VÝHODY

- Snižuje tření, opotřebení, provozní teploty a hlučnost.
- Chrání proti korozi.
- Chrání a prodlužuje životnost nářadí.
- Má malý sklon k oxidaci, dobrou odolnost proti vymývání vodou.

BEZPEČNOST PRÁCE

ŘEZOŇ® LTS

TECHNICKÁ DATA

Složení	syntetický olej, aditiva na ochranu proti korozi
Zatížitelnost	5000 N
Opotřebení	0,42 mm
Obsah pevných látek	žádný
Viskozita	střední
Barva	červená tekutina
Bod vzplanutí	nemá
Rozpustnost ve vodě	nemísitelný

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	203 013

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SKS® 2000

Separační kapalina pro svařování a ochranu svařovaných dílů před ulpěním kapiček kovu. Vhodná pro MIG / MAG, laserové svařování, plasmové řezání, pro svařovací automaty. Neobsahuje silikon, nesedimentuje. Nemění kvalitu svaru. Spolehlivý ochranný film chrání svar a jeho okolí vůči ulpívání odletujících kapek kovu během svařování. Vhodná pro veškeré následné povrchové úpravy - lakování, galvanické pokovení, práškové lakování.

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

Hodí se pro všechny typy svařování MIG / MAG, laserové, plasmové řezání, pro svařovací automaty a roboty. SKS® 2000 významně usnadňuje čištění svarů. Před další povrchovou úpravou není třeba speciální čištění svařovaných dílů. V případě potřeby lze kapalinu z povrchu odstranit vodou. V zásobnících nesedimentuje. Svařovat lze přímo do mokré, povrch nemusí zaschnout.

VÝHODY

- SKS® 2000 není hořlavina
- připravena k přímé aplikaci
- snižuje náklady na čištění
- biologicky rozložitelná
- zkracuje dobu čištění svaru
- neovlivňuje povrchovou úpravu

NÁVOD K POUŽITÍ

Kapalina je připravena k přímému použití. SKS® 2000 naneste rovnoměrně rozprašovačem na místo budoucího svaru v tenké vrstvě. Svařovat lze přímo do mokré, povrch nemusí zaschnout. Ulpěné kapičky kovu lze následně snadno otřít. Po svařování není nutné speciální čištění, okolí svaru stačí otřít. SKS® 2000 vhodný i do svařovacích automatů pro všechny typy svařování.

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	1050 kg/m3
pH (20 °C)	6–7
Bod vzplanutí	> 400 °C

SKS® 2000

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	590 130
30 l kanystr	590 135
900 ml rozprašovač	590 132

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPS®

SPS® – separační pasta pro svařování slouží k ochraně svařovaných dílů a svařovacích trysek hořáků před ulpěním kapiček kovu. Neobsahuje silikon ani látky, jejichž výpary jsou nebezpečné. Nemění kvalitu svaru.

POUŽITÍ

Hodí se pro všechny typy svařování. SPS® významně prodlužuje životnost hořáků. Před další povrchovou úpravou není třeba speciální čištění svařovaných dílů.

VÝHODY

- nehořlavá
- dobře biologicky rozložitelná
- netoxická

NÁVOD K POUŽITÍ

Ponořte hořák (svařovací trysku) do pasty, a jeli horký, nechejte odkapat přebytečnou pastu zpět do plechovky. Pro ochranu svařovaných dílů proti rozstřikovaným kapičkám kovu naneste v dostatečné vzdálenosti okolo budoucího svaru, ulpěné kapičky kovu lze snadno otřít. Po svařování není nutné speciální čištění, hořák i chráněný povrch stačí otřít hadrem.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	980 kg/m3
pH (20 °C)	5,5
Bod vzplanutí	> 400 °C

SPS®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
450 g dóza	590 100

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SKS KOVOVÝ ROZPRAŠOVAČ 500 ML

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
rozprašovač 500 ml	340 015

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SPECIÁLNÍ SORBČNÍ TKANINY SST 1000 A SST 2000

SPECIÁLNÍ SORBČNÍ TKANINY se skládají ze dvou vrstev. První je vyrobena z polypropylenových mikrovláken a zaručuje vynikající sorbční vlastnosti. Druhou vrstvu tvoří nepropustná fólie, která zaručuje pevnost tkaniny a její nepropustnost.

POUŽITÍ

SST 1000 a SST 2000 mají prvořadé použití při zmírnění důsledků ekologických havárií, jejich likvidaci a jako účinná prevence proti nim. Používají se k zachycování kapajících mastných látek v autoservisech, strojních dílnách, autobazarech (místo van pod motory), zachycování škodlivých látek vytékajících z poškozených nebo proražených sudů a nádrží. Velmi často se používají při práci strojů ve volné přírodě – v zemědělství, lesnictví a při zemních pracích. SST jsou velmi oblíbené mezi dopravci a řidiči automobilů, díky nepropustné fólii, která zaručuje při práci na mokré silnici, že pracovník leží v suchu. SST 2000 umožňuje sorbci ropných látek z vodních hladin. SST 2000 – speciální sorbční materiál pro likvidaci ropných havárií z pevných povrchů a z vodních hladin. Nesaje vodu - bílá barva. SST 1000 – univerzální sorbční materiál, výborně absorbuje olejové emulze, vodní roztoky a ropné látky. Saje vodu - modrošedá barva.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Podle typu likvidované kapaliny použijte osobní ochranné pomůcky.
2. SST rozložte na místo aplikace, kapalinu nechejte vsáknout.
3. Po nasycení SST odstraňte do vhodného obalu.
4. Podle charakteru naabsorbované kapaliny zlikvidujte.

UPOZORNĚNÍ

Výrobek je netoxický a zdravotně nezávadný v nepoužitém stavu. Vlastnosti nasycené tkaniny jsou ovlivněny vlastnostmi naabsorbovaných látek. Tyto látky jsou určující pro způsob likvidace.

SPECIÁLNÍ SORBČNÍ TKANINY SST 1000 A SST 2000

TECHNICKÁ DATA

Složení	100% polypropylen
Sorbční kapacita	cca 5 l/1 ks (dle teploty a vlhkosti)
Bod vzplanutí čisté SS	400 °C

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
SST 1000 modrošedá 75 x 150 cm saje vodu	790 100
SST 2000 bílá 75 x 150 cm nesaje vodu	790 200


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

NOVASORB®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

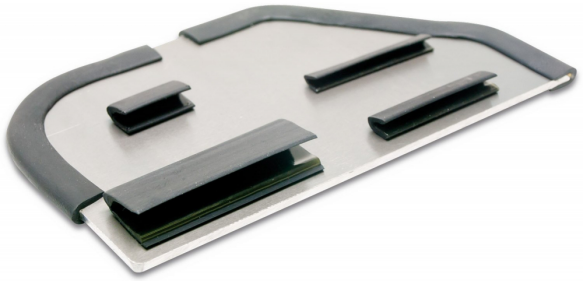

TS® HRANA

TS® HRANA je teplem smrštitelná ochranná lemovka s vnitřní lepicí vrstvou, vyrobená z radiálně zesíťovaného polyolefinu.

POUŽITÍ

TS® HRANA se používá k ochraně přímých a tvarovaných hran plechů, desek a tabulí z kovů, skla, dřeva, plastů apod. Na vnitřní ploše je opatřena vrstvou tavného lepidla, které se po instalaci na chráněnou hranu aktivuje proudem horkého vzduchu. Vzhledem k tvarové paměti základního materiálu po smrštění (tvar „V“ se smrští na tvar „U“) a výborné přilnavosti lepidla, vykazuje lemovka vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání ve velkém rozsahu pracovních teplot.

VÝHODY

- spolehlivá a odolná ochrana přímých i tvarovaných hran
- tvarová paměť
- přilnavost k různým materiálům

NÁVOD K POUŽITÍ

Nejprve oddělte potřebný kus TS® HRANY a nasaďte ji na hranu, která má být chráněna. Postupně ji zahřívejte horkým vzduchem a prsty lehce dotvarujte do potřebné podoby.


TS® HRANA

TECHNICKÁ DATA

Barva	černá
Rozsah provozních teplot	–55 °C až + 80 °C
Doporučená teplota zpracování	120 °C až 180 °C
Pevnost v tahu	min. 9 MPa (ISO 37)
Stárnutí při působení tepla	150 °C 168 hod
Doporučený minimální poloměr radiusu chráněné hrany	
TS HRANA – NR 6	10 mm
TS HRANA – NR 7	15 mm
TS HRANA – NR 8	20 mm
TS HRANA – NR 9	25 mm

Velikost	TS HRANA – NR 6	TS HRANA – NR 7	TS HRANA – NR 8	TS HRANA – NR 9
A (max.)	0,6	1,0	2,0	4,2
B (min.)	0,5	0,9	0,9	0,9
C (min.)	3,5	4,8	6,6	13,5
D (min.)	0,8	1,6	2,5	4,5
E (typická)	1,25	1,25	2,25	2,20

Rozměr TS HRANY: 1,2 m

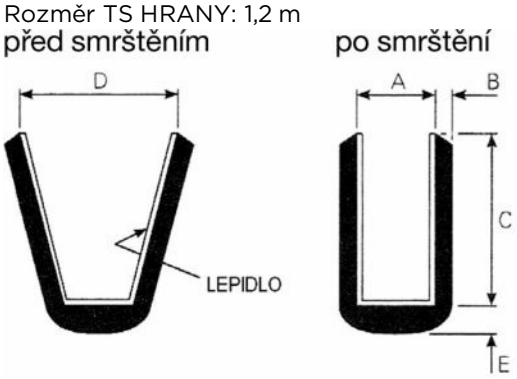

TS® HRANA

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
NR 6, 1 ks	700 260
NR 7, 1 ks	700 270
NR 8, 1 ks	700 280
NR 9, 1 ks	700 290

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ULTRAKOR®

Stabilizátor a konvertor koroze určený k chemické přeměně rzi na stabilní produkty s pasivací ocelí. Obsahuje filmotvorné složky a speciální aditiva, která zabraňují dalšímu prorůstání koroze pod nátěrem a vytvářejí ochrannou vrstvu. Při kontaktu s korozí vytváří hnědý povrch, který se chová jako základový nátěr.

TOP PRODUKT

GREEN SOLUTION

POUŽITÍ

ULTRAKOR® je určen pro ošetřování zrezivělých povrchů, včetně bodové koroze. Vhodný pro:

- Ochranu a údržbu ocelových konstrukcí, mostů, stožárů vysokého napětí, pouličního osvětlení, zábradlí a plotů.
- Při aplikaci na povrchy bez známek koroze slouží prostředek jako protikorozní ochrana a může nahradit základovou barvu.
- Renovační nátěry lodí, dopravních prostředků, jeřábů a dalšího průmyslového vybavení.
- Ošetření montážního nářadí, zahradních nástrojů a plotových materiálů.

VÝHODY

- Snadná aplikace
- Minimální požadavky na přípravu povrchu
- Zvyšuje životnost finálních nátěrů
- Neobsahuje nebezpečné a jedovaté látky
- Vysoká vydatnost
- Ekonomické řešení
- Možnost aplikace i na těžko dostupná místa

ULTRAKOR®

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Mechanické očištění povrchu
Odstraňte volné šupinky rzi, uvolněné nátěry, prach a nečistoty pomocí ocelového kartáče, brusného papíru nebo mechanických nástrojů (kotouče, kartáče).
Cílem je odstranit nepřilnavé části, nikoliv celou rez.
2. Odmaštění a oplach
Povrch důkladně odmastěte (např. Technosol, Novalon, Novalon 2000).
Po odmaštění vždy opláchněte čistou vodou, aby se odstranily zbytky odmašťovače a zabránilo nežádoucím reakcím.
Aplikaci Ultrakoru lze provádět i do mokrého povrchu.
3. Aplikace ULTRAKORU
Před použitím ULTRAKOR protřepejte nebo promíchejte.
Naneste rovnoměrně štětcem, nástřikem nebo ponorem. *Doporučení:* Proti přenosu koroze odlijte potřebné množství zvlášť.
Spotřeba: cca 30 g/m^2 (v závislosti na stupni koroze a typu povrchu).
4. Reakce aktivní vrstvy
Po aplikaci Ultrakoru musí povrch zůstat vlhký po dobu min. **60 minut**, aby mohly proběhnout chemické reakce
Zabraňte vysychání povrchu opakovanou aplikací ULTRAKORU, ne vodou! Stabilizační reakce končí, když korozí napadená místa ztmavnou až zhnědnou. Nejlepších výsledků dosáhnete nanesením druhého nátěru na ještě mírně vlhkou první vrstvu.
5. Aplikace vrchního nátěru
Vodou ředitelné nátěrové hmoty lze aplikovat ihned po zaschnutí ULTRAKORU. Povrch musí být matný, suchý, bez lepkavosti.
Syntetické a rozpouštědlové barvy aplikujte nejdříve po 24 hodinách. Před plošnou aplikací syntetických barev otestujte kompatibilitu na malé ploše.
6. Teplotní omezení
Neaplikujte ani neskladujte ULTRAKOR při teplotách **pod 5 °C**.
Vyhněte se aplikaci na přímém slunci nebo při silném větru – hrozí předčasné zaschnutí bez dokončení reakce.

BEZPEČNOST PRÁCE

- Při práci používejte ochranné rukavice a brýle.
- Přípravek není určen pro povrchy přicházející do styku s potravinami.

SKLADOVATELNOST

- Skladovat v původním uzavřeném obalu
- Nevystavovat přímému slunečnímu záření
- Skladovatelnost: 12 měsíců
- Teplota skladování: 5 °C až 30 °C
- Chraňte před mrazem

ULTRAKOR®

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	krémová (před reakcí)
Hustota (20 °C)	1,01 g/cm3
Spotřeba	30 g/m2 (dle podkladu)
VOC obsah	5 %
Bod tuhnutí	-2 °C
Bod varu	> 100 °C
Rozpustný ve vodě	ANO
Rozpustný v tucích	NE

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
900 ml rozprašovač	200 731
5 l kanystr	200 735
500 ml rozprašovač	200 732

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



UNIPREG®

Vysoce účinný konzervační prostředek pro dlouhodobou ochranu železných kovů před korozí. Použití jak v průběhu mezi výrobními operacemi, při opravách a montážích tak i ke konečné konzervaci v závěrečné fázi povrchových úprav výrobku. Vhodný pro krátkodobou i dlouhodobou dočasnou ochranu železných kovů. Na povrchu zanechávají velmi tenký ochranný film. Ochranná doba závisí na skladovacích podmínkách a použitém obalu. Ochranný film je možné kontrolovat UV lampou vlnové délky od 315 do 400 nm. .

POUŽITÍ

Konzervační olej UNIPREG® lze aplikovat natíráním, válečkováním, tamponováním, stříkáním nebo přímo ponorem výrobků do konzervační lázně. Nanáší se 15–20 g/m2. Prostředky lze ve většině případů libovolně kombinovat s provozními oleji i jinými konzervačními prostředky. Doba ochrany bez obalu 1 měsíc při 100% vlhkosti. Ochranný efekt lze zvýšit vhodným ochranným obalem.
Ochranný a konzervační olej Unipreg je svým složením kompatibilní s plastickými mazivy používanými pro mazání ložisek a není nutné jej před mazáním z povrchu odstraňovat. Obsahuje aditiva na shodném základě jako jsou v mazivech a tím se doplňují. Použití je snadné a jednoduché.
Po aplikaci Unipregu dochází k jeho částečnému odpaření, při kterém se na povrchu vytvoří ochranný film. Kvalitu ochranného filmu lze snadno kontrolovat pomocí UV lampy.
Před aplikací silikonových maziv je vhodné povrch odmastit.

BEZPEČNOST PRÁCE

Zajistěte dostatečné větrání, používat ochranné pomůcky, dodržovat pravidla práce s chemikáliemi – při práci nejíst, nepít, nekouřit. Přípravek nepředstavuje žádné riziko pro člověka.

SKLADOVATELNOST

Skladujte v originálních obalech na dobře větraných místech při teplotě 5–40 °C . V případě, že přípravek promrzne nechat v teple a promíchat. Neskladovat společně se silnými kyselinami, alkalickými materiály stejně jako oxidačními látkami.

UNIPREG®

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	žlutohnědá až hnědá
Zápach	charakteristický
Bod vzplanutí	198 °C
Relativní hustota (20 °C)	0,87 g/cm3
Rozpustnost ve vodě (20 °C)	nerozpustný
Kinematická viskozita (40 °C)	28–30 mm2/s

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	200 204
25 l kanystr	200 211
40 l kanystr	200 212
200 l sud	200 213

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



VULPA® SIL

Tepelně odolná (-50°C až +260°C) snadno a rychle použitelná opravná a izolační páska ze speciálního silikonového materiálu, který se lepí jen na sebe. VULPA® SIL neobsahuje žádná lepidla, nezanechává žádné stopy po jejím odstranění. Díky své extrémní roztažnosti (až 300%) dokáže dokonale přilnout i na nepravidelné tvary.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

Veškeré rychlé opravy vyžadující vysokou tepelnou odolnost, odolávající vysokému tlaku, elektricky izolační vlastnosti, opravy odolávající vlhkosti a korozi a znečištění. Automobilový průmysl, elektro, opravy v domácnosti, náhrada tepelně smrštitelných pásek.

VÝHODY

- tepelná odolnost
- odolnost vůči kyselině, rozpouštědlům, palivu, oleji, slané vodě, UV záření
- okamžitá fixace
- vytváří vzduchotěsné a vodotěsné spoje

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Očistěte aplikované místo a odstřihněte požadovanou délku pásky.
2. Odstraňte část ochranné fólie. Pásku udržujte čistou a suchou.
3. Začněte s jednou kompletní otočkou, která pásku zafixuje.
4. Pásku natáhněte a s překrytím 50% naviňte na požadované místo. Pro tlakově namáhané aplikace VULPA® SIL pásku napněte na maximum a naviňte 2 a více vrstev.
5. Závěrečné ovinutí naneste na již navinutou pásku a pevně přitiskněte.Fixuje okamžitě, trvalé spojení do 2 minut. Aplikaci lze provádět i ve vlhkém prostředí, nejlepších výsledků dosáhnete na čistém, suchém povrchu. Pásku VULPA® SIL nelze opakovaně použít, ale další vrstvy lze v budoucnu kdykoliv aplikovat.



VULPA® SIL

TECHNICKÁ DATA

Rozměr pásky	25 mm x 3000 mm
Tepelná odolnost	–50 °C +260 °C
Průtažnost	300 % (ASTM D412)
Průrazné napětí	15 kV/mm (ASTM D149)
Odolnost UV záření	vynikající
Pevnost v tahu	41 kg/cm2 (ASTM D412)

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
černá	400 400
červená	400 410
modrá	400 420
zelená	400 430
transparentní	400 440
žlutá	400 445

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



WEGA®

WEGA® odpuzuje vlhkost, uvolňuje rez, maže, chrání proti korozi a agresivním látkám, čistí. Uplatnění nachází při opravách a údržbě ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Sprej je osazen speciální dvoučinnou aplikační tryskou. Součástí je 120 mm dlouhý sklopný aplikátor pro přesné dávkování média a současně rozprašovací ventil pro snadnou plošnou aplikaci.

POUŽITÍ

WEGA® zamezuje vzniku zkratů v elektrických zařízeních, dlouhodobě chrání před agresivními látkami a tím brání vzniku oxidace. Má mimořádně vodoodpudivé účinky a řeší nejen problematiku navlhlých nebo zaplavených elektroinstalací, ale má i funkci dlouhodobé preventivní ochrany. Velmi dobře se uplatňuje i při mazání jemné mechaniky. Vysoká pronikací schopnost jej umožňuje použít pro uvolňování zarezlých, zadřených nebo pevně dotažených spojů, nepohyblivých součástek, lanek a táhel.

VÝHODY

- vytěsňuje vodu
- uvolňuje nepohyblivé spoje
- chrání proti korozi
- maže jemnou mechaniku

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Výrobek můžete aplikovat jen na el. zařízení odpojená od sítě!
3. U zarezlých spojů nechejte působit a následně demontujte.
4. V případě silnějšího zareznutí nebo oxidace postup opakujte několikrát.

BEZPEČNOST PRÁCE

WEGA®

TECHNICKÁ DATA

Teplota voru	189 °C
Bod vzplanutí	< –30 °C
Bod tuhnutí	–52 °C
Hustota (20 °C)	577 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3015 mm Hg
Elektrická pevnost	> 30 kV/cm za min (ASTM D877)

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 250

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MOS® PASTA



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ZOS®

ZOS® je speciální, vysoce účinný aerosolový výrobek, který zajišťuje katodovou, mechanickou a chemickou ochranu kovů proti korozi a je vynikající jako ochrana po svařování na galvanizované i na normální oceli.

POUŽITÍ

ZOS® je díky svým jedinečným chemickým vlastnostem velmi vhodný při povrchové ochraně ocelových konstrukcí. Je vhodný i na ochranu míst extrémně tepelně namáhaných a díky dobré elektrické vodivosti je vhodný pro předúpravu povrchů určených pro bodové svařování. ZOS® je zároveň velmi vhodný jako základová vrstva pro veškeré druhy nátěrů.

VÝHODY

- vynikající ochrana proti korozi
- galvanizace za studena
- odolnost do 400 °C
- výborná přilnavost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Podklad zbavte koroze, dokonale očistěte, osušte a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
3. Nanášejte při pokojové teplotě ze vzdálenosti cca 25 cm.
4. Po použití obraťte nádobu dnem vzhůru a krátce stlačte ventilek tak, aby se pročistil hnacím plynem.

BEZPEČNOST PRÁCE

ZOS®

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	123 °C
Bod vzplanutí	< –18 °C
Hustota (20 °C)	795 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3135 mm Hg

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 900

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN



TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ZOS® B

ZOS® B je rychleschnoucí barva na bázi speciálně vybraných pojiv s vysokou krycí silou a optimální odolností proti otěru.

POUŽITÍ

ZOS® B se používá k ochraně kovových dílů proti korozi. Drží téměř na všech kovech a lze ho používat bez základního nátěru. Díky velmi dobré krycí schopnosti se dá velmi dobře používat k povrchové úpravě ocelových konstrukcí, karosérií, lodí a k opravám pozinkovaných povrchů v místech poškození ochranné vrstvy následkem vrtání, řezání nebo sváření.

VÝHODY

- snadná aplikace
- výborná přilnavost
- odolnost proti otěru
- dobře kryje
- vysoká elasticita

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací zbavte povrch prachu, tuku a oleje nejlépe výrobkem TECHNOSOL®. Optimální přilnutí lakované vrstvy se dosáhne lehkým zbroušením povrchu.Optimální teplota dózy před aplikací je 20°C. Obsah dózy před použitím alespoň 2 minuty intenzivně protřepejte. Podle našich zkušeností stačí tloušťka vrstvy cca 50 µm, aby se dosáhlo dostačujících antikorozních vlastností. Proto doporučujeme barvu nanášet minimálně ve dvou vrstvách, které nanášejte křížem. Po nanesení první vrstvy vyčkejte cca 20–30 minut, aby došlo k dostatečnému zaschnutí. Pak teprve nanášejte druhou vrstvu. Barvu nanášejte ze vzdálenosti 20–25 cm.

BEZPEČNOST PRÁCE

ZOS® B

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí	< –44 °C
Tenze par (37,8 °C)	550 mbar
Hustota (20 °C)	720 kg/m3

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 910

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

APLIKAČNÍ PISTOLE CANGUN



TECHNOSOL®



NO 1®




Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

MATERIÁL

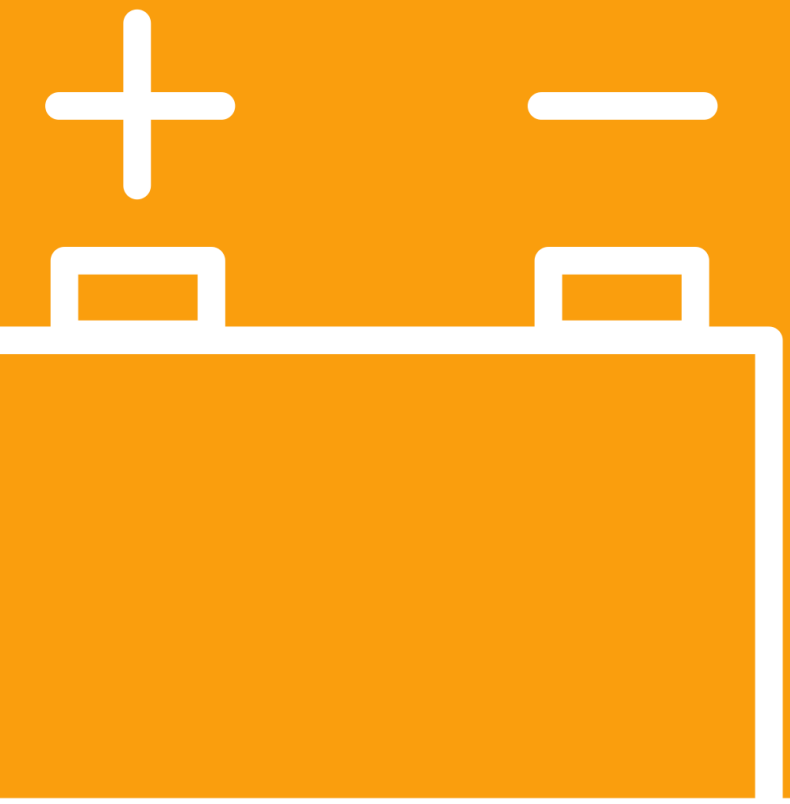

ELEKTRO ÚDRŽBA

PŘEHLED PRODUKTŮ 2024

NOVATO®



ELBOX PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONEKTORY A VÁZACÍ PÁSKY

BEZPEČNOST PRÁCE

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELEKTROSOL®

ELEKTROSOL® se díky svým vlastnostem používá jako víceúčelový čisticí prostředek elektrických a elektronických zařízení.

POUŽITÍ

ELEKTROSOL® zajišťuje bezporuchový chod všech ošetřených elektrických součástí. Rozpouští mastnotu, odplavuje prach a smývá olej na destičkách s plošnými spoji, vypínačích, relé, zařízeních na zpracování dat, radarech, přístrojových skříních a kancelářských zařízeních. Největší využití nachází při čištění a údržbě elektromotorů. Díky svému chemickému složení je netečný k většině plastových částí v elektroprůmyslu, přičemž nezanechává skvrny a rychle se vypařuje. Odpařování lze urychlit použitím tlakového vzduchu.

VÝHODY

- výborný při čištění špatně přístupných míst
- účinnost
- rychlost
- nezanechává skvrny

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20–30 cm.
3. Vysychání čištěného místa urychlíte tlakovým vzduchem.
4. Při běžné pokojové teplotě se výrobek odpařuje za 10–15 min.

UPOZORNĚNÍ

ELEKTROSOL® není možné aplikovat pod napětím.

ELEKTROSOL®

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	72 °C
Bod vzplanutí	< –30 °C
Hustota (20 °C)	715 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3175 mm Hg

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	203 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



ELVO PASTA

Elektricky vodivá pasta obsahuje zinkové částice, které při instalaci elektrických spojů narušují nevodivý zoxidovaný povrch kontaktů jako drátěný kartáč. Po kompresi zinkové částice vytváří elektricky vodivé body. Vytlačená pasta na povrchu spoje chrání před následnou oxidací a vlhkostí.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

Speciální složení ELVO® PASTY je vhodné jak pro šroubové tak pro kompresní spoje, kde prodlužuje životnost hliníkových i měděných kontaktů. Kontaktní pasta je kompatibilní s gumou, polyethylenem a dalšími izolačními materiály. Ošetřené kontakty jsou chráněny před okolním vzduchem a vlhkostí, předchází vzniku oxidace a koroze, vytváří plynotěsný spoj poskytující vyšší vodivost. Použitelná v širokém rozsahu teplot.

ELVO PASTA

NÁVOD K POUŽITÍ

Na kabelu označte délku spojky a pečlivě jej odizolujte.
Aplikujte dostatečné množství ELVO® PASTY jak na konektor, tak i na vodič a spoj sestavte.
Vložte kabel do spojky a spojkou otáčejte kolem kabelu, aby došlo k rovnoměrnému rozprostření ELVO® PASTY. Po instalaci důkladně očistěte izolaci kabelů od kontaktní pasty.

ELVO® PASTA - příklad použití

1. Přeřízněte kabel vhodným nástrojem. Při práci používejte rukavice.



2. Na kabelu označte délku spojky a pečlivě jej odizolujte.





3. Drátěným kartáčem obruste hliníkový (měděný) vodič. Očištěný povrch zvyšuje kvalitu spoje. Pozlacené kontakty nebruste! Používejte rozdílné kartáče na hliníkové a měděné kabely.



4. Aplikujte dostatečné množství ELVO PASTY jak na konektor, tak i na vodič a spoj sestavte.




5. Vložte kabel do spojky a spojkou otáčejte kolem kabelu, aby došlo k rovnoměrnému rozprostření ELVO PASTY. Po instalaci důkladně očistěte izolaci kabelů od kontaktní pasty.

6. Takto připravený spoj zalisujte v tomto pořadí a vizuálně zkontrolujte.

ELVO PASTA



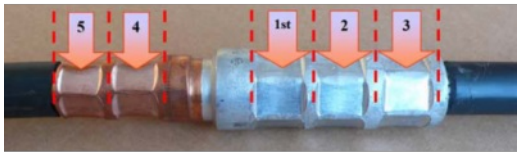



TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	vazelína
Barva	šedá
Zápach	charakteristický
Bod vzplanutí	> 200 °C
Hustota (20 °C)	1,1 g/cm3
Samozápalnost	není k dispozici
Bod skápnutí	> 500 °C
Viskozita	241
Pracovní teplota	–25 °C až +160 °C

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
Tuba 225g	259 000

ELVO PASTA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

ELEKTROSOL®



TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



KLEŠTĚ KKD

Konektorovací kleště typ KKD jsou určeny pro práci s neizolovanými dutinkami a dutinkami s plastovým límcem od 0,5 mm2 do 4 mm2.

POUŽITÍ

Konektorovací kleště typ KKD se hodí pro profesionální práci se všemi druhy dutinek rozlišených podle průřezu od 0,5 mm^2 do 4 mm^2. Jejich konstrukce umožňuje vytvoření vysoce kvalitního pevného spoje.

VÝHODY

- pevná konstrukce
- automatické zajištění proti otevření
- ráčnový mechanismus umožňuje přerušení operace a přidržení konektoru
- jednoduché rozlišení typů dutinek
- automatické rozevírání kleští
- vyvinutí minimální síly pro dosažení maximální kvality spoje

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	770 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



KLEŠTĚ KKI

Konektorovací kleště KKI jsou určeny pro práci s izolovanými konektory od 0,5 do 6 mm2.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	760 000

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



KLEŠTĚ KKN

Konektorovací kleště typ KKN jsou určeny pro práci s neizolovanými konektory od 1,5 mm 2– 6 mm2. Vyznačují se pevnou konstrukcí. Ráčnový mechanismus umožňuje přerušení operace a přidržení konektoru.

POUŽITÍ

Konektorovací kleště typ KKN se používají pro profesionální práci s neizolovanými druhy konektorů od 1,5 mm2 – 6 mm2. Jejich konstrukce umožňuje vytvoření vysoce kvalitního pevného spoje.

VÝHODY

- pevná konstrukce
- automatické rozevírání kleští*
- minimální síla při dosažení maximální kvality spoje
- automatické zajištění proti otevření
- ráčnový mechanismus umožňuje přerušení operace a přidržení konektoru

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 ks	770 500

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TS® A TS®M HADICE

TS® a TS®M HADICE je speciální dvouvrstvá hadice s vnější ochrannou a vnitřní lepicí vrstvou, která se po zahřátí smršťuje až na 1/3 svého původního průměru, přičemž dochází k zesílení tloušťky stěny. Vzniká tak velmi dobrá ochrana vůči mechanickému poškození a opotřebení. Vzhledem k vnitřní lepicí vrstvě má velmi dobrou přilnavost k celé řadě různých druhů materiálů.

POUŽITÍ

TS® a TS®M HADICE má velké využití především v „elektro“ aplikacích, ale své uplatnění najde i v jiných oblastech průmyslu a výroby. Velmi dobře se uplatňuje jako izolace a ochrana vodičů a celé řady elektrosoučástí, např. kabelových spojek, svorek vodičů, spojovacích svorek, kabelů motorů pracujících pod vodou. Má rovněž velmi široké uplatnění v automobilovém průmyslu jak při ochraně stávajících spojů, namáhaných svorek, koncovek a kabelů, tak při vytváření spojů nových. Může se rovněž používat při provizorních opravách hadic nebo potrubí s mírným tlakovým zatížením. TS® a TS®M HADICE nachází uplatnění při aplikacích i za extrémních podmínek, jako jsou agresivní páry, kyseliny, soli, plyny, voda atd.

VÝHODY

- velmi jednoduché použití
- dlouhá životnost
- snadná aplikace
- vysoká odolnost
- spolehlivost
- značná úspora času

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Oddělte potřebný kus TS® a TS®M HADICE (nůžky, nůž).
2. Převlékněte přes místo, které má být chráněno.
3. Zahřívejte horkým vzduchem.
4. U menších průměrů je možno v nouzi použít i zapalovač.
5. Nechte zchladnout.

TS® A TS®M HADICE

TECHNICKÁ DATA

TS® HADICE	
Rozsah provozních teplot	–30 °C až +80 °C
Teplota smršťování	120 °C
Pevnost v tahu	min.9 MPa (ISO 37)
Tažnost k prasknutí	min.200 % (ISO 37)
Tepelný náraz (225 °C)	4 hod.
Stárnutí při působení tepla (150 °C)	168 hod.
Pružnost při nízkých teplotách (–40 °C)	4 hod.
Poměr smrštění	3 : 1
Elektrická pevnost	min. 12 MV/m za min (IEC 243)
Odolnost naftě (F54) 24 hod při 23 °C	dobrá (ISO 37)
Odolnost hydraulické kapalině (H515)	velmi dobrá (ISO 37) 24 hod při 23 °C
Odolnost mazacímu oleji (O 149)	dobrá (ISO 37) 24 hod při 23 °C
TS®M HADICE	
Rozsah provozních teplot	–30 °C až do 80 °C
Teplota smršťování	125 °C a výše
Pevnost v tahu	14 MPa (ISO 37)
Tažnost k prasknutí	520 % (ISO 37)
Stárnutí při působení tepla (121 °C)	± 28 dní 2 °C
Pružnost při nízkých teplotách (–40 °C)	4 hod
Poměr smrštění	3 : 1
Elektrická pevnost	140 kV/cm za min (IEC 243)
Izolační odpor	3,5 × 1013 Ω/cm za min (IEC 93)
Nasákavost vody (23 °C)	0,2 % po 14 dnech (ISO 62)
Odolnost UV záření	odolný

TS® A TS®M HADICE

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
Ø před smrštěním - Ø po smrštění	HADICE
3.0 mm - 1.0mm (délka 1,2m)	600 300
6.0 mm - 2.0mm (délka 1,2m)	600 600
9.0 mm - 3.0mm (délka 1,2m)	600 900
12.0 mm - 4.0mm (délka 1,2m)	601 200
19.0 mm - 6.0mm (délka 1,2m)	601 800
24.0 mm - 8.0mm (délka 1,2m)	602 400
39.0 mm - 13.0mm (délka 1,2m)	603 900
56,0 mm - 16,0mm (délka 1,0m)	651 160
70,0 mm - 22,0mm (délka 1,0m)	668 220
110,0 mm - 30,0mm (délka 1,0m)	690 300
130,0 mm - 36,0mm (délka 1,0m)	613 036

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TS® MANŽETA



TS®L SPOJKY



TS® A TS®M HADICE

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TS® MANŽETA

TS® MANŽETA je speciální dvouvrstvá, částečně pružná, na délku dělitelná manžeta, která se teplem smršťuje. Vnitřní stěna je opatřena tavitelnou lepicí vrstvou. Po zahřátí manžety tato vrstva dokonale utěsní a zapouzdří rozličné druhy materiálů proti vodě, vlhkosti, agresivním kapalinám, povětrnostním vlivům atd.

POUŽITÍ

TS® MANŽETA se velmi dobře uplatňuje v celé řadě rozličných aplikací, např. pro ochranu, utěsnění a při opravách povrchově poškozených izolací různých druhů vodičů a kabelů. Výborně se hodí pro vytváření různých druhů kabelových spojek. Velmi dobře chrání kovové potrubí proti naleptávání, korozi nebo mechanickému opotřebení. Může se používat pro různé druhy aplikací, při nichž dochází k bezprostřednímu styku s rozličnými chemikáliemi, jako jsou agresivní páry, kyseliny, soli, plyny nebo zemní alkálie.

VÝHODY

- značná úspora času
- spolehlivost
- dlouhá životnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Poškozené místo vodiče nebo kabelu dokonale očistěte a odmastěte.
2. Odstraňte ochrannou fólii na vnitřní straně lepicí plochy a obtočte kolem poškozeného místa.
3. Manžetu uzavřete a navlékněte přiloženou kovovou uzavírací lištu.
4. Zahřívejte horkým vzduchem nebo hořákem měkkým žlutým plamenem od středu proti zámku na manžetě.
5. Nakonec od středu zahřejte místa zámku na manžetě.
6. Po vychladnutí je spoj hotov.

TS® MANŽETA

TECHNICKÁ DATA

Rozsah provozních teplot	od –30 °C až +80 °C
Teplota smršťování	120 °C a výše
Pevnost v tahu	17 MPa (ISO 37)
Tažnost k prasknutí	350 % (ISO 37)
Stárnutí při působení tepla (150 °C ± 2°C)	7 dní (ISO 188)
Pružnost při nízkých teplotách (–40 °C)	4 hod
Poměr smrštění	3 : 1
Elektrická pevnost	180 kV/cm za min (IEC 243)
Izolační odpor	1 × 1012 Ω/cm za min (IEC 93)
Nasákavost vody (23 °C)	0,5 % po 14 dnech (ISO 62)
Odolnost UV záření	odolný

Rozměr TS MANŽETY: 1 m

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
12–21 mm,34/10mm	700 034
15–32 mm,53/13mm	700 053
23–50 mm,84/20mm	700 084
34–65 mm,107/29mm	700 107
42–86 mm,143/36mm	700 143

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TS® A TS®M
HADICE



TS® MANŽETA

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TS®L SPOJKY

Teplem smrštitelné letovací spojky slouží k vytváření elektrických spojení převážně slaněných vodičů, při kterém se v jednom pracovním cyklu provede sletování i různých průřezů vodičů současně s jejich zaizolováním a utěsněním. Spojení vyniká vysokou pevností v tahu. Materiál spojek je z teplem smrštitelného, křížově vázaného polyolefinu s vnitřní vrstvou lepidla, na obou koncích jsou osazeny těsnicí kroužky.

POUŽITÍ

TS®L můžeme využít ve všech oblastech údržby a opravárenství, ve výrobních provozech, při montážních a servisních pracích v autoservisech. Dále můžeme použít tento výrobek při elektrikářských, elektronických, instalačních a speciálních činnostech. (Spojování slaněných vodičů, ukončování vodičů k různým komponentům, spojování a ukončování koaxiálních kabelů, ukončování zemních vodičů ke stínění atp.). Nejlepšího výsledku dosáhneme, když spoj vytváříme pomocí horkovzdušné pistole s deflektorem.

VÝHODY

- pevné spojení vodičů, pevnější než vodič
- rychlé přizpůsobení spojky jakémukoli tvaru
- výborné izolační a těsnicí vlastnosti
- možnost neustálé kontroly vytvářeného spoje

TECHNICKÁ DATA

Složení nízkotavitelné pájky	Sn 50 %, Pb 32 %, Cd 18 %
Úbytek napětí ve spoji	2,0 mV
Pevnost spoje v tahu	pevnější než vodič
Elektrická pevnost	2 kV/cm za min
Teplotní odolnost	–55 °C až +125 °C
Izolační odpor	1 × 109 Ω/cm za min
Maximální teplota vodičů	+85 °C až +125 °C

TS®L SPOJKY

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
TSL sada,1,5mm–5,5mm	791 000
TSL 3, 1,5mm	791 003
TSL 5, 2,5mm	791 005
TSL 7, 3,5mm	791 007
TSL 9, 4,5mm	791 009
TSL 11, 5,5mm	791 011
TSL 01-2 mm	791 012

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TS® A TS®M
HADICE



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



UNISPRAY®

výrobek, který odpuzuje vlhkost, maže, uvolňuje rez, chrání proti korozi a čistí. Proto je nepostradatelným pomocníkem při opravách a údržbě ve všech dílnách. Sprej je osazen speciální dvoučinnou aplikační tryskou. Součástí je 120 mm dlouhý sklopný aplikátor pro přesné dávkování média a současně rozprašovací ventil pro snadnou plošnou aplikaci.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

UNISPRAY® je mimořádně vodoodpudivý, a proto je určen k ošetřování elektrických kabelů, zapalovacích zařízení dopravních prostředků apod. Zamezuje vzniku zkratů a plíživých proudů v el. zařízeních. Dlouhodobě chrání před vznikem oxidace a zareznutím. Vzhledem ke svým mazacím schopnostem se velmi dobře uplatní při mazání jemné mechaniky. Pronikací schopnost výrobku UNISPRAY® pro uvolňování zarezlých, zapečených nebo pevně dotažených spojů.

VÝHODY

- odstraňuje vlhkost z el. zařízení
- maže jemnou mechaniku
- uvolňuje zarezlé a zapečené spoje
- má čisticí účinek

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Výrobek můžete aplikovat jen na el. zařízení odpojená od sítě!
3. U zarezlých spojů nechejte působit a následně demontujte.
4. V případě silnějšího zareznutí nebo oxidace postup opakujte několikrát.

UNISPRAY®

TECHNICKÁ DATA

Teplota varu	179 °C
Bod vzplanutí	< –30 °C
Bod tuhnutí	–57 °C
Hustota (20 °C)	598 kg/m3
Tenze par (20 °C)	3135 mm Hg
Elektrická pevnost	> 30 kV/cm za min (ASTM D877)

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
400 ml sprej	200 200

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



UNISPRAY® G9

Vysoce účinný multifunkční prostředek určený k mazání jemné mechaniky, uvolňování zarezlých a zapečených spojů, ošetřování a odstraňování vlhkosti z elektrických zařízení, oxidace a také k rozpouštění nečistot na bázi dehtu.

NOVINKA

POUŽITÍ

UNISPRAY® G9 je čisté, bezbarvé penetrační mazivo se schopností rozpouštět uhlovodíky. Má velice nízké povrchové napětí, na povrchu vytváří dlouhodobý ochranný film, který chrání proti vlhkosti a oxidaci v agresivním prostředí. Výborně maže, usnadňuje montáž a demotáž dílů. Odstraňuje bitumen a asfalt. Nenarušuje plasty, gumu a vrchní nátěry. UNISPRAY® G9 obsahuje přírodní rostlinné estery. Neobsahuje silikon ani organické těkavé látky - VOC.

VÝHODY

- vhodný pro elektrozařízení
- penetrační mazivo
- odpuzuje vlhkost
- chrání proti korozi
- nepoškozuje plasty

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím dózu protřepejte. Sprej pracuje v libovolné poloze. Nádoba obsahuje stlačený CO_2

VHODNÉ APLIKACE

Vhodný pro oblasti potravinářského, zemědělského, zdravotnického a textilního průmyslu, vyžadující vysokou úroveň čistoty a bezpečnosti - atest NSF HT č. 154974

BEZPEČNOST PRÁCE

UNISPRAY® G9

TECHNICKÁ DATA

Vzhled:	tekutina
Barva:	jantarová
Hustota:	820 kg/m^3
Bod tuhnutí:	-22°C
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný
KB index:	95
Povrchové napětí:	29,8 Dyn/cm
Průrazné napětí:	63.000 V
VOC látky:	0 %
Snížení hluku:	-25 dB
Koeficient tření:	0,12

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
sprej 650 ml	200 202

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



VULPA®

Samovulkanizační páska pro široké použití v opravárenství.

POUŽITÍ

VULPA® je určená k izolování a k opravám rozvodových a silových kabelů až do 46 kV. Používá se pro ochranu a zamezení koroze na železných trubkách a svarech. VULPA® chrání elektrické součásti proti vodě a povětrnostním vlivům. Velmi často se používá při vodoinstalačních pracích. VULPA® dokonale přilne i na izolace vyrobené z polyetylenu, etylenpropylenu, PVC, butylu a neoprenu, dále pak na epoxidové pryskyřice, akryláty a kaučuk.

VÝHODY

- vynikající elektrické a fyzikální vlastnosti
- vytváří kompaktní izolaci
- dokonale přilne
- velmi dobře odolává povětrnostním vlivům a působení ozonu

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace očistěte.
2. Oddělte požadované množství pásky a odstraňte separační fólii.
3. VULPU® natáhněte a pod stálým tahem naviňte na požadované místo s překrytím min.50 %. Vysoký stupeň natažení Vám zaručuje rychlou vulkanizaci.



UPOZORNĚNÍ

Vulpa není odolná organickým rozpouštědlům, olejům a tukům. Neměla by přijít do styku s transformátorovým olejem.

VULPA®

TECHNICKÁ DATA

Tloušťka	0,5 mm
Průtažnost	600 % (ASTM D412 75)
Pevnost v tahu	20 kg/cm2 (ASTM D412 75)
Koroze	nenastává (BS 3924 78)
Příjem vody	0,40 % (ASTM D570 63)
Odolnost ozonu	trvalá (ASTM D1373 70)
Ohnivzdornost	jako polyetylen
Dielektrická ztráta	0,0014 (50 Hz) (ASTM D150 74)
Dielektrická konstanta	2,5 (50 Hz) (ASTM D150 74)
Průrazné napětí	40 kV/mm (ASTM D149 64)
Teplota použití	–40 – 90 °C (krátkodobě 100 °C)

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
19 mm	400 190
25 mm	400 250
38 mm	400 380

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



VULPA® SIL

Tepelně odolná (-50°C až +260°C) snadno a rychle použitelná opravná a izolační páska ze speciálního silikonového materiálu, který se lepí jen na sebe. VULPA® SIL neobsahuje žádná lepidla, nezanechává žádné stopy po jejím odstranění. Díky své extrémní roztažnosti (až 300%) dokáže dokonale přilnout i na nepravidelné tvary.

TOP PRODUKT NOVINKA

POUŽITÍ

Veškeré rychlé opravy vyžadující vysokou tepelnou odolnost, odolávající vysokému tlaku, elektricky izolační vlastnosti, opravy odolávající vlhkosti a korozi a znečištění. Automobilový průmysl, elektro, opravy v domácnosti, náhrada tepelně smrštitelných pásek.

VÝHODY

- tepelná odolnost
- odolnost vůči kyselině, rozpouštědlům, palivu, oleji, slané vodě, UV záření
- okamžitá fixace
- vytváří vzduchotěsné a vodotěsné spoje

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Očistěte aplikované místo a odstřihněte požadovanou délku pásky.
2. Odstraňte část ochranné fólie. Pásku udržujte čistou a suchou.
3. Začněte s jednou kompletní otočkou, která pásku zafixuje.
4. Pásku natáhněte a s překrytím 50% naviňte na požadované místo. Pro tlakově namáhané aplikace VULPA® SIL pásku napněte na maximum a naviňte 2 a více vrstev.
5. Závěrečné ovinutí naneste na již navinutou pásku a pevně přitiskněte. Fixuje okamžitě, trvalé spojení do 2 minut. Aplikaci lze provádět i ve vlhkém prostředí, nejlepších výsledků dosáhnete na čistém, suchém povrchu. Pásku VULPA® SIL nelze opakovaně použít, ale další vrstvy lze v budoucnu kdykoliv aplikovat.



VULPA® SIL

TECHNICKÁ DATA

Rozměr pásky	25 mm x 3000 mm
Tepelná odolnost	–50 °C +260 °C
Průtažnost	300 % (ASTM D412)
Průrazné napětí	15 kV/mm (ASTM D149)
Odolnost UV záření	vynikající
Pevnost v tahu	41 kg/cm2 (ASTM D412)

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
černá	400 400
červená	400 410
modrá	400 420
zelená	400 430
transparentní	400 440
žlutá	400 445
balení: 3 ks role 25 mm x 3000 mm v plastovém boxu	ROLEBOX

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



VULPA® SIL MAX

Silikonová páska pro rychlé opravy. Vytváří vzduchotěsné a vodotěsné spoje. Nabízí vysokou tepelnou a elektricky izolační odolnost, snadnou aplikaci i na znečištěný povrch. Opravy lze provádět i pod vodou. Páska neobsahuje žádná lepidla, po jejím odstranění nezanechává žádné stopy. Fixuje okamžitě. Vyniká vysokou roztažností.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

Silikonová páska pro rychlé opravy. Vytváří vzduchotěsné a vodotěsné spoje. Nabízí vysokou tepelnou a elektricky izolační odolnost, snadnou aplikaci i na znečištěný povrch. Opravy lze provádět i pod vodou. Páska neobsahuje žádná lepidla, po jejím odstranění nezanechává žádné stopy. Fixuje okamžitě. Vyniká vysokou roztažností.

VÝHODY

- tepelná odolnost
- vytváří vzduchotěsné a vodotěsné spoje
- odolnost vůči kyselině, rozpouštědlům, palivu, oleji, slané vodě, UV záření
- okamžitá fixace
- aplikace i pod vodou

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Očistěte aplikované místo od volných nečistot a odstřihněte požadovanou délku pásky.
2. Odstraňte část ochranné fólie.
3. Začněte s jednou kompletní otočkou, která pásku zafixuje
4. Pásku natáhněte a s překrytím 50% naviňte na požadované místo. Pro tlakově namáhané aplikace VULPA® SIL MAX pásku napněte na maximum a naviňte 2 a více vrstev.
5. Závěrečné ovinutí naneste na již navinutou pásku a pevně přitiskněte.Fixuje okamžitě, trvalé spojení do 2 minut. Aplikaci lze provádět i ve vlhkém prostředí, nejlepších výsledků dosáhnete na čistém, suchém povrchu.



VULPA® SIL MAX

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Rozměr pásky	šíře 50,8 mm, délka 11 metrů
Tloušťka pásky	0,8 mm
Tepelná odolnost	–50 °C +260 °C
Roztažnost	300 %
Elektrická odolnost	15000 V/mm
Odolnost UV záření	vynikající
Pevnost v tahu	4,1 MPa

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
černá	400 450
balení: 1 ks role 50,8mm x 11metrů	ROLE

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OSOBNÍ HYGIENA

PŘEHLED PRODUKTŮ 2024

NOVATO®



BAS

Vysoce účinný dezinfekční prostředek vhodný na ošetření a dezinfekci povrchů. Spolehlivě ničí bakterie, kvasinky, mikroby a plísně. Ošetřený povrch chrání proti šíření nežádoucích mikroorganismů. Po aplikaci má příjemnou vůni. Eliminuje tvorbu nepříjemného zápachu likvidací mikroorganismů.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

BAS je díky svým vlastnostem určen k ošetření a dezinfekci povrchů. Lze jej s úspěchem používat na ošetření veškerých ploch jako jsou interiéry dopravních prostředků, přepážky veřejných prostor, pokladny, recepce, klávesnice, povrch mobilních telefonů. Vhodné použití je pro ošetření pracovních oděvů, obuvi, ponožek, rukavic, přileb, neprodyšných kombinéz, ale i šatních skříněk, šaten, sprch a veřejných prostor. Jeho použití je velice univerzální. Při použití například u pracovní obuvi a ponožek zabraňuje tvorbě nežádoucích mikroorganismů, snižuje pocení nohou a eliminuje tak jejich nepříjemný zápach. Při dlouhé práci tak výrazně přispívá ke snížení únavy, k prodloužení pocitu svěžesti a pohody. Výrobek BAS byl odzkoušen dle ČSN EN ISO/IEC 17025 na St. aureus, E. coli, Ps. aeruginosa, Pr. vulgaris, S. marcescens, C. albicans, Aspergillus niger a Penic

VÝHODY

- účinná dezinfekce
- zabraňuje tvorbě nežádoucích mikroorganismů
- příjemně voní
- ošetření a dezinfekce povrchů
- odstraňuje nežádoucí zápach

NÁVOD K POUŽITÍ

Pomocí rozprašovače dostatečně postříkejte dezinfikovaný povrch a nechejte vyschnout. Účinnost lze posílit setřením ještě vlhkého povrchu a následnou opakovanou aplikací přípravku BAS, který se nechá vyschnout. Takto ošetřený povrch je dezinfikovaný a chráněn proti šíření nežádoucích mikroorganismů.
Nikdy nestříkejte proti očím!

BAS

TECHNICKÁ DATA

Barva	čirá kapalina
Hodnota pH	7
Hustota	885 kg/m3

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
100 ml dóza s rozprašovačem	257 000
1 l lahev	257 001
10 l kanystr	257 010
200 ml dóza s rozprašovačem	257 020

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



DÁVKOVAČ NÁSTĚNNÝ

Vysoce odolný nástěnný zásobník s mechanickým dávkovacím systémem. Vhodný pro přesné dávkování dezinfekčních gelů, tekutých mýdel. Hygienicky uzavřený systém lze rychle doplňovat. Vyroben z ABS materiálu, který se snadno udržuje v čistotě. Opatřen bezpečnostním uzávěrem zamezující neoprávněnou manipulaci.

TECHNICKÁ DATA

	Dávkovač 800 ml	Dávkovač 350 ml
Výška	240 mm	160 mm
Šířka	98 mm	98 mm
Hloubka	78 mm	78 mm

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
objem 800 ml	251 040
objem 350 ml	251 035

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



DÍLENSKÉ UTĚRKY PROFI

Vysoce odolné profesionální utěrky vyrobené z celulózy a polypropylenových vláken. Vynikají vysokou pevností, a to i za mokra. Otěruvzdorné a odolné proti roztržení. Díky svému objemu a povrchu s měkkou reliéfní strukturou jsou velmi dobře savé. Utěrky lze ždímat pro opakované používání. Vhodné i pro náročné aplikace.

NOVINKA

POUŽITÍ

Pro veškeré údržbářské práce, automobilový průmysl, jemnou mechaniku, profesionální úklid, polygrafii, kanceláře, jídelny, gastro průmysl.
Stojan pro dílenské utěrky PROFI je použitelný pro role o maximální šíři 400 mm a průměru 500 mm.



DÍLENSKÉ UTĚRKY PROFI

VÝHODY

- pevné
- odolné proti roztržení i za mokra
- opakované použitelné
- savé
- ždímatelné
- otěruvzdorné

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

rozměr útržku	32 x 38 cm
gramáž	70 g/m2
počet útržků na roli	500 ks
počet vrstev	1 vrstva
barva	bílá
materiál	celulóza + PP vlákno
stojan	510 x 850 x 430 mm

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
dílenské utěrky PROFI	260 030
stojan pro dílenské utěrky PROFI	260 031

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MEŠ®

MEŠ® je velmi účinný čisticí prostředek určený k odstraňování mastnoty, barev, pryskyřic, lepidel a velmi zažrané špíny z pokožky, přičemž ji zároveň chrání a udržuje vláčnou.

POUŽITÍ

MEŠ® je vyroben novou technologií, kdy se využívá brusného efektu speciálních mikročástic při odstraňování i silně zažrané špíny. Nedochází však k poškození pokožky jako při používání výrobků s pískovými brusivy. Lanolín, který je ve výrobku obsažen, nahrazuje přirozenou mastnotu kůže a udržuje ji vláčnou i po umytí. MEŠ® je díky svým čisticím schopnostem vyhledávaným pomocníkem při mytí silně znečištěných rukou po práci v opravárenských a údržbářských dílnách, lakovnách, autoservisech, těžkých provozech atd.

VÝHODY

- odstraňuje zažranou špínu neagresivním způsobem
- pokožku chrání a regeneruje
- velmi dobře se smývá
- zanechává příjemnou vůni i po opláchnutí

NÁVOD K POUŽITÍ

MEŠ® se v malém množství nanese na ruce. P ak se důkladně vtírá do znečištěné pokožky bez použití vody. Po aplikaci se opláchne vlažnou vodou a ruce se řádně osuší.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	1163 kg/m3
pH (20 °C)	7,5
Hořlavost	není hořlavinou

MEŠ®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
500 ml dóza	250 000
10 l kanystr	250 010
25 l kanystr	250 025
zásobník 3 l s dávkovačem	251 005

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



MEŠ® S

MEŠ® S je vysoce účinný gelový prostředek na čištění rukou, určený zejména do autoopravárenství, zemědělství a těžkého průmyslu.

POUŽITÍ

MEŠ® S využívá k dosažení svých mycích schopností vysoce jemné polyuretanové drtě, která je zároveň šetrná k povrchu kůže. Účinné parafinové složky a výtažek z kokosového oleje ošetřují a chrání pokožku při častém mytí.

VÝHODY

- velmi účinná mycí pasta
- chrání pokožku při častém mytí
- dobře odstraňuje zažranou špínu

NÁVOD K POUŽITÍ

MEŠ® S naneste v malém množství na ruce. Potom důkladně vtírejte do znečištěné pokožky bez použití vody. Po rozpuštění nečistoty přidejte trochu vody, ruce důkladně promněte, opláchněte vlažnou vodou a řádně osušte. Následně doporučujeme ještě pokožku ošetřit regeneračním krémem REK®.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Aqua, C10 P areth-9, C12-15 P areth-10, G lycerin, C12-C15 P areth-5, Sodium hydroxide, aroma

009024, 008676, Carbomer, PUR -Mehl, barvivo 19140, 42090, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol.

MEŠ® S

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
500 g dóza	250 100
10 l kanystr	250 110
30 l kanystr	250 130

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NANOBAS®

Nanotechnologický baktericidní a fungicidní dezinfekční prostředek.

POUŽITÍ

Dlouhodobě účinně likviduje bakterie, kvasinky, plísně, odstraňuje zápach z obuvi, vložek do bot, ponožek, rukavic, přileb, textilu, a jiných povrchů jako šatní skříňky apod.

NÁVOD K POUŽITÍ

Aplikujte pomocí rozprašovače ze vzdálenosti cca 15 cm na suchý povrch. Dezinfekční účinek přetrvává do té doby, než jsou nanočástice vyplaveny vodou nebo potem.
Přípravek není určen k přímé aplikaci na pokožku. Obsahuje stopové množství stříbra.

BEZPEČNOST PRÁCE

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci, chraňte oči a pokožku.

SKLADOVATELNOST

Skladujte při teplotě +5 až +25°C v originálních obalech, na chladných a suchých místech, dobře větraných.

UPOZORNĚNÍ

Přepravovat v obalech odpovídajících vlastnostem přípravku. Pozemní přeprava: nepodléhá regulaci přepravy dle ADR, RID, I CAO/IATA, IM DG

NANOBAS®

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	bezbarvá
Zápach	zelený čaj, limetka
Hodnota pH	6–8
Teplota varu	100 °C
Relativní hustota	1,00 g/cm3 při 20 °C
Rozpustnost ve vodě	100 %
Samozápalnost	nehořlavý (vodní roztok)

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
100 ml rozprašovač	257 102
900 ml rozprašovač	257 105

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NEF®

Profesionální neutralizátor pachů pro průmyslové aplikace. Vysoce koncentrované složení směsi okamžitě působí na molekuly nepříjemných pachů a zanechává svěží vůni. NEF® cíleně reaguje s pachem, který nepřekrývá, ale aktivně rozkládá a zabraňuje tak jeho dalšímu šíření. Vytváří dlouhodobou protipachovou ochranu. Nezanechává skvrny. NEF® lze aplikovat všude, kde pracovní prostředí znepříjemňují pachy.

TOP PRODUKT

NOVINKA

NÁVOD K POUŽITÍ

Aplikujte malé množství pomocí rozprašovače přímo do prostoru, na stěny, podlahy, čalounění, závěsy. Lze přidat do přisávání rozvodů vzduchotechniky, klimatizace. NEF® je ve vodě rozpustný a lze jej přidat do mycího roztoku, kde zvyšuje parfemační účinek při čištění, vytírání podlah apod.
Vyvarujte se aplikací na horké povrchy. Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů (kůže, textil).

VHODNÉ APLIKACE

Průmyslové haly, pracoviště s chemikáliemi, veřejné budovy, sportovní zařízení, toalety, hromadná doprava, veterinární zařízení. Eliminuje nepříjemný pach z chemikálií, paliv, maziv, potravin, odpadků, potu, moči, pachy ze zvířat, plísní, atd.

BEZPEČNOST PRÁCE

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci. Zamezte styku s očima, dodržujte zásady hygieny práce s chemikáliemi, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. NEF® není nebezpečná látka a proto není třeba zvláštních opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy.

SKLADOVATELNOST

Skladujte zavřené v originálních obalech na chladných místech. Nenechte zmrznout.

NEF®

TECHNICKÁ DATA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	mléčná
Vůně	svěží po parfému
Hodnota pH	7
Hustota (20 °C)	1,00 g/cm3
Pouze pro profesionální použití	

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
200 ml rozprašovač	258 260
900 ml láhev	258 262
5 l kanystr	258 265

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NEF® GEL

Gelový pohlcovač pachu. Odstraňuje pachy obsažené ve vzduchu na úrovni molekul. Chemicky se naváže na molekuly pachů, které kompletně pohltí a rozloží. NEF® GEL pachy nepřekrývá vůněmi! Je vyroben z přírodních rostlinných olejů, složek a vody. NEF® GEL odstraňuje zápach z kouře, odpadků, domácích zvířat, barev, plísní, apod.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

NEF® GEL pracuje ve 3 krocích: 1.Zachycení pachu – směs přírodních olejů pokrývají kapky odpařených par. Tato vrstva vytváří slabý elektrostatický náboj přitahující molekuly pachu. 2.Pohlcení pachu – éterické oleje v parách vytváří spojení s plyny pachů a zachycují je uvnitř. 3.Reakce – NEF® GEL zachycené molekuly pachů trvale převede na organické soli. Touto reakcí jsou nepříjemné pachy neutralizovány.

VÝHODY

- Neobsahuje chemikálie
- Biologicky odbouratelný
- Netoxický
- Nehořlavý
- Neobsahuje alkohol
- Použití je ekologické

NÁVOD K POUŽITÍ

Odšroubujte dekorační víčko a podle požadované intenzity odstraňte krycí fólii z aplikační dózy. Víčko opětovně nasaďte. Nádobu umístěte do prostoru. Jedna nádobka postačuje pro eliminaci pachů z místnosti o velikosti cca 70m3 po dobu jednoho měsíce. Umístění nádobky do místa s vysokým prouděním vzduchu urychluje reakci a odpařování gelových krystalů. Podle potřeby nádobku doplňte náhradní náplní NEF® GELu.

VHODNÉ APLIKACE

Průmyslové haly, pracoviště s chemikáliemi, veřejné budovy, sportovní zařízení, toalety, hromadná doprava, veterinární zařízení. Eliminuje nepříjemný pach z chemikálií, paliv, maziv, potravin, odpadků, potu, moči, pachy ze zvířat, plísní, atd.

NEF® GEL

BEZPEČNOST PRÁCE

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci. Zamezte styku s očima, dodržujte zásady hygieny, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. NEF® GEL není nebezpečná látka a proto není třeba zvláštních opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy. U citlivých osob může způsobit alergickou reakci. Pouze pro profesionální použití.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
250 g aplikační dóza	258 270
1 kg dóza náhradní náplň	258 272
10 kg kbelík	258 275

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NOVÝ OTAVON®

NOVÝ OTAVON® je velmi účinný gelový prostředek na čištění rukou. Bez námahy odstraňuje z pokožky oleje, tuky, barvy, zažranou špínu a jiné nečistoty, přičemž ošetřuje a chrání pokožku i při častém mytí. Zanechává příjemnou vůni.

POUŽITÍ

NOVÝ OTAVON® využívá brusného efektu speciálních mikročástic, přičemž odstraňuje i silně zažranou špínu, aniž by docházelo k poškození pokožky. Glycerin a lanolín, které jsou v NOVÉM OTAVONU® obsaženy, nahrazují přirozenou mastnotu kůže a udržují ji vláčnou i po umytí.

VÝHODY

- Lehce odstraňuje zažranou špínu
- Pokožku chrání a udržuje vláčnou
- Zanechává příjemnou vůni i po opláchnutí

NÁVOD K POUŽITÍ

NOVÝ OTAVON® naneste v malém množství na suché ruce a důkladně vtírejte do pokožky až do úplného rozpuštění špíny. Po rozpuštění nečistoty přidejte trochu vody a ruce důkladně promněte. Závěrem si ruce opláchněte vlažnou vodou a řádně osušte.

BEZPEČNOST PRÁCE

NOVÝ OTAVON®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
500 ml dóza	255 001
10 l kbelík	255 020
30 l kanystr	255 031

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



REK®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE

Chrání pokožku před agresivními látkami a špínou. Pokožku nevysušují, ale díky originálnímu složení ji zvláčňují a vyživují.

TOP PRODUKT

POUŽITÍ

NR® ochrání pokožku před podrážděním vyvolaným stykem s agresivními látkami jako jsou rozpouštědla, kyseliny, zásady, lepidla, barvy apod. NR® dokonale chrání pokožku, umožňují jí dýchat, ale vodou jsou nesmyvatelné. Umožňují práci i s jemnými součástkami například ve strojírenství či elektrotechnice, kde je použití rukavic problematické.

VÝHODY

- dokonale chrání pokožku
- snadné umytí i silně znečištěné pokožky
- pokožka dýchá

NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE

NÁVOD K POUŽITÍ

NR® protřepejte a v obrácené poloze nádobky naneste dostatečné množství pěny na čistou pokožku, dobře vetřete. K odstranění použijte mýdlo a vodu.



BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	663 kg/m3
pH (20 °C)	8
Bod vzplanutí	< -30 °C

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
250 ml sprej	200 850

NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

OTAVON® 3000



REK®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OTA

Osvěžující sprchový gel s panthenolem, arnikou a kopřivou. OTA sprchový gel je vhodný pro každodenní péči o vlasy a pokožku. Jeho unikátní složení spojuje blahodárné účinky panthenolu a rostlinných extraktů z arniky a kopřivy, které dodávají vlasům a pokožce potřebné živiny a hydrataci.

POUŽITÍ

Nanesete malé množství gelu na vlhkou pokožku a vlasy, jemně vmasírujete a poté opláchnete vodou. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme používat pravidelně.

Hlavní složky:
Panthenol: Tato složka, známá také jako provitamín B5, vyniká svými hydratačními vlastnostmi. Panthenol pomáhá zadržovat vlhkost v pokožce a ve vlasech, čímž přispívá k jejich zdravému vzhledu a vitalitě.
Extrakt z arniky: Rostlinný extrakt z arniky je bohatý na přírodní látky s protizánětlivými a regeneračními vlastnostmi. Tato složka zklidní podrážděnou pokožku a podporuje její obnovu.
Extrakt z kopřivy: Kopřiva obsahuje mnoho živin, včetně vitamínů a minerálů, které posilují vlasy a pokožku. Extrakt z kopřivy podporuje zdravý růst vlasů a zanechává pokožku pocitově osvěženou.

VÝHODY

- důkladně čistí pokožku i vlasy od nečistot a nadbytečného mazu
- pomáhá zklidnit podrážděnou pokožku a redukovat možné záněty
- poskytuje hydrataci a udržuje pokožku i vlasy vláčné a hebké
- podporuje zdravý růst vlasů a dodává jim vitalitu
- svěží vůně zanechává pocit osvěžení a revitalizace po každém použití

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
250 ml tuba	253 010

OTA

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OTAVON®+

Tekuté dezinfekční mýdlo s virucidním účinkem proti obaleným virům včetně koronaviru. Účinně a rychle ničí viry, bakterie, plísně a kvasinky. Mýdlo je čiré, neparfémované, použitelné i do potravinářských a zdravotnických provozů. Obsahuje látky ošetřující a zvláčňující pokožku rukou. Splňuje EN 14476+A2, 13727+A2,13624.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

OTAVON®+ zaručuje jak hygienickou, tak běžnou čistotu rukou. Díky účinným látkám působí na obalené viry včetně koronaviru, odstraňuje bakterie, plísně i kvasinky. Díky nepřítomnosti barviv, rozpouštědel a parfemací je velmi šetrný k pokožce. Po použití zanechává pokožku rukou jemnou a ošetřenou. Vhodný pro časté používání.
Vzhledem k absenci parfemace je schválený pro použití do potravinářských a zdravotnických provozů. Uplatnění nachází v oblastech jakou jsou čisté provozy, kanceláře, instituce, hotely, restaurace, školy, apod.

VÝHODY

- virucidní účinek proti koronaviru
- neutrální pH
- pro časté použití
- neobsahuje mikročástice
- hygienická čistota
- ošetřuje a zvláčňuje pokožku
- neparfemované

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Sejměte z rukou prstýnky a náramky.
2. Opláchněte ruce pod tekoucí vodou.
3. Naneste OTAVON®+ na vlhké ruce a důkladně rozetřete. Dodržujte zásadu bezpečného umývání po dobu 40-60 sekund.
4. Důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.

OTAVON®+

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
kanystr 5 l	256 205
lahvička 500 ml	256 200
zásobník objem 800 ml	251 040
zásobník objem 350 ml	251 035
lahvička 200 ml	256 201

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

SANGEL® PLUS



DÁVKOVAČ NÁSTĚNNÝ



REK®



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OTAVON® - TEKUTÉ MÝDLO

OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO je kvalitní mycí prostředek určený k odstraňování mastnoty a špíny z pokožky. Obsahuje výtažek z rostliny ALOE VERA, která má na pokožku příznivé a zklidňující účinky. Vyniká velmi příjemnou vůní. Není uměle barveno.

POUŽITÍ

OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO je vysoce kvalitní, účinný a univerzální mycí prostředek určený k běžnému ošetřování pokožky. Velmi dobře odstraňuje z pokožky běžnou špínu i mastnoty. OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO obsahuje výtažek z ALOE VERY, která je známá svými příznivými a uklidňujícími účinky. Tento výrobek má stejné pH jako pokožka. Proto je OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO k pokožce velmi šetrné a má na ni příznivé účinky. OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO vyniká velmi příjemnou vůní, která je stejná jako u regeneračního krému REK®. Tyto výrobky se velmi dobře doplňují a lze je navzájem kombinovat. Díky své konzistenci jej lze aplikovat běžnými dávkovači tekutých mýdel.

VÝHODY

- lehce odstraňuje nečistoty
- jeho pH odpovídá pH pokožky
- velmi příjemná a osvědčená vůně
- není uměle barveno
- lze jej aplikovat běžnými dávkovači

NÁVOD K POUŽITÍ

OTAVON® – TEKUTÉ MÝDLO naneste na ruce, důkladně vetřete do znečištěné pokožky a opláchněte vodou. Ruce osušte.

BEZPEČNOST PRÁCE

OTAVON® - TEKUTÉ MÝDLO

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	1157 kg/m3
pH (20 °C)	6,8
Hořlavost	není hořlavinou

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
5 l kanystr	256 005
10 l kanystr	256 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



REK®- KONEC 04/2021



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OTAVON® 3000

Krémový tekutý mycí prostředek na ruce s unikátními čistícími a zvláčňujícími vlastnostmi. Složení mycího krému zaručuje snadné odstranění nečistot a současně pečuje o pokožku rukou. Obsahuje drcené skořápky lískových ořechů zvyšující mycí účinnost a šetrnost k pokožce. Hustý světle hnědý krém s ovocnou vůní.

TOP PRODUKT

VÝHODY

- Vysoce účinný
- Ošetřuje pokožku
- Obsahuje přírodní složky
- Bez rozpouštědel

NÁVOD K POUŽITÍ

Naneste krém na suché, špinavé ruce a vetřete do pokožky, dokud se špína neuvolní. Následně důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. Doporučený jak na mastnou, tak na suchou špínu. Odstraňuje oleje, maziva, bitumen, uhlovodíky, čerstvé barvy, silikon, rez, grafit, lepidla, pryskyřice, apod.

BEZPEČNOST PRÁCE

UPOZORNĚNÍ

Zamezte kontaktu s očima. Může způsobit podráždění očí. V případě kontaktu s okem okamžitě jej vyplachujte vodou po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, kontaktujte lékaře. V případě požití neprodleně kontaktujte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pro profesionální použití. Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.

OTAVON® 3000

TECHNICKÁ DATA

Počet dávek dle velikosti balení

Balení	Počet dávek
1L pumpička	357 dávek
3L vak dávkovač	770 dávek
5L pumpička	1176 dávek

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
250ml lahvička	256 104
1l + pumpička	256 103
3 l vak	256 100
kanystr 5l + pumpička	256 102
dávkovač pro 3l vak	251 010

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



OTAVON® 3000 RED

Hustý červený gel s vůní santalového dřeva.Vysoce účinný mycí gel určený k čištění rukou od barev, pryskyřic a lepidel. Speciální složení zaručuje důkladné odstranění nečistot a pokožce šetrnou péči. Vytváří ochranný film, který udržuje pokožku velmi jemnou, hladkou, chrání ji a vyživuje. Obsahuje Sericin poskytující pokožce hydratační, vyživující a ochranný účinek.

TOP PRODUKT | NOVINKA | GREEN SOLUTION

VÝHODY

- odstraňuje barvy
- příjemná vůně
- snadné použití
- ošetřuje pokožku

NÁVOD K POUŽITÍ

Naneste krém na suché, špinavé ruce a vetřete do pokožky, dokud se špína neuvolní. Následně důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.
Z pokožky odstraňuje barvy, dehet, tmely, PU pěnu, rez, lepidla, pryskyřice, mastnotu, olej, maziva, silikon, rozpouštědla, saze, grafit.

BEZPEČNOST PRÁCE

UPOZORNĚNÍ

Zamezte kontaktu s očima. Může způsobit podráždění očí. V případě kontaktu s okem okamžitě jej vyplachujte vodou po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, kontaktujte lékaře. V případě požití vypláchněte ústa vodou a vypijte sklenici vody. V případě obtíží neprodleně kontaktujte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pro profesionální použití. Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.
Pouze pro profesionální použití

OTAVON® 3000 RED

TECHNICKÁ DATA

Aqua (water), dimethyl glutarate, pomice, sodium laureth sulfate, laureth-2, laureth-4, dimethyl succinate, dimethyl adipate, quaternium-18 bentonite, acrylates copolymer, sodium dodecylbenzenesulfonate, glycerin, cocamide-DEA, cocamidopropyl betaina, sodium lauryl sulfate, sericine, triethanolamine, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfum (fragrance), (CI 16255).

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
1 l	256 150

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



PP - ROL - UTĚRKY - SADA 2 KS

Víceúčelová průmyslová utěrka z netkané textilie. Vysoce sorpční, ždímatelná, opakovaně použitelná. Za mokra pevná. Odolná chemikáliím a rozpouštědlům. Pohlcuje vodu, oleje, mastnotu, chemikálie. Neobsahuje silikon. Materiál utěrky neuvolňuje vlákna, je chemicky stálý, neuvolňuje žádné látky, je recyklovatelný.

POUŽITÍ

Čštění citlivých povrchů za sucha i za mokra v kombinaci s čisticím prostředkem, vodou či rozpouštědlem. Lze ji použít i k zachycení kapaliny, olejů a různého znečištění. Vykazuje velmi dobrou odolnost a pevnost za mokra. Uplatnění nalezne jak při běžném úklidu, tak ve strojírenství, v chemickém i automobilovém průmyslu, při čištění tiskařských válců, jako pomocník do dílny.

TECHNICKÁ DATA

Materiál:	polypropylen
Rozměr utěrky:	320 x 320 mm
Balení:	2 ks
Velikost role:	průměr 180 mm
Počet vrstev:	1
Barva:	bílá

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
sada 2 ks - (1 role = 300 útržků)	260 055

PP - ROL - UTĚRKY - SADA 2 KS

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



REK®

Regenerační krém na ruce. REK® účinně hydratuje a vyživuje pokožku rukou. Krém má lehkou konzistenci, snadno se nanáší a rychle se vstřebává. Nezanechává mastný pocit na kůži. Obsahuje panthenol, olivový olej, měsíček lékařský a bambucké máslo. Společně s vitamínem E zvyšuje elasticitu pokožky a podporuje ochranu před vnějšími vlivy.

POUŽITÍ

REK® dokonale vyživuje a zvláčňuje pokožku Vašich rukou po namáhavé práci ve všech oblastech průmyslu a údržby. Pokožce zároveň poskytuje účinnou ochranu a zanechává po aplikaci příjemnou vůni. Hydratační krém obsahuje panthenol a olivový olej, které společně pomáhají chránit a zjemňovat pokožku rukou. Díky svému složení krém zajišťuje hydrataci pokožky, což je ideální pro suchou a drsnou pokožku rukou. Panthenol a olivový olej spolu s vitamínem E pomáhají zlepšovat elasticitu pokožky a zvyšovat ochranu před vnějšími vlivy. Kromě již uvedených aktivních látek, výrobek ještě obsahuje 2 další suroviny, a to extrakt měsíčku lékařského pro zklidnění pokožky a shea butter pro regeneraci a hydrataci pokožky. REK® díky svému složení dokáže kvalitně ošetřit pokožku Vašich rukou po práci s různými chemikáliemi, odmašťovacími prostředky, rozpouštědly, barvami a výrazně přispívá k její regeneraci. REK® doporučujeme používat pravidelně.

VÝHODY

- pokožku vyživuje, zvláčňuje a přispívá k její celkové regeneraci
- zanechává příjemnou vůni
- dobře se vstřebává
- nezanechává pocit mastných rukou

NÁVOD K POUŽITÍ

Krém je vhodný pro každodenní použití, stačí aplikovat malé množství na dlaně a jemně vmasírovat do pokožky. Po použití budou vaše ruce jemné a hydratované.

TECHNICKÁ DATA

Teplota skladování:	od 5 °C do 25 °C

REK®

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
100 ml tuba	253 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

NOVÝ OTAVON®



NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



OTAVON® 3000



OTAVON® 3000 RED



OTAVON®+



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SANGEL® PLUS

Antibakteriální a virucidní hydroalkoholický gel pro dezinfekci rukou. Okamžitě působí proti obaleným virům včetně koronaviru. Velmi dobře se roztírá a na pokožce zanechává suchý neviditelný film, který chrání ruce před širokým spektrem nebezpečných mikroorganismů. Kromě své antimikrobiální a virucidní aktivity má také regenerační a zvlhčovací schopnosti. Na pokožce zanechává jemný a voňavý pocit. Splňuje EN 14476+A2, 13727+A2,13624. Reg. číslo: MZDR 36560/2020/OBP.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

Složení přípravku je navrženo ve speciální dvoukonzistentní gelové formě. Pro snadné a přesné dávkování je gel hustý. Při kontaktu s pokožkou se gel okamžitě začíná rozpouštět a měnit strukturu na kapalinu. Tím zaručuje dokonalou účinnost a rozetření po celé ploše rukou včetně nehtových lůžek. Po ošetření zanechává pokožku hygienicky čistou, suchou, jemnou a příjemně svěží.
Široké uplatnění nachází v našem běžném životě, když chceme zamezit šíření a přenosu nežádoucích mikroorganismů, při epidemiích, při cestování v hromadných dopravních prostředcích, při návštěvách veřejných prostor a při jednání s lidmi. Přípravek lze použít ve všech oblastech vyžadujících přísnou hygienu, pro čisté prostory, instituce, potravinářský a elektronický průmysl, zdravotnictví, veřejná zařízení a všechna pracoviště s rizikem mikrobiální kontaminace. Vhodný pro opakované, časté používání.

VÝHODY

- virucidní účinek proti koronaviru
- obsahuje hydratační a zvláčňující složky
- dvoukonzistentní forma gelu
- po aplikaci příjemná svěží vůně
- neutrální pH: 6,0-7,0
- vhodný pro opakované používání

NÁVOD K POUŽITÍ

Naneste malé množství přípravku na suché ruce, dobře vetřete do pokožky až do jeho zaschnutí. Pokožku rukou následně neoplachujte.

SANGEL® PLUS

TECHNICKÁ DATA

Skupenství	viskózní kapalina, gel
Složení	směs alkoholů minimálně 75%
Barva	bezbarvá
Parfemace	svěží vůně
pH	6,0 - 7,0 (neutrální)

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
lahvička 100 ml	257 050
lahev s pumpičkou 1 l	257 051
kanystr 5 l	257 055
zásobník objem 800 ml	251 040
zásobník objem 350 ml	251 035

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

OTAVON®+



DÁVKOVAČ NÁSTĚNNÝ



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



SMP® - SUCHÝ MYCÍ PROSTŘEDEK

Speciální prostředek pro mytí rukou za sucha. Výborně čistí a pokožka zůstává nelepivá.

POUŽITÍ

SMP® výborně odstraňuje mastnotu, šmír, dehet a ostatní nečistoty z pokožky bez použití vody.

VÝHODY

- výborně čistí
- jednoduché použití
- nezanechává stopy

NÁVOD K POUŽITÍ

Dózu dobře protřepejte a na znečištěné ruce naneste dostatečné množství pěny. Třením dlaní o sebe pokožku vyčistěte.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	675 kg/m3
pH (20 °C)	8
Bod vzplanutí	< –30 °C

SMP® - SUCHÝ MYCÍ PROSTŘEDEK

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
150 ml sprej	200 880

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE



REK®- KONEC 04/2021



Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TECHNICKÉ UTĚRKY PROFI MAX

Vlhčené abrazivní utěrky s vysokou čisticí účinností. Snadno odstraňují maziva, oleje, lepidla a ostatní nečistoty.

NOVINKA

POUŽITÍ

Technické utěrky PROFI MAX z netkané textilie s mírně abrazivním povrchem odstaňují mastnotu, inkousty, oleje, rez, dehet, saze, barviva, lepidla, asfalt a ostatní nečistoty.

VÝHODY

- Vysoká účinnost díky obsahu přírodních rozpouštědel.
- Použitelné v jakékoliv situaci, i bez přístupu vody.
- Univerzální použití jak na ruce, tak na nářadí.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zásobník je zajištěn fólií proti vysychání. Tahem otevřete víko zásobníku a odstraňte těsnicí hliníkovou fólii. Vytáhněte utěrku ze středu role a protáhněte ji otvorem ve víku. Víko nasaďte zpět a zajistěte.Vytáhněte potřebný počet utěrek a povrch vyčistěte. Po použití dózu okamžitě uzavřete pro zabránění vysychání.

BEZPEČNOST PRÁCE

Zamezte kontaktu s očima. Může způsobit podráždění očí. V případě kontaktu s okem jej okamžitě vyplachujte vodou po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, kontaktujte lékaře. V případě požití neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pro profesionální použití. Po otevření spotřebujte do 12-ti měsíců.

SKLADOVATELNOST

Nevystavujte slunečnímu záření a zdroji tepla. Skladovací teplota +10°C až + 35°C.

TECHNICKÉ UTĚRKY PROFI MAX

TECHNICKÁ DATA

pH (20ºC)	5,3-5,7
barva	oranžová

Příjemná citrusová vůně. Obsahuje lanolin. Dermatologicky testováno.

Aqua, isopropyl alcohol, dimethyl glutarate, c9-11 pareth8, dimethyl succinate, dimethyl adipate, peg75 lanolin, parfum, dmdm hydantoin, chlorhexidine digluconate, limonene, iodopropnyl butylcarbamate.

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
40 kusů abrazivních utěrek 15x20 cm	260 010

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TECHNICKÉ UTĚRKY L

Velkoformátové vlhčené ubrousky k okamžitému použití. Ideální pro čištění pevných povrchů, skla, keramiky, plastů. Praktické balení o velikosti pet lahve, které je možné převážet třeba i v úložném prostoru ve dveřích automobilu. Ubrousky, tak budou vždy po ruce.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

TECHNICKÉ UTĚRKY mají uplatnění všude tam, kde nelze ruce umýt obvyklým způsobem, tedy zejména tam, kde není přístup k vodě (odloučená pracoviště, mobilní dílny, opravy vozidel na cestách apod.). Jednoduchým způsobem vytáhneme z dózy potřebný počet utěrek a povrch dokonale vyčistíme. Nezanechávají žádné stopy, příjemně voní.
Speciální složení a materiál utěrek nezanechává žádné stopy, vyčištěný povrch omezuje usazování nečistot, zabraňuje ulpívání vody. Profesionální perforovaný povrch utěrek nečistoty zapouzdří bez poškození či poškrábání čištěného povrchu. Měkká textilní struktura utěrky disponuje velkou schopností absorpce a leštění povrchu. Ubrousky jsou napuštěny aktivní látkou, neobsahující nebezpečné látky podle CLP.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zásobník je zajištěn fólií proti vysychání. Tahem otevřete víko zásobníku a odstraňte těsnicí hliníkovou fólii. Vytáhněte utěrku ze středu role a protáhněte ji otvorem ve víku. Víko nasaďte zpět a zajistěte.
Doporučuje se provést test odolnosti povrchu na málo viditelném místě. Vytáhněte potřebný počet utěrek a kruhovým pohybem povrch vyčistěte. Operaci dokončete suchým čistým mikrovláknem pro dosažení vysokého lesku. Povrch nechte uschnout. Po použití zásobník uzavřete pro zabránění vysychání.

SKLADOVATELNOST

Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.

UPOZORNĚNÍ

Zásobník nevystavujte slunečnímu záření a zdroji tepla. Zamezte kontaktu s očima. Může způsobit podráždění očí. V případě kontaktu s okem jej okamžitě vyplachujte po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, konktaktujte lékaře. V případě požití, neprodleně kontaktujte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pro profesionální použití.

TECHNICKÉ UTĚRKY L

TECHNICKÁ DATA

Skladovací teplota	+10ºC až +35ºC
Obsahuje méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek	
pH	9
barva	bílá

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
35 ks vlhčených utěrek 14 x 25 cm	260 002

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



TECHNICKÉ UTĚRKY XL

Velkoformátové vlhčené ubrousky k okamžitému použití. Ideální pro čištění pevných povrchů, skla, keramiky, plastů.

TOP PRODUKT

NOVINKA

POUŽITÍ

TECHNICKÉ UTĚRKY mají uplatnění všude tam, kde nelze ruce umýt obvyklým způsobem, tedy zejména tam, kde není přístup k vodě (odloučená pracoviště, mobilní dílny, opravy vozidel na cestách apod.). Jednoduchým způsobem vytáhneme z dózy potřebný počet utěrek a povrch dokonale vyčistíme. Nezanechávají žádné stopy, příjemně voní.
Speciální složení a materiál utěrek nezanechává žádné stopy, vyčištěný povrch omezuje usazování nečistot, zabraňuje ulpívání vody. Profesionální perforovaný povrch utěrek nečistoty zapouzdří bez poškození či poškrábání čištěného povrchu. Měkká textilní struktura utěrky disponuje velkou schopností absorpce a leštění povrchu. Ubrousky jsou napuštěny silnou, neparfémovanou látkou, neobsahující nebezpečné látky podle CLP.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zásobník je zajištěn fólií proti vysychání. Tahem otevřete víko zásobníku a odstraňte těsnicí hliníkovou fólii. Vytáhněte utěrku ze středu role a protáhněte ji otvorem ve víku. Víko nasaďte zpět a zajistěte.
Doporučuje se provést test odolnosti povrchu na málo viditelném místě. Vytáhněte potřebný počet utěrek a kruhovým pohybem povrch vyčistěte. Operaci dokončete suchým čistým mikrovláknem pro dosažení vysokého lesku. Povrch nechte uschnout. Po použití zásobník uzavřete pro zabránění vysychání.

BEZPEČNOST PRÁCE

SKLADOVATELNOST

Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.

TECHNICKÉ UTĚRKY XL

UPOZORNĚNÍ

Zásobník nevystavujte slunečnímu záření a zdroji tepla. Zamezte kontaktu s očima. Může způsobit podráždění očí. V případě kontaktu s okem jej okamžitě vyplachujte po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, konktaktujte lékaře. V případě požití, neprodleně kontaktujte lékaře. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pro profesionální použití.

TECHNICKÁ DATA

Skladovací teplota	+10ºC až +35ºC
Obsahuje méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek.	
pH	9
barva	bílá

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
80 ks vlhčených utěrek 200 x 240 mm	260 004

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz