


TS® HRANA

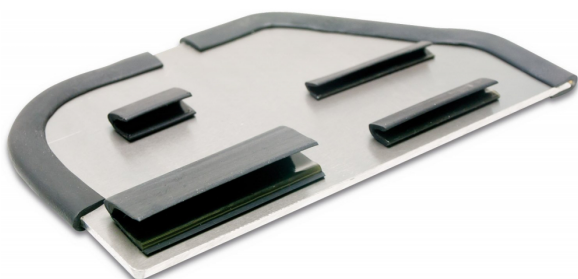

TS® HRANA je teplom stiahnuteľná ochranná lemovka s vnútornou lepiacou vrstvou, vyrobená z radiálne sieťovaného polyolefenu.

POUŽITIE

TS® HRANA sa používa k ochrane priamych a tvarovaných hrán plechov, dosiek a tabúl z kovu, skla, dreva, plastov a pod. Na vnútornej ploche je opatrená vrstvou taveného lepidla, ktoré sa po inštalácii na chránenú hranu aktivuje prúdom horúceho vzduchu. Vzhľadom k tvarovanej pamäti základného materiálu po stiahnutí (tvar V sa stiahne na tvar U) a výbornej príľnavosti lepidla, vykazuje lemovka vysokú odolnosť voči mechanickému namáhaniu vo veľkom rozsahu pracovných teplôt.

VÝHODY

- spoľahlivá a odolná ochrana priamych aj tvarovaných hrán
- tvarová pamäť
- príľnavosť k rôznym materiálom

NÁVOD K POUŽITIU


Najprv oddelte potrebný kus TS HRANY a nasadte ju na hranu, ktorá má byť chránená. Postupne ju zohrievajte horúcim vzduchom a prstami dotvarujte do potrebnej podoby.

TECHNICKÉ DÁTA


Farba	čierna
Rozsah prevádzkových teplôt	-55 °C až + 80 °C
Odporúčaná teplota spracovania	120 °C až 180 °C
Pevnosť v ťahu	min. 9 MPa (ISO 37)
Starnutie pri pôsobení tepla	150 °C 168 hod
Odporúčany minimálny polomer polomeru chránenej hrany TS HRANA - NR 6	10 mm
TS HRANA - NR 7	15 mm
TS HRANA - NR 8	20 mm
TS HRANA - NR 9	25 mm

Veľkosť	TS HRANA - NR 6	TS HRANA - NR 7	TS HRANA - NR 8	TS HRANA - NR 9
A (max.)	0,6	1,0	2,0	4,2
B (min.)	0,5	0,9	0,9	0,9
C (min.)	3,5	4,8	6,6	13,5
D (min.)	0,8	1,6	2,5	4,5
E (typická)	1,25	1,25	2,25	2,20

Rozmer TS HRANY: 1,2 m
před smrštěním



po smrštění



OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

NR 6, 1 ks	700 260
NR 7, 1 ks	700 270
NR 8, 1 ks	700 280
NR 9, 1 ks	700 290

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz