


TS® HRANA

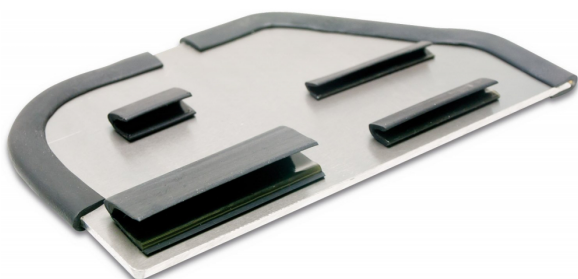

TS® HRANA je teplem smrštitelná ochranná lemovka s vnitřní lepicí vrstvou, vyrobená z radiálně zesíťovaného polyolefinu.

POUŽITÍ

TS® HRANA se používá k ochraně přímých a tvarovaných hran plechů, desek a tabulí z kovů, skla, dřeva, plastů apod. Na vnitřní ploše je opatřena vrstvou tavného lepidla, které se po instalaci na chráněnou hranu aktivuje proudem horkého vzduchu. Vzhledem k tvarové paměti základního materiálu po smrštění (tvar „V“ se smrští na tvar „U“) a výborné přilnavosti lepidla, vykazuje lemovka vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání ve velkém rozsahu pracovních teplot.

VÝHODY

- spolehlivá a odolná ochrana přímých i tvarovaných hran
- tvarová paměť
- přilnavost k různým materiálům

NÁVOD K POUŽITÍ


Nejprve oddělte potřebný kus TS® HRANY a nasadte ji na hranu, která má být chráněna. Postupně ji zahřívejte horkým vzduchem a prsty lehce dotvarujte do potřebné podoby.

TECHNICKÁ DATA


Barva	černá
Rozsah provozních teplot	-55 °C až + 80 °C
Doporučená teplota zpracování	120 °C až 180 °C
Pevnost v tahu	min. 9 MPa (ISO 37)
Stárnutí při působení tepla	150 °C 168 hod
Doporučený minimální poloměr radiusu chráněné hrany TS HRANA - NR 6	10 mm
TS HRANA - NR 7	15 mm
TS HRANA - NR 8	20 mm
TS HRANA - NR 9	25 mm

Velikost	TS HRANA - NR 6	TS HRANA - NR 7	TS HRANA - NR 8	TS HRANA - NR 9
A (max.)	0,6	1,0	2,0	4,2
B (min.)	0,5	0,9	0,9	0,9
C (min.)	3,5	4,8	6,6	13,5
D (min.)	0,8	1,6	2,5	4,5
E (typická)	1,25	1,25	2,25	2,20

Rozměr TS HRANY: 1,2 m
před smrštěním



po smrštění



OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

NR 6, 1 ks	700 260
NR 7, 1 ks	700 270
NR 8, 1 ks	700 280
NR 9, 1 ks	700 290

Veškeré produkty společnosti NOVATO[®] spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO[®] jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO[®] spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO[®] spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz